

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ HDT

- 230/400V/50Hz αντιαεκρηκτικού τύπου κατά **ATEX Directive**.
- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F**.
- Φτερωτή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για δώματα ηλεκτρονικού αυτοματισμού, μπαταριών, μετασχηματιστών, μηχανοστάσια, χημικά εργαστήρια, καμπίνες βαφής, εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

Info Ιδανικό για εγκαταστάσεις αερίου

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με **INVERTER**.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περίδα βαρύτητας (PER), γρίλια αλουμινίου.


- ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Τύποι **HDB** με μοτέρ **230V/50Hz**.
- Μοτέρ 4, 6, 8 πόλων.
 - Θερμοκρασίες λειτουργίας από **-20°C** έως **+40°C**.
 - Μοτέρ διαφορετικών **ATEX**.
 - Αλλαγή κατεύθυνσης αέρα διάταξης **B** (φτερωτή → μοτέρ).

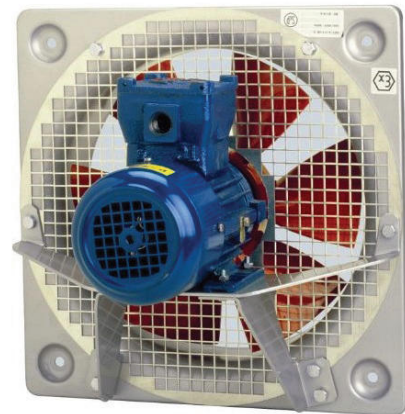

➔ **2.240 - 13.700 m³/h**

ΤΥΠΟΣ	MOTOR VERSIONS IIB IIC	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
HDT/4-315	IIBT4 IICT4	1330	120	2.240	315	400 x 400	56	9,5
HDT/4-355	IIBT4 IICT4	1340	180	3.120	355	450 x 450	60	11,0
HDT/4-400	IIBT4 IICT4	1370	370	4.780	400	500 x 500	65	15,0
HDT/4-450	IIBT4 IICT4	1380	550	8.000	450	560 x 560	66	20,0
HDT/4-560	IIBT4 IICT4	1390	1100	13.700	560	710 x 710	73	29,0

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

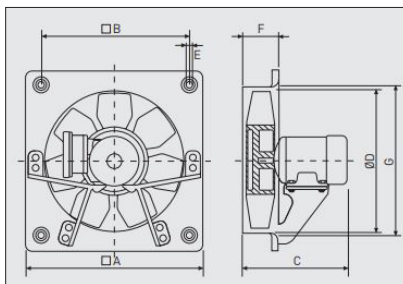

DIMENSIONS (mm)

Type	A	B	C			D	E	F	G
			Number of poles						
			/4	/6	/8				
HDB-HDT/315	400	330	323	-	-	315	10	85	329
HDB-HDT/355	450	380	325	325	-	355	10	87	371
HDB-HDT/400	500	420	336	336	-	400	10	90	422
HDB-HDT/450	560	480	360	349	349	450	10	106	476
HDB-HDT/560	710	630	435	435	368	560	10	112	596

