



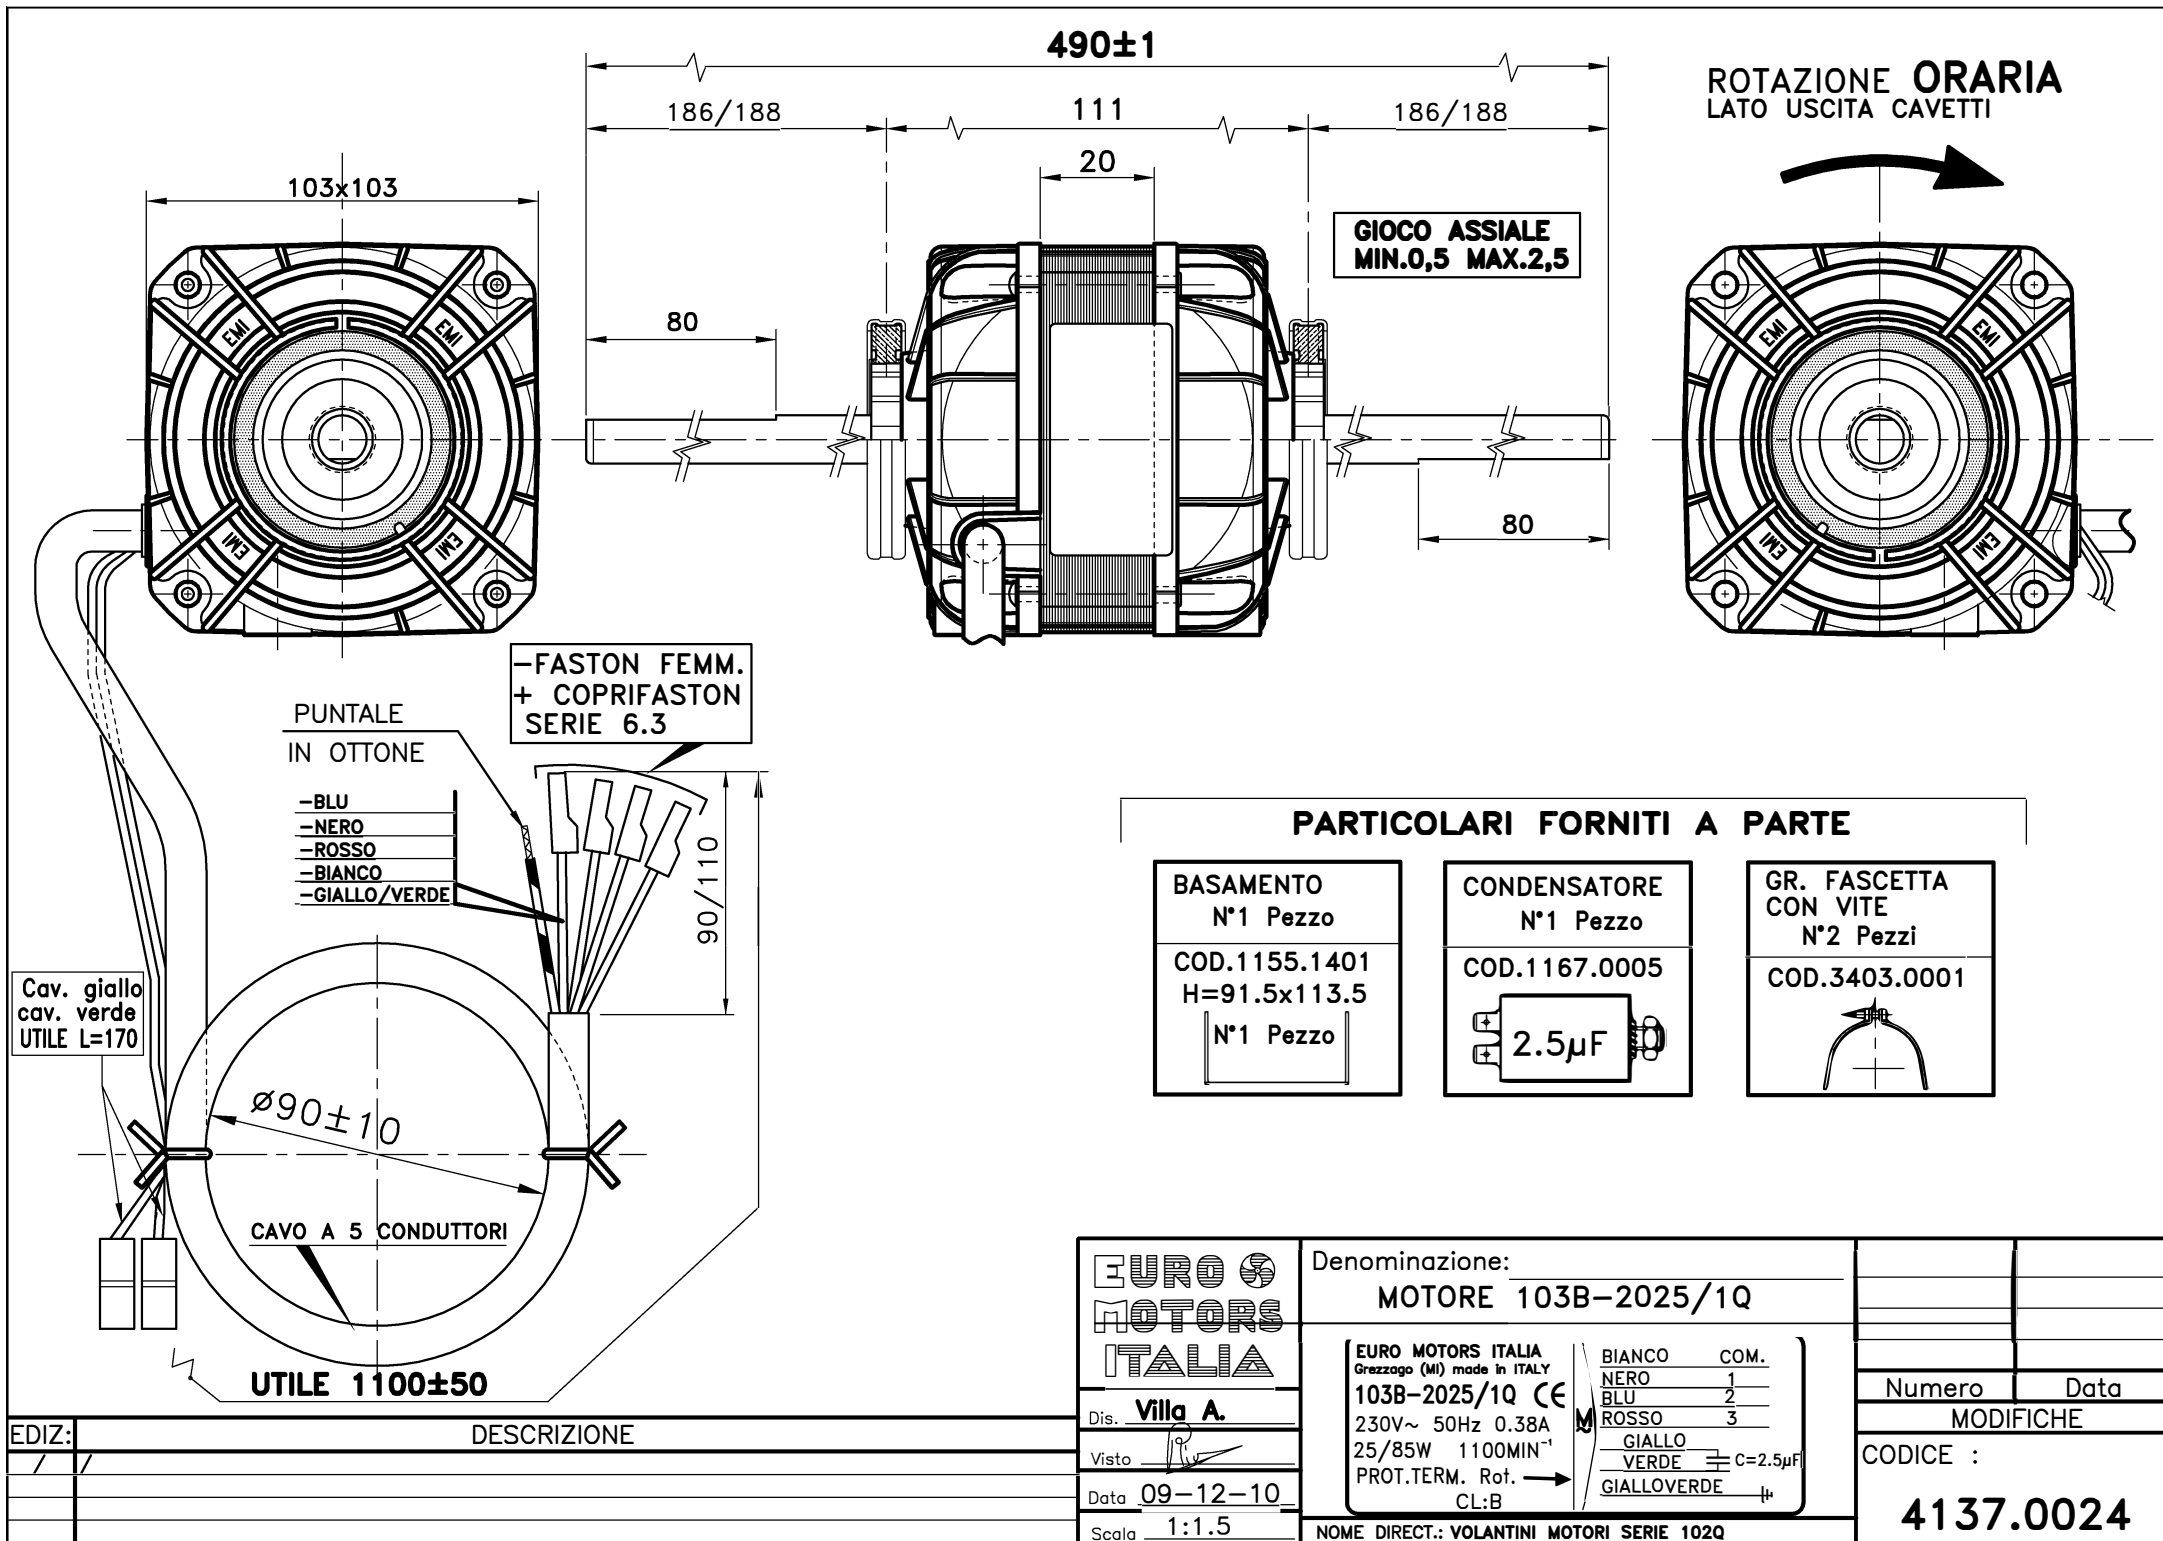


ROTAZIONE ORARIA
LATO USCITA CAVETTI

CAV. GIALLO
E CAV. VERDE
UTILE L=170

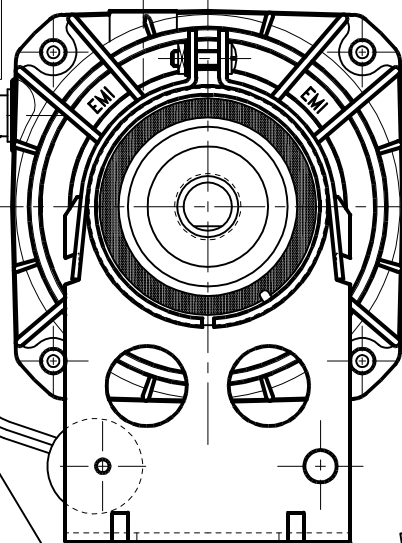


PUNTALE IN OTTONE
INARCA 0010628001

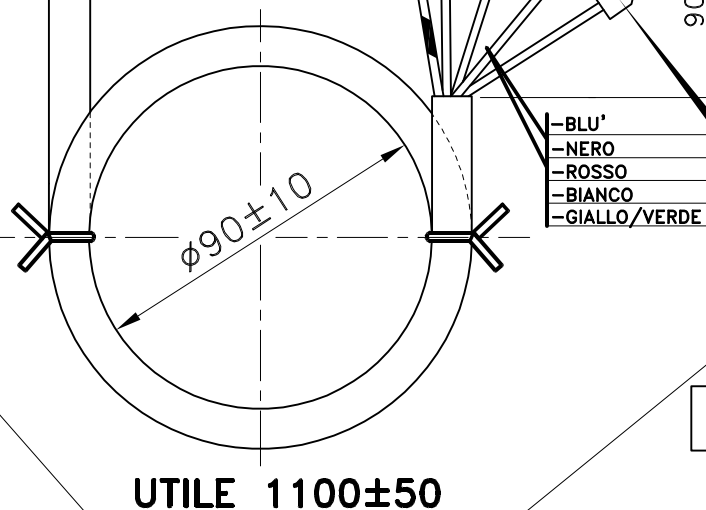

UTILE 1100±50

GIOCO ASSIALE
MIN.0,5 MAX.2,5


455±1

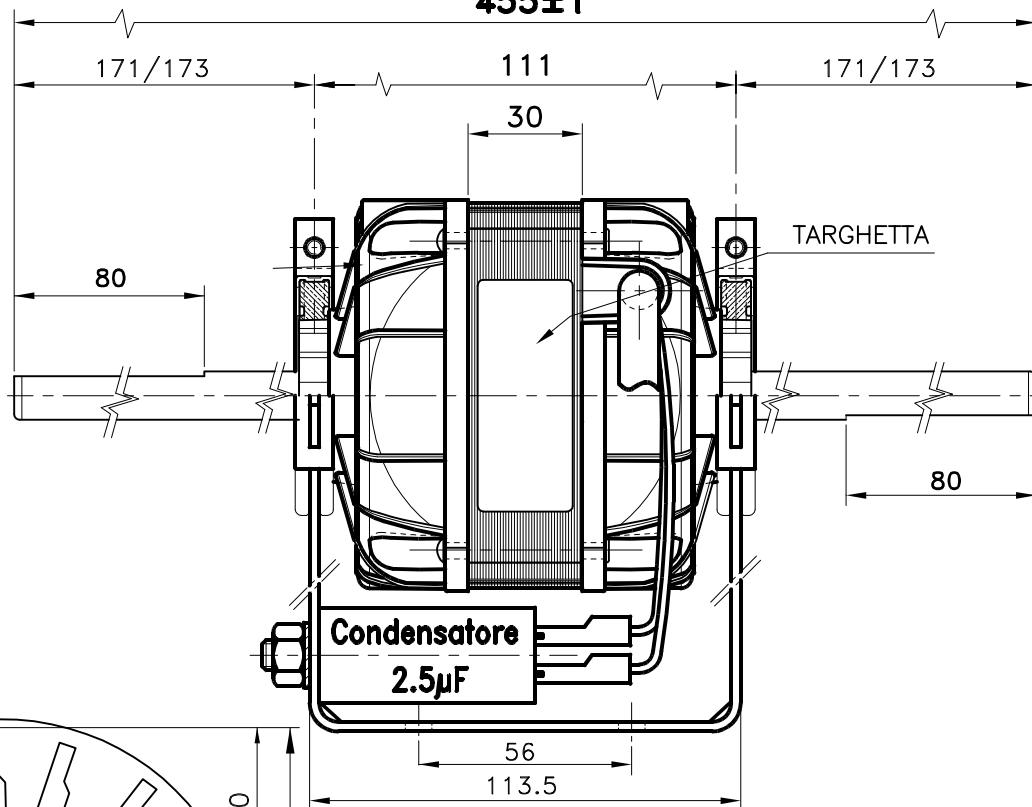

TARGHETTA


Condensatore
2.5µF

56
113.5



IMBALLO IN SCATOLE
MOTORE PROTETTO TERMICAMENTE
A NORME CE

COD. CLIENTE:

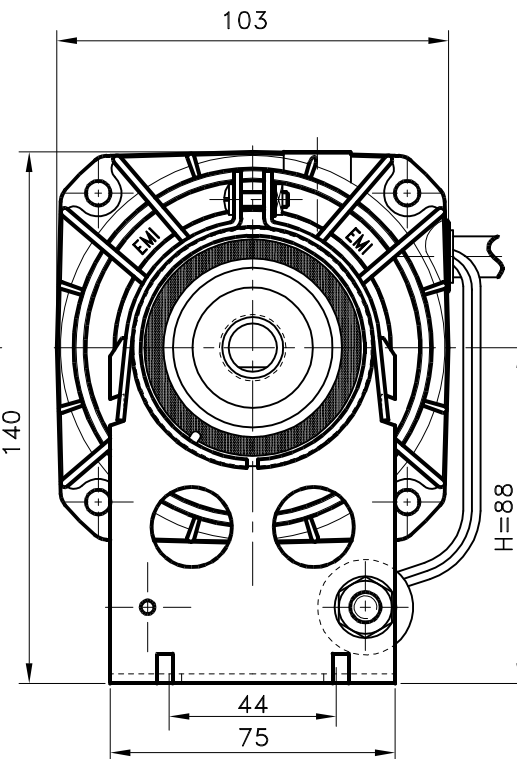

**EURO
MOTORS
ITALIA**

Dis. **Villa D.**

Visto

Data **08-04-11**

Scala **1:1.5**

Denominazione:

MOTORE 103B-3030/Q

EURO MOTORS ITALIA
Grezzago (MI) made in ITALY
103B-3030/Q CE
230V~ 50Hz 0,5A
35/115W 1100MIN⁻¹
PROT. TERM. Rot. →
CL: B

BIANCO	COM.
NERO	1
BLU	2
ROSSO	3
GIALLO	C=2.5µF
VERDE	
GIALLOVERDE	


Numero / Data


MODIFICHE

CODICE :

4137.0436/S

NOME DIRECT.: VOLANTINI

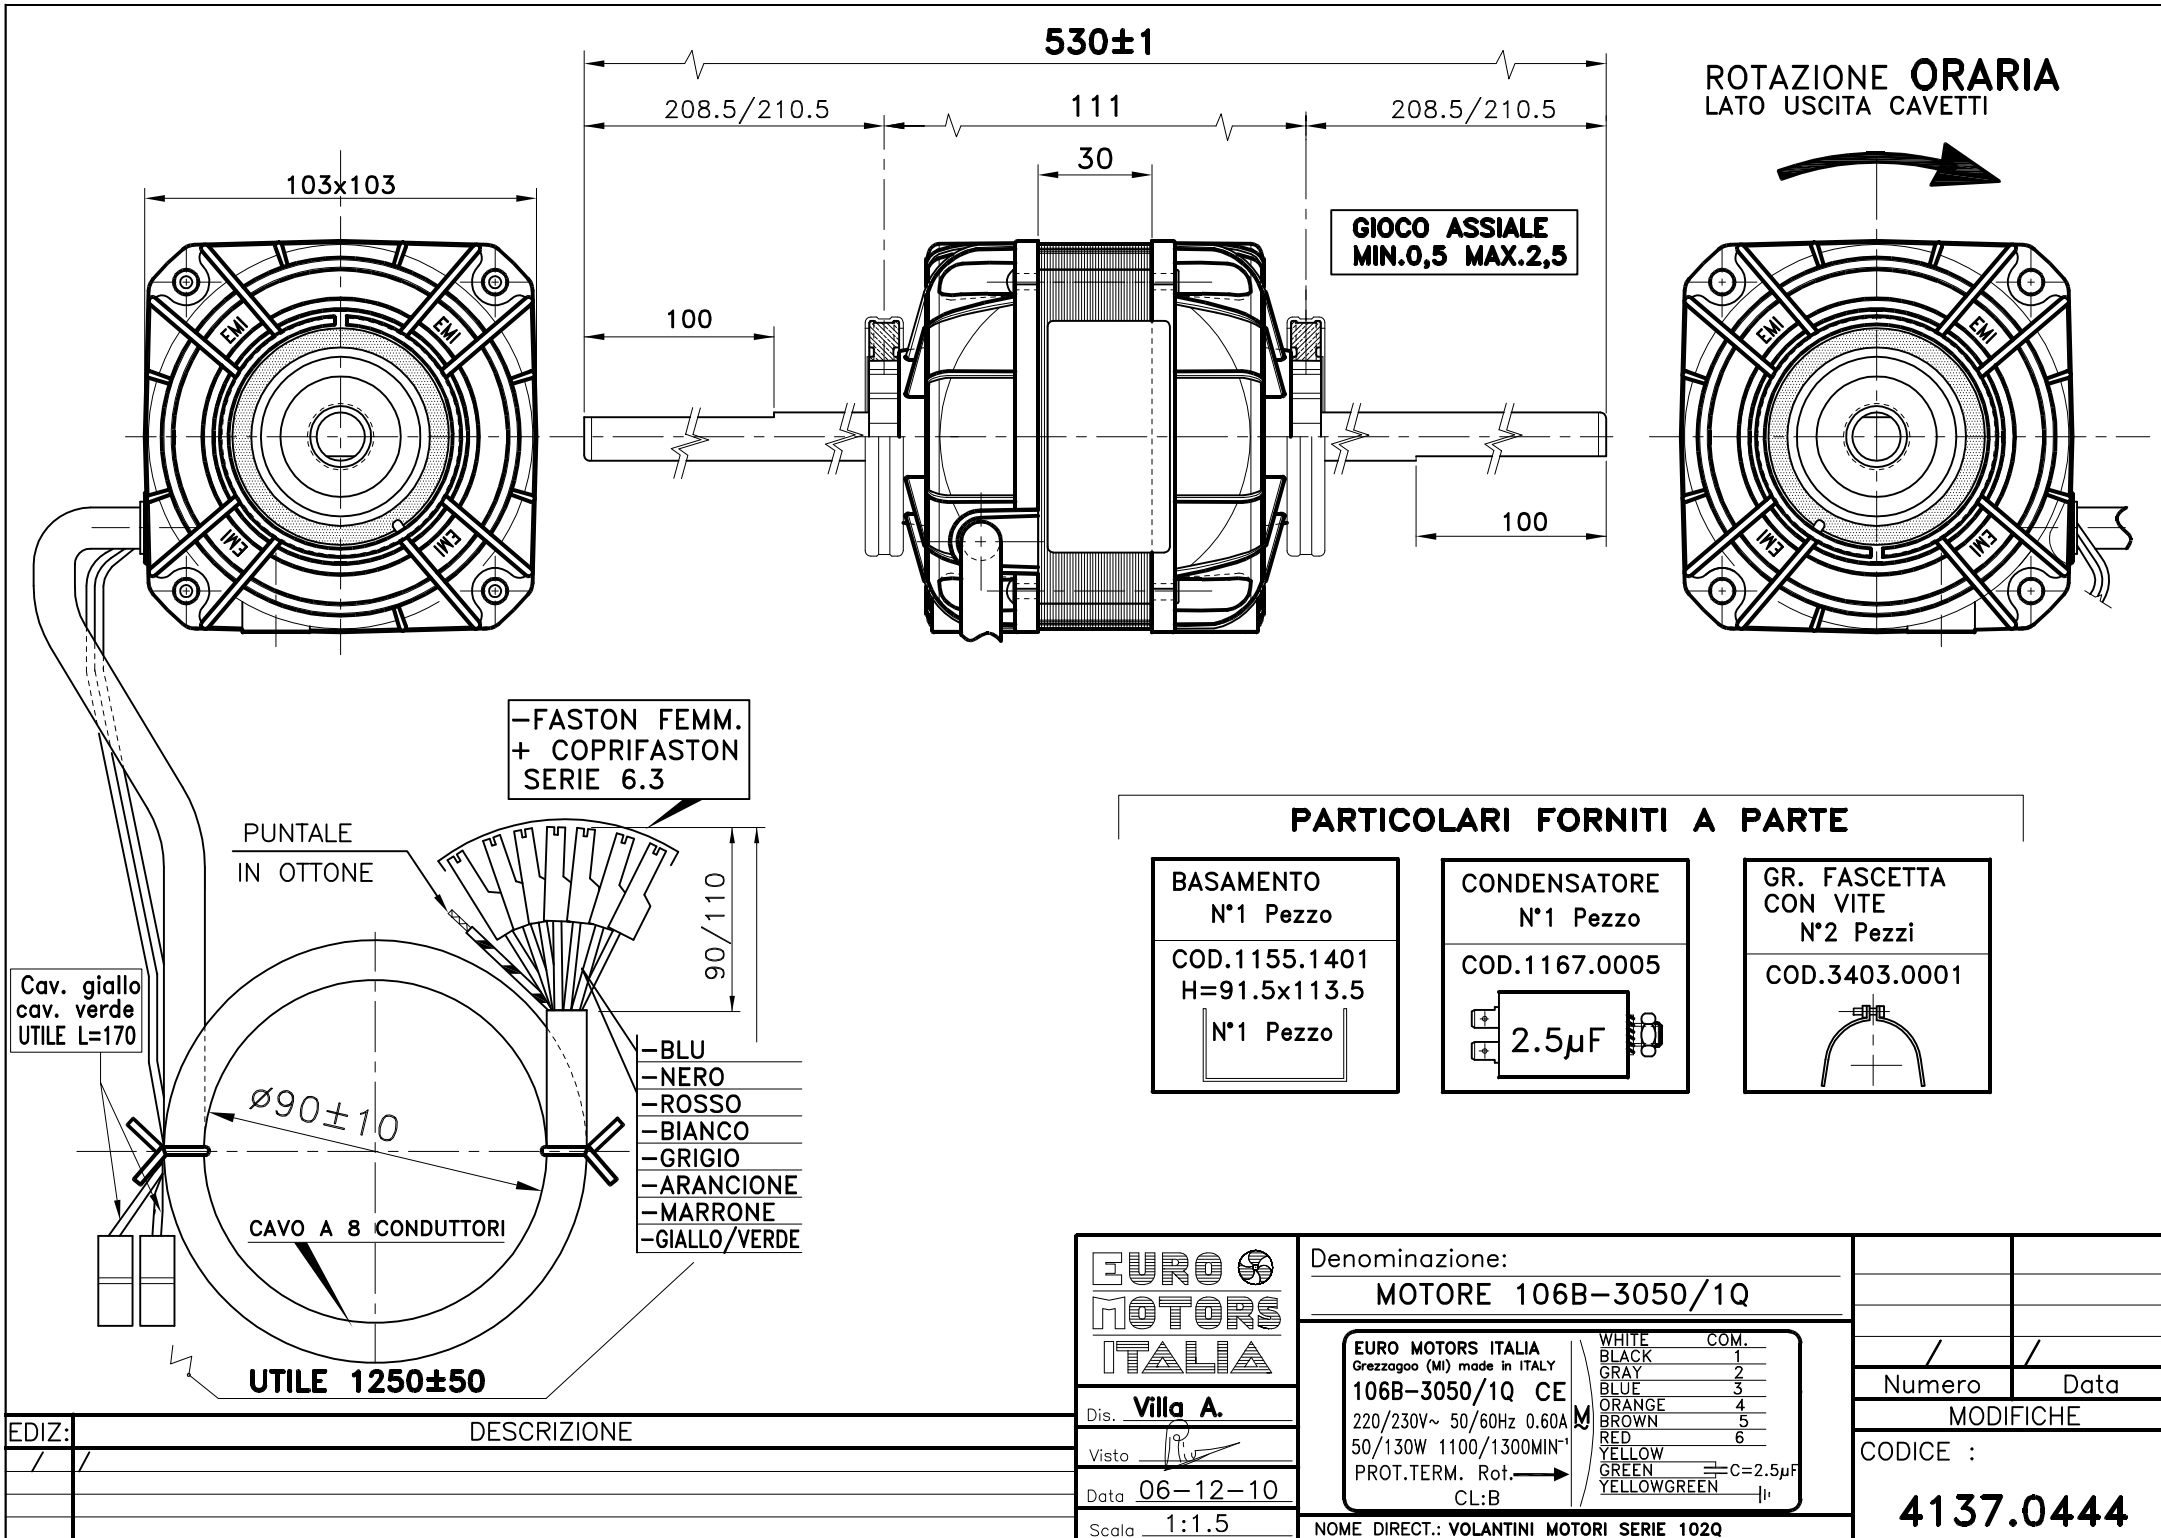

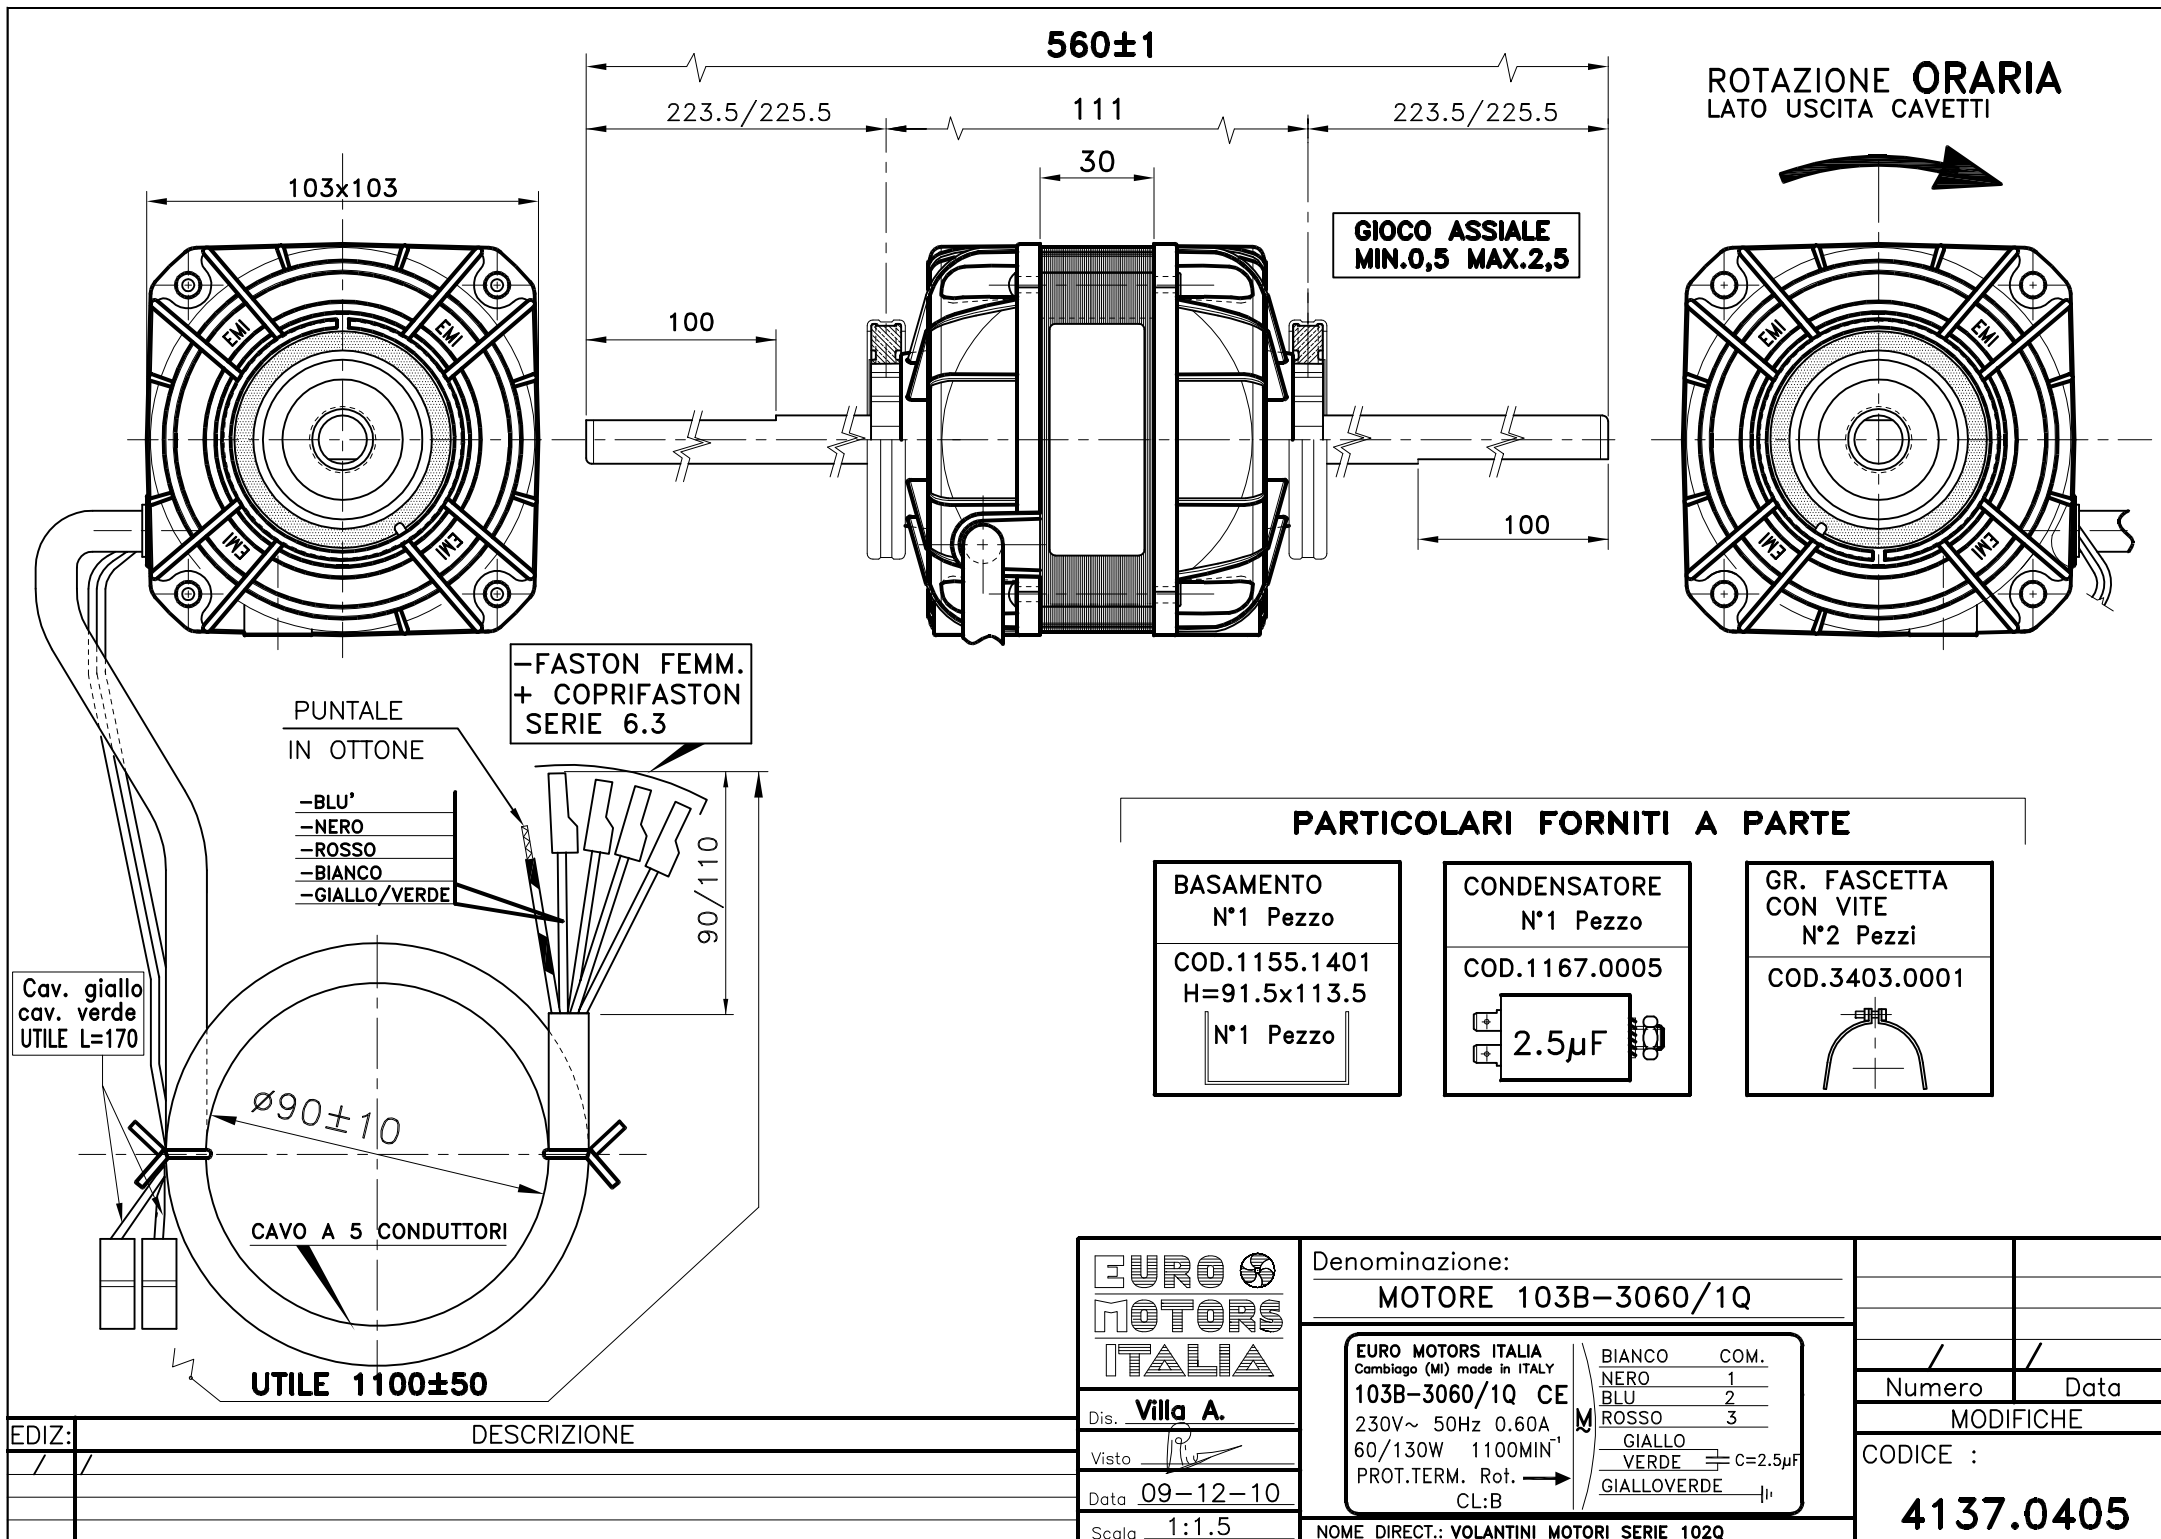

ROTAZIONE ORARIA
LATO USCITA CAVETTI

CAV.GIALLO
E CAV.VERDE
UTILE L=170

-FASTON FEMM.
+ COPRIFASTON
SERIE 6.3

-PUNTALINO

-BLU'
-NERO
-ROSSO
-BIANCO
-GIALLO/VERDE

GIOCO ASSIALE
MIN.0,5 MAX.2,5

UTILE 1100±50

560±1

213/215

131

213/215

40

100

TARGHETTA

100

2.5μF

56

133.5

H=88

44
75

EURO
MOTORS
ITALIA

Dis. **Villa D.**

Visto 

Data **10-05-06**

Scala **1:1.5**

Denominazione:

MOTORE 103B-4080/Q

EURO MOTORS ITALIA
Cambiagio (MI) made in ITALY

103B-4080/Q CE
230V~ 50Hz 1.1A
80/210W 1100MIN⁻¹
PROT.TERM. Rot. →
CL:B

BIANCO	COM.
NERO	1
BLU	2
ROSSO	3
GIALLO	
VERDE	C=2.5μF
GIALLOVERDE	


Numero / Data

MODIFICHE

CODICE :



4137.0801

NOME DIRECT.: VOLANTIN

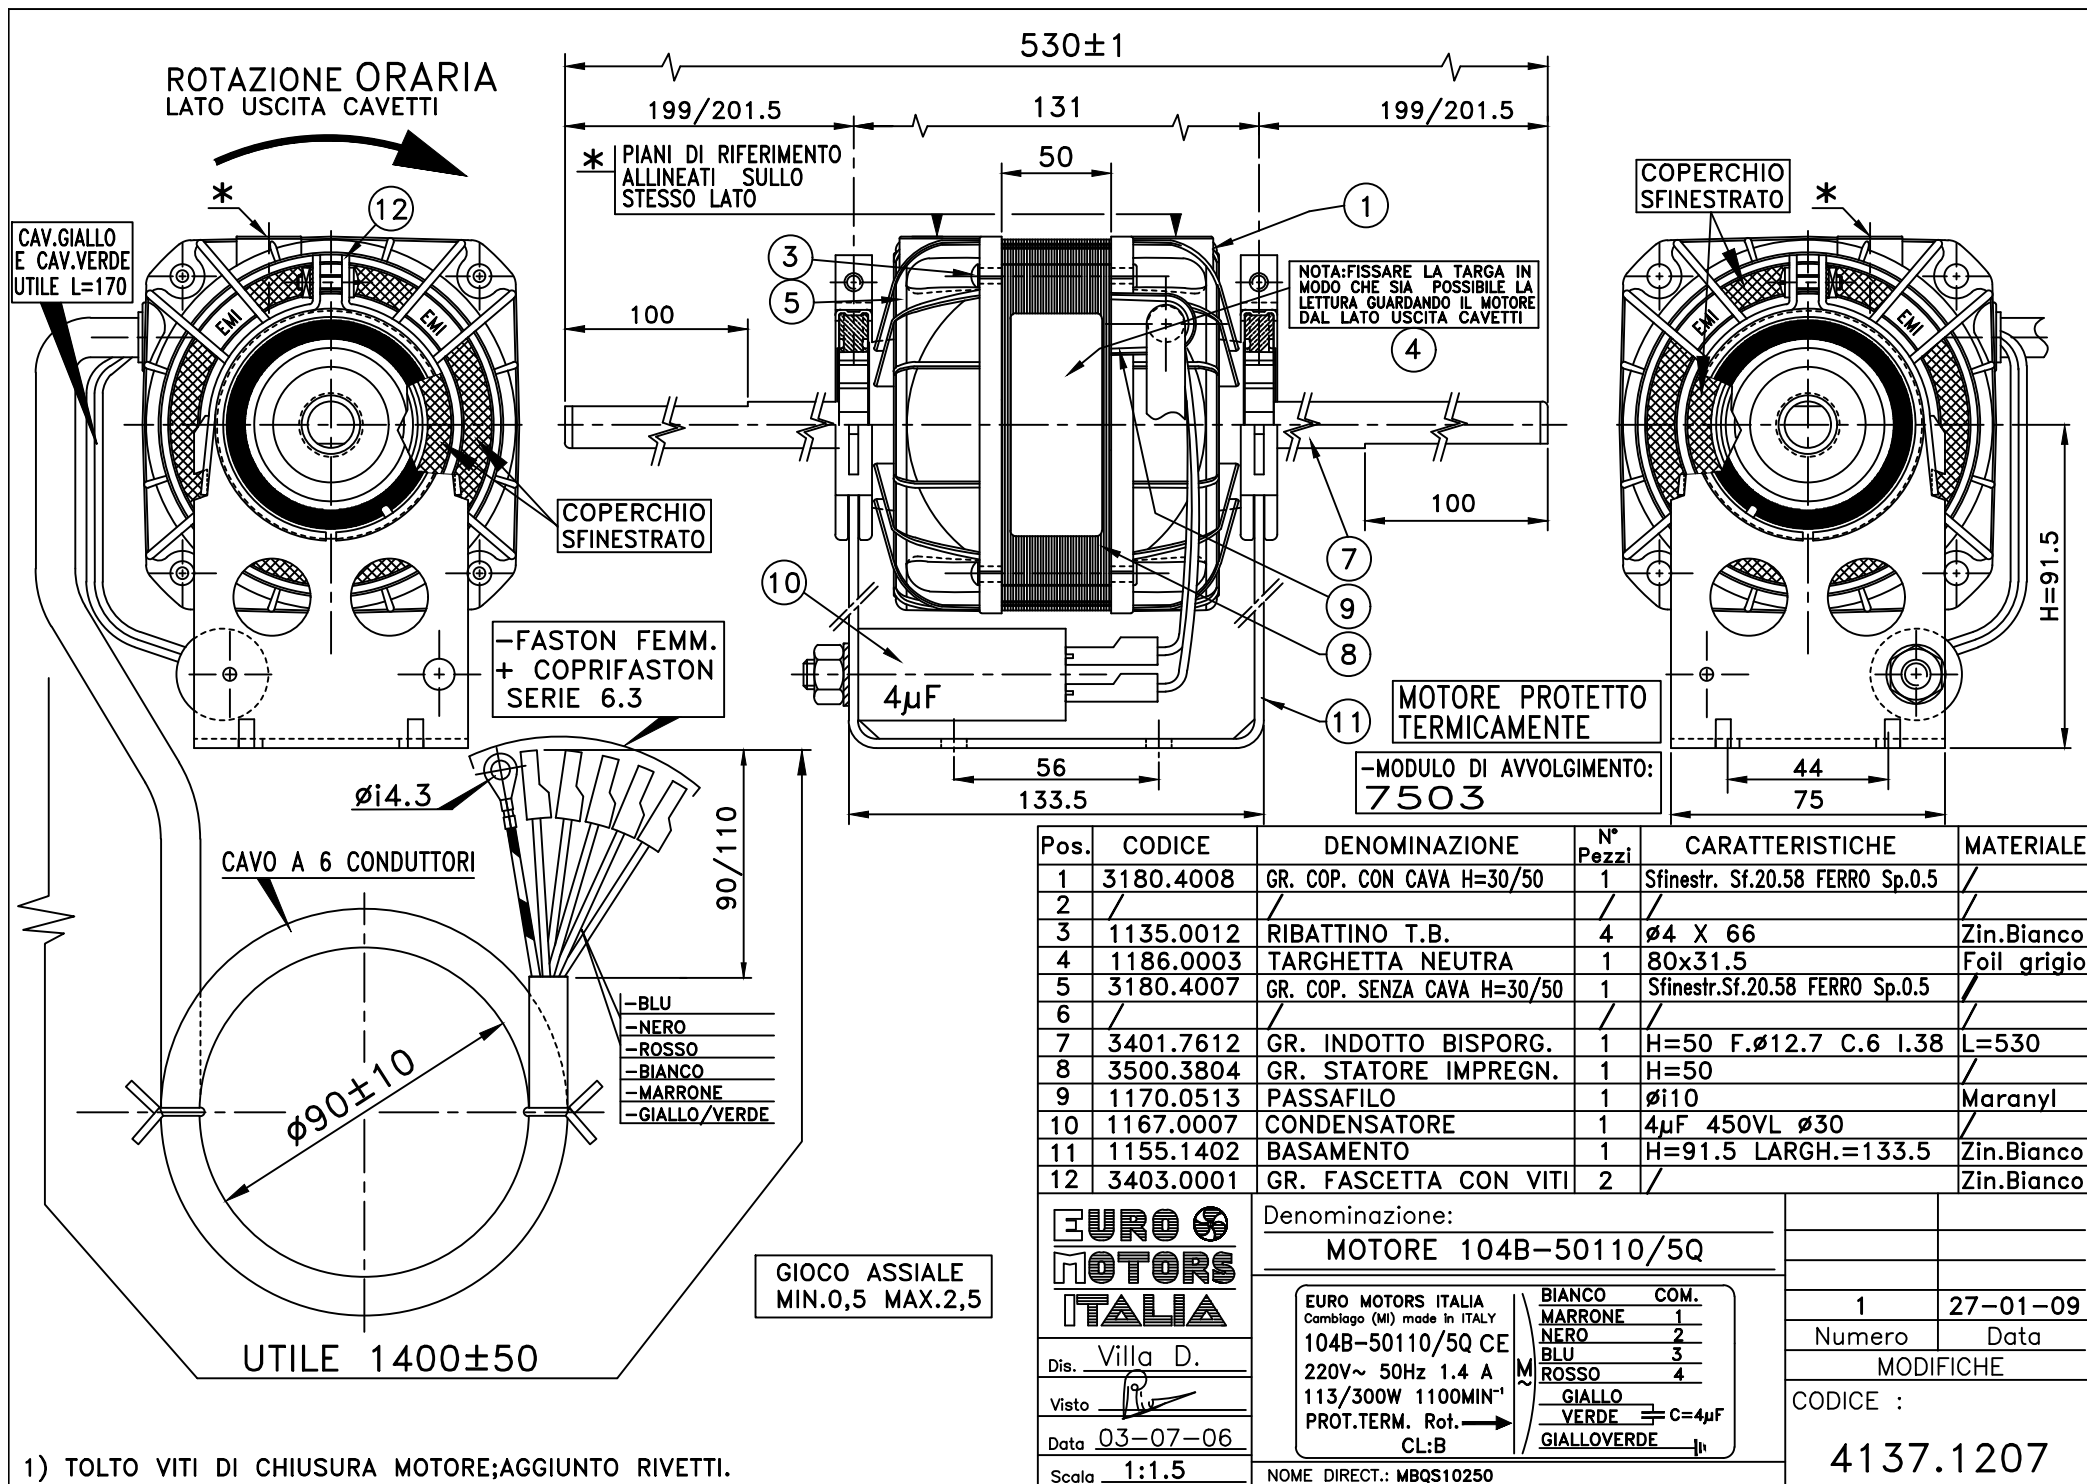


1) TOLTO VITI DI CHIUSURA MOTORE;AGGIUNTO RIVETTI.

GIRARE L' ANELLO
COME DA DISEGNO

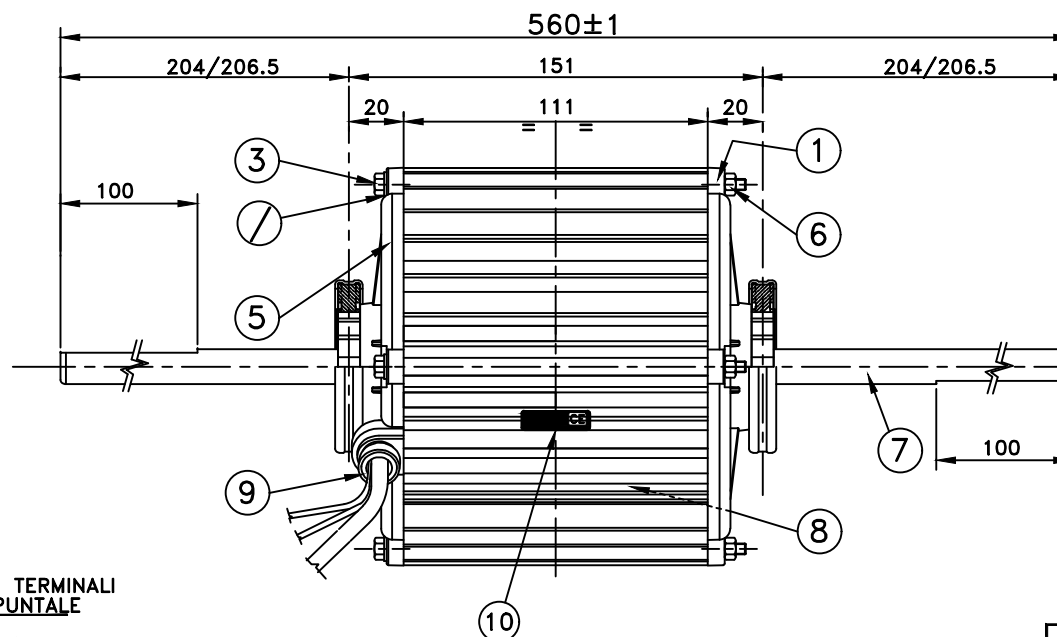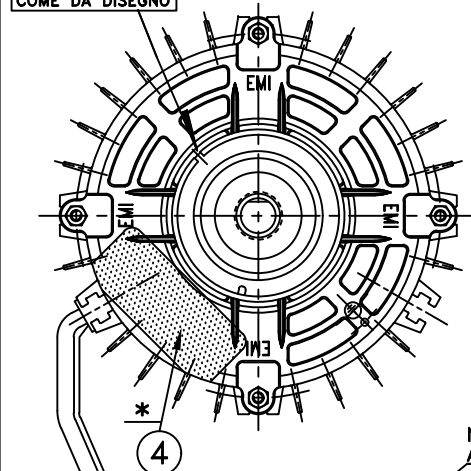

ROTAZIONE ANTIORARIA
LATO USCITA CAVETTI

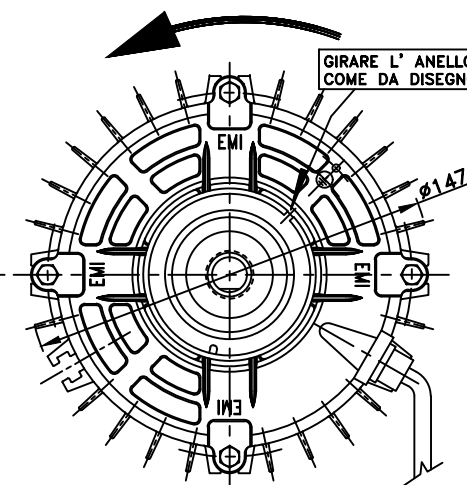


*NOTA:FISSARE LA TARGA IN MODO
CHE SIA POSSIBILE LA LETTURA
GUARDANDO IL MOTORE DAL LATO
OPPOSTO USCITA CAVETTI

MODULO DI AVVOLGIMENTO: 8501

GIOCO ASSIALE
MIN.0.5 MAX.2.5

SET N°
COLLAUDO MOTORE

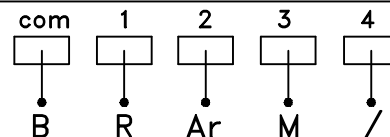

verificare che il motore spunti
alla 1a velocità

MOTORE PROTETTO
TERMICAMENTE

Pos.	CODICE	DENOMINAZIONE	N° Pezzi	CARATTERISTICHE	MATERIALE
1	3180.3019	GR. COPER. SENZA CAVA	1	Bronz. A FUNGO in ferro Sp.0.5	/
2	/	/	/	/	/
3	1188.0508	TIRANTI SEMIFILETTATI	4	TE M4x132	Bonificato
4	1186.0005	TARGHETTA NEUTRA	1	25x61	Foil grigio
5	3180.3020	GR.COP.CON CAVA PASS.	1	Bronz. A FUNGO in ferro Sp.0.5	/
6	1169.0007	DADO ESAG. FLANGIATO	4	M4-DIN6923	Zin.Bianco
7	3401.8702	GR. INDOTTO BISPORG.	1	H=50F.Ø12.7 C.2.5 I.63.8	/
8	3409.7402	GR. STATORE IMPREGN.	1	H=50	/
9	1170.0520	PASSAFILO C/PROLUNGA (122)	1	Øi10	Maranyl
10	1186.0001	Targhetta	1	12x49	Foil grigio
11					
12					

**EURO
MOTORS
ITALIA**

Dis. **ZR.**

Visto **R.**

Data **18-03-99**

Scala **1:2**

Denominazione:

MOTORE 123B-50250/1

DATI DI TARGA

EURO MOTORS ITALIA
Grezzago (MI) made in ITALY
MOD. 123B-50250/1 CE
230 V~ 50 Hz 2.20A
250/470 W 1300MIN⁻¹
PROT. TERM. Rot. CL-B

BLO COM.
MARRONE MAX.
ARANCIONE MED.
ROSSO MIN.
GIALLO
VERDE C=6.3µF
GIALLOVERDE

8 28-05-07

7 25-02-03

6 11-02-03

9 30-01-14

Numero Data




MODIFICHE

CODICE :

4136.2301

- 9) Eliminato condensatore 1167.0009 e inserito nel fancoil.
8)-Aggiornato motore con nuovi coperchi e fascia a 22 alette
7)-Modificata lunghezza della vite da 135mm a 137mm.
6)-Statore era 3402.7402.Tolto chiodino 1135.0602 e fascia 1192.0052 in tabella.
5)-Modificato condensatore da 8µF a 6.3µF-vedi comunicazione del laboratorio del15-06-01
4)-Aggiunto chiodino per bloccare lo statore con la fascia, tolte n°4 rondelle.
3)-Sostituito gruppo indotto da 3401.8701 a 3401.8702

NOME DIRECT.: MB122

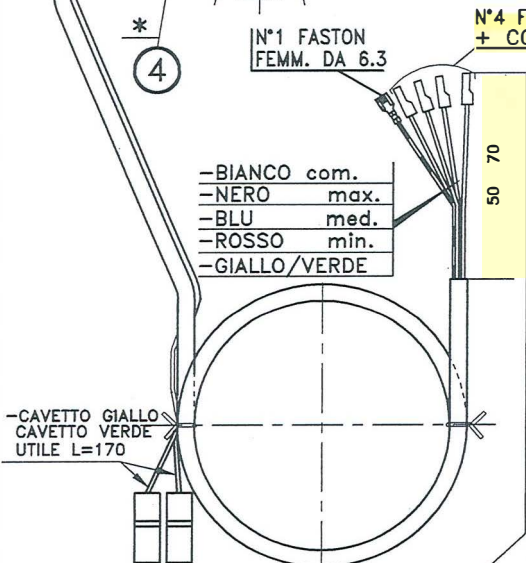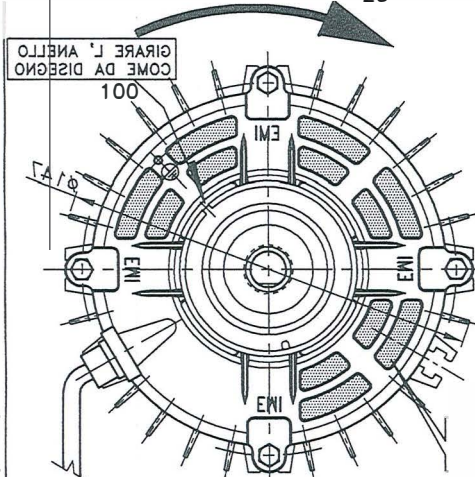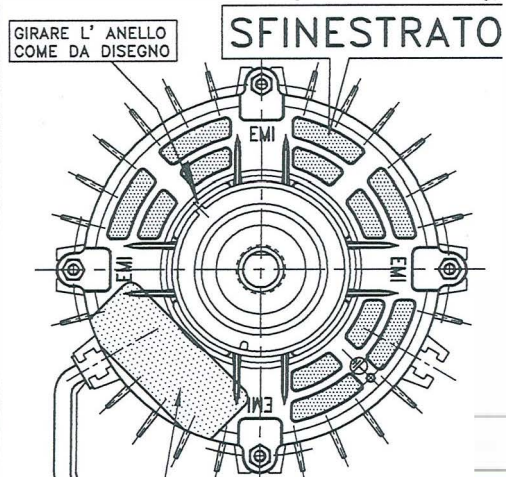

N°1 FASTON FEMM. DA 6.3
N°4 FASTON FEMM. + COPRIF. 6.3

-BIANCO com.
-NERO max.
-BLU med.
-ROSSO min.
-GIALLO/VERDE

-CAVETTO GIALLO
CAVETTO VERDE
UTILE L=170

UTILE 1200±50

GIOCO ASSIALE
MIN.0.5 MAX.2.5

SET N°
COLLAUDO MOTORE


com	1	2	3	4
B	R	Blu	N	/

verificare che il motore spunti
alla 1a velocità

-ATTENZIONE:
VERIFICARE L' ESISTENZA DEL
CHIODINO CHE FISSA LA FASCIA
CON LO STATORE.

560±2

ROTAZIONE ANTIORARIA
LATO USCITA CAVETTI

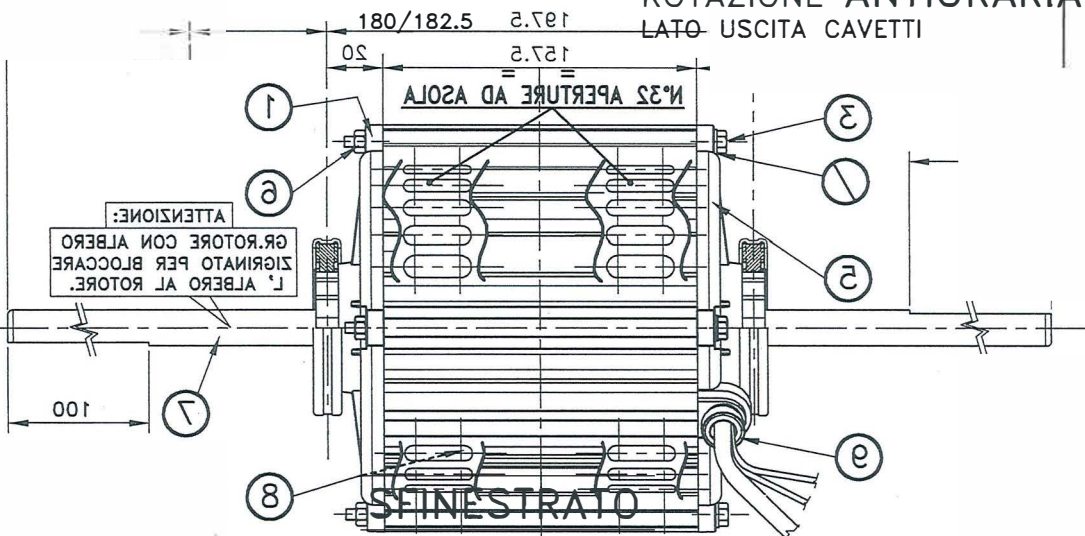

EURO
MOTORS
ITALIA

Denominazione:

MOTORE 123B-80600/5

DATI DI TARGA

EURO MOTORS ITALIA
Grezzago (MI) made in ITALY
MOD. 123B-80600/5
230 V~50Hz 5A
600W 1300MIN⁻¹
TH. PROT. Rot. GL:B

BIANCO com.
NERO 1
BLU 2
ROSSO 3
GIALLO
VERDE C=10±16µF
GIALLOVERDE

Dis.

Visto

Data 19-10-07

Scala

1:2

NOME DIRECT.: MB122

08-01-08	
Numero	Data
MODIFICHE	
CODICE :	
4136.8005	

1)-Tolto il condensatore da 10µF. Questo mot. può essere utilizzato con cond. da 10 a 16µF.