

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΣΕΙΡΑ VENT-VN



- Μοτέρ 230V - 50/60Hz.
- Προστασία μοτέρ IP44, Κλάση F - Με θερμικό προστασίας.

Συμπαγής σχεδίασμάς από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασασμα με φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.

- Σχεδιασμένος για άμεση σύνδεση με τον αεραγωγό και πλαίσιο με έτοιμες τρύπες για άμεση τοποθέτηση σε τοίχο.
Περιλαμβάνεται και το κουτί συνδεσμολογίας.


ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα ρύθμισης με REB 1 ή REB 2,5.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κατάλληλοι για πολλαπλές εφαρμογές, επαγγελματικές και βιομηχανικές και σε ψευδοροφές.

310 - 1.320m³/h

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
VENT/V-100N	230V	2580	57	0,26	310	50	-20/+60	3,0	REB-1
VENT/V-125N	230V	2580	57	0,26	380	51	-20/+60	3,0	REB-1
VENT/V-150N	230V	2480	95	0,40	780	53	-20/+60	5,0	REB-1
VENT/V-160N	230V	2450	95	0,39	750	53	-20/+60	5,0	REB-1
VENT/V-200N	230V	2690	145	0,60	960	54	-20/+60	5,0	REB-1
VENT/V-250N	230V	2690	145	0,60	1.000	56	-20/+60	6,0	REB-1
VENT/V-315N	230V	2750	247	1,10	1.320	59	-20/+60	8,0	REB-2,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

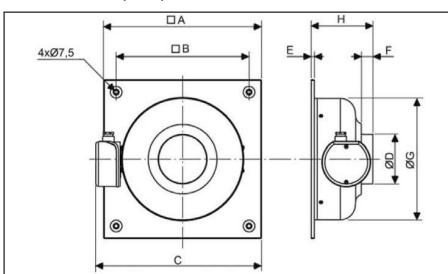

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F	G	H
VENT/V-100N	315	265	331	97,5	6	23	240	123
VENT/V-125N	315	265	331	122,5	6	27	240	127
VENT/V-150N	400	350	418	147	6	28	330	130
VENT/V-160N	400	350	418	157	6	28	330	130
VENT/V-200N	400	350	418	198	6	27	330	143
VENT/V-250N	400	350	418	248	6	27	330	132
VENT/V-315N	450	400	477	312	6	25	398	147

