

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

IN LINE RECTANGULAR DUCT FANS


ΣΕΙΡΑ ILB/ILT

- **ILB-230V. ILT - 230/400V.**
- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F.** Θερμικό προστασίας.
- Οι εξαεριστήρες της σειράς αυτής μπορούν να δουλέψουν σε οποιαδήποτε θέση σε ορθογώνιους αγωγούς και επιτρέπουν την μεταφορά αέρα θερμοκρασίας από -40°C έως +70°C.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για τοποθέτηση σε χώρους με περιορισμένο ύψος τοποθέτησης (**ψευδοροφές**).

🔌 ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα **230V** με ροοστάτη **REB-E 5000C.**
Στα **400V** με **INVERTER.**

📞 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Σειρά **ILT ATEX.** Κατασκευάζονται σε όλες τις διατομές φίλτρα αεραγωγού **IFL,** αντιτάσεις αεραγωγού **IBE** και ηχοπαγίδες αεραγωγού **IAA.**

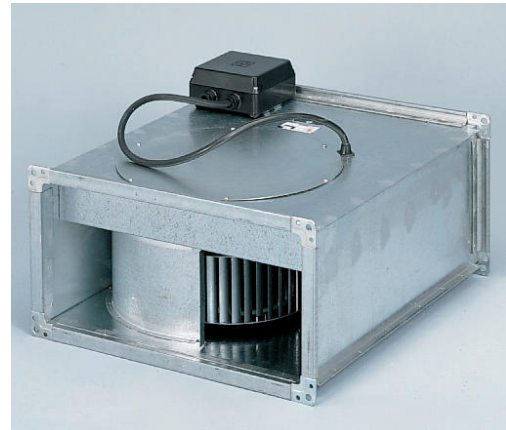

1.090 - 10.850 m³/h

| ΤΥΠΟΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ rpm | | ΙΣΧΥΣ W | | ΡΕΥΜΑ A | | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | | ΔΙΑΤΟΜΗ mm | dB(A) | | ΒΑΡΟΣ kg |
|-----------|----------------|------|------------|-------|------------|-------------|-----------------------------|--------|---------------|-------|------|-------------|
| | 230V | 400V | 230V | 400V | 230V | 230V/400 | 230V | 400V | | 230V | 400V | |
| ILB/4-200 | 1240 | 1270 | 240 | 260 | 1,15 | 1,00/0,60 | 1.090 | 1.150 | 400 x 200 | 57 | 59 | 15 |
| ILB/4-225 | 1130 | 1160 | 520 | 500 | 2,45 | 1,70/1,00 | 1.670 | 1.700 | 500 x 250 | 56 | 58 | 20 |
| ILB/4-250 | 1130 | 1170 | 950 | 930 | 4,40 | 3,00/1,80 | 2.350 | 2.650 | 500 x 300 | 60 | 62 | 25 |
| ILT/4-285 | - | 1070 | - | 1.260 | - | 4,20/2,40 | - | 3.100 | 600 x 300 | | 61 | 32 |
| ILT/4-315 | - | 1390 | - | 2.440 | - | 8,00/4,60 | - | 4.160 | 600 x 350 | | 68 | 42 |
| ILB/6-225 | 800 | 840 | 200 | 220 | 1,00 | 1,00/0,60 | 1.080 | 1.150 | 500 x 250 | 48 | 50 | 20 |
| ILB/6-250 | 800 | 800 | 310 | 280 | 1,50 | 1,00/0,60 | 1.500 | 1.630 | 500 x 300 | 49 | 51 | 25 |
| ILB/6-285 | 825 | 840 | 660 | 670 | 3,20 | 2,30/1,30 | 2.650 | 2.700 | 600 x 300 | 55 | 56 | 32 |
| ILB/6-315 | 810 | 900 | 710 | 710 | 3,40 | 2,50/1,40 | 2.780 | 2.820 | 600 x 350 | 57 | 57 | 40 |
| ILB/6-355 | 800 | 875 | 1.300 | 1.380 | 6,30 | 5,20/3,00 | 4.070 | 4.200 | 700 x 400 | 60 | 61 | 65 |
| ILT/6-400 | - | 950 | - | 3.000 | - | 11,00/6,40 | - | 7.400 | 800 x 500 | | 66 | 80 |
| ILT/6-450 | - | 900 | - | 5.350 | - | 17,30/10,00 | - | 10.850 | 1000 x 500 | | 67 | 100 |

🔧 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ILB/T

ACCESSORIES - FILTERS ELECTRIC HEATERS & ACOUSTIC ATTENUATORS FOR ILB/T

Φίλτρο αεραγωγού IFL



Ηλεκτρική αντίσταση αεραγωγού IBE




Ηχοπαγίδα ορθογωνικής διατομής αεραγωγού IAA



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) - ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ILB / ILT

DIMENSIONS (mm) - PERFORMANCE CURVES ILB / ILT

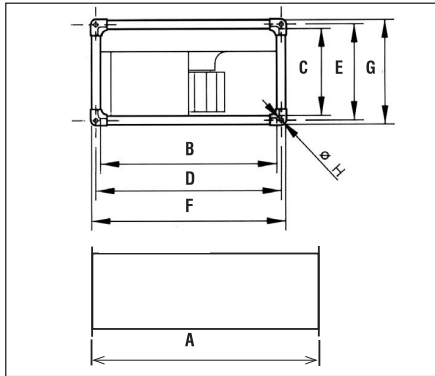

| Type | A | B | C | D | E | F | G | ∅H |
|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|----|
| 200 | 505 | 400 | 198 | 440 | 220 | 440 | 240 | 9 |
| 225 | 535 | 500 | 248 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 |
| 250 | 565 | 500 | 298 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 |
| 285 | 645 | 600 | 298 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 |
| 315 | 725 | 600 | 348 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 |
| 355 | 785 | 700 | 398 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 |
| 400 | 885 | 800 | 498 | 820 | 520 | 840 | 540 | 9 |
| 450 | 985 | 1000 | 498 | 1020 | 520 | 1040 | 540 | 9 |

