




**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**  
**ΣΕΙΡΑ ΚΩΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ**

WATER HEATED AIR CURTAINS

- 220V/50Hz.
- 2 ταχυτήτων.
- Αεροκουρτίνες θερμού αέρα με στοιχείο νερού.
- Με πλαστική φτερωτή καθέτου ροής.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Η τροφοδοσία με ζεστό νερό είναι πιο οικονομική από αυτή των ηλεκτρικών αντιστάσεων.
- Συνδέονται με το δίκτυο με μια σωληνοειδή βαλβίδα.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.

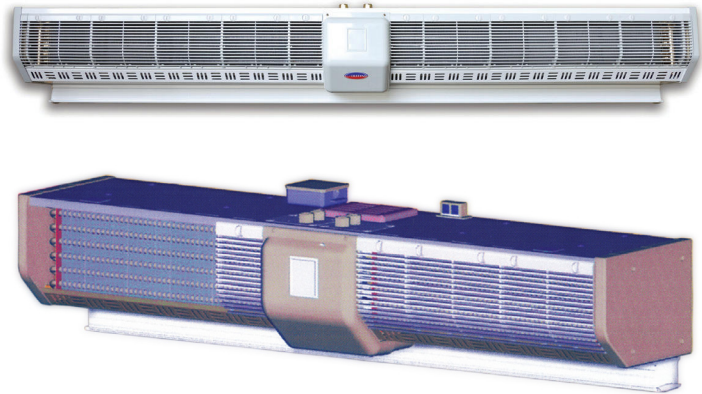

**ΡΥΘΜΙΣΗ:** Ενσύρματο χειριστήριο περιλαμβάνεται.  
Ασύρματο χειριστήριο προαιρετικά με επιπλέον χρέωση.

**abc** A = Μοτέρ αριστερά Δ = Μοτέρ δεξιά Κ = Μοτέρ στο κέντρο

	ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΜ. rpm	ΜΑΧ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Kcal/h	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ mm
<b>ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ</b> ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,30m	ΑΩΗ-13 ή ΔΩΗ-13	1300	7.400	120	900/710	1000
	ΚΩΗ - 14	1300	7.000	240	1.000/790	1200
	ΚΩΗ - 15	1300	8.700	240	1.200/950	1400
	ΚΩΗ - 16	1300	10.000	240	1.400/1.100	1600
	ΚΩΗ - 17	1300	12.000	240	1.600/1.250	1800
	ΚΩΗ - 18	1300	14.000	240	1.800/1.400	2000
<b>ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ</b> ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,00m	ΑΩΗ-33 ή ΔΩΗ - 33	1380	12.000	350	1.740/1.450	1000
	ΚΩΗ - 34	1380	11.400	350	1.950/1.650	1200
	ΚΩΗ - 35	1380	14.000	660	2.340/1.950	1400
	ΚΩΗ - 36	1380	16.500	660	2.730/2.275	1600
	ΚΩΗ - 37	1380	19.000	660	3.125/2.600	1800
	ΚΩΗ - 38	1380	21.700	660	3.515/2.930	2000
<b>ΒΙΟΜ. ΠΑΡ.</b> ΥΨΟΣ ΕΩΣ 6,00m	ΑΩΗ-22 ή ΔΩΗ - 22	1380	16.000	660	2.425/1.870	1000
	ΑΩΗ-23 ή ΔΩΗ - 23	1380	19.000	660	2.935/2.270	1200
	ΚΩΗ - 24	1380	14.000	660	2.390/1.845	1200
	ΚΩΗ - 26	1380	20.000	660	3.350/2.570	1600
	ΚΩΗ - 28	1380	26.000	660	4.395/3.395	2000

