

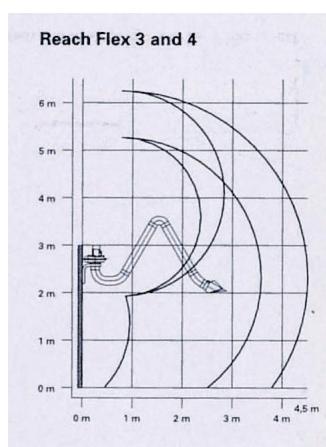


ΑΡΘΡΩΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ FLEX


- Η λύση στην απαγωγή αερίων και ρινισμάτων ηλεκτροσυγκόλησης.
- Ο βραχίονας αποτελείται από δύο άκαμπτα μέλη και 3 εύκαμπτες αρθρώσεις κίνησης με το σύστημα Easy Lift[®].
- Διατίθεται σε μήκη Flex 2 (2 μέτρων), Flex 3 (3 μέτρων), Flex 4 (4 μέτρων).
- Δυνατότητα απαγωγής maximum 1.600m³/h.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από 5°C - 45°C.
- Διάμετρος αγωγού Ø 203mm.
- Τα υλικά των άκαμπτων μελών είναι συνθετικό πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής.
- Σύστημα εύκολης ανύψωσης Easy Lift[®].
- Χοάνη απαγωγής με βαλβίδα αντεπιστροφής Rota Hood[®].

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:

- Λυχνία φωτισμού στη χοάνη WL.
- Διακόπτη start/stop στη χοάνη WL-AST.
- Πίνακας αυτοματισμού CB, CB-WCS.
- Βάση στήριξης τοίχου TNB (FLEX 2).
- Βάση στήριξης τοίχου NMB (FLEX 3,4).
- Αισθητήριο WCS.
- Καλώδιο Σύνδεσης NCW11 (μήκος 11m.)
- Φορητή μονάδα φίλτρων.
- Ο ανεμιστήρας είναι κατόπιν επιλογής.

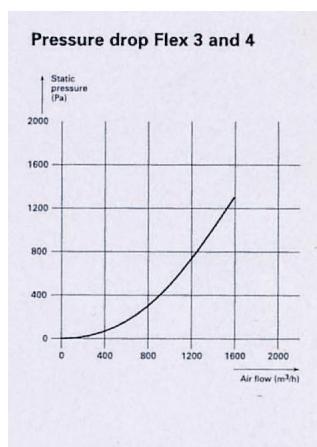

Easy Lift[®]



Rota Hood[®]

