

## ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΣΕΙΡΑ FRF

## CENTRIFUGAL FANS WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

- 230V-50/60Hz
- Μονής αναρρόφησης
- Μοτέρ 2 ή 4 πόλων εξωτερικού ρότορα
- Προστασία μοτέρ IP:44, κλάση B
- Φτερωτή πυκνή σιρόκο εμπρόσθιας κλίσης
- Χαμηλής στάθμης θορύβου

OUR PRODUCTION



\* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια, θερμάστρες, καυστήρες κ.ά.

📌 **ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** - Με προστατευτικό πλέγμα, με ενσωματωμένο τάμπερ στην είσοδο του αέρα, διαμόρφωση εισόδου ή εξόδου με λαίμο (μούφα) προσαρμογής, βαφή RAL κ.ά.



### ΜΟΤΕΡ 2 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩ- ΤΗΣ μF	ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	MAX AMBERE	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB (A)	MAX. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ €
FRF2C-120/062 K010	50 60	2 2	75 80	0,35 0,36	270 285	2300 2350	65 70	75 60	2,9	
FRF2C-133/042 K010	50 60	2 2	85 100	0,38 0,44	240 225	2150 2100	65 65	70 60	2,8	
FRF2C-133/046 K010	50 60	2 2	90 105	0,40 0,45	245 230	2100 2075	64 64	70 60	2,8	
FRF2C-133/062 K010	50 60	2 2	100 85	0,47 0,37	280 260	1650 1725	62 63	40 60	2,9	
FRF2C-140/059 K147	50 60	4 4	140 160	0,63 0,70	450 435	1940 2000	65 65	50 40	4,4	

### ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩ- ΤΗΣ μF	ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	MAX AMBER	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB (A)	MAX. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ €
FRF4C-140/060 K286	50	1,5	180	0,11	230	815	46	95	4,5	
FRF4C-160/062 K30	50 60	2,5 2,5	70 80	0,33 0,36	405 480	1320 1450	66 68	70 70	4,3	
FRF4C-180/092 - 160W	50	6	160	0,84	1.100	1380	59,5	40	6,9	



## ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΣΕΙΡΑ FRB

## CENTRIFUGAL FANS WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

- 230V-50/60Hz
- Μοτέρ 2 ή 4 πόλων
- Προστασία μοτέρ IP:44, κλάση B
- Φτερωτή αραιά οπίσθιας κλίσης
- Χαμηλής στάθμης θορύβου



\* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια, θερμάστρες, καυστήρες κ.ά.

☎ **ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** - Με προστατευτικό πλέγμα, με ενσωματωμένο τάμπερ στην είσοδο του αέρα, διαμόρφωση εισόδου ή εξόδου με λαμό (μούφα) προσαρμογής κ.ά.

➔ 480 - 900 m<sup>3</sup>/h


### ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 2 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	AMBERE	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ €
FRB2C-175/060 K015	50	2	60	0,28	480	2535	70	70	2,5	
	60	2	75	0,34	525	2700	65	65		
FRB2C-190/060 K010	50	2	65	0,30	600	2500	71	75	2,3	
	60	2	90	0,40	625	2600	72	60		
FRB2C-220/063 K132	50	2	75	0,34	780	2530	70	55	2,8	
	60	2	100	0,43	900	2800	72	50		

### ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ


ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΙΣΧΥΣ W	AMBERE	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB	ΜΑΧ. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ €
FRB4C-225/062 K081	50	1,5	40	0,18	425	1400	50	55	3,4	
	60	1	30	0,15	490	1650	55	80		
FRB4C-250/084 K110	50	1,5	45	0,20	820	1400	61	75	3,9	
	60	1	53	0,26	900	1575	63	80		

### ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ FRB

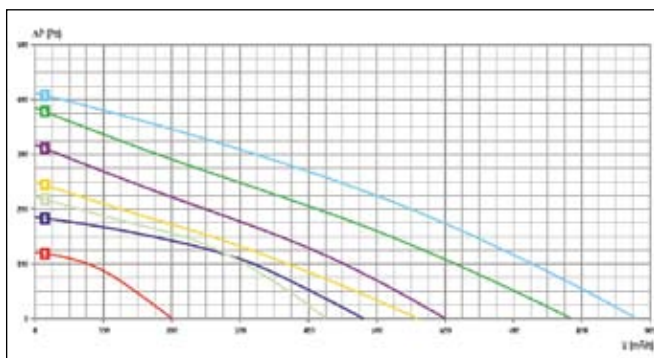

No 3 FRB2C - 175/060  
No 5 FRB2C - 190/060  
No 6 FRB2C - 220/063

### PERFORMANCE CURVES FRB

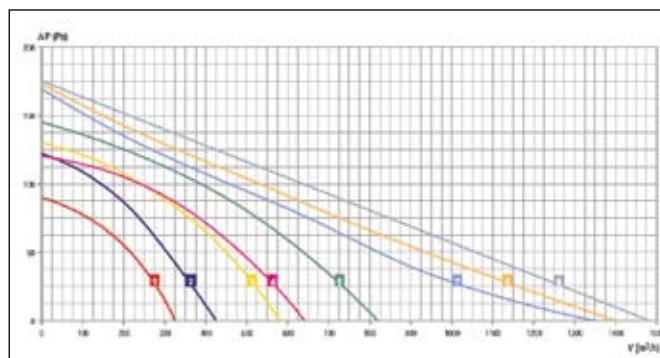

No 2 FRB4C - 225/062  
No 5 FRB4C - 250/084

