





ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ CROSS-FLOW AC

ΣΕΙΡΑ ΤΑΣ

CROSS FLOW BLOWERS

- ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Ø 60 mm.
- ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ

N. 2 fori Ø 3,5 esistenti solo su VT36, VT42, VT48, VT55, VT68

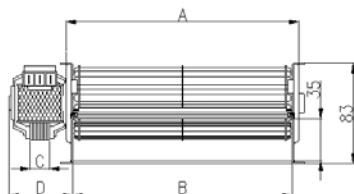

SINGLE ENDED A.C. TYPE Diam.60 mm	COIL FA = faston or PA = soldering tags Code	DIMENSIONS							SPEED AND FREE AIR FLOWRATE		Max Pressure Pa	INPUT POWER W
		A	B	C	D	E	F	G	rpm	m ³ /h		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
TAS 09	001	108	97	12	49	69	43,6	156	2030	70	60	18
TAS 12	001	133	122	12	49	94	68,6	181	1600	85	57	19
TAS 18	001	193	182	12	49	154	128,6	241	1120	100	40	24
	003			16	53			245	1500	140	60	28
	004			20	57			249	1800	165	65	32
	005			30	67			259	2000	185	65	38
TAS 20	001	213	202	12	49	154	128,6	261	1160	113	30	24
	003			16	53			265	1600	155	45	28
	004			20	57			269	1800	175	50	32
	005			30	67			279	2100	205	55	38
TAS 24	001	253	242	12	49	214	188,6	301	940	120	38	23
	003			16	53			305	1300	160	50	28
	004			20	57			309	1480	185	65	32
	005			30	67			319	1800	225	80	40
TAS 27	001	283	272	12	49	244	218,6	331	900	130	30	23
	003			16	53			335	1220	175	44	30
	004			20	57			339	1300	190	60	34
	005			30	67			349	1700	245	65	45
TAS 30	003	313	302	16	53	274	248,6	365	1180	185	40	30
	004			20	57			369	1200	225	58	32
	005			30	67			379	1600	260	58	45
	014			40	77			389	2000	365	68	58
TAS 36	003	377	366	16	53	336	312	429	1000	210	45	30
	004			20	57			433	1100	240	57	32
	005			30	67			443	1340	285	68	45
	014			40	77			453	1900	380	70	58
TAS 42	004	435	424	20	57	394	360	491	1050	250	55	32
	005			30	67			501	1250	315	69	45
	014			40	77			511	1700	425	80	58
TAS 48	004	496	485	20	57	455	431	552	950	275	46	32
	005			30	67			562	1100	345	63	45
	014			40	77			572	1530	430	71	58
TAS 55	004	569	558	20	57	528	504	625	890	290	40	32
	005			30	67			635	1000	360	63	45
	014			40	77			645	1300	455	56	58
TAS 61	004	619	608	20	57	578	554	675	800	320	42	32
	005			30	67			685	920	370	52	45
	014			40	77			695	1250	470	54	58

