


## ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

### ΣΕΙΡΑ MINIFAN



## WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS

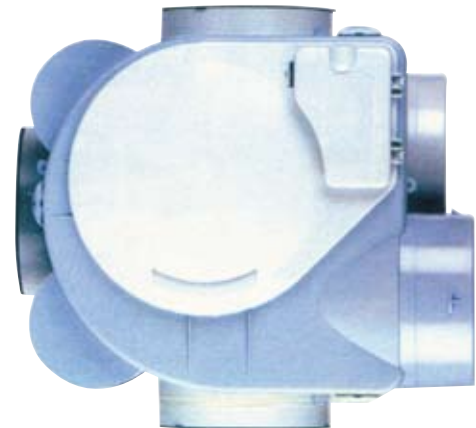


- 230V - 50Hz IP: 44, κλάση B.
- Μοτέρ εξωτερικού ρότορα, 3 ταχυτήτων.
- Το σύστημα **MINIFAN** είναι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
- Τοποθετείται σε τοίχο, σε ψευδοροφή ή κάτω από τη στέγη.
- Συνίσταται η χρήση ρυθμιζόμενων αεροβαλβίδων για ρύθμιση του αέρα απαγωγής.
- Η προσαγωγή φρέσκου αέρα γίνεται με φυσικό τρόπο από στόμια προσαγωγής στα υπνοδωμάτια και τα καθιστικά.
- Κάσωμα απο ενισχυμένο ABS αντοχή σε θερμοκρασία έως + 95°C που αποσυναρμολογείται εύκολα με κλιπς.
- Το σύστημα **MINIFAN** είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C έως +50°C.

ΤΥΠΟΣ	Amper (A)	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)			ΤΙΜΗ €
			1η ταχ.	2η ταχ.	3η ταχ.	
MINIFAN LO	0,29	65	55*	52*	43*	
MINIFAN ST	0,37	80	61*	56*	45*	
MINIFAN HI	0,45	95	62*	58*	56*	

- Η στάθμη θορύβου είναι μετρημένη περιμετρικά και με όλες τις βαλβίδες συνδεδεμένες με τους αεραγωγούς.



### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

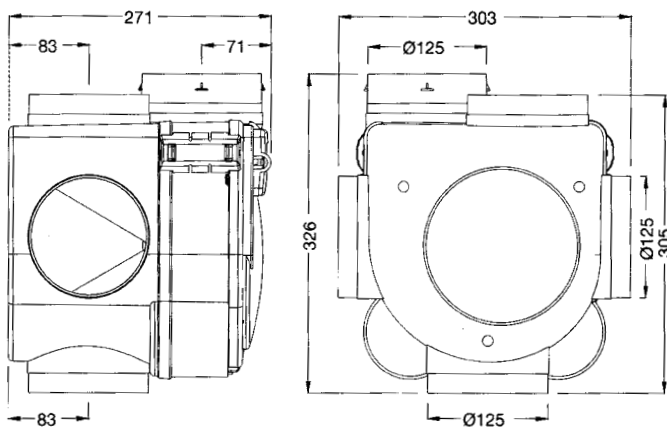

### ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

