

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ TD-ECOWATT



IN LINE FLOW DUCT FANS
LOW CONSUMPTION

- 90-260V-50/60Hz έως τον τύπο 800/200 και 230V-50/60 Hz
- Μοτέρ με ρουλεμάν brushless DC υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης
- IP: 44, Κλάση II.
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας +60°C
- Εξ ολοκλήρου από πλαστικό
- Αποσπώμενο κάσωμα.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Από 10% έως 100%

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Κατάλληλα για κάθε τύπου εξαερισμό, ιδιαίτερα για χώρους που ο εξαερισμός θα πρέπει να λειτουργεί αδιάκοπα. Στην περίπτωση αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική.


Μείωση
Κατανάλωσης
έως 70%



Ενσωματωμένες ηλεκτρονικές συνδέσεις



Brushless μοτέρ υψηλής απόδοσης χαμηλής κατανάλωσης με δυνατότητα ρύθμισης

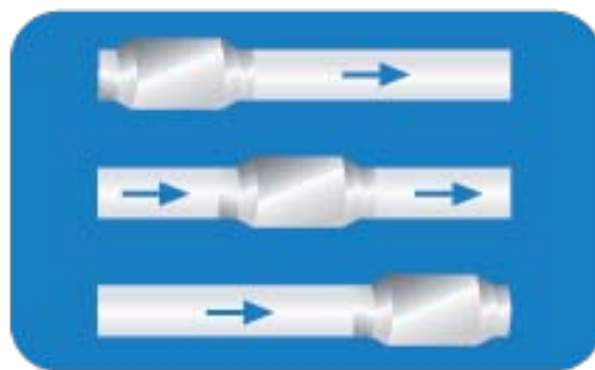

Τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο του αεραγωγού (στην αρχή, ενδιάμεσα, ή στο τέλος).

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ (W)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΣΗ (A)	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ dB (A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΤΙΜΗ €
TD-160/100 ECOWATT	2650	10	0,07	190	34	100	1,4	
TD-250/100 ECOWATT	2400	22	0,17	275	35	100	2,0	
TD-350/125 ECOWATT	2420	22	0,17	360	34	125	2,0	
TD-500/150 ECOWATT	2600	48	0,35	580	36	150	2,7	
TD-800/200 ECOWATT	2360	105	0,75	1030	38	200	4,9	
TD-1300/250 ECOWATT	2550	145	0,62	1230	46	250	9,5	
TD-2000/315 ECOWATT	2560	255	1,07	1660	50	315	14	

