


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΨΥΞΗΣ COMPACT 230V

ΣΕΙΡΑ A12038

- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 119 x 119 x 38 mm (4.7" x 4.7" x 1.5")
- ΚΑΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ
- ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ PBT, UL94V-0
- ΜΟΤΕΡ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. ΜΟΝΩΣΗ: CLASS B
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C ΕΩΣ +70°C
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

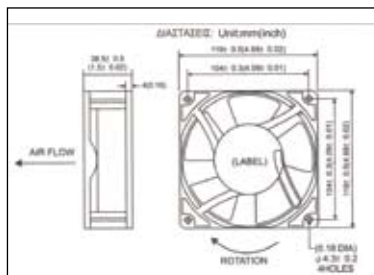

ΚΩΔΙΚΟΣ	V	Hz	A	W	RPM	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΤΙΜΗ €
A 12038V2H	230	50/60	0.12/0.10	20/16	2650/3100	136/179	43/54	
A 12038V2M	230	50/60	0.07/0.06	12/12	2500/2750	131/153	40/44	
A 12038V2L	230	50/60	0.068/0.06	12/11	2250/2400	112/128	35/39	
A 12038V2XL	230	50/60	0.042/0.04	9/8	2100/1850	102/90	34/34	

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΨΥΞΗΣ COMPACT 12V

ΣΕΙΡΑ D12038

- ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 120 x 120 x 38 mm (4.72" x 4.72" x 1.5")
- ΚΑΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ
- ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ PBT, UL94V-0
- ΜΟΝΩΣΗ: CLASS B
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C ΕΩΣ +70°C




ΚΩΔΙΚΟΣ	V	Hz	A	RPM	W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΤΙΜΗ €
D12038V12H	12	0.32	3.84	2800	5.8	42	48	
D12038V12M	12	0.22	2.64	2400	4.0	34	40	
D12038V24H	24	0.18	4.32	2800	5.8	42	48	
D12038V24M	24	0.14	3.36	2400	4.0	34	40	

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΨΥΞΗΣ COMPACT

ΣΕΙΡΑ A9238

- ΚΑΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ
- ΠΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ
- ΜΟΝΩΣΗ: CLASS B
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C έως +70°C



ΤΥΠΟΣ	V	Hz	A	RPM	W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΤΙΜΗ €
A 9238V2H	230	50/60	0,09/0,07	2750/3250	13/11	71-85	43/45	
F 92	ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΓΡΙΛΛΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ							