

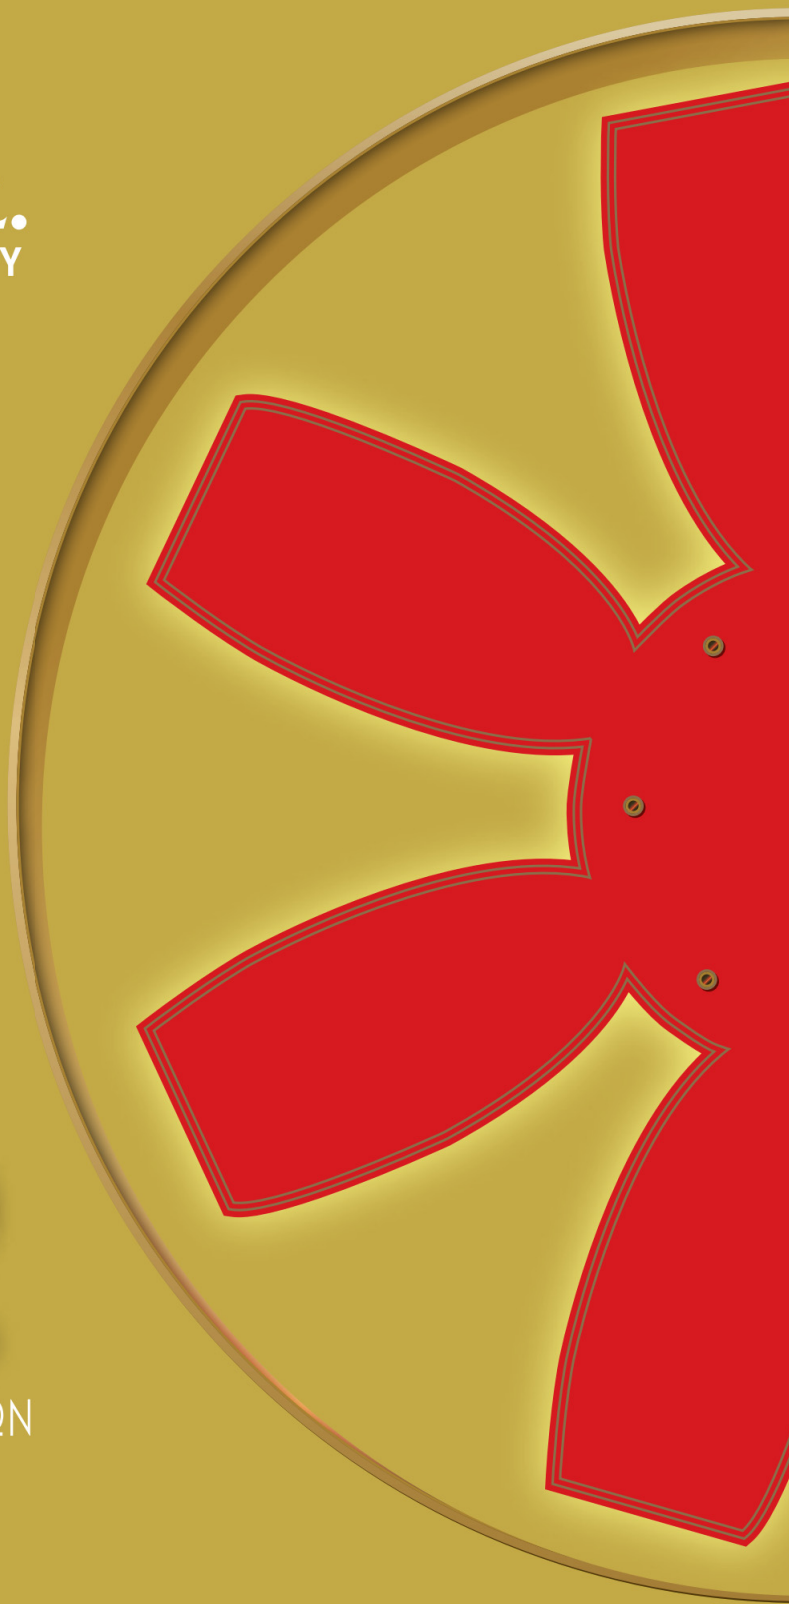


ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

**ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

2022
ΕΚΔΟΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



εξαρτήματα - υλικά / φορτιστές οχημάτων

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

366-370



ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΑΚΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ - ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ

371-373



ΧΟΑΝΕΣ - ΠΡΟΦΙΛ - ΓΩΝΙΕΣ

374-375



ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ - ΑΕΡΟΣΤΟΠ

376



ΘΥΡΙΔΕΣ - ΜΟΥΦΕΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

377



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ

378-380



ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

381-382



ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ - ΚΟΛΜΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ

383-384



MCA - PVA - RED - RED VA - CM

385-386



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ MR Modulo - RDR

387-389



ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ - ΚΙΒΩΤΙΑ - ΑΠΟΛΗΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ APC - CT

390-391



ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΓΡΙΛΛΙΕΣ - ΣΤΟΜΙΑ ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ

392-403



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

404



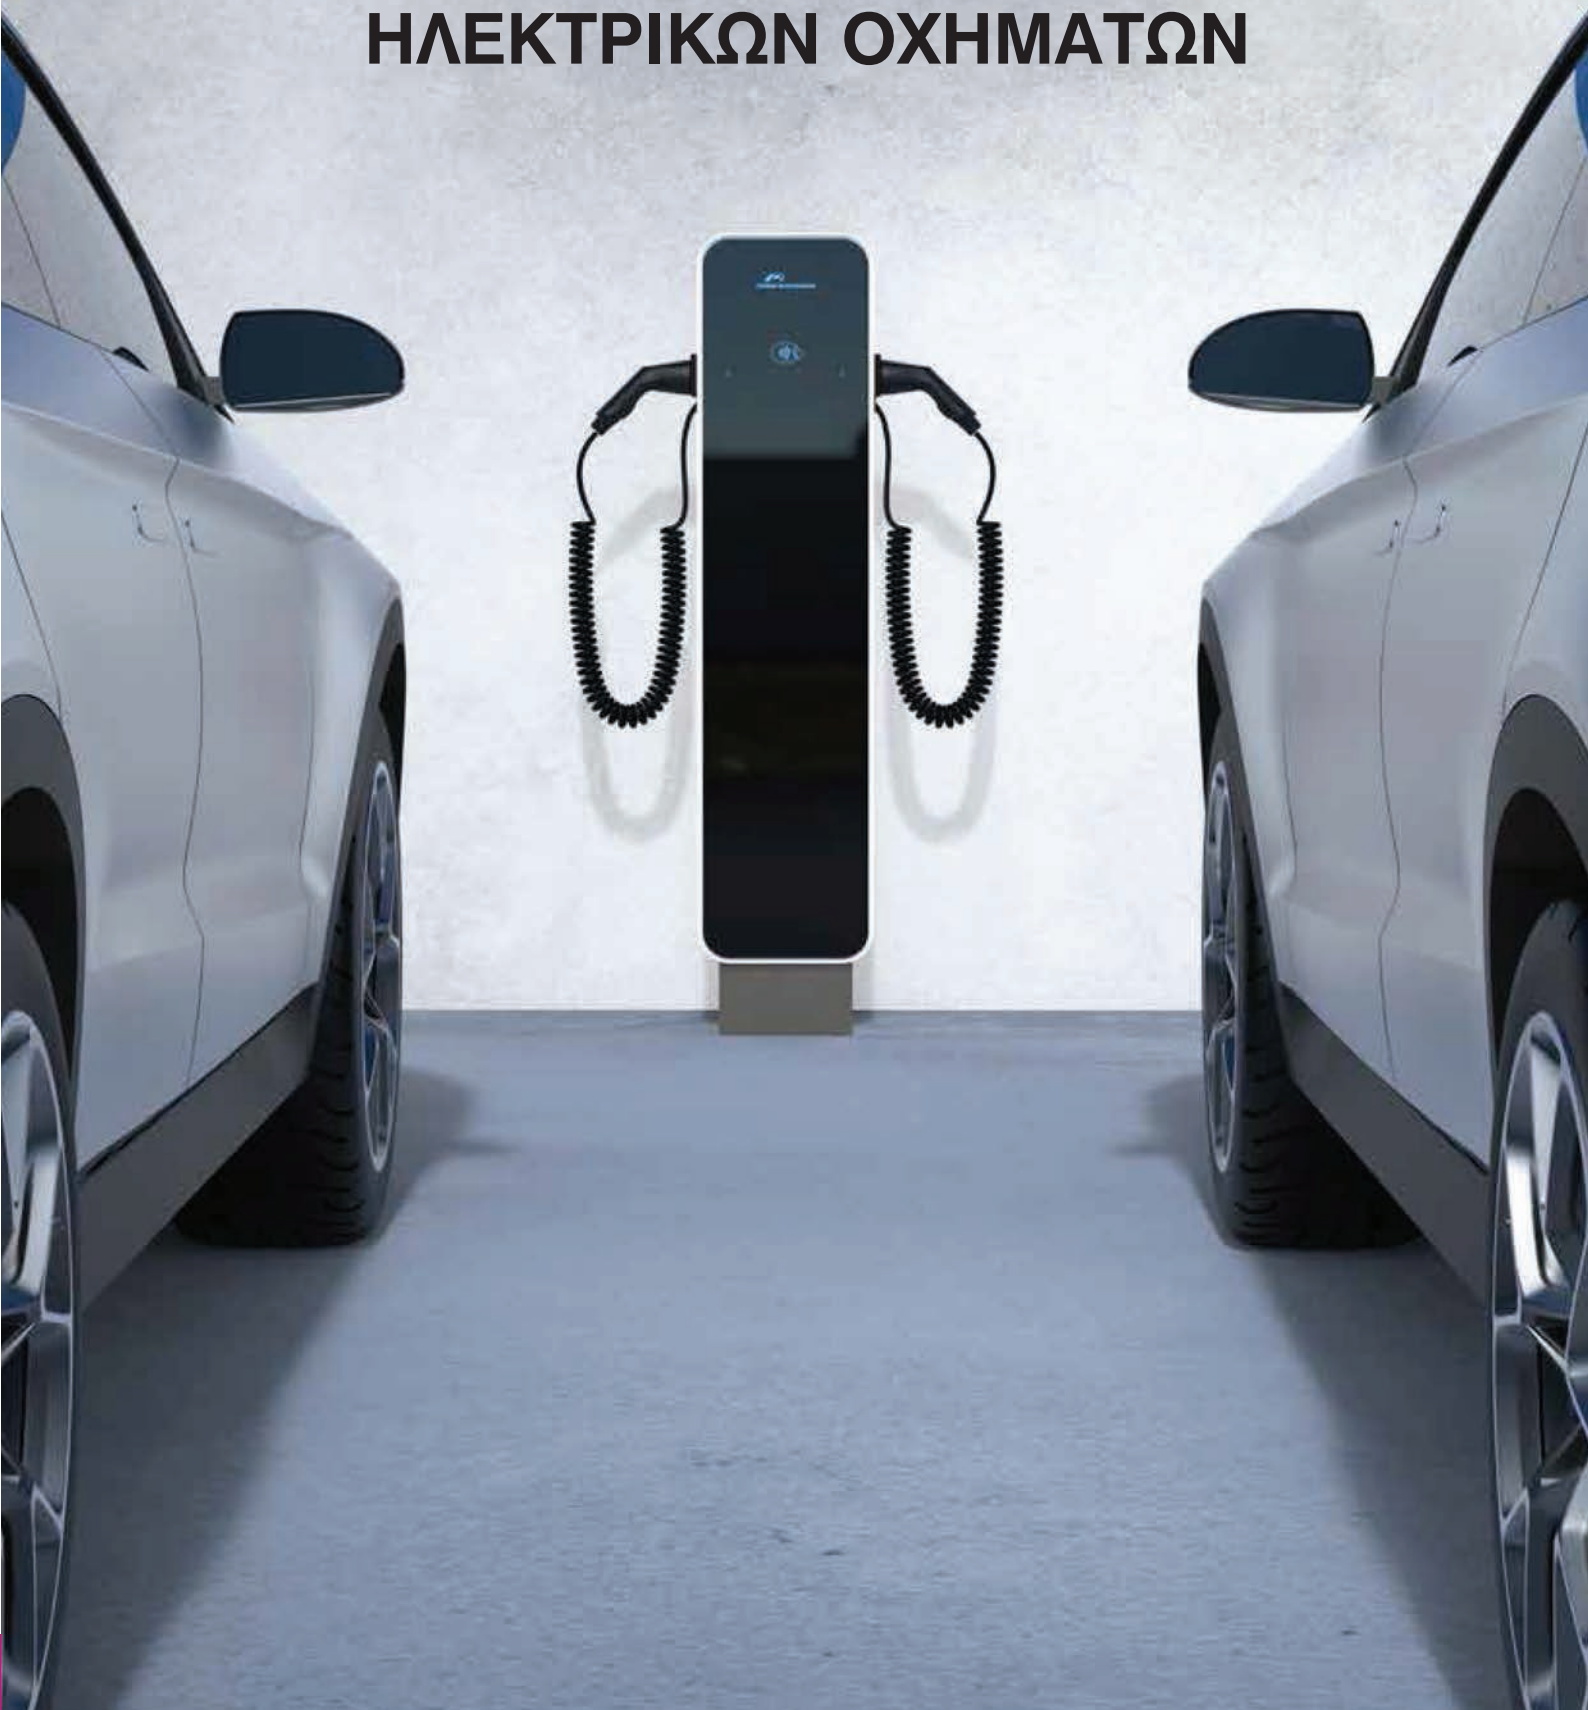
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ NB CITY / NB WALL

405-408



installation accessories / ev chargers

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ





ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ NB CITY

EV CHARGERS

- Αυτόνομος φορτιστής, ημί-ταχείας φόρτισης.
- Έξυπνη σχεδίαση, με δυνατότητα εξατομίκευσης.
- Υψηλός βαθμός απόδοσης.
- Έξυπνη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων (Smart Fleet Management).
- Υψηλός βαθμός απόδοσης.
- **IP54**, κατάλληλος για εγκατάσταση και σε εξωτερικό χώρο.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Οικίες, εμπορικά κέντρα, super market, χώρους εργασίας, χώρους στάθμευσης, ξενοδοχεία.



NB CITY

ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ NB CITY

ΜΟΝΤΕΛΟ	AC Ισχύς / Τάση	Τύπος Σύνδεσης
ADVANCED	22,2kW / 400 V	2 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)
		2 x AC Type 2 (Πρίζα)
PROFESSIONAL		2 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)
		2 x AC Type 2 (Πρίζα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NB CITY

ΜΟΝΤΕΛΟ	ADVANCED	PROFESSIONAL
Είσοδος AC (V)	400 (3 φάσεις)	
Μέγιστη ισχύς φόρτισης ανά σύνδεση (kW)	22,2	
Περίβλημα	IP54 / IK10 (IK08 για οθόνη και γρίλιες εξαερισμού)	
	Λευκό χρώμα (RAL 9016 – microtexture painting)	
	C4 αντιδιαβρωτική προστασία	
Χρώμα γυάλινης πρόσοψης	Μαύρο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -25 °C έως 50 °C	
Σχετική Υγρασία	Από 4% έως 95%	
Διαστάσεις	350 x 200 x 1300	
Πρότυπα	IEC 61851-1, IEC 61000-6-2/3	



Χρώματα της σειράς NB CITY

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ NB WALL

EV CHARGERS

- Είναι ένα στιβαρό και ελκυστικής κατασκευής σύστημα φόρτισης εξωτερικής τοποθέτησης.
- Έχει σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και την ευκολία στη χρήση.
- Ο έξυπνος σχεδιασμός του προσφέρει απλή, γρήγορη και εύκολη φόρτιση.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ιδανικό για οικιακούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και έξυπνα σπίτια.



NB WALL



Χρώματα της σειράς NB WALL

ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ NB WALL





ΜΟΝΤΕΛΟ	AC Ισχύς / Τάση	Τύπος Σύνδεσης
ADVANCED	22,2kW / 400 V	1 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)
		1 x AC Type 2 (Πρίζα)
PROFESSIONAL		2 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)
		2 x AC Type 2 (Πρίζα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NB WALL

ΜΟΝΤΕΛΟ	ADVANCED	PROFESSIONAL
Είσοδος AC (V)	400 (3 φάσεις)	
Μέγιστη ισχύς φόρτισης ανά σύνδεση (kW)	22,2	
Περιβλημα	IP54 / IK10 (IK08 για οθόνη και γρίλιες εξαερισμού)	
	Λευκό χρώμα (RAL 9016 – microtexture painting)	
	C4 αντιδιαβρωτική προστασία	
Χρώμα γυάλινης πρόσοψης	Μαύρο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -25°C έως 50°C	
Σχετική Υγρασία	Από 4% έως 95%	
Είσοδος καλωδίων	Από κάτω	Από κάτω και από πίσω
Διαστάσεις	310 x 200 x 310	310 x 200 x 560
Πρότυπα	IEC 61851-1, IEC 61000-6-2/3	



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕΙΡΕΣ NB ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

				
NB Station 60 kW / 120 kW / 175 kW / 350 kW P. 17	NB 100 / NB 120 100 kW @ 400 Vac 120 kW @ 480 Vac P. 31	NB 50 / NB 60 50 kW @ 400 Vac 60 kW @ 480 Vac P. 41	NB Dispenser 50 kW / 100 kW / 150 kW @ 400 Vac 60 kW / 120 kW / 180 kW @ 480 Vac P. 51	NB POD 65 kWh 100 kW P. 61

