




ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

2022
ΕΚΔΟΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

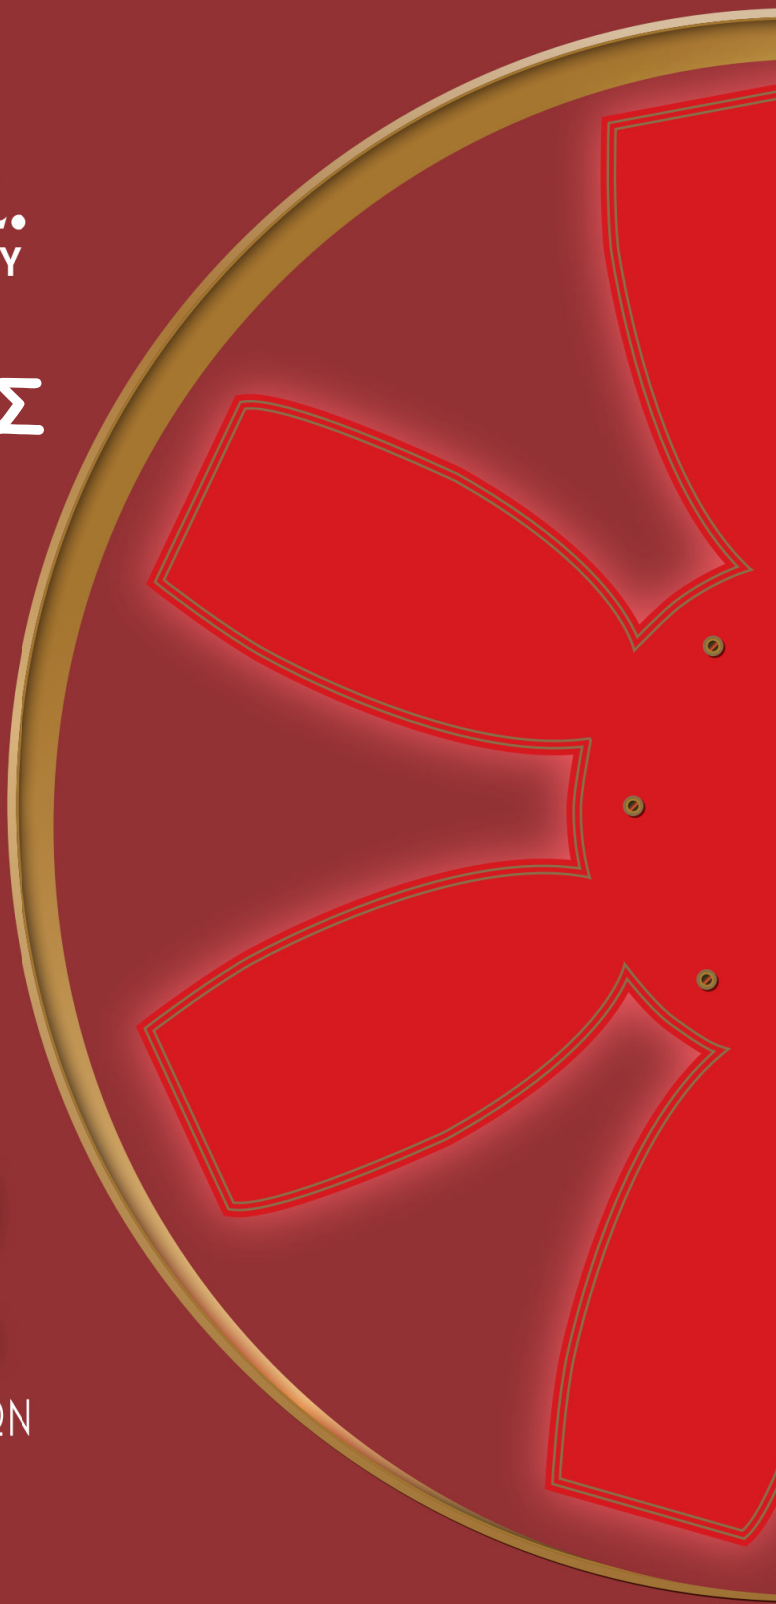

αεροκουρτίνες


ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ / INOX

246-247



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΚΕΗ / MINI / INTELLECT / ΚΕΗ-IR

248-249



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΕΗ

250




ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ

251



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΩΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

252



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ECO

253



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
RS - RSEH - RSWH

254



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
COR - IND

255



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ FH

256



aircurtains



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

AIR CURTAINS (2 speed operation)

ΑΠΛΕΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- Με ασύρματο ή ενσύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικό).
- **230V / 50Hz.**
- Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
Από 0,70μ - 1,00μ. Υπάρχει επιλογή θέσης του μοτέρ αριστερά ή δεξιά. **Από 1,20μ - 2,00μ.** Το μοτέρ είναι στην μέση.
- Τρόποι χειρισμού: Διακόπτες, ενσύρματο χειριστήριο CB, ασύρματο χειριστήριο IR, σύστημα ECO.



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλες για τράπεζες, ξενοδοχεία, καφετέριες, μπαρ, νοσοκομεία, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους κ.λπ.

Χαμηλής παροχής: Για ύψος πόρτας έως 2,30μ.

Μέσης παροχής: Για ύψος πόρτας από 2,30μ έως 4,00μ.

Βιομηχανικής παροχής: Για ύψος πόρτας 4,00 έως 6,00μ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με φίλτρο αέρα.




abc **A** = Το μοτέρ αριστερά **Δ** = Το μοτέρ δεξιά **K** = Το μοτέρ στο κέντρο

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h*	dB(A)
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,30μ	A-11 ή Δ-11	700	1300/900	120	1.000/800	54/45
	A-12 ή Δ-12	800	1300/900	120	1.150/900	54/45
	A-13 ή Δ-13	900	1300/900	120	1.300/1.050	54/45
	K-14	1160	1300/900	240	1.400/1.300	60/53
	K-15	1360	1300/900	240	1.700/1.350	60/53
	K-16	1560	1300/900	240	2.000/1.600	60/53
	K-17	1760	1300/900	240	2.200/1.800	61/55
	K-18	1960	1300/900	240	2.500/2.000	61/55
ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,00μ	A-33 ή Δ-33	900	1370/1050	350	2.510/2.150	63/62
	K-34	1199	1370/1050	350	2.800/2.370	66/64
	K-35	1400	1370/1050	660	3.370/2.850	66/64
	K-36	1601	1370/1050	660	3.930/3.330	66/64
	K-37	1802	1370/1050	660	4.500/3.800	67/64
	K-38	2003	1370/1050	660	5.065/4.285	67/64
ΒΙΟΜ.ΠΑΡ. ΥΨΟΣ ΕΩΣ 6,00μ	A-22 ή Δ-22	1015	1370/1100	660	3.050/2.605	68/65
	A-23 ή Δ-23	1236	1370/1100	660	3.715/3.185	68/65
	K-24	1200	1370/1100	660	3.035/2.600	68/65
	K-26	1603	1370/1100	660	4.245/3.640	68/65
	K-38	2044	1370/1100	660	5.580/5.280	68/65

* Οι τιμές της παροχής αέρα έχουν μετρηθεί χωρίς φίλτρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ K

Η συσκευασία των αεροκουρτινών περιλαμβάνει μόνο τα στηρίγματα του σκίτσου Νο 1




ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

PLASTIC AIR CURTAINS

ΣΕΙΡΑ PLASTIC

- Για ύψος πόρτας 2,30m.
- 230V / 50Hz.
- Νέου σχεδιασμού.
- Υψηλής αισθητικής και απόδοσης.
- Διάμετρος φτερωτής ανεμιστήρα 110mm.
- Με ενσωματωμένους διακόπτες 2 ταχ. ή με ασύρματο χειριστήριο (UD) 16 ταχυτήτων.

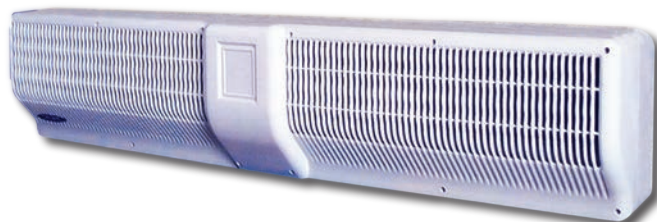

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
K-43	1066	1300/900	240	2435/1700	55/50
K-44	1200	1300/900	240	2800/1660	55/52
K-46	1650	1300/900	300	3790/2650	56/53
K-43 UD	1066	1300/900	240	2435/970	55/45
K-44 UD	1200	1300/900	240	2800/1100	55/45
K-46 UD	1650	1300/900	300	3790/1500	56/48

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ INOX

INOX AIR CURTAINS

ΣΕΙΡΑ X

- Για ύψος πόρτας 3,00m.
- 230V / 50Hz.
- Κάσωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 430.
- Οικονομική σειρά.
- 2 Ταχυτήτων.
- Με ενσωματωμένους διακόπτες 2 ταχ. ή με ασύρματο χειριστήριο (UD) 16 ταχυτήτων.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h
X - 10	1080	1370/1100	240	1560/850
X - 12	1220	1370/1100	240	1810/1000
X - 14	1510	1370/1100	240	2160/1200
X - 16	1670	1370/1100	300	2545/1440
X - 18	1820	1370/1100	660	2800/1550
X - 20	2020	1370/1100	660	3090/1770



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΕΗ

- Αεροκουρτίνες θερμού αέρα με αντιστάσεις.
- **380V/50Hz.**
- Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Τρόπος χειρισμού: Ενσύρματο χειριστήριο, ασύρματο χειριστήριο.



ΡΥΘΜΙΣΗ: Ενσύρματο χειριστήριο περιλαμβάνεται στη συσκευασία της αεροκουρτίνας.

Ασύρματο χειριστήριο προαιρετικό. Χρεώνεται επιπλέον.



ΑΕΗ-ΔΕΗ



ΚΕΗ



A = Το μοτέρ αριστερά **Δ** = Το μοτέρ δεξιά **Κ** = Το μοτέρ στο κέντρο

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h*	dB(A)
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,30m	ΑΕΗ-13 ή ΔΕΗ-13	900	1310/1000	6 ή 9	1150/900	54/43
	ΚΕΗ-14	1160	1310/1000	9	1280/990	55/45
	ΚΕΗ-15	1136	1310/1000	9	1500/1200	56/50
	ΚΕΗ-16	1560	1310/1000	12	1750/1400	56/50
	ΚΕΗ-17	1760	1310/1000	12 ή 15	2000/1600	59/52
	ΚΕΗ-18	1960	1310/1000	12 ή 15	2300/1800	59/52
ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,00m	ΑΕΗ-33 ή ΔΕΗ-33	900	1380/1150	9 ή 12	2320/1930	62/60
	ΚΕΗ-34	1199	1380/1150	12 ή 15	2590/2190	65/62
	ΚΕΗ-35	1400	1380/1150	12 ή 15	3110/2600	65/62
	ΑΕΗ-36 ή ΔΕΗ-36	1400	1380/1150	12 ή 15	4150/3460	65/62
	ΚΕΗ-36	1601	1380/1150	12 ή 15	3630/3024	65/62
	ΑΕΗ-37 ή ΔΕΗ-37	1802	1380/1150	15 ή 18	4660/3845	65/62
	ΚΕΗ-37	1802	1380/1150	15 ή 18	4150/3460	66/62
	ΚΕΗ-38	2003	1380/1150	15 ή 18	4675/3845	66/60
ΒΙΟΜ. ΠΑΡ. ΥΨΟΣ ΕΩΣ 6,00m	ΑΕΗ-22 ή ΔΕΗ-22	1015	1380/1150	15 ή 18	2830/2400	67/64
	ΑΕΗ-23 ή ΔΕΗ-23	1236	1380/1150	15 ή 18	3450/2920	67/64
	ΑΕΗ-27 ή ΔΕΗ-27	1803	1380/1150	15 ή 18	5050/4285	67/64
	ΚΕΗ-24	1200	1380/1150	15 ή 18	2815/2380	67/64
	ΚΕΗ-26	1603	1380/1150	15 ή 18	3940/3335	67/64
	ΚΕΗ-28	2044	1380/1150	18	5180/4385	67/64

*Οι τιμές της παροχής αέρα έχουν μετρηθεί χωρίς φίλτρα



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΣΕΙΡΑ MINI

- **230V/50Hz** εκτός από την **ΑΕΗ** και **ΔΕΗ** που είναι **380V/50Hz**.
- 2 ταχυτήτων.
- Οικονομική σειρά.
- Στον τύπο **MINI-700** το μοτέρ είναι στη μέση. Δεν συνεργάζονται με χειριστήριο.
- Στον τύπο **MINI-800 S** το μοτέρ είναι δεξιά.
- Οι τύποι **MINI** διαθέτουν ηλεκτρικές αντιστάσεις πεπλατυσμένου σύρματος.
- Οι τύποι **ΑΕΗ** και **ΔΕΗ** διαθέτουν αντιστάσεις μεγάλης θερμικής απόδοσης και μικρής θερμικής αδράνειας.
- Τρόποι χειρισμού: Διακόπτες ή ασύρματο χειριστήριο IR.
- Ύψος τοποθέτησης: **MINI-700**: 1,80m **MINI-800, ΑΕΗ, ΔΕΗ**: 2,30m.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
MINI-700	699	1290	2/4	300	54
MINI-800 S	668	1310/1000	4,5	1.050/720	60/58
ΑΕΗ ή ΔΕΗ 13S	900	1310/1000	6	1.600/1300	58/52

ΣΕΙΡΑ INTELLECT

- **230V/50Hz**
- 2 ταχυτήτων.
- Με ασύρματο χειριστήριο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Ηλεκτρικές αντιστάσεις πεπλατυσμένου σύρματος.
- Κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα (430).
- Κατάλληλος για ύψος πόρτας έως 2,30m.
- Επιλογή θέσης κινητήρα Α (αριστερή) ή Δ (δεξιά).



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
INTELLECT 08 A ή Δ *	663	1350/1000	6	1080/700	60/58
INTELLECT 10 A ή Δ *	893	1350/1000	6	1400/800	60/58
INTELLECT 12	1180	1350/1000	6 ή 9	1800/1100	60/58
INTELLECT 16	1630	1350/1000	9 ή 12	2600/1580	60/58
INTELLECT 20	1980	1350/1000	12	2950/1920	60/58

* Επιλογή θέσης μοτέρ Δεξιά ή Αριστερά

ΣΕΙΡΑ ΚΕΗ-IR


- **230V/50Hz**.
- 2 ταχυτήτων.
- Με ηλεκτρικές αντιστάσεις πεπλατυσμένου σύρματος.
- Με ενσωματωμένους διακόπτες.
- Ύψος τοποθέτησης 2,30m.
- Τρόποι χειρισμού: Διακόπτες ή ασύρματο χειριστήριο IR.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
ΚΕΗ-43 IR	1066	1300/900	6 ή 9	2.070/1.825	58/56
ΚΕΗ-44 IR	1200	1300/900	6 ή 9	2.355/1.940	58/56
ΚΕΗ-46 IR	1650	1300/900	9 ή 12	3.221/2.840	58/56

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΕΙΡΑ ΑΡΕΗ

- Μέγιστο ύψος πόρτας 2,5m.
- 400V / 50Hz.
- Εξοικονόμησης ενέργειας.
- Διαχείριση μικροκλίματος.
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Διακόπτης πόρτας.
- Σωληνωτές αντιστάσεις.
- Ρυθμιζόμενοι κατευθυντήρες αέρα.
- Νέο σύστημα χειρισμού «ECO».
- Ανοιγόμενη πρόσοψη.
- Φτερωτή κάθετου ροής Φ100.
- Ενσύρματο - ασύρματο χειριστήριο.
- Εμποδίζει την είσοδο στο χώρο: εντόμων, σκόνης, οσμών, ρύπων & υγρασίας.

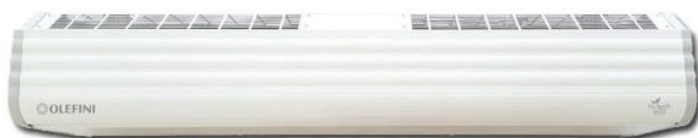**ELECTRICALLY HEATED
AIR CURTAINS**


Ενσύρματο
χειριστήριο



Ασύρματο
χειριστήριο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Μικρά καταστήματα, κοσμηματοπωλεία, κομμωτήρια, καφετέριες, μίνι μάρκετ, ανθοπωλεία, ιχθυοπωλεία κ.τ.λ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C.
- Μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος 80%.
- Όχι σε τοξικά περιβάλλοντα.



Σωληνωτές
αντιστάσεις



Ρυθμιζόμενοι
κατευθυντήρες
αέρα


ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ m	ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ m/s	ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ W	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	dB(A)	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm
ΑΡΕΗ-13	1,10	8,5 / 5,5	1780 / 1190	240	6	54 / 43	9	21	1310/1000
ΑΡΕΗ-14	1,20	8,5 / 5,5	1850 / 1230	240	9	54 / 43	13,5	24	1310/1000
ΑΡΕΗ-15	1,40	8,5 / 5,5	2180 / 1450	240	9	54 / 43	13,5	27	1310/1000
ΑΡΕΗ-16	1,60	8,5 / 5,5	2500 / 1670	240	12	54 / 43	18	30	1310/1000
ΑΡΕΗ-17	1,80	8,5 / 5,5	2820 / 1880	240	15	54 / 43	22,5	33	1310/1000
ΑΡΕΗ-18	2,00	8,5 / 5,5	3150 / 2100	240	15	54 / 43	22,5	37	1310/1000

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

RECESSED AIR CURTAINS

ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ

- Μέγιστο ύψος πόρτας 5m.
- Κάθετη στήριξη.
- Οι τύποι AN: 230V / 50Hz.
- Οι τύποι ANEH: 400V / 50Hz.
- Εκτυπώσιμη πρόσοψη.
- Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS.
- Νέο σύστημα χειρισμού «ECO».
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Διαχείριση μικροκλίματος.
- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Ανεμιστήρες υψηλής ταχύτητας & υψηλής στατικής πίεσεως.
- Ρυθμιζόμενα πτερύγια.
- Θερμοστάτες ασφαλείας.
- Σύστημα κλειδώματος.
- Σωληνωτή αντίσταση.
- Ενσύρματο - ασύρματο χειριστήριο.
- Εμποδίζει την είσοδο στο χώρο: εντόμων, σκόνης, οσμών, ρύπων & υγρασίας.

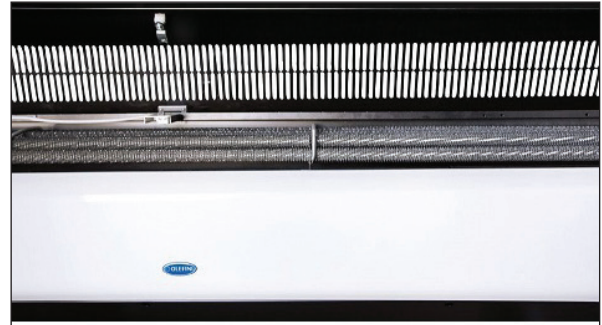

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ινστιτούτα ομορφιάς, spa, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, αεροδρόμια κ.τ.λ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C.
- Μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος 80%.
- Όχι σε τοξικά περιβάλλοντα.




ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ m	ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ m/s	ΜΕΓ. ΑΕΡΑ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ W	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm
						ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜ. ΕΞΟΔΟΥ mm	
AN-120	1.2	18.0 / 13.0	2140 / 1545	420	–	1188	1158	2700/ 1950
AN-160	1.6	18.0 / 13.0	3210 / 2315	630	–	1746	1716	2700/ 1950
AN-200	2.0	18.0 / 13.0	4275 / 3090	840	–	2304	2274	2700/ 1950
ANEH-120	1.2	18.0 / 13.0	2140 / 1545	420	15	1188	1158	2700/ 1950
ANEH-160	1.6	18.0 / 13.0	3210 / 2315	630	18	1746	1716	2700/ 1950
ANEH-200	2.0	18.0 / 13.0	4275 / 3090	840	21	2304	2274	2700/ 1950

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

WATER HEATED AIR CURTAINS

ΣΕΙΡΑ ΚΩΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ


- 220V/50Hz.
- 2 ταχυτήτων.
- Αεροκουρτίνες θερμού αέρα με στοιχείο νερού.
- Με πλαστική φτερωτή καθέτου ροής.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Η τροφοδοσία με ζεστό νερό είναι πιο οικονομική από αυτή των ηλεκτρικών αντιστάσεων.
- Συνδέονται με το δίκτυο με μια σωληνοειδή βαλβίδα.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.

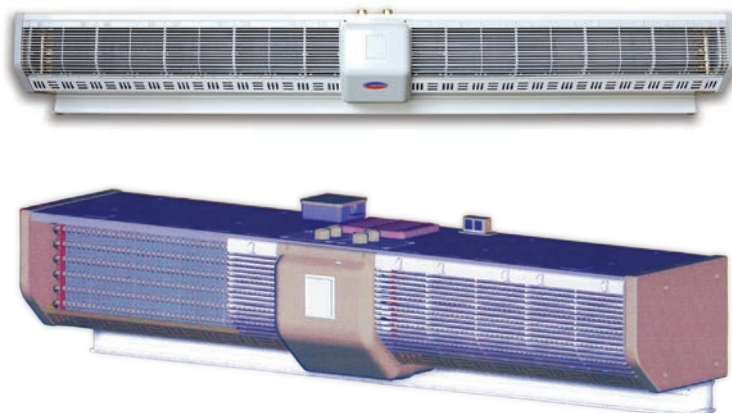

ΡΥΘΜΙΣΗ: Ενσύρματο χειριστήριο περιλαμβάνεται.
 Ασύρματο χειριστήριο προαιρετικά με επιπλέον χρέωση.

abc A = Μοτέρ αριστερά Δ = Μοτέρ δεξιά Κ = Μοτέρ στο κέντρο


	ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΜ. rpm	ΜΑΧ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Kcal/h	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ mm
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,30m	ΑΩΗ-13 ή ΔΩΗ-13	1300	7.400	120	900/710	1000
	ΚΩΗ - 14	1300	7.000	240	1.000/790	1200
	ΚΩΗ - 15	1300	8.700	240	1.200/950	1400
	ΚΩΗ - 16	1300	10.000	240	1.400/1.100	1600
	ΚΩΗ - 17	1300	12.000	240	1.600/1.250	1800
	ΚΩΗ - 18	1300	14.000	240	1.800/1.400	2000
ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,00m	ΑΩΗ-33 ή ΔΩΗ - 33	1380	12.000	350	1.740/1.450	1000
	ΚΩΗ - 34	1380	11.400	350	1.950/1.650	1200
	ΚΩΗ - 35	1380	14.000	660	2.340/1.950	1400
	ΚΩΗ - 36	1380	16.500	660	2.730/2.275	1600
	ΚΩΗ - 37	1380	19.000	660	3.125/2.600	1800
	ΚΩΗ - 38	1380	21.700	660	3.515/2.930	2000
ΒΙΟΜ. ΠΑΡ. ΥΨΟΣ ΕΩΣ 6,00m	ΑΩΗ-22 ή ΔΩΗ - 22	1380	16.000	660	2.425/1.870	1000
	ΑΩΗ-23 ή ΔΩΗ - 23	1380	19.000	660	2.935/2.270	1200
	ΚΩΗ - 24	1380	14.000	660	2.390/1.845	1200
	ΚΩΗ - 26	1380	20.000	660	3.350/2.570	1600
	ΚΩΗ - 28	1380	26.000	660	4.395/3.395	2000

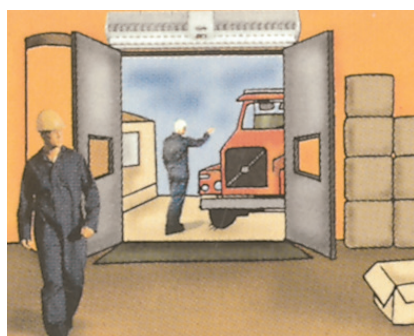

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ECO

ΣΕΙΡΑ ECO

- Υψηλή αισθητική. Νέα σχεδίαση.
- Ανεμιστήρες υψηλής παροχής και πίεσης.
- Απλές - Ηλεκτρικά θερμαινόμενες - Ζεστού νερού.
- Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα (BMS).
- Εξωτερικός θερμοστάτης.
- Θερμοστάτης ασφαλείας (υπερθέρμανσης).
- Εκτυπώσιμη πρόσοψη (προαιρετικό).
- Εσωτερικός φωτισμός LED (προαιρετικό).
- **DO** = Διπλής όψης, **MO** = Μονής όψης, **DOL** = Διπλής όψης με LED, **MOL** = μονής όψης με LED

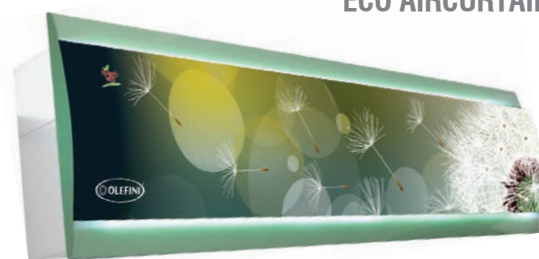

ECO AIRCURTAINS


	Length "B"	Length "A"
C-120	1200mm	1300mm
C-160	1752mm	1852mm
C-200	2317mm	2417mm

ΑΠΛΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h
C-120 DO	1120	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-120 MO	1120	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-120 DOL	1120	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-120 MOL	1170	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-160 DO	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-160 MO	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-160 DOL	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-160 MOL	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-200 DO	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090
C-200 MO	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090
C-200 DOL	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090
C-200 MOL	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΜΗΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ mm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h
CEH - 12 DO	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 12 MO	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 12 DOL	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 12 MOL	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 16 DO	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 16 MO	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 16 DOL	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 16 MOL	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 20 DO	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090
CEH - 20 MO	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090
CEH - 20 DOL	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090
CEH - 20 MOL	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090



ΤΥΠΟΥ Α
Διπλής όψεως



ΤΥΠΟΥ Α
Μονής όψεως



ΤΥΠΟΥ Β
Διπλής όψεως




ΤΥΠΟΥ Β
Μονής όψεως



ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΕΣ RS - RSEH - RSWH


RECESSED AIR CURTAINS

- Μέγιστο ύψος πόρτας 4m.
- Οι αεροκουρτίνες ψευδοροφής διατίθενται σε:
RS = απλές, 230V/50Hz.
RSHE = 380V/50Hz με ηλεκτρικό στοιχείο.
RSWH = 230V/50Hz με στοιχείο νερού.
- Με δυνατότητα ελέγχου πολλών αεροκουρτινών από μια "MASTER" σε έως και 240 "SLAVES" αεροκουρτίνες.
- Με δυνατότητα επικοινωνίας με διακόπτη πόρτας και θερμοστάτη χώρου.

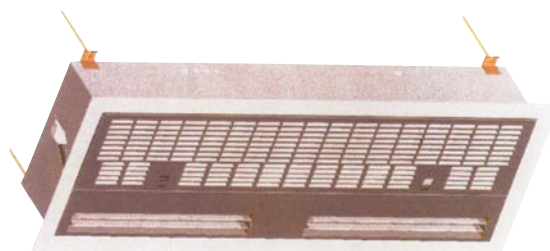

ΠΥΘΜΙΣΗ: Με χρήση ενσύρματου χειριστήριου που περιλαμβάνεται.
Ασύρματο χειριστήριο (προαιρετικά).
Με προσθήκη πλακέτας **NEW LOGIC** δίνεται η δυνατότητα 15 ταχυτήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ m	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ m/s	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΙΣΧΥΣ W
RS-34	1,20	11/19	2.600/2.130	66/64	32.5	350
RS-35	1,40	11/9	3.110/2.545	66/64	38	660
RS-36	1,60	11/9	3.620/2.960	66/64	43	660
RS-37	1,80	11/9	4.130/3.380	67/64	47	660
RS-38	2,00	11/9	4.634/3.790	67/64	52	660

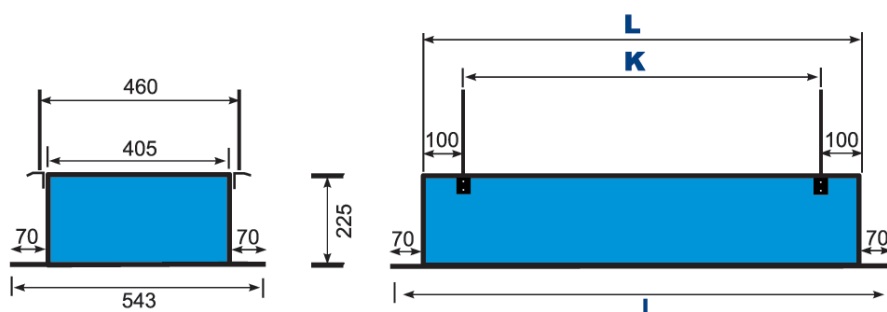

FAN DIAMETER 120 mm



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

INDUSTRIAL AIRCURTAINS

ΣΕΙΡΑ COR - IND

- Βιομηχανικές αεροκουρτίνες πυρασφάλειας μεγάλης ισχύος.
- Κατασκευάζονται με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες S&P τύπου **CXRT** απλής αναρρόφησης.
- Η πτερωτή είναι με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως βαμμένη με εποξική βαφή.
- Μοτέρ **230/400V-50Hz** έως 3kw και 400V-50Hz για μεγαλύτερης ισχύος μοτέρ ή για μοτέρ 2 ταχυτήτων.
- Όλα τα μοτέρ είναι **IP55**, κατηγορία F.




ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Με μοτέρ F400-120 για αντοχή σε θερμοκρασία 400°C για 120'.

Κατασκευάζονται αεροκουρτίνες πυρασφαλείας με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες διαφόρων τύπων.



ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

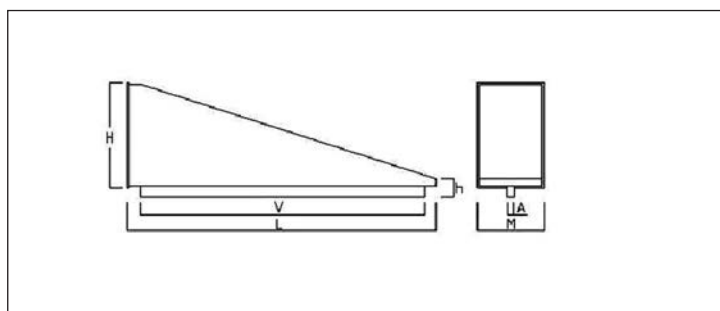

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟΥ*

mm

H	h	M	L	V	A
865	160	475	2000	1800	120

* Οι παραπάνω διαστάσεις αφορούν αεροκουρτίνα που κατασκευάζεται με εξαεριστήρα τύπου **CXRT/4-630** και καλύπτει παροχή αέρα 16.000m³/h σε στατική πίεση 600-700Pa και μέγιστη ταχύτητα εξόδου αέρα 20m/sec.




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

FAN HEATER

ΣΕΙΡΑ FH

- Αξονικοί ανεμιστήρες με στοιχείο νερού.
- Με περσίδα εξόδου.
- Δυνατότητα θέρμανσης και δροσισμού.
- **230V / 50Hz, IP44.**
- 2 ταχυτήτων.

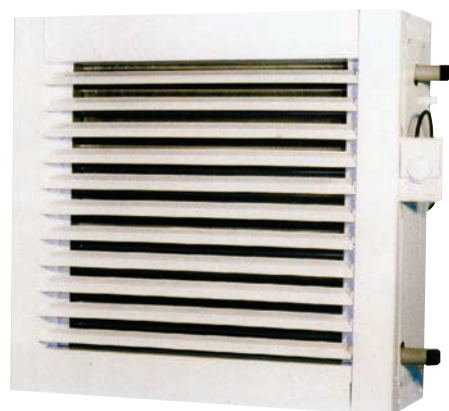


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: * Οι τιμές του πίνακα είναι με συνθήκες θερμοκρασίας χώρου 15°C εξωτερική/εσωτερική θερμοκρασία νερού (90/80°C) για θέρμανση και θερμοκρασία χώρου 27°C, εξωτερική/εσωτερική θερμοκρασία νερού (7/10°C) για ψύξη.

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΠΑΡΟΧΗ * ΝΕΡΟΥ lt/s	* ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW	* ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW	ΜΑΧ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ W	ΡΕΥΜΑ A	ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ rpm	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
FH-35	FH35 1	HI	4,79	2000	0,2	9,40	160	0,60	1400	57	34
		LOW	4,17	1800	0,2	8,90		0,40	1300	54	
	FH35 2	HI	4,09	1750	0,4	17,00		0,60	1400	56	35
		LOW	3,49	1550	0,4	15,70		0,40	1290	54	
	FH35 3	HI	3,61	1500	0,5	21,00		0,60	1400	57	36
		LOW	3,03	1350	0,5	19,50		0,40	1290	55	
	FH35 4	HI	3,29	1400	0,6	23,20		0,60	1400	58	37
		LOW	2,61	1250	0,5	21,30		0,40	1290	56	
FH-45	FH45 1	HI	5,40	3900	0,5	18,30	235	1,10	1300	69	44
		LOW	4,18	3100	0,4	16,10		0,80	1060	65	
	FH45 2	HI	4,44	3500	0,8	32,40		1,10	1265	69	45
		LOW	3,28	2600	0,7	26,90		0,80	990	65	
	FH45 3	HI	3,78	3100	1,0	41,20		1,10	1295	68	47
		LOW	2,66	2300	0,8	33,50		0,80	1000	64	
	FH45 4	HI	3,39	2800	1,1	45,60		1,10	1275	67	48
		LOW	2,23	2100	0,9	36,90		0,80	980	64	
FH-55	FH55 1	HI	6,74	6400	0,7	26,60	540	2,30	1350	66	60
		LOW	4,84	5000	0,6	25,90		1,66	1100	60	
	FH55 2	HI	5,54	5900	1,3	53,00		2,30	1430	67	62
		LOW	3,79	4400	1,1	44,30		1,66	1040	61	
	FH55 3	HI	4,86	5400	1,7	67,50		2,30	1315	68	65
		LOW	3,24	3900	1,3	54,20		1,66	1000	61	
	FH55 4	HI	4,42	5000	1,9	77,10		2,30	1300	68	68
		LOW	2,92	3.600	1,5	60,80		1,66	960	61	
FH-63	FH63 1	HI	5,85	7300	0,9	35,50	530	2,40	880	68	76
		LOW	4,19	5400	0,7	30,00		1,60	660	60	
	FH63 2	HI	4,81	5900	1,4	57,10		2,40	875	67	78
		LOW	3,34	4300	1,1	46,70		1,60	660	59	
	FH63 3	HI	4,21	5000	1,7	70,10		2,40	890	66	80
		LOW	2,71	3700	1,4	56,70		1,60	660	58	
	FH63 4	HI	3,35	4800	2,0	80,70		2,40	880	65	83
		LOW	2,6	3300	1,5	60,70		1,60	620	57	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

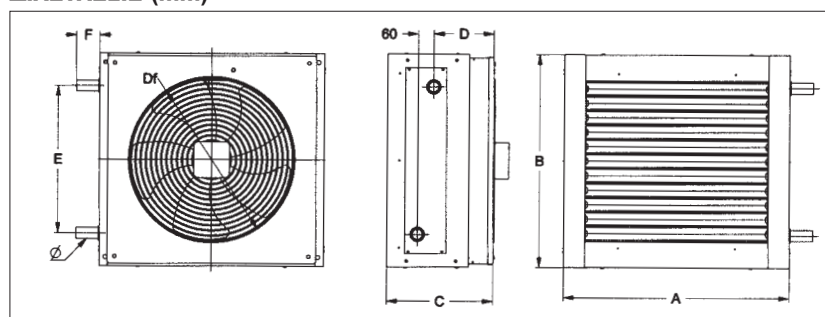

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D
FH-35	592	497	394	232
FH-45	692	597	394	232
FH-55	792	751	394	232
FH-63	868	826	394	217