




ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ**

2022
ΕΚΔΟΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

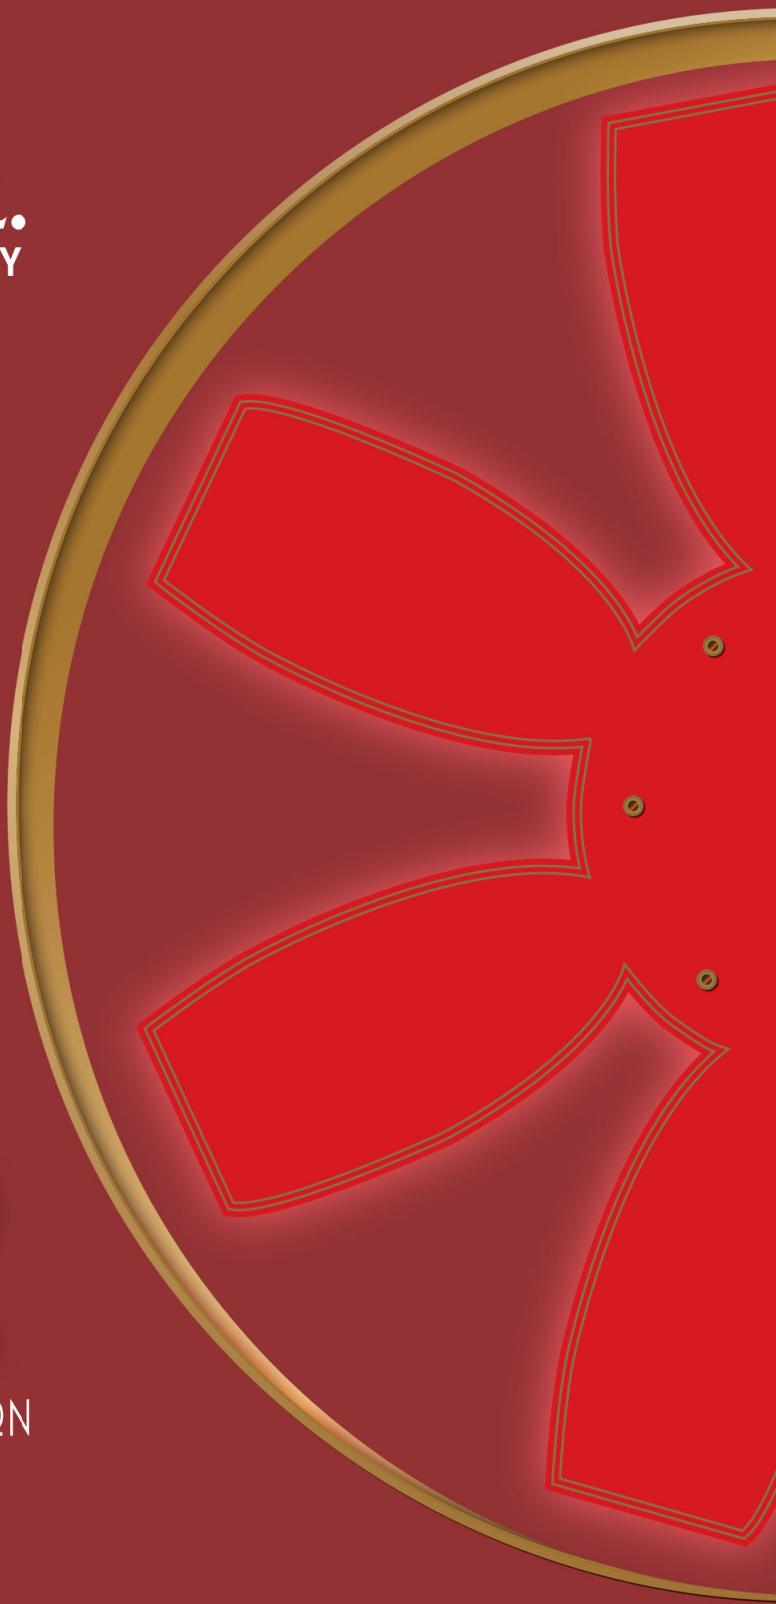

εξαεριστήρες οικιακού τύπου

**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ
HV-HVE**

192-193



EB-100N / EBB-N

194-195



SWF / HCM - N

196-197



**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΙ
SILENTUB / TDM**

198-199



**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
FUTURE / EDM / DECOR / SILENT**

200-203



**SILENT-100 / SILENT DESIGN / ECOWATT
DECO / EcoAIR DESIGN ECOWATT / DUAL /
CK / CKB - N**

204-212



**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΣΤΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ /
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ**

213-216




ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

217-219



ΝΗΣΙΔΕΣ / ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

220



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΦΟΡΗΤΟΙ

221-224



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ / ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

225-226



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

227-243



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

244



domestic range

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ

WALL OR WINDOW FANS

ΣΕΙΡΑ HV

- 230V - 50Hz.
- Υψηλής αισθητικής, μοντέρνος σχεδιασμός.
- Αθόρυβης λειτουργίας.
- Με θερμικό προστασίας κινητήρα **IPX4, Κλάση II**.
- Εύκολη τοποθέτηση.
- Πολλαπλών δυνατοτήτων ON-OFF, 2 ταχυτήτων και αναστροφής, με ασύρματο χειριστήριο, εντοιχιζόμενα.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για χώρους γραφείων, σπιτιών, σχολικών αιθουσών, τραπεζών κ.ά.

ΤΥΠΟΣ AE

- Μιας ταχύτητας.
- Συνεργάζονται με αισθητήριο ποιότητας αέρα SQA

i Απόλυτα συμβατά με αισθητήριο ποιότητας αέρα SQA για εξοικονόμηση αέρα και υγρασίας HIG.



REB - 1R



238 - 1.100 m³/h

ΡΥΘΜΙΣΗ :

Σύνδεση με διακόπτη ON-OFF (δεν περιλαμβάνεται)

Αναστροφή με σύνδεση με **REB-1R** (εξαιρείται ο τύπος HV-150 AE ο οποίος δεν ρυθμίζεται).

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
					Min	Max		
HV-150 AE μια ταχύτητα	2350	30	238	39	187	190	230 x 251	2
HV-230 AE μια ταχύτητα	1140	28	489	40	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 AE μια ταχύτητα	1150	68	1.100	46	327	330	368 x 403	5,1
REB - 1R	Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη, κατάλληλος μόνο για HV-230AE & HV-300AE							

ΤΥΠΟΣ A



Άνοιγμα περσίδας χωρίς λειτουργία μοτέρ.

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία αέρα.

*** ΡΥΘΜΙΣΗ:** Λειτουργία μόνο με το ενσύρματο χειριστήριο **CR-300**.
Η σύνδεση εξαεριστήρα - χειριστήριου γίνεται με 7κλωνο καλώδιο.
(δεν περιλαμβάνεται)



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
					Min	Max		
HV-230 A ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ.	1140	28	489-430	40-39	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 A ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ.	1150	68	1.100-750	46-38	327	330	368 x 403	5,1
CR-300	Ενσύρματος διακόπτης 2 ταχυτήτων & αναστροφής							

ΤΥΠΟΣ RC

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής με ασύρματο χειριστήριο.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

*** ΡΥΘΜΙΣΗ:** Λειτουργία μόνο με το ασύρματο χειριστήριο (περιλαμβάνεται στην τιμή). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ειδική προστατευτική θήκη του χειριστήριου για επίτοιχη τοποθέτησή του.



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
					Min	Max		
HV-230 RC ασύρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο	1140	28	489-430	40-39	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 RC ασύρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο	1150	68	1.100-750	46-38	327	330	368 x 403	5,1
HV-TORNILLERIA	Σετ προέκτασης (ντίζες) για τοποθέτηση σε τοίχο (μήκος 28 cm)							

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΕΙΡΑ HVE

i Πλήρως εντοιχιζόμενος καθώς μπαίνει ολόκληρος μέσα στον τοίχο και προεξέρχει μόνο η πρόσοψή του.

abc ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΑΕ

- Μιας ταχύτητας.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Σύνδεση με διακόπτη ON-OFF ή με ροοστάτη REB-1R και αναστροφή (δεν περιλαμβάνεται).

ΤΥΠΟΣ Α

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ενσύρματο χειριστήριο CR-300 (περιλαμβάνεται στην τιμή). Η σύνδεση εξαεριστήρα - χειριστηρίου γίνεται με 7κλωνο καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται).


ΤΥΠΟΣ RC

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής ασύρματο.

i Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ασύρματο χειριστήριο περιλαμβάνεται στην τιμή). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ειδική προστατευτική θήκη του χειριστηρίου για επίτοιχη τοποθέτησή του.





FLUSH MOUNTED FANS

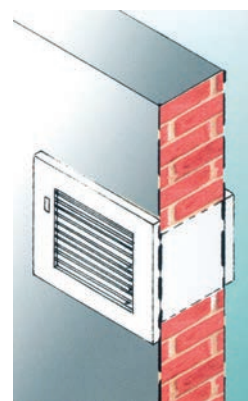


ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΕΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
HVE-230 ΑΕ εντοιχιζόμενο μια ταχ.	1140	28	489	40	356 x 326	367 x 337	3,5
HVE-230 Α εντοιχ. ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ.	1140	28	489-430	40-39	356 x 326	367 x 337	5,5
HVE-230 RC εντοιχ. ασύρμ 2 ταχ. & αναστρ.	1140	28	489-430	40-39	356 x 326	367 x 337	3,5
REB - 1R	Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη για σειρά ΑΕ						

HV-TORNILLERIA
Ντίζες προέκτασης για
τοποθέτηση στον τοίχο


Τοποθέτηση σε τοίχο πάχους έως 300 mm

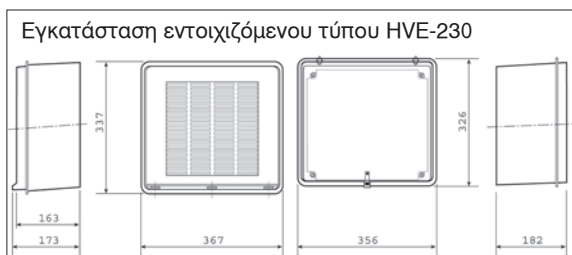

Τοποθέτηση σε τζάμι πάχους έως 25 mm

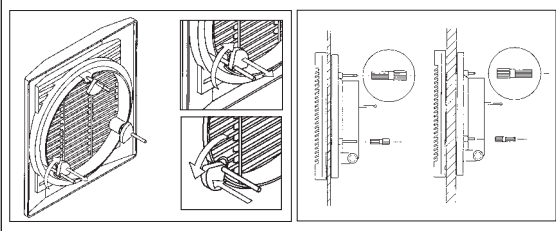

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



Type	A	B	C	Ø D		E		F		G		H
				Min	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
HV-150	230	251	109	187	190	3	25	22	160	150		
HV-230	300	325	142	259	262	3	25	22	200	185		
HV-300	368	403	150	327	330	3	25	22	230	220		

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΕΙΡΑ EB-100N


- 230V - 50Hz.
- Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες κατάλληλοι για πολλές οικιακές εφαρμογές εξαερισμού όπου συναντώνται υψηλότερες πιέσεις. Τα μοντέλα **EB** ενσωματώνουν εμπροσθοκλινή φυγοκεντρική πτερωτή με μονοφασικό κινητήρα **230V-50Hz IPX2, Κλάση II**. Κατάλληλο για λειτουργία με θερμοκρασία αέρα έως 40°C.
- Υψηλής τεχνολογίας - άριστης ποιότητας, εμφάνισης.
- Ενσωματωμένο τάμπερ αντεπιστροφής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Τοποθετούνται σε τοίχο, οροφή και σταθερό πλαίσιο. Κατάλληλοι για γραφείο, σαλόνι, καθιστικό, χώρους εργασίας WC κ.ά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Μούφες, εύκαμπτος αεραγωγός, σφιγκτήρες και κλιπ σύσφιξης, γρίλια αλουμινίου.




100 m³/h

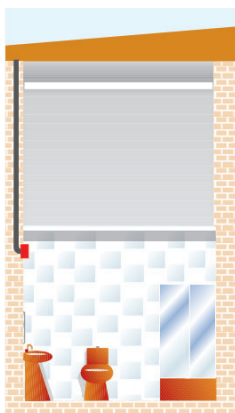

Αντεπίστροφο κλείστρο.

Τα μοντέλα **EB-100** είναι εξοπλισμένα με ένα αντεπίστροφο κλείστρο για να αποτρέπεται η είσοδος αέρα και να περιορίζεται η διαρροή της θερμότητας όταν ο εξαεριστήρας δεν λειτουργεί..

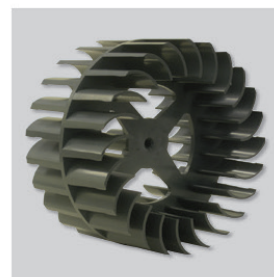


Εμπροσθοκλινή φυγοκεντρική πτερωτή.


Για την παροχή υψηλών επιδόσεων με ελάχιστο επίπεδο θορύβου σε υψηλή στατική πίεση.

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A) 1,5m	ΒΑΡΟΣ kg
EB-100N	2000	28	100	230	100	43	1,1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

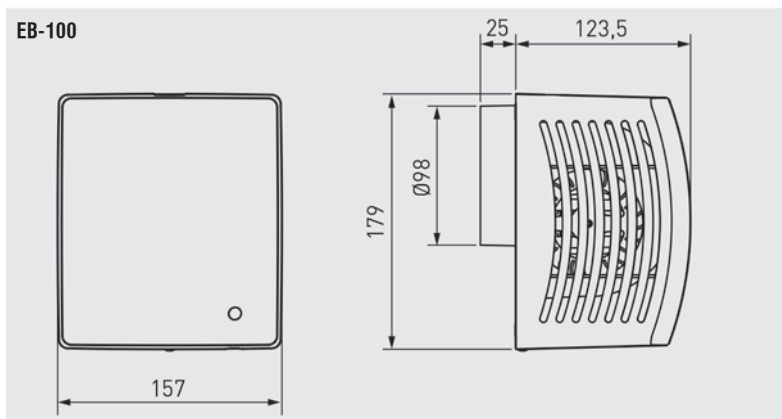

ΚΑΜΠΥΛΕΣ (mm)

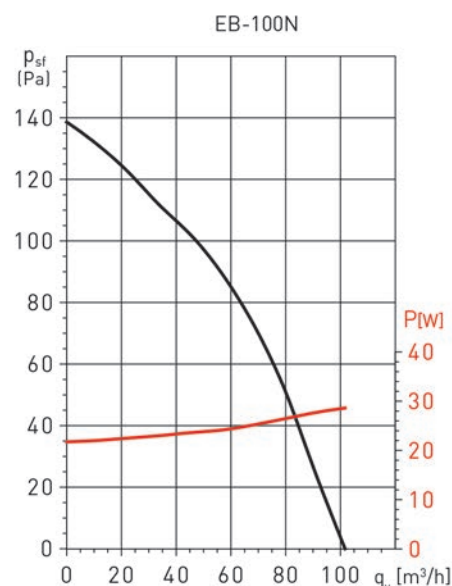

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΕΙΡΑ EBB-N



- 230V - 50Hz.
- Εξαιρετικής αισθητικής.
- Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- **EBB-100N** 2 ταχυτήτων
- **EBB-170N / EBB-250N** 3 ταχυτήτων.
- **IP44, Κλάση II.** Κατάλληλοι για θερμοκρασία λειτουργίας +40°C.
- Τοποθέτηση σε τοίχο, ή σταθερό πλαίσιο.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για χώρους όπου απαιτείται υψηλή αισθητική.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με ροοστάτη **REB-1**, με διακόπτη 2 ταχυτήτων **REGUL-2** (EBB-100N) ή **INTER 4P** (EBB-170N, 250N).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Μούφες, εύκαμπτος αεραγωγός, σφικτήρες και κλιπ σύσφιξης, γρίλια αλουμινίου.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Διατίθενται τύποι με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1-30' (μοντέλο T) και υγραστάτη 60-90% RH (μοντέλο H).


CENTRIFUGAL WALL FANS




70 - 280 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm		ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
EBB-100N	HS	1.500	29	0,13	110	100/80	44	1,8	REB-1
	LS	1.040	15	0,06	70		34		REGUL-2
EBB-170N	HS	1.120	48	0,23	230	100	43	3	REB-1
	MS	850	38	0,16	160		37		INTER 4P
	LS	910	31	0,13	90		34		
EBB-250N	HS	1.240	53	0,23	280	100	46	3	REB-1
	MS	990	41	0,17	210		36		INTER 4P
	LS	930	31	0,13	140		37		

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) EBB-100 N

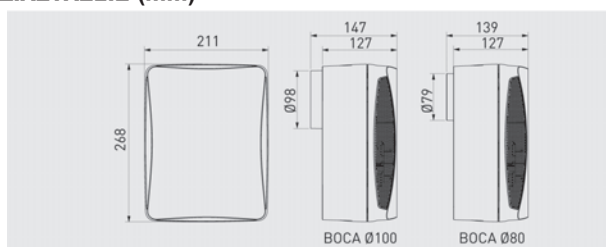


EBB-170 N - 250N

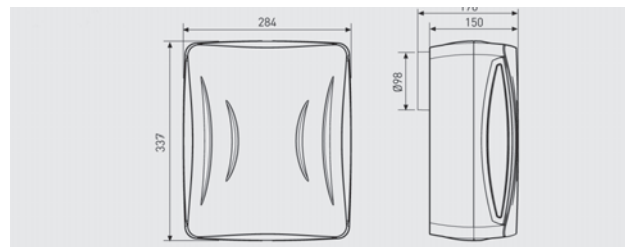


ΚΑΜΠΥΛΕΣ


EBB-100N

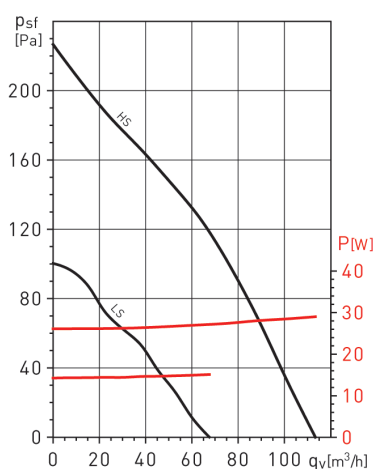

EBB-170N

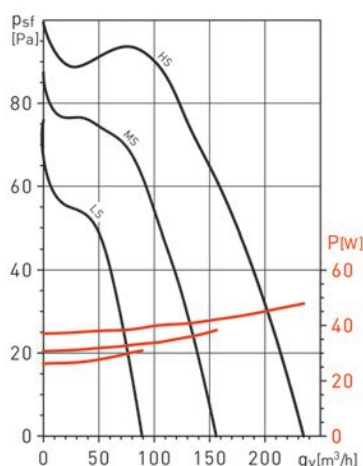

EBB-250N

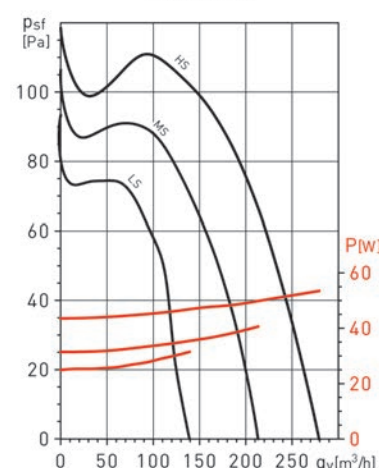

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

CENTRIFUGAL SIDEWALL FANS

ΣΕΙΡΑ SWF

- 230V - 50Hz.
- IP44, Κλάση B (Μοντέλα 100, 100X & 150).
Κλάση F (Μοντέλα 150X & 200).
- Με φτερωτή φυγοκεντρική και πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Κάσωμα από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα προστατευμένο με αντιδιαβρωτική βαφή.
- Εύκολη αφαίρεση του μπροστινού καλύματος για καθαρισμό ή επισκευή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για χώρους υψηλής αισθητικής που απαιτείται ικανοποιητική παροχή αέρα με υψηλή στατική πίεση δικτύου και χαμηλή στάθμη θορύβου.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με ροοστάτη **REB-1**.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Μούφες, εύκαμπτος αεραγωγός, σφιγκτήρες και κλιπς σύνδεσης, γρίλλια, περσίδα.



165 - 770 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΜΑΧ ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ °C
SWF-100	2100	48	0,22	165	100	51	-40°C/+ 40°C
SWF-100X	2600	72	0,35	325	100	55	-40°C/+ 40°C
SWF-150	2540	80	0,34	485	150	58	-40°C/+ 40°C
SWF-150X	2700	130	0,53	625	150	59	-40°C/+ 60°C
SWF-200	2700	130	0,53	770	200	56	-40°C/+ 60°C



Φτερωτή οπισθοκλινής και πλέγμα προστασίας



Κατάλληλοι και για εξωτερικό χώρο



Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ και στη πτερωτή




Ντάμπερ αντεπιστροφής που ανοίγει μόνο σε κατάσταση λειτουργίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

Model	A	B	C	D	X	Y
SWF-100	337	337	228	100	150	295
SWF-100X	337	337	228	100	150	295
SWF-150	337	337	260	150	150	295
SWF-150X	395	408	254	150	199	366
SWF-200	395	408	291	200	199	366

DIMENSIONS (mm)

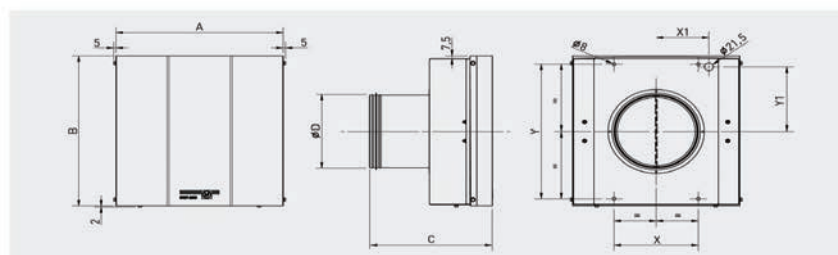

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ


ΣΕΙΡΑ HCM - N

- 230V - 50Hz.
- Με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα και περσίδα βαρύτητας εξωτερικά.
- Τοποθετούνται εύκολα σε τζάμι 3 - 6 mm.

i Η τοποθέτηση σε τοίχο γίνεται με ντίζες προέκτασης **HV - TORNILLERIA**.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για εξαερισμό μικρών χώρων όπως γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνες κ.ά.


ΡΥΘΜΙΣΗ: Με **REB-1**.

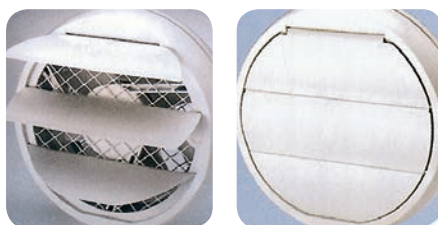

➔ 220 - 600 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 1,5m	ΒΑΡΟΣ kg
HCM-150 N	1900	25	220	42	0,9
HCM-180 N	1950	28	450	43	1,7
HCM-225 N	1350	28	600	45	1,8
HV-TORNILLERIA	Σετ προέκτασης (ντίζες) για τοποθέτηση σε τοίχο (μήκος 28 cm)				


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

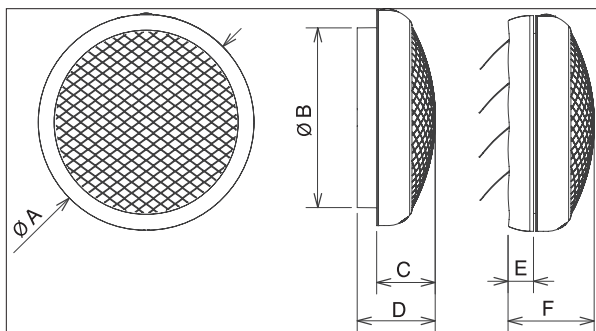

ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	E	F
HCM - 150 N	214	174	60	88	35	98
HCM - 180 N	255	205	86	120	35	135
HCM - 225 N	298	248	89	119	35	125


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

GLASS MOUNTING

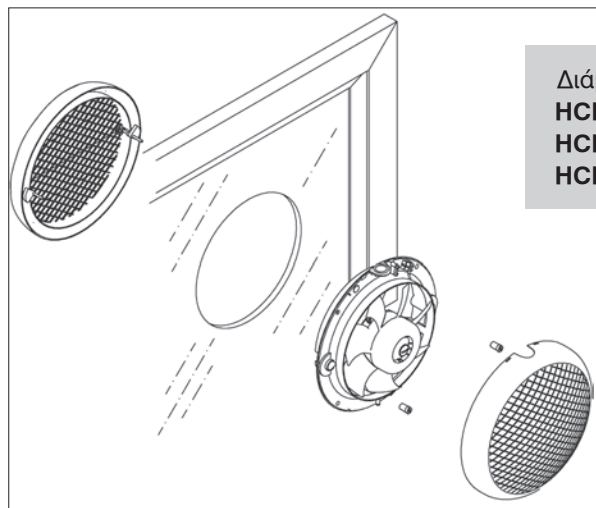

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

WALL MOUNTING

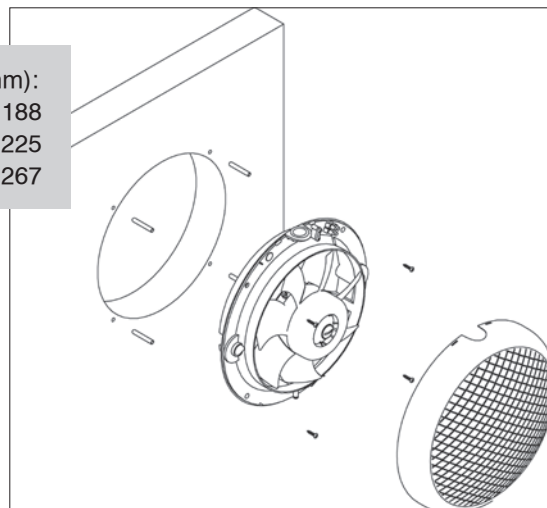

Διάμετρος οπής (mm):
HCM - 150N: 183 - 188
HCM - 180N: 220 - 225
HCM - 225N: 262 - 267

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΙ

ΣΕΙΡΑ SILENTUB

- 230V - 50Hz
- IP44, Κλάση II.
- Αξονικός εξαεριστήρας αθόρυβης λειτουργίας σχεδιασμένος για τοποθέτηση χωνευτά στον τοίχο.



i Με σύστημα SILENT BLOCK για αποτροπή των κραδασμών

- Διάμετρος Ø100-120mm.
- Με μεμβράνη αντεπιστροφής (πεταλούδα) (SILENTUB-100).


IN LINE DUCT FANS FLUSH MOUNTED





ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
SILENTUB-100	2540	12	100	100	37,5	0,5
SILENTUB-200	2350	16	120	190	42	0,7

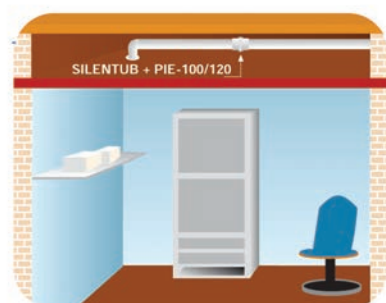

Βάση στήριξης τοίχου PIE-100/120

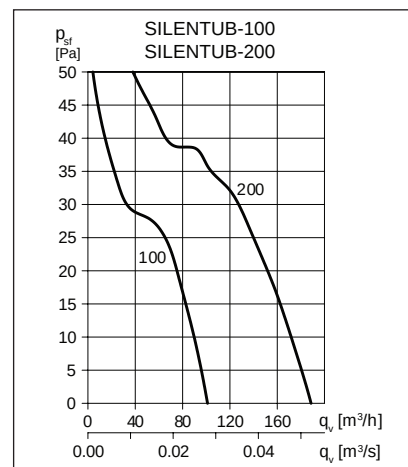

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

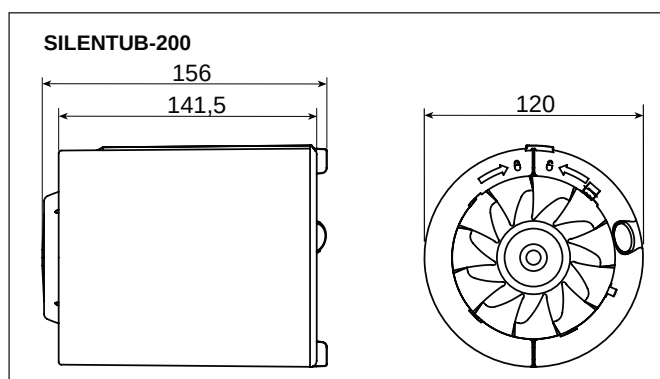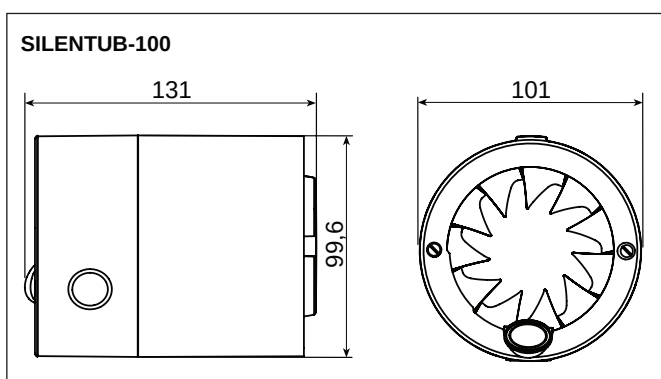

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ

ΣΕΙΡΑ TDM

- 230V - 50Hz.
- Αξονικοί εξαεριστήρες από PVC μικρού μήκους.
- Κλάση II, IPx4.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για αποθήκες, πατάρια, ντουλάπες, μικρά μπάνια κ.ά.
Κατάλληλοι για άμεση εγκατάσταση στον τοίχο, όπου υπάρχει έλλειψη χώρου.



* **ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:** Εσωτερικά και εξωτερικά τοποθετείται περσίδα ή γρίλλια.

AXIAL DUCT FANS



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
TDM-100	2500	13	100	110	40	0,4
TDM-200	2600	25	125	200	44,5	0,6
TDM-300	2200	35	150	300	45	1,5



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

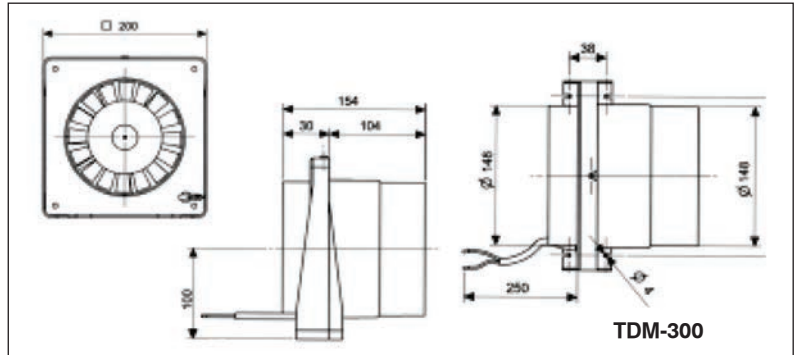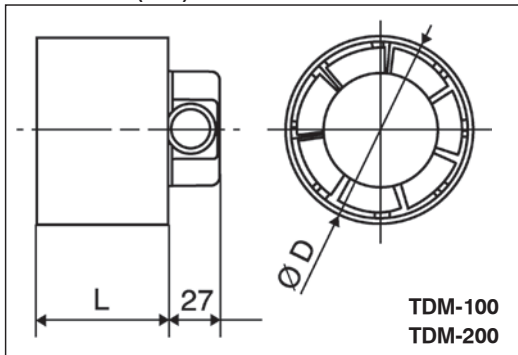

TYPE	D	L
TDM-100	99	67.5
TDM-200	118	78




Καμπύλες Απόδοσης

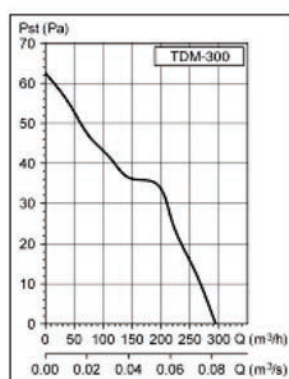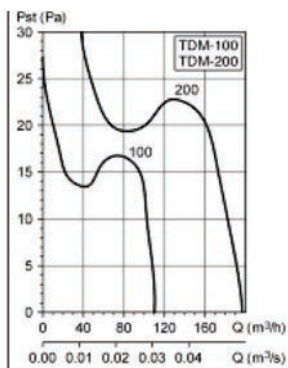

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

INSTALLATION

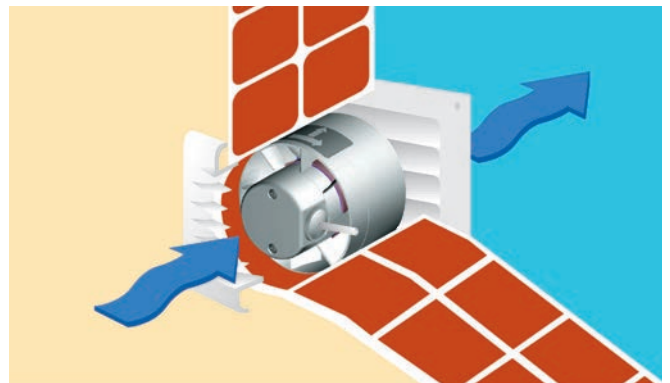

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΣΕΙΡΑ FUTURE

- 230V - 50Hz.
- Προστασία μοτέρ **IPX4**.
- Διάμετρος Ø100 και Ø120.
- Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή ταβάνι.




95 - 185 m³/h





Οικονομική επιλογή

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm
FUTURE-100	13	95	100
FUTURE-120	20	185	120

FUTURE-100

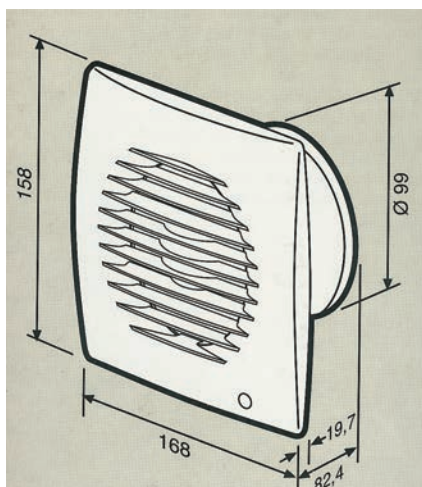

FUTURE-120

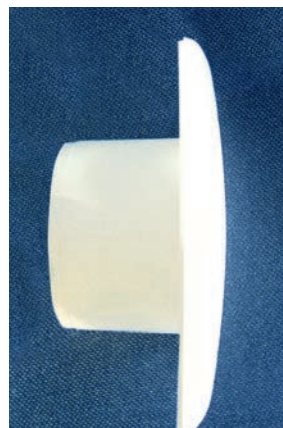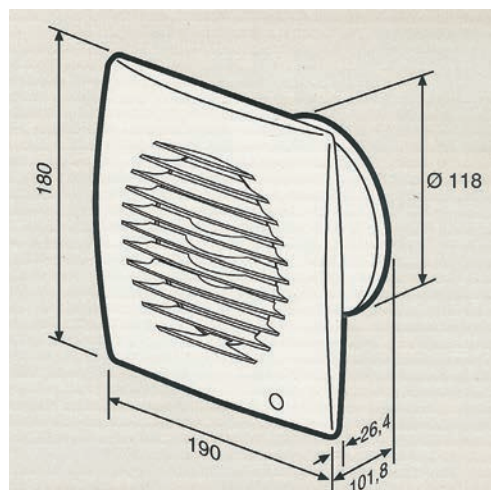

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

AXIAL BATHROOM FANS

ΣΕΙΡΑ EDM

- 230V - 50Hz.
- Μια καθιερωμένη σειρά αποδεδειγμένης αξιοπιστίας.
- Σε 3 διαμέτρους $\varnothing 90\text{ mm}$ $\varnothing 100\text{ mm}$ και $\varnothing 125\text{ mm}$.
- Διατίθενται μοντέλα με αυτόματη περσίδα ή διακόπτη χρονοκαθυστέρησης.



EDM-80



EDM-100C



EDM-100VM(τζαμιού)




EDM-200C

80 - 180 m³/h


ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
EDM- 80	$\varnothing 93,6\text{ mm}$, απλό (ΝΕΑ ΠΡΟΣΟΨΗ)	13	80	4 - άδες
EDM- 100C	$\varnothing 100\text{ mm}$, με αυτόματες ηλεκτρονικές περσίδες	17	95	6 - άδες
EDM- 100VM	$\varnothing 100\text{ mm}$, με αυτόματες ηλεκτρονικές περσίδες, για κάθε τζάμι μονό ή διπλό. Με κορδόνι.	17	95	6 - άδες
EDM- 200C	$\varnothing 125\text{ mm}$, με αυτόματες ηλεκτρονικές περσίδες	25	180	4 - άδες

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


INSTALLATION

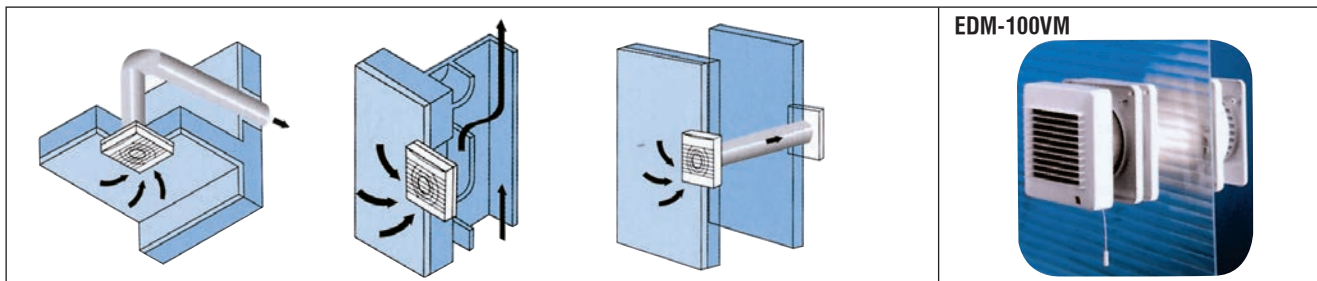

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) EDM-100

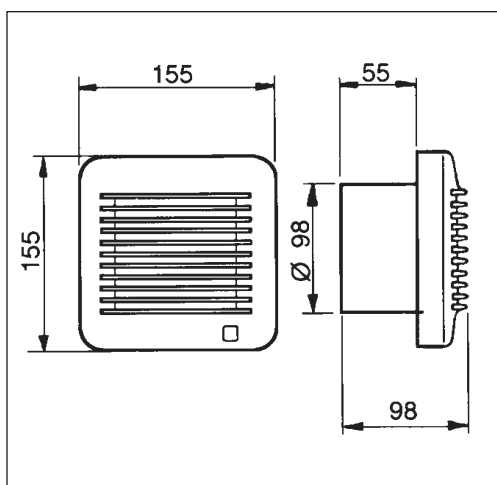

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) EDM-200

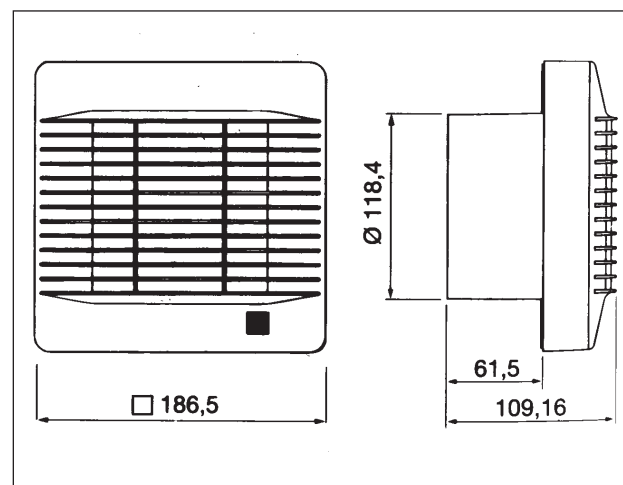

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

ΣΕΙΡΑ DECOR

- 230V - 50Hz, Κλάση II IPx4.
- Μοντέρνος σχεδιασμός λεπτού προφίλ υψηλής αισθητικής.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Όλοι οι τύποι διαθέτουν ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας.
- Τοποθέτηση κάθετα (σε τοίχο) ή οριζόντια (σε ταβάνι).
Σε 3 διαμέτρους Ø 100, 125 και 152 mm.
- Με θερμικό προστασίας που προστατεύει από υπερθέρμανση.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ: Σε 12 ή σε 24 Volt με μετασχηματιστή.
Διατίθεται και ΚΙΤ τοποθέτηση σε τζάμι.

Η σειρά διατίθεται και σε **ECOWATT** χαμηλής κατανάλωσης.

SLIM LINE AXIAL BATHROOM FANS



95 - 250 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DECOR-100 C	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	13	95	6-άδα
DECOR-100 CR	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2' - 30'	13	95	6-άδα
DECOR-100 CH	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH, και ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2'-20'	13	95	6-άδα
DECOR-100 CD	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη και αισθητήριο παρουσίας (4m εμβέλεια).	13	95	6-άδα
DECOR-200 C	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	20	185	4-άδα
DECOR-200 CR	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, και ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2'-20'.	20	185	4-άδα
DECOR-200 CH	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH, και ρυθμ. χρονοκαυστέρηση 2'-20'.	20	185	4-άδα
DECOR-300 S	Ø 152 mm, ντάμπερ αντεπιστροφής (μεμβράνη).	23	250	4-άδα
DECOR-300 CR	Ø 152 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2'-30'	23	250	4-άδα
DECOR-300 CH	Ø 152 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, με ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση, ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH.	23	250	4-άδα



DECOR-100 CD



DECOR-200 CH




DECOR-300 CH



Ντάμπερ, αντεπιστροφής



Λεπού προφίλ



KIT τζαμιού

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

ΣΕΙΡΑ SILENT

- 230V - 50Hz, IP: 45, Κλάση II.
- Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου, οι πιο αθόρυβοι εξαεριστήρες του κόσμου.
- Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.
- Πρωτότυπος σχεδιασμός.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).

i Με σύστημα "Silent Block" για αποτροπή των κραδασμών.

- Διάμετρος Ø 100, 120 και 150mm.
- Με ενδεικτική λυχνία.
- Σε 4 χρώματα λευκό, ασημί, χρυσό και σαμπανιζέ.
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή ταβάνι.

Ο πλέον αθόρυβος εξαεριστήρας λουτρού της παγκόσμιας αγοράς.



26,5 dB




95 - 260 m³/h

Διατίθεται και η σειρά **ECOWATT** για ακόμα πιο χαμηλή κατανάλωση ενέργειας


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
8W!

ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
SILENT-100CZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).	8	95	4-άδα
SILENT-100CRZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30'	8	95	4-άδα
SILENT-100CHZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμ. χρονοδιακόπτη 1'-30' και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH	8	95	4-άδα
SILENT-100CDZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και αισθητήριο παρουσίας (4m εμβέλεια).	8	95	4-άδα
SILENT-200CZ	Ø 120 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	16	180	4-άδα
SILENT-300CZ	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	19	260	4-άδα
SILENT-300CZ PLUS	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) ισχυρότερο μοτέρ	21	320	4-άδα
SILENT SILVER-100CZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα). Χρώμα ασημί	8	95	4-άδα
SILENT SILVER-200CZ	Ø 120 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) Χρώμα ασημί	16	180	4-άδα
SILENT SILVER-300CZ	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) Χρώμα ασημί	19	260	4-άδα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) SILENT - 100

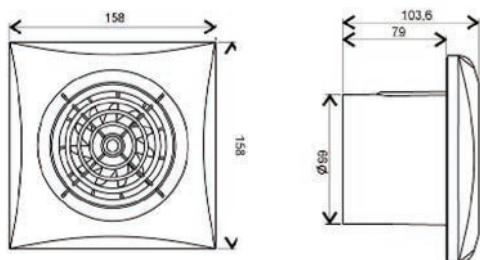

SILVER

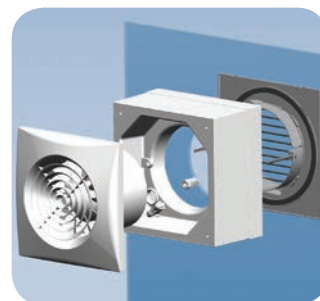

ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ



CHAMPAGNE



GOLD

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

BATHROOM FANS SPECIAL FUNCTIONS



SILENT-100 CZ 12V



Με σύστημα **SELV**: Safety Extra Low Voltage. Σχεδιασμένοι για τοποθέτηση μέσα στο χώρο της ντουσιέρας

12V-50Hz, **IP57**, Κλάση III



Απαραίτητη η σύνδεση με τον μετασχηματιστή **CT-12/14**

SILENT-100 CDZ



Με αισθητήρα παρουσίας **PIR** (Passive Infra-Red detector). Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης σε απόσταση maximum 4 μέτρα από τον ανεμιστήρα. Επιπλέον, διαθέτει ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 1-30' που επιτρέπει στον ανεμιστήρα να λειτουργεί προκαθορισμένο χρόνο μετά τη λήξη της κίνησης.



SILENT-100 CHZ VISUAL



Με ηλεκτρονικό υγροστάτη ρυθμιζόμενο σε 60,70,80 ή 90% RH με ένα κουμπί που βρίσκεται στην πρόσοψη. Φωτεινές ενδείξεις δείχνουν το επιλεγμένο επίπεδο. Ο εξαεριστήρας ενεργοποιείται αυτόματα, όταν το επίπεδο υγρασίας υπερβεί το επιλεγμένο επίπεδο. Ο εξαεριστήρας σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη στάθμη υγρασίας και εφόσον έχει παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος που έχει επιλεγεί με τον ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη (από 1-30')



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

ΣΕΙΡΑ SILENT DESIGN


26,5
dB

- 230V-50Hz, IP:45, Κλάση II.
- Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.
- Διακριτικός σχεδιασμός υψηλής αισθητικής με τεχνολογία αιχμής.
- Ένας εξαεριστήρας που επενδύει στην ευεξία ικανοποιώντας όλες τις αισθήσεις.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).



Με σύστημα "Silent Block" για αποτροπή των κραδασμών.


- Διάμετρος Ø100, Ø120 και Ø150mm.
- Με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
- Σε 2 χρώματα: λευκό και ασημί.
- Με 4 διάφανες διακοσμητικές ταινίες (γαλάζια, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
8W!


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Διατίθενται προσόψεις σε χρώματα: κόκκινο, σαμπανί, μαύρο, μαύρο μάρμαρο, άσπρο μάρμαρο.

ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)
SILENT DESIGN - 100CZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).	8	80	26,5
SILENT DESIGN - 100CRZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30'	8	80	26,5
SILENT DESIGN - 100CHZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30' και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH	8	80	26,5
SILENT DESIGN - 200CZ	Ø 120 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	16	175	35
SILENT DESIGN - 200CRZ	Ø 120 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30'	16	175	35
SILENT DESIGN - 200CHZ	Ø 120 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30' και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH	16	175	35
SILENT DESIGN - 300CZ	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	38	250	38
SILENT DESIGN - 300 PLUS	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	42	300	42

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

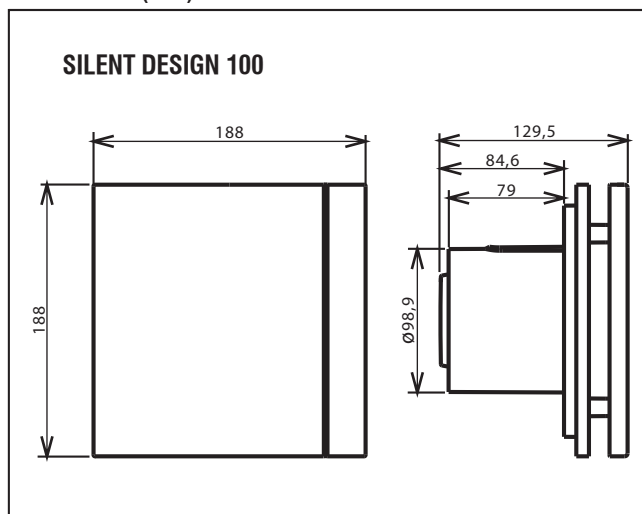

DIMENSIONS (mm)

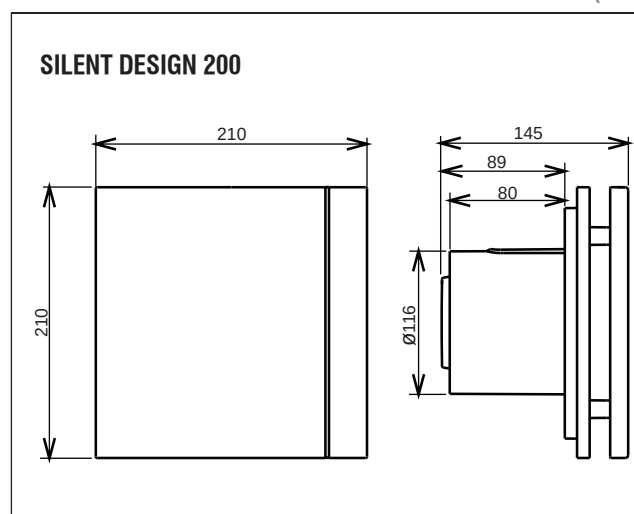

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

ΣΕΙΡΑ SILENT DESING ECOWATT


- 230V-50/60Hz,
- IP45, Κλάση II, μέγιστη θερμοκρασία +40°C.
- Κινητήρας συνεχούς ρεύματος.
- Ιδιαίτερα κομψός σχεδιασμός.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου 26,5 dB(A).
- Τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).
- Μοντέλα με ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση (CRZ) ή ρυθμιζόμενο υγροστάτη (CHZ).



Validated mark of approval
noise abatement society



WATER
PROTECTED!




LOW NOISE!




ENERGY
EFFICIENT!

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
SILENT-100 DESIGN ECOWATT	2100	5	230	85	26,5	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT	2100	8	230	90	29	0,65

ΚΑΜΠΥΛΕΣ (mm)

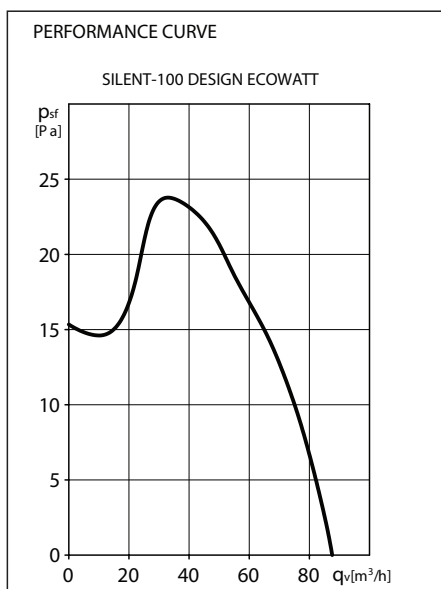

DIMENSIONS (mm)

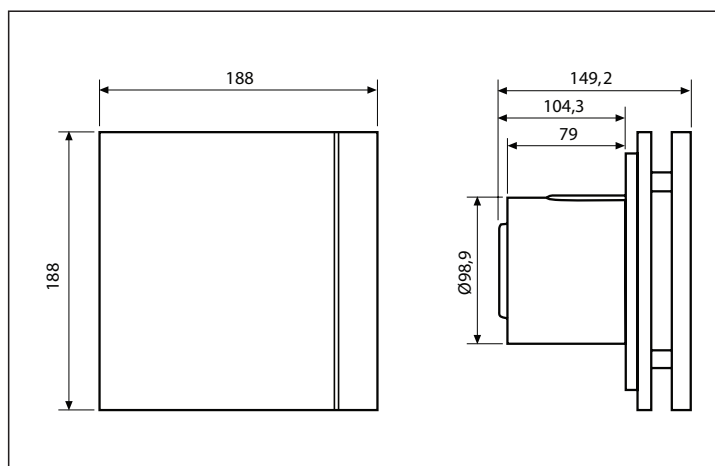

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΣ SILENT DESIGN DECO

- Ο διακριτικός σχεδιασμός της σειράς συναντά τα χρώματα, την πολυτέλεια των κρυστάλλων **SWAROVSKI** και τον εκρηκτικό συνδυασμό χρωμάτων και μοτίβων.
- Με ενδεικτική λυχνία.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής.
- Με 4 διαφανές διακοσμητικές ταινίες (γαλάζια, κόκκινη, κίτρινη, πράσινη).
- Για διάμετρο αεραγωγού Ø100mm.
- Διατίθενται μοντέλα με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη (CRZ) και με ρυθμιζόμενο υγροστάτη.

Μόνο κατόπιν παραγγελίας SWAROVSKI versions

SILENT DESIGN DECO FANS



Barcelona

Swarovski version



White



Champagne



Silver



Black



Grey



Champagne



Gold



Ivory



Red



Marble White



Marble Black

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΥΠΟΣ EcoAIR DESIGN ECOWATT

- Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διαμέτρου Ø100 mm για επιτοίχιες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις στην οροφή, σχεδιασμένοι για συνεχή λειτουργία σταθερής ροής. Ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα μεταξύ 15, 22, 30, 36, 45 ή 54 m³/h με διακόπτη λειτουργίας(dip-switch) πάνω στο PCB.
- Μοτέρ συνεχούς λειτουργίας με αντικραδασμικές βάσεις (silent elastic block). Απίστευτα αθόρυβη λειτουργία και εξαιρετική απόδοση με κομψά χαρακτηριστικά και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος, **90/260V-50/60Hz**, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

EcoAIR DESIGN ECOWATT: 230V-50/60Hz. IPX4 - Κλάση II.

Διατίθεται σε 4 τύπους:

EcoAIR DESIGN S: Διαρκής λειτουργία σταθερής ροής αέρος που μπορεί να ενισχυθεί με εξωτερικό διακόπτη.

EcoAIR DESIGN T: Ίδια λειτουργία με το μοντέλο S, με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 1 έως 30 λεπτά.

EcoAIR DESIGN H: Η λειτουργία ενεργοποιείται είτε από τον εσωτερικό υγραστάτη είτε από έναν εξωτερικό διακόπτη και στις δυο περιπτώσεις με χρονοδιακόπτη.

EcoAIR DESIGN M: Ίδια λειτουργία με το μοντέλο H, αλλά με εσωτερικό κορδόνι τραβήγματος αντί του εξωτερικού διακόπτη.



CONSTANT VOLUME EXTRACT FANS



Διαφορετικά στυλ με τα χρώματα των ράβδων.



Εναλλακτικοί χρωματικοί ράβδοι. 4 χρώματα για να ταιριάζει με τη διακόσμηση του δωματίου: μπλε, κόκκινο, πράσινο και κίτρινο.

EcoAIR DESING SELV-17V

Σε έκδοση **17V** για χρήση σε ντουζιέρα.

Επιπλέον η στάνταρ εκδοχή του μπορεί να ενισχυθεί με εξωτερικό διακόπτη.

Είναι διαθέσιμο σε 3 επιπλέον τύπους:

EcoAIR DESING SELV – T (με χρονοδιακόπτη)


EcoAIR DESING SELV – H (με υγραστάτη και χρονοδιακόπτη από εξωτερικό διακόπτη)

EcoAIR DESING SELV – M (με χρονοδιακόπτη και χρονοδιακόπτη που ρυθμίζονται από ενσωματωμένο κορδόνι)

KIT EcoAIR DESIGN 17VDC + Μετασχηματιστής CT-17/18 ECOWATT

EcoAIR DESIGN: 17VDC, IP57, Κλάση III.

CT-17/18:230V-50/60Hz, IPX4, Κλάση II.




ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΝΤΑΣΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

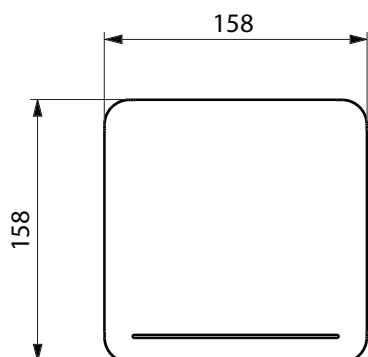

DIMENSIONS (mm)

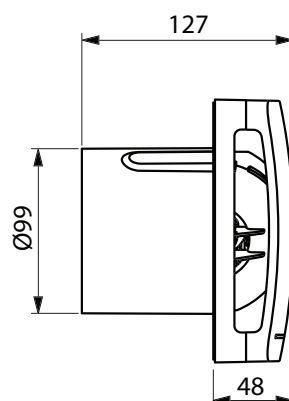




Φυγοκεντρική πτερωτή με εμπρόσθια κεκλιμένα πτερύγια, που επιτυγχάνει εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου.




Αντικραδασμικές βάσεις. Μοτέρ με αντικραδασμική βάση (silent elastic block) για την αποφυγή κραδασμών και μετάδοσης θορύβου.



Επίτοιχη εγκατάσταση ή εγκατάσταση στην οροφή.

ΤΥΠΟΣ	S	T	H	M
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	•	•	•	•
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	•	•	•	•
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	•	•		
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟΣΤΑΤΗ			•	•
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ				•
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (1-30 min).		•	•	•

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

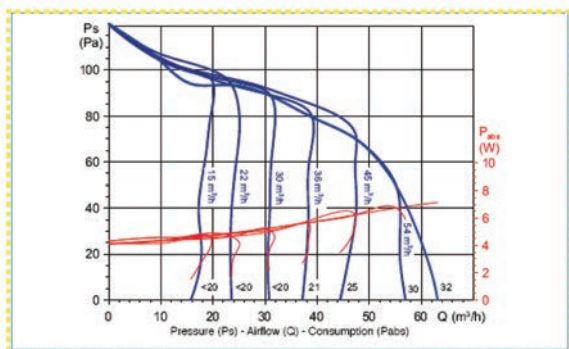

Εύκαμπτος αγωγός αλουμινίου.



Στόμιο αλουμινίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΧΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ W		SFP W/ m³/s	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)*		ΒΑΡΟΣ kg
	m³/h	l/s				min	max	
EcoAIR DESIGN ECOWATT	15	4	1,5	4,6	360	<20	<20	0,57
	22	6	1,8	4,7	290	<20	22	
	30	9	2,2	5,1	260	<20	25	
	36	10	2,7	5,5	270	21	27	
	45	13	3,5	6,0	310	25	30	
	54	15	4,3	6,8	360	30	32	
	Maximum ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (BOOST)							
	65	18	4.3	7.2	410	32	32	

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΕΙΡΑ SILENT DUAL

SILENT DUAL

- Ο Αυτόνομος και έξυπνος ανεμιστήρας για το μπάνιο.
- Ρυθμίζει αυτόματα την απόδοσή του στις συνθήκες περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις εξαερισμού μέσω ενός αισθητήρα ανίχνευσης παρουσίας PIR και ενός αισθητήρα υγρασίας.
- Το SILENT DUAL ενσωματώνει έναν έξυπνο αλγόριθμο ελέγχου για την αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, χωρίς την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.
- Το SILENT DUAL μαθαίνει από το περιβάλλον του (συνθήκες περιβάλλοντος) και λειτουργεί ανάλογα.
- Χρησιμοποιείται ηλεκτροκινητήρας εναλασσόμενου ρεύματος (AC) για την επίτευξη της απαιτούμενης ροής, ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα κατανάλωσης και θορύβου για να πληρούν τις ακριβείς απαιτήσεις εξαερισμού.
- Άμεση σύνδεση δύο καλωδίων (L, N).
- Παροχή: **220-240V 50/60Hz**.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: $-5^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$.
- **IP45 - Κλάση II**.
- Θερμική προστασία.
- Αφαιρούμενο αντεπίστροφο κλείστρο.
- Διάμετρος $\varnothing 100\text{mm}$, $\varnothing 120\text{mm}$.




25 - 170 m³/h

ΤΥΠΟΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΡΕΥΜΑ A	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A)
SILENT DUAL 100	BOOST	2200	8	90	0,08	100	26,5
	PIR + TIMER	1670	6	65	0,08		22
	CONTINUOUS	910	4	25	0,07		<20
SILENT DUAL 200	BOOST	2280	17	170	0,12	200	34
	PIR + TIMER	1870	13	120	0,11		29
	CONTINUOUS	1010	7	60	0,09		<20

ΚΑΜΠΥΛΕΣ (mm)


SILENT-DUAL 100

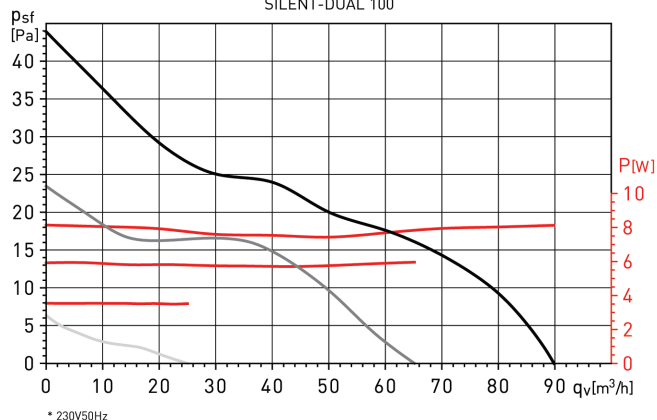

* 230V50Hz

CURVES (mm)


SILENT-DUAL 200

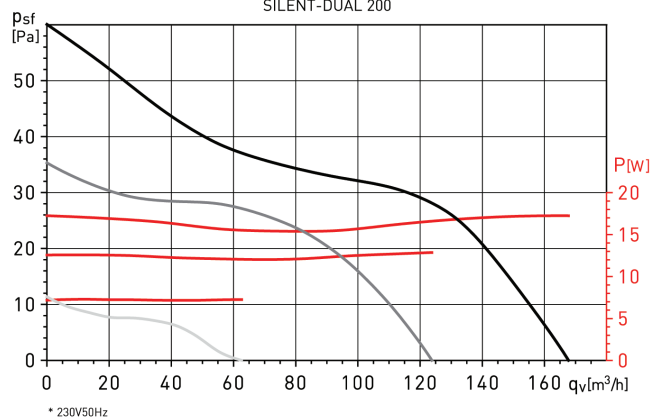

* 230V50Hz


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

SILENT DUAL-100

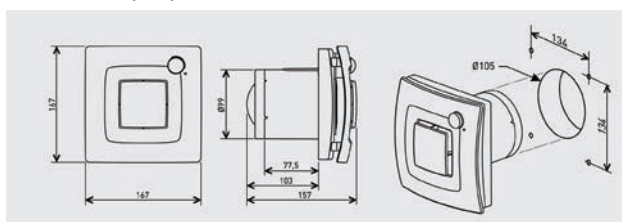

SILENT DUAL-200

DIMENSIONS (mm)

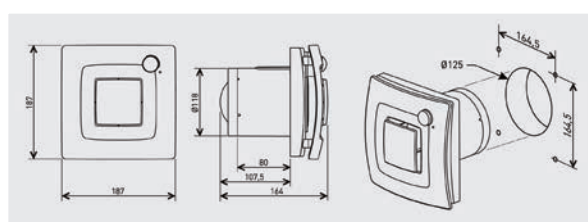

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

KITCHEN EXTRACTORS

ΣΕΙΡΑ CK

- Η σειρά CK φυγοκεντρικών ανεμιστήρων έχει σχεδιαστεί ειδικά για την απαγωγή καπναερίων οικιακών εστιών που είναι επιβαρυμένα με λίπη.
- Τα προϊόντα της σειράς CK είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να συντηρηθούν λόγω της σχεδίασής τους.
- Όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν ένα ισχυρό μονοφασικό κινητήρα 230V 50Hz και οπισθοκλινή πτερωτή που βγαίνει εύκολα για καθαρισμό και παρέχει εξαιρετικές επιδόσεις σε υψηλές στατικές πιέσεις.
- Η σειρά CK κατασκευάζεται από μη διαβρωτικό ισχυρό πλαστικό περίβλημα και περιλαμβάνει δοχείο συλλογής λίπους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κυρίως σε οικιακές κουζίνες και σε χώρους με μικρή απαίτηση εξαερισμού.



ΡΥΘΜΙΣΗ: Με ροοστάτη REB-1.
Για τους εξαεριστήρες 2 ταχυτήτων με διακόπτη REGUL-2.



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΡΥΘΜΙΣΗ
CK-25 N	2250	40	98	250	50	REB-1
CK-35 N	2000	67	110	350	56	REB-1
CK-40 F φίλτρο	2350	70	98	360	55	REB-1
CK-50	1300	115	115	480	58	REB-1
CK-60 F φίλτρο 2 ταχυτήτων	2475 1740	160 96	116,5	625 415	59 54	REB-1 REGUL-2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

INSTALLATION

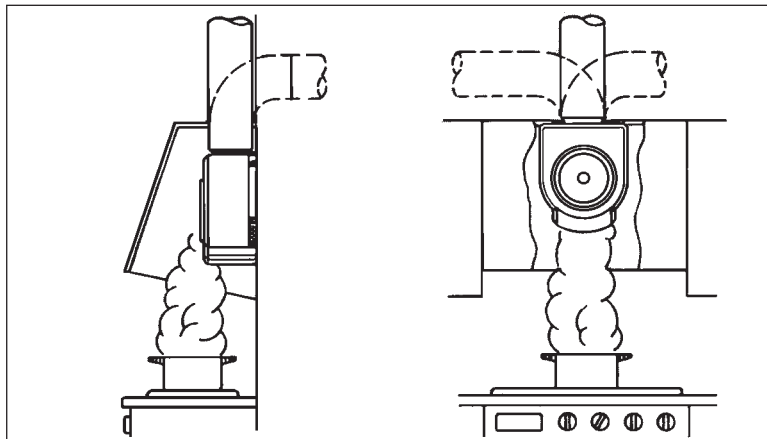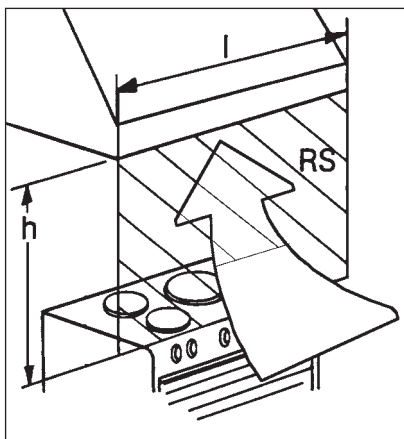

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CKB - N

DIRECT DRIVE CENTRIFUGAL FANS (with squared frame)

- Μοτέρ μονοφασικό **230V - 50Hz**.
- Προστασία μοτέρ **IP44, Κλάση F**.
- Θερμοκρασία αέρος έως **+70°C**.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής στην έξοδο.
- Φυγοκεντρική φτερωτή με οπίσθιας κλίσεως πτερύγια, ενισχυμένο πλαστικό στο CKB-800 και γαλβανισμένο χάλυβα στο CKB-1500.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για πολλαπλές χρήσεις κεντρικού εξαερισμού και σαν βοηθητικό σε απορροφητήρες εστιών.


ΡΥΘΜΙΣΗ: Με ροοστάτη **REB - 1, REB - 2,5**.



940 - 1.460 m³/h



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
CKB-800-N	2680	147	0,6	148	940	60	8	REB-1
CKB-1500-N	2730	282	1,2	198	1.460	65	14	REB-2,5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



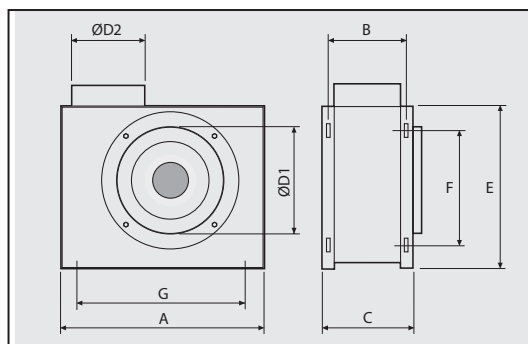


ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D1	D2	E	F	G
CKB-800-N	408	163	183	198	148	338	265	295
CKB-1500-N	469	193	213	248	198	419	346	355

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

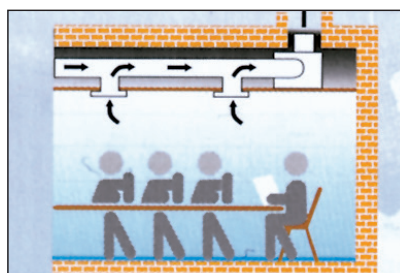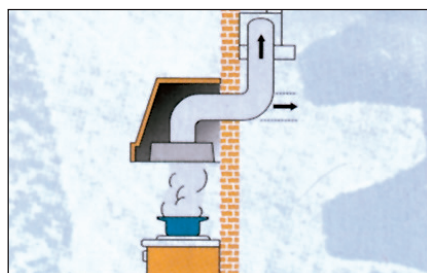

INSTALLATION ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ PLENUM

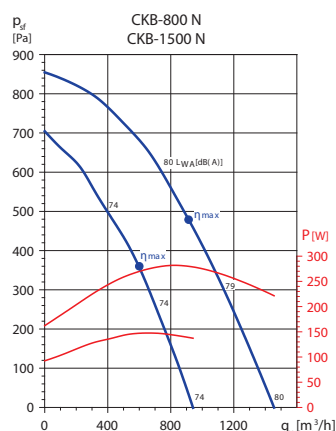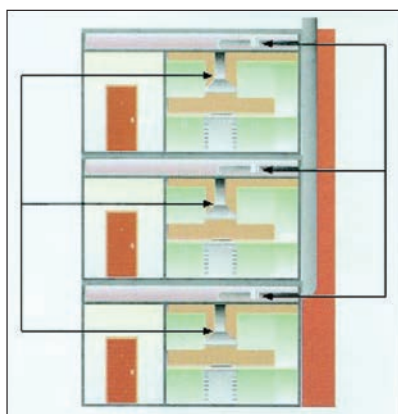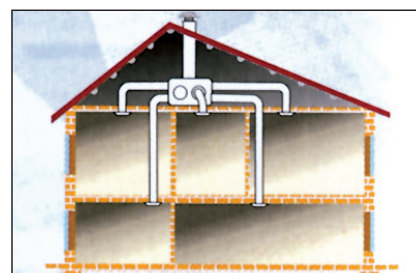

ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ



ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ARTIC-N GR


- Επιτραπέζιος ανεμιστήρας.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Χειροκίνητη ρύθμιση ταχυτήτων.

Σε 3 τύπους:

- ARTIC-255 N GR (2 ταχύτητες)
- ARTIC-305 N GR (3 ταχύτητες)
- ARTIC-405 N GR (3 ταχύτητες)



TABLE FANS



ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	
							Ø	Υψος
ARTIC-255 N GR	230	35	1.105	48	Γκρι	2,1	255	420
ARTIC-305 N GR	230	35	2.015	565	Γκρι	2,8	300	500
ARTIC-405 N GR	230	50	3.300	62	Γκρι	3,2	400	590

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ARTIC-305 JET

- Αεροδυναμική διάχυση του αέρα.
- Εύρος ακτίνας χώρου έως 6m από το μηχάνημα.
- Αθόρυβο μοτέρ.
- 12 ταχύτητες λειτουργίας.
- Εξοικονόμηση ενέργειας με χαμηλή κατανάλωση 30 Watt.
- Χρονοδιακόπτης 15 ωρών εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας.
- Touch οθόνη με Led φωτισμό και μαγνητικό ασύρματο χειριστήριο.



TABLE FANS



ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ARTIC-305 JET	230	30	2.100	53	270	3	350x320x400

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ ARTIC TOWER

- Κατάλληλο για μικρούς χώρους.
- 3ων Ταχυτήτων.
- Θήκη για αρωματικό χώρου (το αρωματικό δεν συμπεριλαμβάνεται).

Σε 2 τύπους:

- ARTIC TOWER M: Σε λευκό χρώμα. Με χειροκίνητη ρύθμιση.
- ARTIC TOWER E: Σε ασημί χρώμα. Με ασύρματο χειριστήριο και ενδεικτικές λυχνίες.

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ARTIC TOWER M	230	40	790	49	3	280x280x900
ARTIC TOWER E	230	40	790	49	3	280x280x900




TABLE FANS



ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ TURBO N

- Φορητοί ανεμιστήρες δαπέδου μεγάλης διαμέτρου $\Phi 350\text{mm}$ & $\Phi 450\text{mm}$, υψηλής απόδοσης και χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Μεταλλικοί εξ ολοκλήρου βαμμένοι με εποξική βαφή.
- Φτερωτή αλουμινίου αεροδυναμικού σχεδιασμού.
- Μονοφασικό μοτέρ (220V).
- Μέγιστη παροχή $3.805\text{m}^3/\text{h}$.
- Κατάλληλοι για αερισμό/δροσισμό σε κατοικίες, χώρους εργασίας, γραφεία, ψύξη μοτέρ, για φούρνους ή στεγνωτήρια προϊόντων βαφής.
- 3 ταχυτήτων.

1.919 - $3.805\text{m}^3/\text{h}$

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m^3/h	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ $\varnothing\text{mm}$	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
TURBO-355-N	45	2915/2339/1919	51/48/44	Chrome	3,7	350	460x170x430
TURBO-455-N	65	3805/3131/2473	60/57/55	Chrome	5,5	450	560x190x550

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

ΣΕΙΡΑ TURBO-3000

- Φορητοί ανεμιστήρες μεγάλης διαμέτρου, υψηλής απόδοσης και χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Μονοφασικό μοτέρ (220V).
- 2 ταχυτήτων με μέγιστη παροχή $10.362\text{m}^3/\text{h}$.
- Κατάλληλοι για αερισμό/δροσισμό σε χώρους εργασίας, γραφεία, ψύξη μοτέρ, για φούρνους ή στεγνωτήρια προϊόντων βαφής.

6.600 - $10.362\text{m}^3/\text{h}$ 

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m^3/h	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ $\varnothing\text{mm}$	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
TURBO-3000	130/40	10.362 / 6.600	1400/900	57/52	Chrome	8	350	440x280x480

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ ARTIC CN GR

- Φορητοί ανεμιστήρες δαπέδου με τηλεσκοπική κολώνα ύψους 1140-1340mm.
- 3 ταχυτήτων
- Περιστρεφόμενη κεφαλή και δυνατότητα κλίσης.
- Πλέγμα προστασίας.



COLUMN FANS



ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ARTIC-405 CN GR	230	50	3.300	3	62	Grey	5.5	400	1140x1340

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ ARTIC CN TC

- Φορητοί ανεμιστήρες δαπέδου με τηλεσκοπική κολώνα ύψους 1140-1340mm
- Χρώμα μαύρο.
- Περιστρεφόμενη κεφαλή και δυνατότητα κλίσης.
- 6 ταχυτήτων.
- Πλέγμα προστασίας που αφαιρείται.
- Βάση μεγάλης διαμέτρου για αύξηση της σταθερότητας.
- Τηλεχειριστήριο.
- Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης δύο λειτουργιών* από 1 έως 9 ώρες.
- **TIMER ON** προγραμματίζει τον χρόνο για να ενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα.
- **TIMER OFF** προγραμματίζει τον χρόνο για να απενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα.



COLUMN FANS



ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	dB(A)	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ARTIC-405 CN TC	230	50	3.300	6	62	Black	5.5	400	1140x1340

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ TURBO CN

- Φορητός ανεμιστήρας δαπέδου μεγάλης διαμέτρου. Φ450mm, υψηλής απόδοσης και χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Μεταλλικός εξ ολοκλήρου βαμμένος με εποξική βαφή.
- Πτερωτή αλουμινίου αεροδυναμικού σχεδιασμού.
- Μονοφασικό μοτέρ (220V).
- Μέγιστη παροχή 3.805m³/h.
- Με τηλεσκοπική κολώνα ύψους 1200mm/1480mm.
- Κατάλληλος για αερισμό/δροσισμό σε κατοικίες, χώρους εργασίας, γραφεία, ψύξη μοτέρ, για φούρνους ή στεγνωτήρια προϊόντων βαφής.



COLUMN FANS

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ m³/h			ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm
				1	2	3	
TURBO-455CN	45	230	3	3.805	3.131	2.473	450

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (BOX FANS)**ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΕΟΡ-ΕS Ν**

- Ανεμιστήρας για ισχυρή και ομοιόμορφη κατανομή αέρα.
- 3 ταχυτήτων.
- Χρονοδιακόπτης λειτουργίας έως 180 λεπτά.
- Γρίλια με δύο θέσεις λειτουργίας (σταθερή ή συνεχή περιστροφή).
- Διάμετρος φτερωτής 300mm.
- Σε γκρι χρώμα.



BOX FANS

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ΜΕΤΕΟΡ-ΕS Ν	230	35	2.184/1.550/1.250	50	2,8	300	380x170x460

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (BOX FANS)**ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΕΟΡ ΝΤ**

- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Δυνατότητα τοποθέτησης και σε οροφή και σε τοίχο.
- 3 Ταχύτητες.
- Χρονοδιακόπτης 2 ωρών.
- Ρύθμιση πάνω στον ανεμιστήρα.
- Περισίδες με 2 επιλογές θέσης λειτουργίας: Σταθερή θέση ή κίνηση 360ο για καλύτερη διανομή του αέρα.
- Σε γκρι χρώμα.



BOX FANS

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ΜΕΤΕΟΡ-ΝΤ	230	55	5.195/4.394/3.905	52	4,9	300	405x200x520

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ-ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ**ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΕΟΡ-ΕC**

- Αερισμός και θέρμανση σε μία συσκευή.
- 230V/50Hz.
- Με 3 ταχύτητες ανεμιστήρα.
- Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Με κυκλικό περιστρεφόμενο πλαίσιο διανομής του αέρα που διαθέτει 2 επιλογές : σταθερό και περιστρεφόμενο 360ο για καλύτερη διασπορά του αέρα στο χώρο.
- Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη χώρου.
- Διαθέτει αισθητήρα στην έξοδο του αέρα που διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία του εξαγόμενου αέρα στους 40°C.
- Σε γκρι χρώμα.



BOX FANS

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
ΜΕΤΕΟΡ ΕC	230	50	5.195	52	4,2	300	435x205x432

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

ΣΕΙΡΑ ARTIC - 405 PRC GR / PM GR

- Εξαεριστήρες για τοποθέτηση σε τοίχο.
- Μοτέρ 230V/50Hz.
- Διαθέτουν 3 ταχύτητες.
- **ARTIC-405PM** με κορδόνι και χρονοδιακόπτη 10'-180'.
- **ARTIC-405PRC** με ασύρματο χειριστήριο 3 ταχυτήτων, νυχτερινή λειτουργία και χρονοδιακόπτη 1-8 ωρών.
- Κατάλληλοι για ανάδευση/δροσισμό του αέρα σε εσωτερικούς οικιακούς και εργασιακούς χώρους ή χώρους αναψυχής.
- Σε γκρι χρώμα.



WALL MOUNTED FANS



ARTIC - 405 PRC GR



Ασύρματο
χειριστήριο

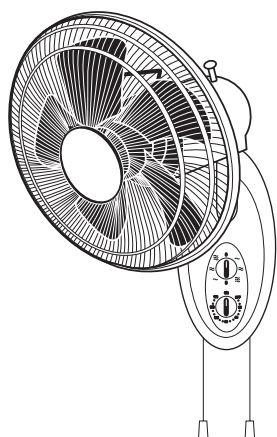

0	OFF
~	Slow
≈	Medium
≡	Fast



Διακόπτης ταχυτήτων
και χρονοδιακόπτης



ARTIC - 405 PM GR

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	dB(A)	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm		ΒΑΡΟΣ kg
							Ø ΦΤΕΡΩΤΗ	ΥΨΟΣ	
ARTIC-405 PM GR	50	0,22	3.300	2,65	62	1.500	400	560	5
ARTIC-405 PRC GR	50	0,22	3.300	2,65	62	1.500	400	560	5

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ ARTIC-R

- Αξονικοί ανεμιστήρες με κατάλληλη βάση για τοποθέτηση στο ταβάνι.
- Ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο χώρο χάρη στην περιστροφή 360°.
- Μοτέρ 230V/50Hz.
- Με επίτοιχο διακόπτη 3 ταχυτήτων.
- Συνίσταται η τοποθέτηση σε ύψος έως 2,30μ.



CEILING AXIAL FANS



Διακόπτης
3 ταχυτήτων επίτοιχος




ΤΥΠΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
ARTIC-400 R	1300/1100/900	60	1050/950/760	400	47	6



ΣΕΙΡΑ HTB-RC

- Ανεμιστήρας ανάδευσης και ανακυκλοφορίας αέρα.
- Στιβαρή κατασκευή εξολοκλήρου μεταλλική με πτερύγια αεροδυναμικού σχεδιασμού.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Με επίτοιχο διακόπτη τριών ταχυτήτων.
- Δυνατότητα αναστροφής.
- Χρώμα: Λευκό.
- Μοτέρ 230V/50Hz.
- Ο τύπος HTB-150 RC IP55 είναι κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους.

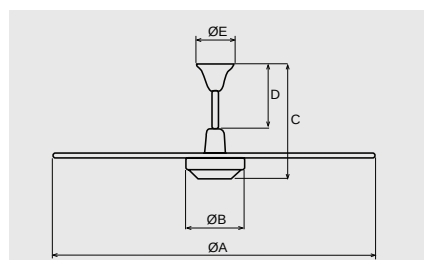

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Model	ØA	ØB	C	D	E
HTB-75 RC	800	175	395	210	140
HTB-90 RC	1000	175	395	210	140
HTB-140 RC	1387	175	375	230	144
HTB-150 RC	1405	195	410	210	143

CEILING AXIAL FANS



Διακόπτης
3 ταχυτήτων επίτοιχος



Διακόπτης αναστροφής



ΚΙΤ RC HTB
Τηλεχειριστήριο με
χρονοδιακόπτη 1h/3h/6h.
(δεν περιλαμβάνεται)

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	dB(A)	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΒΑΡΟΣ kg
HTB-75 RC	45	0,2	4.500/3.640/2.540	2,2	46	257/208/145	4,8
HTB-90 RC	55	0,25	6.000/4.950/3.340	2,3	50	230/190/128	5,2
HTB-140 RC	50	0,25	7.920/5.925/4.440	1,8	52	224/168/126	5,5
HTB-150 RC	65	0,30	10.000/7.900/5.420	2,5	53	240/190/130	8,2




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ HUNTER ORIGINAL BLACK

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Classic Original Weathered Bronze).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Μαντεμένια κατασκευή.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 19,5kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 11,631m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 185rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
36.20	28.70	8.26	31.75	15.75	N/A	–
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
120.02	112.22	8.26	31.75	15.75	N/A	–

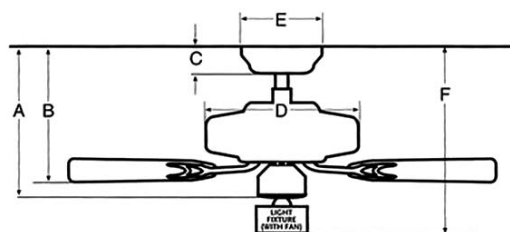

* Στη μέγιστη ταχύτητα.


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CLASSIC ORIGINAL WHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Classic Original Weathered Bronze).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF).
- Μαντεμένια κατασκευή.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 19.5kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 11,631m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 185rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
36.20	28.70	8.26	31.75	15.75	N/A	–
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
120.02	112.22	8.26	31.75	15.75	N/A	–

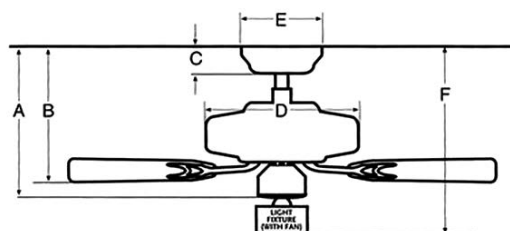

* Στη μέγιστη ταχύτητα.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SLIM LIGHT ALUMINIUM VAM / WHITE VAM

- Το μοντέλο SLIM είναι ένας ανεμιστήρας με κινητήρα DC με κατανάλωση 37W στην μέγιστη ταχύτητα και 3W στην μικρότερη.
- Ο κινητήρας DC είναι σχεδιασμένος για μακροχρόνια και τελείως αθόρυβη λειτουργία.
- Περιέχει remote control (ασύρματο τηλεχειριστήριο) με 5 ταχύτητες, χρονοδιακόπτη και αντιστροφή (χειμερινή λειτουργία).
- 220V / 50Hz
- Αντίστροφη λειτουργία (από το remote control).
- Χρώμα: Ασημένιο / Λευκό
- Διάμετρος: 157 cm.
- Δύναμη κινητήρα: 3W-37W (Από την μικρότερη στην μέγιστη ταχύτητα).
- Παροχή αέρα*: 16,877m³/h.
- Ύψος ανεμιστήρα: 30cm
- Βάρος 9kg.
- Απόσταση ταβανιού από φτερό: 22cm
- Φως: LED 18W.




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ WEATHERED BRICK HUNTER

- Με πλαστικά πτερύγια, κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους.
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διαθέτει δευτερο αλυσίδα για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης. (μασίφ τικ).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δεν προτείνεται τηλεχειρισμός, λόγω του ότι ο δέκτης του τηλεχειρισμού είναι ακατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 7,68kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 10,532m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 175rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

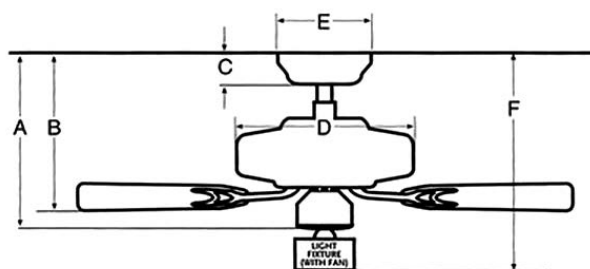

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.66	29.21	8.26	29.21	15.75	N/A	13.69
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
117.48	112.22	8.26	29.21	15.75	N/A	13.89

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SERIES BURN BRASS

- Περίτεχνος κλασσικός χωρίς να είναι επιδεικτικός.
- Ο ανεμιστήρας 1886 Series είναι ένα από τα πιο παλιά μοντέλα της Hunter με εγγύηση εφ' όρου ζωής.
- Ο χρωματισμός του σώματος του είναι πεπαλαιωμένος μπρούτζος και τα φτερά του είναι διπλής όψης (Καρυδιά/Ξεθωριασμένο Κεράσι) με 132cm διάμετρο.
- Διαθέτει κινητήρα AIR MAX ο οποίος χαρακτηρίζεται για την δύναμη του, την διάρκεια του, αλλά και για την τελειώς αθόρυβη λειτουργία. 220V 50Hz.
- Αντιστροφή λειτουργία : Ναι.
- Χρώμα : Παλαιωμένος μπρούτζος.
- Διάμετρος : 132cm.
- Δύναμη κινητήρα: 19W-81W.
- Ταχύτητα περιστροφής: 80rpm-224rpm.
- Ύψος: 34cm.
- Απόσταση φτερού από ταβάνι: 28cm.
- Παροχή αέρα: 13,600m³/h.




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ OUTDOOR ELEMENTS II

- Με πλαστικά πτερύγια, κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους.
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διαθέτει δεύτερο αλυσίδα για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Aluminium / New Bronze).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δεν προτείνεται τηλεχειρισμός, λόγω του ότι ο δέκτης του τηλεχειρισμού είναι ακατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 137cm (Aluminium / New Bronze) / 132cm (White).
- Βάρος 9,37kg (Aluminium / New Bronze) / 7,68kg (White).
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 9,118m³/h (Aluminium / New Bronze) / 10,532m³/h (White).
- Ταχύτητα περιστροφής*: 175rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

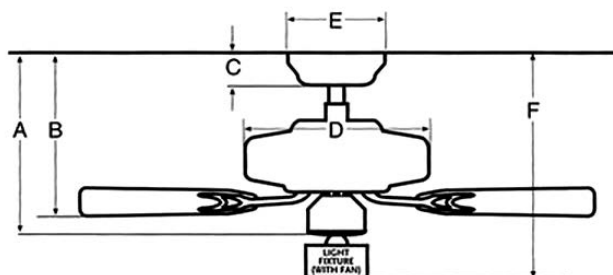

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.66	29.21	8.26	29.21	15.75	N/A	13.69
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
117.48	113.22	8.26	29.21	15.75	N/A	13.89


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CARIBBEAN BREEZE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται δύο λαμπτήρες πυρακτώσεως των 60W έκαστος, ή λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (όχι στη περίπτωση του τηλεχειρισμού). Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν βάση E27.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διαθέτει δεύτερο αλυσίδα για το φως (on/ off).
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 137cm.
- Βάρος 11,6kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 8,646m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 140rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 81W.

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
38.84	36.32	8.26	19.05	15.75	58.72	N/A
FLUSH MOUNT cm) NB: No downrod installed						
31.65	29.13	8.26	19.05	15.75	51.54	N/A
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
122.66	120.14	8.26	19.05	15.75	142.54	N/A

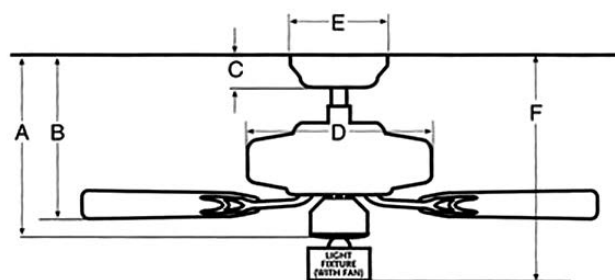

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SLIM WHITE VAM BLACK VAM / ALUMINIUM VAM

- Το μοντέλο SLIM είναι ένας ανεμιστήρας με κινητήρα DC με κατανάλωση 37W στην μέγιστη ταχύτητα και 3W στην μικρότερη.
- Ο κινητήρας DC είναι σχεδιασμένος για μακροχρόνια και τελειώς αθόρυβη λειτουργία.
- Περιέχει remote control (ασύρματο τηλεχειρισμό) με 5 ταχύτητες, χρονοδιακόπτη και αντίστροφη (χειμερινή) λειτουργία.
- 220V 50Hz.
- Αντίστροφη λειτουργία (από το remote control).
- Χρώμα : Λευκό / Μαύρο / Ασημένιο
- Διάμετρος: 157cm.
- Δύναμη κινητήρα: 3W-37W (Από την μικρότερη στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ταχύτητα περιστροφής: 50rpm-186rpm (Από την μικρότερη στην μέγιστη ταχύτητα).
- Παροχή αέρα: 16,877m³/h.
- Ύψος ανεμιστήρα: 30cm.
- Απόσταση ταβανιού από φτερό: 22cm.
- Βάρος: 9kg.





ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ FACTORY WHITE / BRUSHED NICKEL / BLACK VAM

CEILING FANS

- Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 6 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα.
- Παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου (1.5dB).
- Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη.
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 122cm ή 132cm.
- Βάρος 9kg.
- Πλήθος πτερυγίων 2 ή 3 ή 4.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 175rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 31W (DC brushless).

* Στη μέγιστη ταχύτητα



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ FACTORY WITH LIGHT 112cm & 132cm (WHITE/BRUSHED NICKEL)

CEILING FANS

- Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 6 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα και dimming για το φως (μόνο αν χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες πυρακτώσεως / αλογόνου).
- Παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 πτερύγια.
- Υπάρχει επιλογή χρήσης 2, 3 ή 4 πτερυγίων.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό το οποίο δέχεται δύο λαμπτήρες πυρακτώσεως των 40W έκαστος, ή λαμπτήρες οικονομίας. Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν βάση E14.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου (1.5dB).
- Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη.
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 9kg.
- Πλήθος πτερυγίων 2, 3 ή 4.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 175rpm. Ισχύς κινητήρα*: 31W (DC Brushless).



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ VEGA BRUSHED NICKEL / WHITE VAM

CEILING FANS

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη με 4 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα.
- Παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Σετ πτερυγίων διαμέτρου 132cm με 2 όψεις (Λευκά/Καρυδί πτερύγια).
- Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος: 7kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 194rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 48.6W.

* Στη μέγιστη ταχύτητα



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

**ΣΕΙΡΑ VEGA WITH LIGHT
(WHITE / BRUSHED NICKEL / BLACK)**

- Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 3 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα και dimmer για το φως.
 - Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται δύο λαμπτήρες των 40W. Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν σπείρωμα E27.
 - Παρέχεται 5 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα.
 - Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
 - Σετ πτερυγίων διαμέτρου 132 cm και έχουν 2 όψεις (Λευκά πτερύγια/πτερύγια σε χρώμα πεύκου).
 - Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
 - Διάμετρος 132cm.
 - Βάρος 7kg.
 - Πλήθος πτερυγίων: 3.
 - Ταχύτητα περιστροφής*: 194rpm.
 - Ισχύς κινητήρα*: 48,6W.
- * Στη μέγιστη ταχύτητα



CEILING FANS


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ TRIBECA WHITE

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης.
(Tribeca Λευκό / Tribeca νικέλιο ματ)
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
Χωρίς αλυσίδα.
- Διάμετρος 152cm.
- Βάρος 7.5 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα*: 10,195m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 146rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.



CEILING FANS

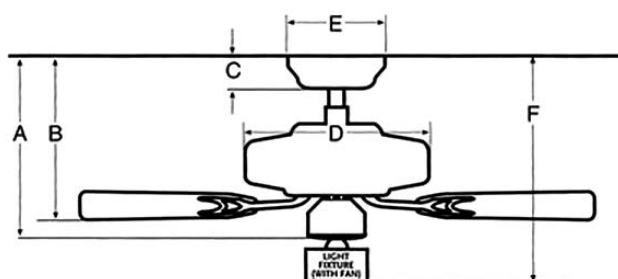

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.05	36.65	8.26	19.05	15.75	-	14.48
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
25.83	29.46	8.26	19.05	15.75	-	14.48
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.84	120.47	8.26	19.05	15.75	-	14.48




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CABO FRIO ANTIQUE PEWTER / NEW BRONZE

/ White Hunter

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Χωρίς αλυσιδάκια.
- Με πλαστικά πτερύγια.
- Κατάλληλος για στεγασμένους εξωτερικούς χώρους.
- Δεν δέχεται φωτιστικό.
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης.
- Σε περίπτωση τοποθέτησης σε στεγασμένους εξωτερικούς χώρους, δεν επιτρέπεται να συνδυαστεί με τηλεχειρισμό.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος : 7,84kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα*: 10,114m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 190rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

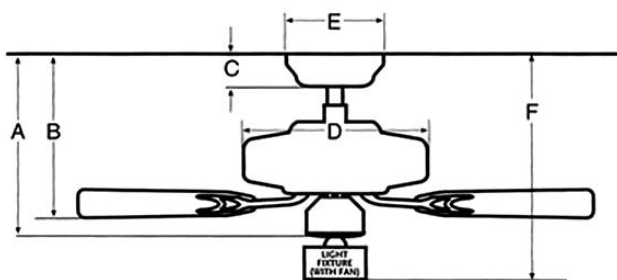

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.66	29.21	8.26	29.21	15.75	N/A	13.89
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
117.84	113.03	8.26	29.21	15.75	N/A	13.89


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ EURUS BRUSHED NICKEL

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται έναν λαμπτήρα τύπου E27 (60W).
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι μιας όψης. (Καφέ οξιά).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διάμετρος: 137cm.
- Βάρος : 9,25 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα : 10,870m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 190 rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

A	B	C	D	E	F
-	11.38	2.75	9.66	6.50	17.26

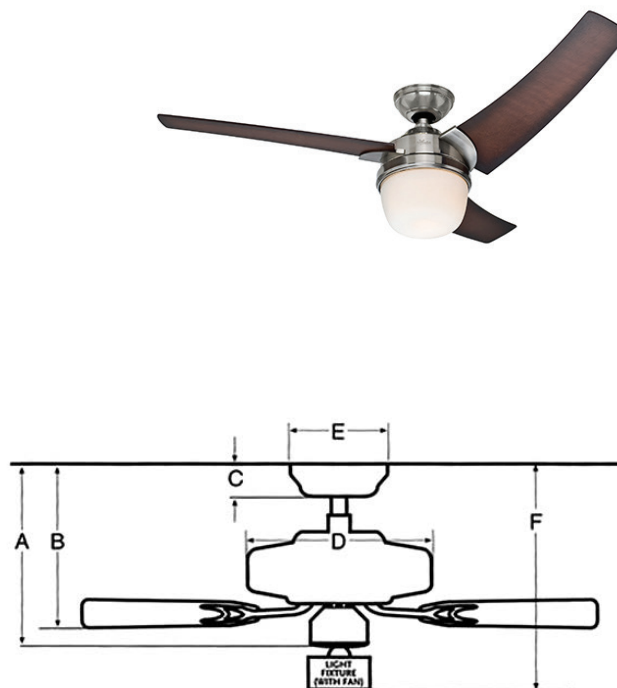

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SONIC BRUSHED NICKEL / WHITE HUNTER

- Περιλαμβάνει επιτοίχιο διακόπτη στην συσκευασία του.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εγγύηση εφ' όρου ζωής στον κινητήρα.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό το οποίο δέχεται δύο λαμπτήρες 20W τύπου CFL (οικονομίας).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Προϋποθέτει διπλή παροχή.
- Διάμετρος: 132cm.
- Βάρος : 11kg.
- Πλήθος πτερυγίων : 4.
- Παροχή αέρα : 9,693 m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 221rpm.
- Ισχύς κινητήρα : 100W.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS


ΣΕΙΡΑ CARERA BRUSHED NICKEL / WHITE / GRAPHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Πτερύγια καστανιά/ πτερύγια γραφίτης).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος : 7,4kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα*: 9,634m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 208rpm.



Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
32.51	27.89	8.26	17.53	15.75	N/A	8.66
FLUSH MOUNT cm) NB: No downrod installed						
25.02	14.40	8.26	20.32	15.75	N/A	8.66
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.03	105.41	8.26	20.32	15.75	N/A	8.66

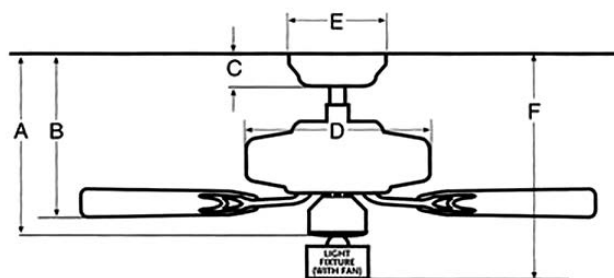




ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ CENTRAL PARK PEWTER REVIVAL / AGED STEEL HUNTER

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E27 > 14W.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Σκούρα καρυδιά/Γκριζα καρυδιά).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διάμετρος: 107cm.
- Βάρος : 8,25kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 4.
- Παροχή αέρα : 6,119m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 227rpm(Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

A	B	C	D	E	F
9.54	9.36	2.75	-	6.49	14.01

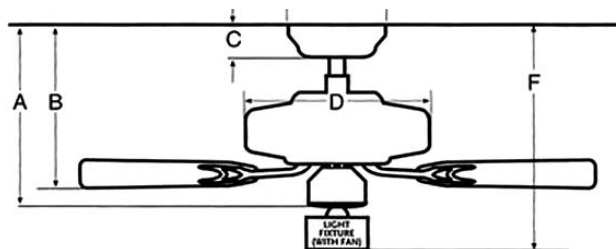


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ MARIBEL WHITE / NEW BRONZE (OUTDOOR) HUNTER

- Με πλαστικά πτερύγια, κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους.
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διαθέτει δεύτερο αλυσιδάκι για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δεν προτείνεται τηλεχειρισμός, λόγω του ότι ο δέκτης του τηλεχειρισμού είναι ακατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος : 9,2 / 7,68kg.
- Παροχή αέρα : 9,768 / 10,352m³/h.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 171 / 175rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
35.31	31.24	9.4	30.99	16.26	N/A	16.00
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.59	112.52	9.40	30.99	16.26	N/A	16.00

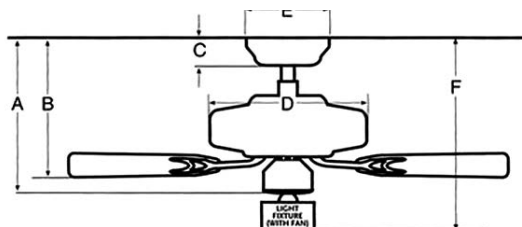


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ SAVOY HUNTER (WHITE / AMBER BRONZE / BRUSHED NICKEL / ANTIQUE BRASS)

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Λευκό της Σαβοΐας /ματ νικέλιο Σαβοΐας /παλαιός ορείχαλκος της Σαβοΐας/ χαλκός της Σαβοΐας).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος: 7,7kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 8,642m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 170rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
31.75	29.21	8.26	30.18	15.75	N/A	12.17
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
24.56	22.02	8.26	30.18	15.75	N/A	12.17
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
15.57	113.03	8.26	30.18	15.75	N/A	12.17

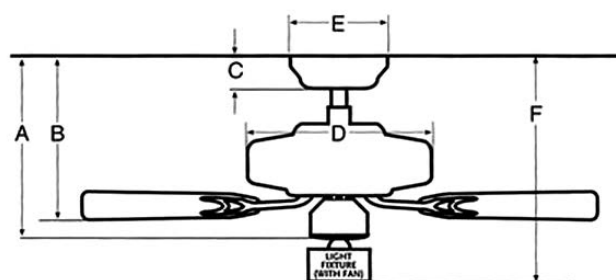

* Στη μέγιστη ταχύτητα


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIE II GRAPHITE / BRUSHED CHROME / WHITE HUNTER

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Λευκό/ματ χρώμιο/ γραφίτης).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Χωρίς αλυσίδα.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος 7.5kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα*: 8,900m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 200rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.02	36.65	8.26	19.05	15.75	-	14.48
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
25.83	29.46	8.26	19.05	15.75	-	14.48
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.84	120.47	8.26	19.05	15.75	-	14.48

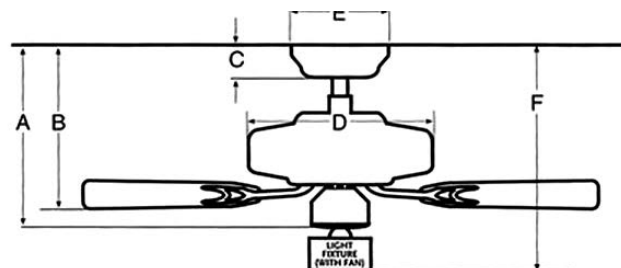



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


ΣΕΙΡΑ SEVILLE II BRUSHED NICKEL / ANTIQUE BRASS / NEW BRONZE / WHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Λευκό/ματ νικέλιο/μπρούτζος αντικέ/καινούριος μπρούτζος).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Διάμετρος 112cm.
- Βάρος: 7.5kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα*: 7,766m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 200rpm.
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

* Στη μέγιστη ταχύτητα

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
33.02	27.71	8.26	27.20	15.75	N/A	12.06
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
25.83	20.52	8.26	27.20	15.75	N/A	12.06
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
116.84	111.53	8.26	27.20	15.75	N/A	12.06

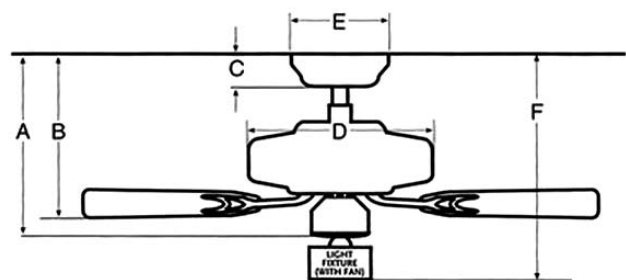


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ NOVA MATTE BLACK / WHITE HUNTER

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E27 (> 14W).
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι μίας όψης. (Σκούρα καρυδιά / Ανοικτό καφέ).
- Διάμετρος: 107cm.
- Βάρος : 7,2 kg.
- Πλήθος Πτερυγίων: 3.
- Παροχή Αέρα : 6,335m³/h.
- Ταχύτητα Περιστροφής : 214 rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς Κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
9.15	8.57	2.75	7.69	6.49	12.69

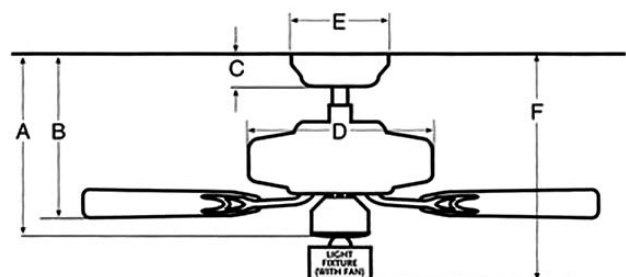

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ KOHALA BAY BRUSHED NICKEL

- Το Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off) και ένα για το φως.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E27 (14W).
- Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και χωρίς φωτιστικό.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Τα πτερύγια είναι μιας όψης. (Matte Black Plastic Blades).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διάμετρος: 122cm.
- Βάρος : 8,8 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 3.
- Παροχή αέρα : 7,676m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 210rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
12.86	12.02	2.75	9.09	6.49	18.73

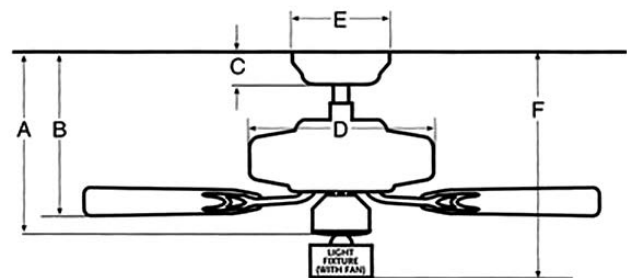

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CONTEMPO WHITE / BRUSHED NICKEL HUNTER

- Περιλαμβάνει επίτοιχο διακόπτη.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E27 >20W.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Λευκά/Ανοικτή δρύς ή Σκούρο καρυδί/Αγγλικό κερασί)
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διάμετρος 132cm.
- Βάρος : 9,8kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα : 6,686m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 132rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
-	10.08	2.75	11.59	6.49	14.01

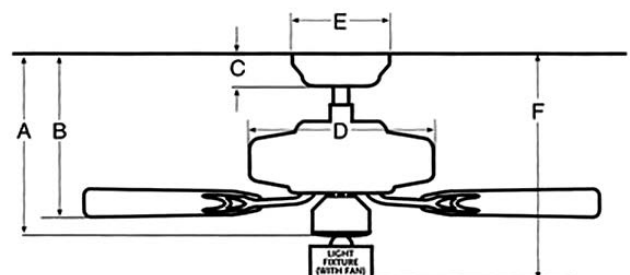



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ PATIO WHITE / RUBBED BRONZE VAM

CEILING FANS

- Σε λευκό χρώμα με 5 πλαστικά πτερύγια σε λευκό χρωματισμό ή σε ματ μπρούτζινο χρώμα με 5 πλαστικά πτερύγια σε ματ μπρούτζινο χρωματισμό.
- Ανεμιστήρας εξωτερικού χώρου.
- Δεν διαθέτει χειμερινή λειτουργία (ανάποδη).
- Τρόπος λειτουργίας : αλυσιδάκι (3 ταχύτητες).
- 220V 50Hz.
- Χρώμα: Ματ μπρούτζινο.
- Διάμετρος: 135cm.
- Ισχύς κινητήρα: 15W-60W.
- Ταχύτητα περιστροφής: 65rpm-180rpm.
- Υψος : 32cm.
- Απόσταση πτερυγίων από ταβάνι : 27cm.
- Βάρος : 7kg.



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


ΣΕΙΡΑ BUILDER PLUS WHITE HUNTER

CEILING FANS

- Το Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off) και αλυσιδάκι για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης. (Λευκά).
- Περιλαμβάνει φωτιστικό το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E14 (60W).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει κινητήρα Whisper Wind (Αυτοί οι κινητήρες συνδυάζουν την μέγιστη απόδοση σε σχέση με τον ελάχιστο θόρυβο).
- Διάμετρος: 132cm.
- Βάρος : 8,6 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα : 8,992m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 192rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
12.33	10.99	2.83	10.90	6.49	17.84

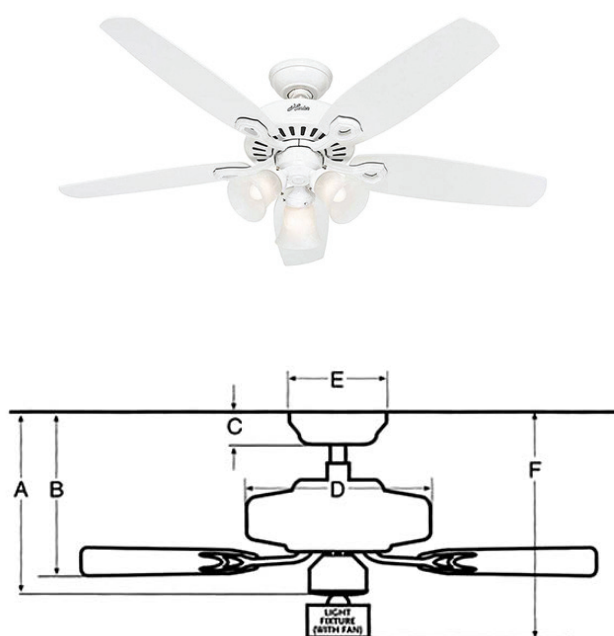

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


ΣΕΙΡΑ BUILDER DELUXE NEW BRONZE / BRUSHED NICKEL HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off) και αλυσιδάκι για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι διπλής όψης. (Βραζιλιάνικο κερασί/καμμένο καρυδί πτερύγια).
- Περιλαμβάνει φωτιστικό το οποίο δέχεται 2 λαμπτήρες τύπου E14 (60W).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει κινητήρα Whisper Wind (Αυτοί οι κινητήρες συνδυάζουν την μέγιστη απόδοση σε σχέση με τον ελάχιστο θόρυβο).
- Διάμετρος: 132cm.
- Βάρος : 8,6 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα : 8,992m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 192rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
12.33	10.99	2.83	10.90	6.49	17.84

CEILING FANS

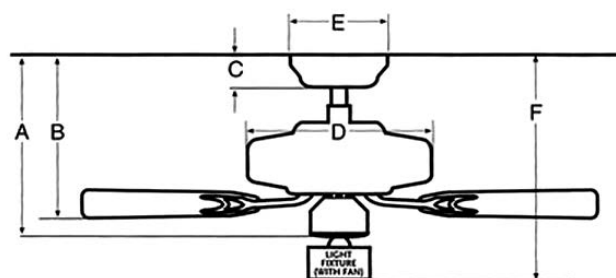

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


ΣΕΙΡΑ BUILDER ELITE NEW BRONZE / BRUSHED NICKEL / WHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off) και αλυσιδάκι για το φως (on/off).
- Τα πτερύγια είναι μονής όψης. (Βραζιλιάνικο κερασί/κίτρινο καρυδί ή Βραζιλιάνικο κερασί/καμμένο καρυδί ή Λευκά).
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει κινητήρα Whisper Wind (Αυτοί οι κινητήρες συνδυάζουν την μέγιστη απόδοση σε σχέση με τον ελάχιστο θόρυβο).
- Διάμετρος: 132cm.
- Βάρος : 7,3 kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 5.
- Παροχή αέρα : 8,992m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής : 192rpm (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F
12.33	10.99	2.83	10.90	6.49	17.84

CEILING FANS

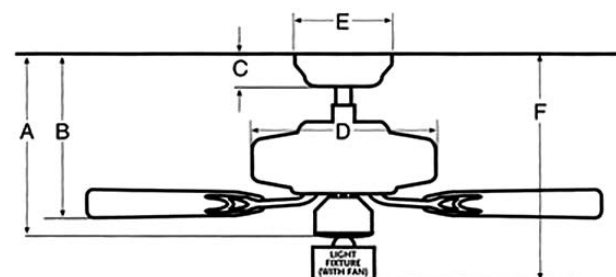

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


ΣΕΙΡΑ BAYPORT BRUSHED NICKEL / WHITE HUNTER

- Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Παρέχεται εφ' όρου ζωής εγγύηση στον κινητήρα.
- Διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Διαθέτει αλυσίδα ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση off).
- Συνδυάζεται προαιρετικά με τα παιδικά σετ πτερυγίων.
- Διαθέτει πτερύγια διπλής όψης (Λευκό/Ανοιχτή δρυς).
- Διάμετρος 107cm.
- Βάρος: 7.32kg.
- Πλήθος πτερυγίων: 4.
- Παροχή αέρα*: 7,025m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 250rpm. (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα*: 80W.

Διαστάσεις:

A	B	C	D	E	F	G
STANDARD MOUNT (cm) NB: Using standard downrod						
35.20	28.02	8.26	21.14	15.75	N/A	12.19
FLUSH MOUNT (cm) NB: No downrod installed						
28.02	20.90	8.26	24.13	15.75	N/A	12.19
ANGLED MOUNT (cm) NB: Using 91cm downrod						
119.02	111.91	8.26	24.13	15.75	N/A	12.19

CEILING FANS

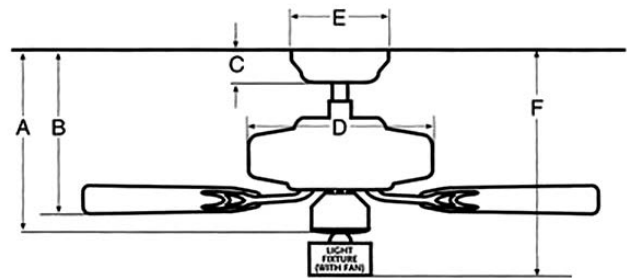


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ OSPREY SATIN NICKEL HUNTER

- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης.
- Παρέχεται 10ετής εγγύηση στον κινητήρα.
- Χωρίς αλυσίδα.
- Προτείνεται για επαγγελματικούς χώρους.
- Διαθέτει μεταλλικά πτερύγια.
- Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, λόγω της ιδιόμορφης βάσης που διαθέτει.
- Δεν διαθέτει χειμερινή λειτουργία.
- Δεν δέχεται φωτιστικό.
- Διάμετρος 122cm.
- Παροχή αέρα*: 20,000m³/h.
- Ταχύτητα περιστροφής*: 250rpm. (Στην μέγιστη ταχύτητα).
- Ισχύς κινητήρα*: 100W.

CEILING FANS

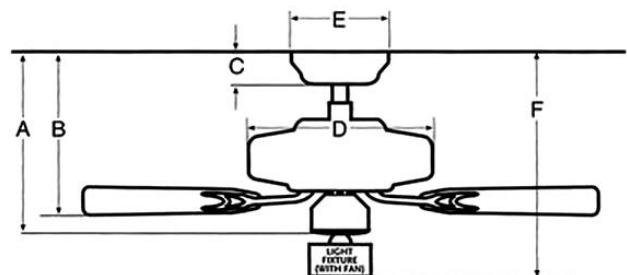

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ BERMUDA WHITE / OIL RUBBED BRONZE / BLACK VAM

- Σε λευκό χρώμα με 5 λευκά/καρυδί πτερύγια ή επαλειμμένο με λάδι ματ μπρούτζινο χρώμα με 5 καρυδί/κερασί πτερύγια ή μαύρο χρώμα με 5 μαύρα/κερασί πτερύγια.
- Είναι κατάλληλος για χαμηλά ταβάνια γιατί μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς άξονα προέκτασης.
- Διαθέτει ανάποδη λειτουργία(χειμερινή).
- Τρόπος λειτουργίας : αλυσίδα (3 ταχύτητες).
- Διάμετρος: 135cm.
- Ισχύς Κινητήρα: 15W-60W.
- Βάρος: 7kg.
- Ύψος : 25cm χωρίς προέκταση, 32cm με προέκταση.
- Ταχύτητα Περιστροφής : 65rpm-180rpm.
- 220V 50Hz.



CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ COLONY BRUSHED NICKEL / WHITE 122CM VAM

- Μεταλλικός ανεμιστήρας οροφής με 3 ματ νικελίου ή λευκά βερνικωμένα πτερύγια, διαμέτρου 122cm και 142cm.
- Το μοντέλο των 142cm διατίθεται με καμπύλα φτερά, ενώ το μοντέλο των 122cm διατίθεται είτε με ίσια φτερά για ισχυρή ροή αέρα, είτε με καμπύλα φτερά για πιο απαλή ροή αέρα.
- 3 ταχύτητες ρυθμιζόμενες από επίτοιχο χειριστήριο.
- Ο ισχυρός, χειροποίητος, 18-πολικός βαρέως τύπου βιομηχανικός κινητήρας με 2 ρουλεμάν εγγυάται μακρόχρονη λειτουργία.
- Διακόπτης αναστροφής επάνω στον κινητήρα.
- 220V 50Hz.
- Χρώμα: Ματ νικέλιο ή Λευκό.
- Αντίστροφη λειτουργία: Ναι (Διακόπτης πάνω στο σώμα του κινητήρα).
- Φως: Όχι.
- Διάμετρος: 122cm.
- Δύναμη κινητήρα: 14W-57W.
- Ταχύτητα περιστροφής : 145rpm-312rpm.



- Παροχή αέρα : 18,400m³/h.
- Ύψος ανεμιστήρα : 38cm.
- Απόσταση φτερού από ταβάνι: 30cm.
- Βάρος : 8,0 kg.

CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ COLONY WHITE / BRUSHED NICKEL / BLACK 142CM VAM

- Μεταλλικός ανεμιστήρας οροφής με 3 λευκά βερνικωμένα πτερύγια ή 3 πτερύγια ματ νικελίου ή 3 μαύρα βερνικωμένα πτερύγια, διαμέτρου 122cm και 142cm.
- Το μοντέλο των 142cm διατίθεται με καμπύλα φτερά, ενώ το μοντέλο των 122cm διατίθεται είτε με ίσια φτερά για ισχυρή ροή αέρα, είτε με καμπύλα φτερά για πιο απαλή ροή αέρα.
- 3 ταχύτητες ρυθμιζόμενες από επίτοιχο χειριστήριο.
- Ο ισχυρός, χειροποίητος, 18-πολικός βαρέως τύπου βιομηχανικός κινητήρας με 2 ρουλεμάν εγγυάται μακρόχρονη λειτουργία.
- Διακόπτης αναστροφής επάνω στον κινητήρα.
- 220V 50Hz.
- Χρώμα: Λευκό ή Ματ νικέλιο ή Μαύρο.
- Αντίστροφη λειτουργία: Ναι (Διακόπτης πάνω στο σώμα του κινητήρα).
- Φως: Όχι.
- Διάμετρος: 142cm.
- Δύναμη κινητήρα: 14W-57W.



- Ταχύτητα περιστροφής : 145rpm-312rpm.
- Παροχή αέρα : 18,400m³/h.
- Ύψος ανεμιστήρα : 38cm.
- Απόσταση φτερού από ταβάνι: 30cm.
- Βάρος : 8,0 kg.

CEILING FANS



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ HUNTER

RC HUNTER

- Σετ ασύρματου τηλεχειρισμού για ανεμιστήρες οροφής HUNTER.
- Αποτελείται από το τηλεχειριστήριο (που φαίνεται στη φωτογραφία) και το δέκτη, ο οποίος τοποθετείται μέσα στη βάση του ανεμιστήρα, σε ειδικό χώρο που υπάρχει για αυτόν το σκοπό.
- Κατά την τροφοδότηση του δέκτη με τάση (π.χ. πατώντας τον διακόπτη στον τοίχο), η έξοδος του ανεμιστήρα θα είναι απενεργοποιημένη ενώ η έξοδος του φωτιστικού, ενεργοποιημένη. Αυτό θα συμβαίνει άσχετα με την κατάσταση του φωτός ή του ανεμιστήρα την τελευταία φορά που διακόπηκε η τροφοδότηση. Η συμπεριφορά αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον διακόπτη του τοίχου για να ανάβετε και να σβήνετε το φως χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε συνέχεια το τηλεχειριστήριο.
- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μπαταρία 12V μεγέθους 23A (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
- Διαθέτει 4 πλήκτρα για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα (0, 1, 2 και 3).
- Διαθέτει πλήκτρο για το άναμμα - σβήσιμο του φωτός του ανεμιστήρα (εφόσον υπάρχει).
- Κρατώντας πατημένο το παραπάνω πλήκτρο μεταβάλλεται η φωτεινότητα των λαμπτήρων (dimming).
- Λειτουργεί μέσω ραδιοσυχνότητας στα 433.92 MHz (δεν απαιτείται οπτική επαφή με το δέκτη).

REMOTE CONTROL FOR CEILING FANS



- Δυνατότητα επιλογής ενός από 16 διαφορετικούς κωδικούς. Αυτό επιτρέπει στον κάθε ανεμιστήρα να έχει το δικό του τηλεχειριστήριο, σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί ανεμιστήρες τοποθετημένοι στον ίδιο χώρο.
- Προσοχή: Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν στο φωτιστικό του ανεμιστήρα πρέπει να είναι πυρακτώσεως, αλογόνου ή ειδικοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας σχεδιασμένοι για λειτουργία με dimmer. Οι συνηθισμένοι, απλοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας είναι ακατάλληλοι για χρήση με το συγκεκριμένο σετ τηλεχειρισμού.

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ HUNTER

RCWM

- Επίτοιχο χειριστήριο για ανεμιστήρες οροφής HUNTER, κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη.
- Αποτελείται από τους δύο μηχανισμούς των διακοπών, το πλαίσιο στήριξης, το κάλυμμα των βιδών στήριξης, το χειριστήριο του περιστροφικού διακόπτη και έναν διπλό πυκνωτή.
- Προσοχή: Οι βίδες στήριξης δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
- Διαθέτει περιστροφικό χειριστήριο 4 θέσεων για την επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα, με θέσεις OFF, 3, 2 και 1.
- Διαθέτει επίσης πλήκτρο για το άναμμα - σβήσιμο του φωτός του ανεμιστήρα. Σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας δεν διαθέτει φωτιστικό, το παραπάνω πλήκτρο μπορεί είτε να παραμείνει απενεργό, είτε να χρησιμοποιηθεί για να θέτει εντός και εκτός λειτουργίας τον ανεμιστήρα.

WALL MOUNTED CONTROL FOR CEILING FANS



- Το πλήκτρο αυτό είναι μεταγωγικού τύπου, κατάλληλο για εγκαταστάσεις όπου το φως είναι σχεδιασμένο να ελέγχεται από δύο διακόπτες (λειτουργία αλέ - ρετούρ).