




ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

**ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΕΡΑ**

2022
ΕΚΔΟΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

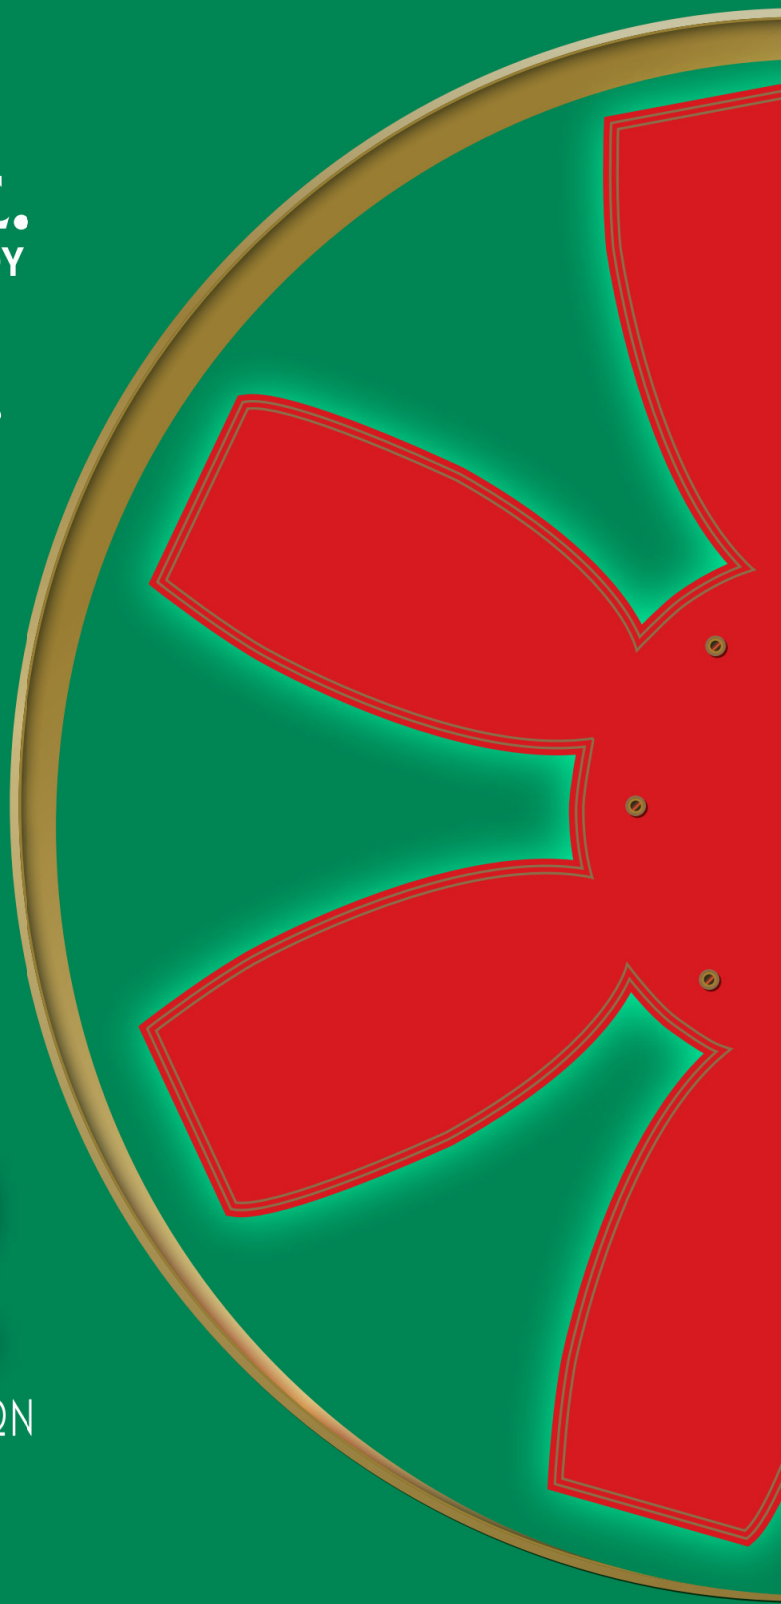

μηχανήματα καθαρισμού αέρα / καθαρισμός αεραγωγών

**ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
VISION AIR - BLUE LINE**

264-265



**ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
GRACE**

266



ΙΟΝΙΣΤΗΣ AIRPUR-2N

267



**ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ
AIRPUR 360°**

268



AIR PURIFYER – DREAM 30m²

269



**AIR PURIFYER – HOME 60m² /
AIR PURIFYER – HOME PRO 120m²**

270-271



HF / DFI-8500 / AGRIAIR

272-273




**ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΕΣ SFE / SFM / SFC**

274-276



ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ FAT / FIL / SOD

277



**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
HERACLEAN / AIRCLEAN**

278-280



air cleaners / duct cleaning

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ VISION AIR - BLUE LINE



Certified for COVID-19 by
TNO & VTT

AIR CLEANERS OF INDOOR AIR
WALL or CEILING MOUNTED
or PORTABLE

Η σειρά **Vision Air Blue Line** είναι μια επαναστατική σειρά που αποτελεί την εξέλιξη και το επιστέγασμα των ερευνών του κατασκευαστικού **Οίκου EUROMATE**.

Η νέα αυτή σειρά διακρίνεται για το ύψιστης αισθητικής design, την ευέλικτη λειτουργία της και το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Η σειρά **Blue Line** της **VisionAir** είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε οροφή, σε τοίχο και με κατάλληλη βάση γίνεται τροχήλατη συσκευή δαπέδου.



Ψευδοροφής

VISIONAIR BLUE LINE



Οροφής



Επίτοιχο



Δαπέδου

Αποτελείται από πέντε τύπους με μοναδικούς συνδυασμούς φίλτρων, ώστε να αντιμετωπίζονται οι διάφορες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης:


- **DustFree:** σε δύο εκδοχές **Special** και **Universal**. Απαλλαγή από την ορατή σκόνη.
- **MicrobeFree:** σε δύο εκδοχές **Global** και **Electrostatic**. Απομάκρυνση των ιών και των βακτηριδίων από τον αέρα. **Με πιστοποίηση για COVID-19.**
- **GasFree:** καταπολέμηση επιβλαβών αερίων και του Συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου.
- **SmokeFree:** σε δύο εκδοχές **Global** και **Special**, καθαρίζει τον αέρα στις αίθουσες καπνιστών.
- **OdourFree:** σε δύο εκδοχές **Universal** και **Incontinence**, αποτρέπει τις δυσάρεστες και ενοχλητικές οσμές.

Όλοι οι παραπάνω τύποι της σειράς **VisionAir Blue Line**, συμμορφώνονται με το πρότυπο **ISO 16890**.

Τα μηχανήματα καθαρισμού αέρα μπορούν να προγραμματιστούν από την οθόνη που είναι πάνω στο μηχάνημα ή από το τηλεχειριστήριο. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της ταχύτητας του ανεμιστήρα και των ωρών λειτουργίας.

Το **VisionAir** ξεκινάει αυτόματα μόλις ανιχνεύσει κίνηση στο χώρο, χάρη στο αισθητήριο υπερύθρων. Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή πλήρους λειτουργίας ή αθόρυβης και οικονομικής λειτουργίας.

Οικονομική και αθόρυβη λειτουργία κατά την διάρκεια της ημέρας και εντατικός καθαρισμός τη νύχτα ή και αντίστροφα.



Sticks FreeBreeze





Certified for COVID-19 by
TNO & VTT

VISIONAIR BLUELINE 1



VISIONAIR BLUELINE 1	DUSTFREE UNIVERSAL	DUSTFREE SPECIAL	MICROBEFREE	GASFREE	SMOKEFREE GLOBAL	SMOKEFREE SPECIAL	ODOURFREE UNIVERSAL	ODOURFREE INCONTINENCE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ (m³)	162	197	197	130	99	197	130	130
ΙΣΧΥΣ (Watt)	90	105	125	90	90	105	90	90
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (m³/h)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
ΒΑΡΟΣ (kg)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) LxWxH	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x620x290	630x 620x290
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	40 - 60,5	40 - 62,5	40 - 62,5	41 - 61	40 - 60,5	40 - 62,5	42 - 64	42 - 64



Certified for COVID-19 by
TNO & VTT

VISIONAIR BLUELINE 2







VISIONAIR BLUELINE 2	DUSTFREE UNIVERSAL	DUSTFREE SPECIAL	MICROBEFREE	GASFREE	SMOKEFREE GLOBAL	SMOKEFREE SPECIAL	ODOURFREE UNIVERSAL	ODOURFREE INCONTINENCE
ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ (m³)	323	394	394	261	199	394	261	261
ΙΣΧΥΣ (Watt)	175	195	235	175	175	195	175	175
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (m³/h)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
ΒΑΡΟΣ (kg)	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) LxWxH	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290	630 x 1050 x 290
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)	46 - 66,5	46 - 68,5	46 - 68,5	47 - 67	46 - 66,5	46 - 68,5	48 - 70	48 - 70

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ VISIONAIR - BLUE LINE

- PREFILTER (ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ)
- MEDIAMAX FILTER (ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ)
- HERAMAX FILTER (ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΛΤΡΟ)
- CARBONMAX FILTER (ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ)
- ELECTROMAX FILTER (ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ)
- FREE BREEZE (ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ STICKS - συσκευασία 120 τμχ)
- KIT ΤΟΙΧΟΥ VISION AIR
- KIT ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ VISION AIR
- KIT ΟΡΟΦΗΣ VISION AIR *
- KIT ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ VISION AIR *
- ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ KIT ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ VISION AIR
- VISION AIR DISPLAY HIGH ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΥΨΟΣ
- VISION AIR DISPLAY LOW ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΑΜΗΛΗ

* ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ VISION AIR-BLUE LINE 2



ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ GRACE

PORTABLE AIR CLEANERS

- Η εξαιρετικά υψηλής αισθητικής καθιερωμένη σειρά **Grace**, κατέκτησε όλη την Ευρώπη.
- Μοντέρνο design που ταιριάζει σε κάθε χώρο.
- Φορητοί για ευκολία στην τοποθέτησή τους.
- Εύκολος καθαρισμός και service.
- Κατακράτηση 98,5% των βλαβερών μικροσωματιδίων και 99% στον τύπο HEPA MAX.
- **3 ταχυτήτων με λειτουργία TURBO**, 230V/50Hz.



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ mm	ΒΑΡΟΣ kg
GRACE	55	282	μέχρι 70 m³	230	380x290x850	13



ElectroMax



MediaMax & HepaMax



CarbonMax

Περιλαμβάνει τρία στάδια φίλτρανης:

1. Το προφίλτρο που συγκρατεί τα μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης.
2. Το κυρίως φίλτρο, που ανάλογα με τη χρήση διακρίνεται σε τέσσερις τύπους:
ElectroMax, το **MediaMax**, το **HepaMax** και το **CarbonMax**.
3. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα που απορροφά δυσάρεστες οσμές, πτητικές οργανικές ενώσεις.

Το μηχάνημα καθαρισμού αέρα Grace είναι εξοπλισμένο με υποδοχές για αρωματικά **Sticks FreeBreeze**, τα οποία διατίθενται σε διάφορα αρώματα: Artic Pine (στάνταρντ), Menthol και Waterfall.



ΙΟΝΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ AIRPUR-2N

AIR IONISERS

- Ιονιστής αέρα.
- Εξαιρετικά αθόρυβος.
- Για χώρους έως **50m²**.
- Φιλτράρισμα 3ων σταδίων με απόδοση 99,97%:
 1. **Πρόφιλο Ινών.**
Συγκράτηση σωματιδίων μεγάλου μεγέθους (PM10).
 2. **Αντιμικροβιακό Φίλτρο HEPA** (Κλάση H13/EN18221-1).
Συγκράτηση μικρότερων σωματιδίων (PM 2,5) όπως σπόρια, σκόνη, γύρη, ακάρεα, βακτήρια & ιούς.
 3. **Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα.**
Απορροφά καπνό, μυρωδιές, αναθυμιάσεις, ατμούς και πτητικές οργανικές χημικές ενώσεις.
- Οθόνη αφής LCD με:
 - Χρωματική ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Χρονοδιακόπτης (1-12 h).
 - Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου.
 - Προαιρετικά, κλείσιμο φωτισμού οθόνης.
- 4 επιλογές λειτουργίας:
 - **MANUAL:** 3 ταχύτητες λειτουργίας.
 - **AUTO:** Ρυθμίζει την ταχύτητα με βάση την ποιότητα του αέρα.
 - **NIGHT:** Εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα για μειωμένη στάθμη θορύβου.
 - **TIMER:** Προγραμματισμός από 1-12 ώρες.



Ο ιονιστής παράγει αρνητικά ιόντα. Τα αρνητικά ιόντα συναντώνται στο φυσικό περιβάλλον όπως είναι τα δάση, οι καταρράκτες, τα βουνά και οι παραθαλάσσιες περιοχές. Τα αρνητικά ιόντα συμβάλλουν στην αύξηση του μεταβολισμού και στην εξισορρόπηση του ανθρώπινου οργανισμού.




LCD οθόνη αφής



Δείκτης ποιότητας αέρα



Φίλτρο Ινών
Φίλτρο HEPA
Φίλτρο ενεργού άνθρακα



ΤΥΠΟΣ	VOLT (50-60 Hz)	ΙΣΧΥΣ W	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	dB(A) στο 1,5m	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ mm	ΒΑΡΟΣ kg
AIRPUR-2N	230	40	3+1	390	23-52	371x183x470	5,3



ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ


ΣΕΙΡΑ AIRPUR 360°

- Με **UV λαμπήρα**.
- Εξαιρετικά αθόρυβο.
- Για χώρους έως **50m²**.
- Φιλτράρισμα 3ων σταδίων:
 1. **Πρόφιλτρο Ινών** (Κλάση F7/EN779).
Συγκράτηση σωματιδίων μεγάλου μεγέθους (PM10).
 2. **Αντιμικροβιακό Φίλτρο HEPA** (Κλάση H13/EN18221-1).
Συγκράτηση μικρότερων σωματιδίων (PM 2,5) όπως σπόρια, σκόνη, γύρη, ακάρεα, βακτήρια & ιούς.
 3. **Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα**.
Απορροφά καπνό, μυρωδιές, αναθυμιάσεις, ατμούς και πτητικές οργανικές χημικές ενώσεις.
- Οθόνη αφής LCD με:
 - Χρωματική ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Ένδειξη RH% (ποσοστό σχετικής υγρασίας) και θερμοκρασίας δωματίου.
 - Χρονοδιακόπτης (1-8 h).
 - Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου.
 - Κλειδώμα οθόνης.
- 4 επιλογές λειτουργίας:
 - **MANUAL**: 3 ταχύτητες λειτουργίας.
 - **SMART**: Ρυθμίζει την ταχύτητα με βάση την ποιότητα του αέρα.
 - **NIGHT**: Εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα για μειωμένη στάθμη θορύβου.
 - **TIMER**: Προγραμματισμός από 1-8 ώρες.
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης.

PORTABLE AIR CLEANERS



Ασύρματο
χειριστήριο



UV λαμπήρας
Εξαλείφει ιούς,
βακτήρια,
ακάρεα σκόνης



360° φίλτρανση υψηλής απόδοσης



Φίλτρο Ινών
Φίλτρο HEPA
Φίλτρο ενεργού άνθρακα



LCD οθόνη αφής



Δείκτης ποιότητας αέρα

0-50 µg/m³	50-100 µg/m³	100-150 µg/m³	>150 µg/m³
Excellent	Good	Regular	Poor

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
AIRPUR 360°	55	230	3+1	450	Λευκό	Ø 300 - ΥΨΟΣ 708	9


ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ AIR PURIFYER – DREAM 30m²

- Υψηλής απόδοσης μηχανήμα καθαρισμού αέρα.
- Φιλτράρισμα 4ων σταδίων:
 1. Πρόφιλτρο.
 2. NONVIRAIR φίλτρο.
 3. Φίλτρο ενεργού άνθρακα.
 4. Φίλτρο HEPA H13.
- Εξαλείφει κάθε είδους ατμοσφαιρικών ρύπων:
 - Ιούς και βακτήρια.
 - Σκόνη και αλλεργιογόνα.
 - Ρύπανση από αέρια: βιομηχανικοί ρύποι, τσιγάρο, καπναέρια αυτοκινήτων, χημικές ουσίες (VOC, CO₂).
- Οθόνη αφής:
 - Αυτόματη λειτουργία.
 - Νυχτερινή λειτουργία.
 - Χειροκίνητη λειτουργία.
 - Χρονόμετρο 1-12 ώρες.
- Μπροστινή οθόνη αφής:
 - Έγχρωμη οθόνη TFT 2.8".
 - Φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Ένδειξη αλλαγής φίλτρου.




**CORONAVIRUS
KILLER 100%**

PORTABLE AIR CLEANERS

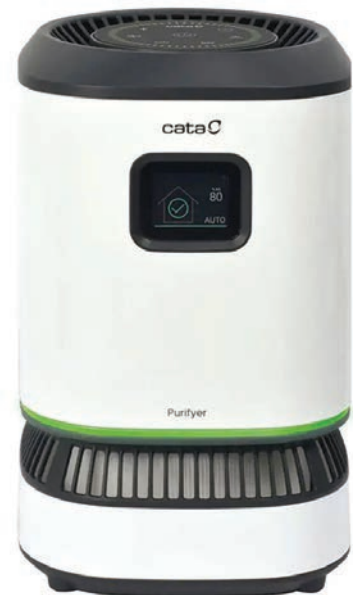

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Οικιακή χρήση, ξενοδοχεία, γηροκομεία, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια και πολλές ακόμα επαγγελματικές χρήσεις...

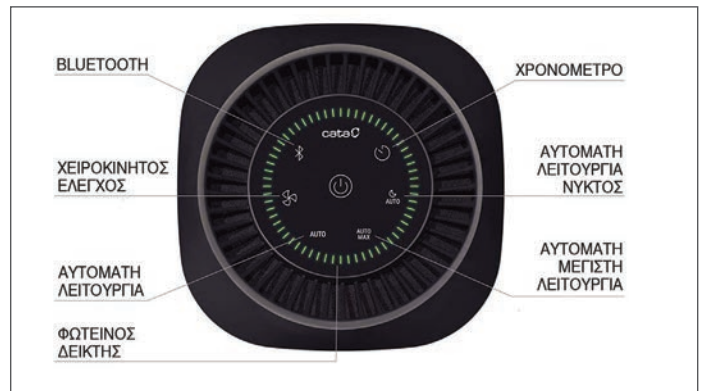


Έγχρωμη οθόνη TFT 2.8"



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ m ²	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
DREAM	95	220/240V 50/60HZ	6	30	Λευκό	275x275x450	8,5

ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ AIR PURIFYER – HOME 60m²



**CORONAVIRUS
KILLER 100%**




PORTABLE AIR CLEANERS




- Υψηλής απόδοσης μηχανήμα καθαρισμού αέρα.
- Με λειτουργία απολύμανσης επιφανειών.
- Φιλτράρισμα 4ων σταδίων:
 1. Πρόφιλτρο.
 2. NONVIRAIR φίλτρο.
 3. Φίλτρο ενεργού άνθρακα.
 4. Φίλτρο HEPA H13.
- Εξαλείφει κάθε είδους ατμοσφαιρικών ρύπων:
 - Ιούς και βακτήρια.
 - Σκόνη και αλλεργιογόνα.
 - Ρύπανση από αέρια: βιομηχανικοί ρύποι, τσιγάρο, καπναέρια αυτοκινήτων, χημικές ουσίες (VOC, CO₂, NO₂, Όζον).
- Οθόνη αφής:
 - Αυτόματη λειτουργία.
 - Νυχτερινή λειτουργία.
 - Χειροκίνητη λειτουργία.
 - Λειτουργία απολύμανσης.
 - Χρονόμετρο 1-12 ώρες.
- Μπροστινή οθόνη αφής:
 - Έγχρωμη οθόνη TFT 2.8".
 - Φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Ένδειξη αλλαγής φίλτρου.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Οικιακή χρήση, ξενοδοχεία, γηροκομεία, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια και πολλές ακόμα επαγγελματικές χρήσεις...

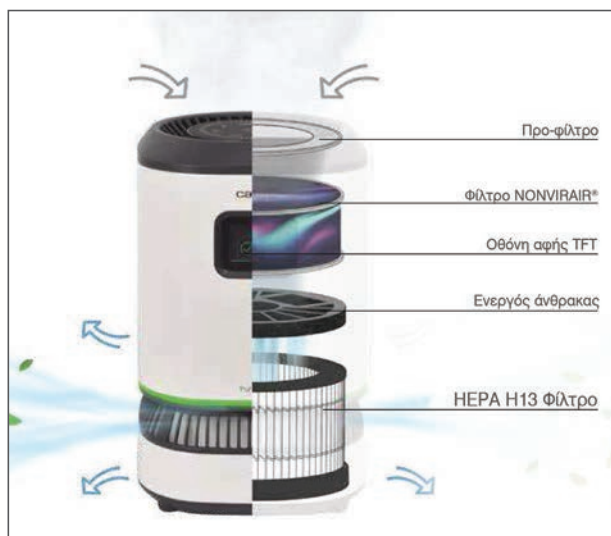

Με τροχούς

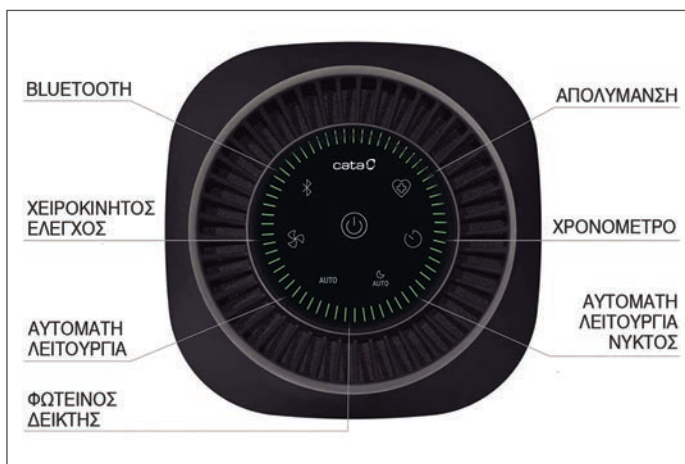

Έγχρωμη οθόνη TFT 2.8"



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ m ²	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
HOME	95	220/240V 50/60HZ	6	60	Λευκό	375x375x670	12,5

ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ AIR PURIFYER – HOME PRO 120m²


- Υψηλής απόδοσης μηχανήμα καθαρισμού αέρα.
- Με λειτουργία απολύμανσης επιφανειών.
- Φιλτράρισμα 4ων σταδίων:
 1. Πρόφιλτρο.
 2. NONVIRAIR φίλτρο.
 3. Φίλτρο ενεργού άνθρακα.
 4. Φίλτρο HEPA H13.
- Εξαλείφει κάθε είδους ατμοσφαιρικών ρύπων:
 - Ιούς και βακτήρια.
 - Σκόνη και αλλεργιογόνα.
 - Ρύπανση από αέρια: βιομηχανικοί ρύποι, τσιγάρο, καπναέρια αυτοκινήτων, χημικές ουσίες (VOC, CO₂, NO₂, Όζον).
- Οθόνη αφής:
 - Αυτόματη λειτουργία.
 - Νυχτερινή λειτουργία.
 - Χειροκίνητη λειτουργία.
 - Λειτουργία απολύμανσης.
 - Χρονόμετρο 1-12 ώρες.
- Μπροστινή οθόνη αφής:
 - Έγχρωμη οθόνη TFT 5".
 - Φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα.
 - Ένδειξη αλλαγής φίλτρου.




PORTABLE AIR CLEANERS



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Οικιακή χρήση, ξενοδοχεία, γηροκομεία, σχολεία, γραφεία, νοσοκομεία, γυμναστήρια και πολλές ακόμα επαγγελματικές χρήσεις...

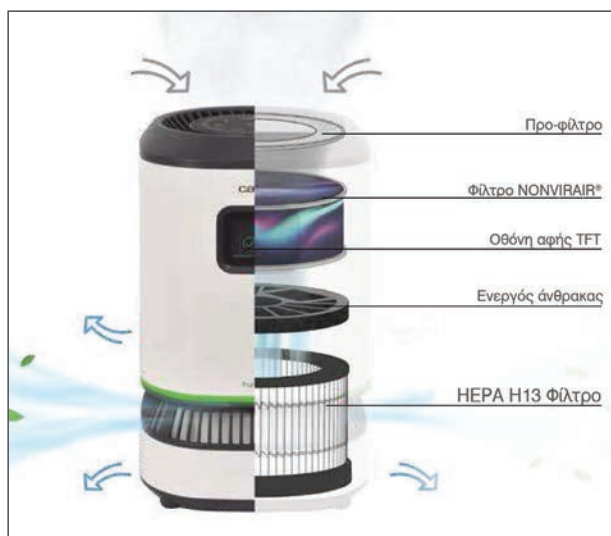

Με τροχούς

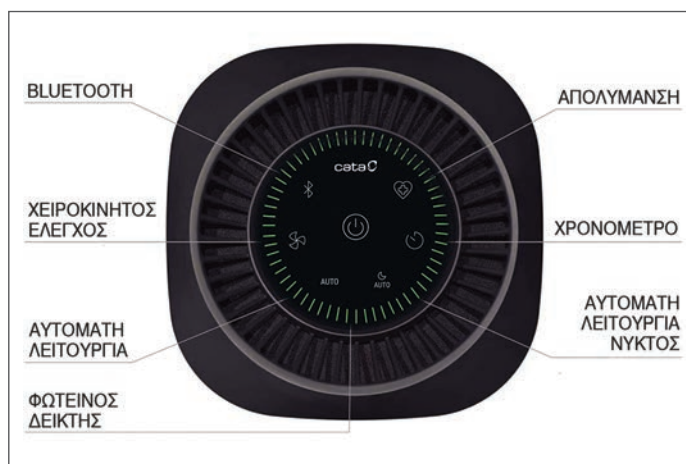

Έγχρωμη οθόνη TFT 5"



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	VOLT	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΟΥ m ²	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
HOME PRO	190	220/240V 50/60HZ	6	120	Λευκό	375x375x800	13,5

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ HF

- Απομακρύνει την αιωρούμενη σκόνη που υπάρχει σε πολλά βιομηχανικά κτίρια.
- Τα μηχανήματα της σειράς **HF** μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε οροφή ή τοίχο, χωρίς να απαιτείται αεραγωγός ή άλλα συστήματα. Βγαίνουν σε 2 εκδοχές ανάλογα με την κατεύθυνση του αέρα αέρα (από αριστερά προς τα δεξιά και από τα δεξιά προς τα αριστερά) και σε 2 διαστάσεις **HF-25** και **HF-50**.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Αποθήκες
- Βιομηχανίες
- Χώρους Παραγωγής
- Εμπορικά Καταστήματα
- Επεξεργασία Αποβλήτων

Η σειρά HF αποτελείται από 3 τύπους:

- **HFE:** Περιλαμβάνει ηλεκτροστατικό φίλτρο και ενσωματωμένο ανεμιστήρα. Είναι ιδανικό για αιωρούμενα σωματίδια που υπάρχουν σε μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, όπως σκόνη από χαρτοκιβώτια και οργανικά σωματίδια. Επίσης ενδείκνυται για αέρια συγκόλλησης και συγκράτηση λαδιού.
- **HFC:** Περιλαμβάνει κυλίνδρους ενεργού άνθρακα για τον καθαρισμό από τις οσμές και τα βιομηχανικά αέρια.
- **HFM:** Περιλαμβάνει σακόφίλτρο και είναι αποτελεσματικό για τον καθαρισμό από σωματίδια χαρτιού και πλαστικού, όπως επίσης και βιομηχανικών αερίων.



HF-25



HF-50

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ mm	ΒΑΡΟΣ kg
HFE-25	735	2.500	< 150	993x560x630	100
HFC-25	700	1.600	< 150	993x450x630	89
HFM-25	700	2.500	< 150	993x450x630	71
HFE-50	1.440	5.000	< 175	993x1010x630	195
HFC-50	1.400	3.200	< 175	993x900x630	145
HFM-50	1.400	5.000	< 175	993x900x630	145



HFE



HFC



HFM


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ DFI-8500

- Απομακρύνει τη σκόνη από βιομηχανικούς χώρους.
- Τοποθετείται στην οροφή και έχει ενσωματωμένο ανεμιστήρα.
- Μπορούν να τοποθετηθούν ένα ή δύο φίλτρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
- Εγγυάται ένα καθαρό από σκόνη περιβάλλον.
- Μέγιστη παροχή αέρα: 5.000 m³/h.
- Μοτέρ: 230V - 50/60Hz.
- Βάρος: 140 kg

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Αποθήκες
- Βιομηχανίες
- Χώρους Παραγωγής
- Εμπορικά Καταστήματα
- Κέντρα Διανομής

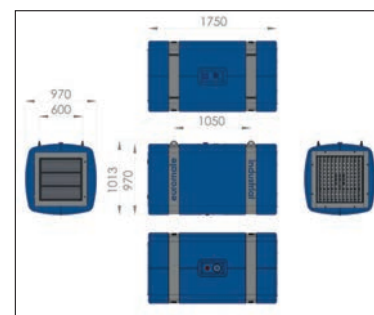ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΣ
(Προαιρετικά)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ


ΣΕΙΡΑ AGRIAIR

Το μηχάνημα της σειράς AgriAir ανακυκλώνει το αέρα με ένα σύστημα φίλτρου υψηλής ποιότητας και ειδικής τεχνολογίας που εξασφαλίζει την οξειδωση του αιθυλενίου. Χάρη στην ένδειξη κορεσμού φίλτρου (αλλαγή χρώματος), ο χρήστης γνωρίζει εγκαίρως πότε πρέπει αυτό να αντικατασταθεί για να υπάρχει βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ελέγχει το αιθυλένιο που παράγεται από τα χαλασμένα φρούτα.
- Εμποδίζει τις δυσάρεστες οσμές.
- Τα φρούτα διατηρούν την ποιότητά τους πολύ περισσότερο.
- Λιγότερα (μη αναγκαία) απόβλητα προϊόντος.
- Αποτελεσματικότερη αποθήκευση.
- Χαμηλότερο κατανάλωση ενέργειας λόγω καλύτερης κυκλοφορίας αέρα.
- Σταθερό επίπεδο ποιότητας (μέσα και έξω από τα φρούτα)

CONTROL OF ETHYLENE

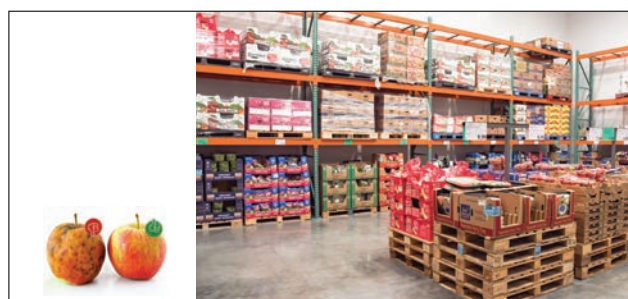


ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ SFE

- Η λύση στις επαγγελματικές κουζίνες, fast food, ψησταριές, καντίνες κ.ά. Απομακρύνει τον κίνδυνο ανάφλεξης, διατηρεί καθαρούς τους αεραγωγούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προστατεύει τον εξεριστήρα από φθορά, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του και παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον. Ο εξαγόμενος αέρας βγαίνει φιλτραρισμένος από μόλυνση, λίπη, κάπνα, και δυσάρεστες οσμές.
- Με επικλινή και αποσπώμενο πυθμένα για εύκολο καθαρισμό από τα κατάλοιπα που συσσωρεύονται.
- Τα φίλτρα **SFE** διαθέτουν ενιαίο κάσωμα για αποφυγή διαρροών στο κέντρο τους.
- Οι μονάδες είναι απόλυτα στεγανές και απρόσβλητες από ήπια χημικά.
- Απόλυτα στεγανό σφράγισμα της θυρίδας πρόσβασης στα ηλεκτρικά μέρη για μέγιστη ασφάλεια.

ELECTROSTATIC FILTERS FOR PROFESSIONAL COOKER HOODS



Διαδικασία Ιονισμού

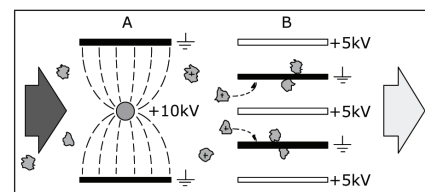

Όταν το φίλτρο τοποθετείται σωστά και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα η ικανότητα φιλτραρίσματος φτάνει στο 98%.

Το φίλτρο συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Προαιρετικά για αποφυγή υπερχειλίσσης των λιπαρών υπολειμμάτων υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής κάνουλας υπερχειλίσσης.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ m³/h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ m²	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΒΑΡΟΣ kg
SFE-K 25	35	1.600	< 150	14,2	560 x 660 x 630	75
SFE-K 50	40	3.200	< 175	28,4	1010 x 660 x 630	115
SFE-K 75	50	4.800	< 250	42,6	1350 x 660 x 630	155

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ;

- ✓ Σε επαγγελματικές κουζίνες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την έκλυση οσμών στον περιβάλλοντα χώρο με αποτέλεσμα την συνεχή όχληση των γειτόνων. Τα φίλτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και δίνουν το δικαίωμα στην επιχείρηση να είναι βιώσιμη ακόμα και στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;

- ✓ Το **SFE** συνδέεται με τον αεραγωγό όσο το δυνατόν πιο κοντά στη χοάνη, καθώς έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του αεραγωγού διατηρείται καθαρό και χρειάζεται μόνο καθαρίσμα το εσωτερικό της χοάνης. Βέβαια, εφικτή είναι και η σύνδεσή του ενδιάμεσα ή και στο τέλος πριν τον εξεριστήρα. Το καθαρό σύστημα αεραγωγών διατηρεί τη στατική πίεση σε σταθερό επίπεδο και έτσι ο εξεριστήρας εργάζεται απρόσκοπτα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Επίσης, απομακρύνεται ο κίνδυνος μετάδοσης πιθανής πυρκαγιάς από το σύστημα των αεραγωγών.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

- ✓ Λόγω του μικρού μεγέθους και του περιορισμένου βάρους το **SFE** μπορεί να τοποθετηθεί στα περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί στο πάτωμα ή και στο ταβάνι. Η χαμηλή στατική πίεση (15-25mm ΥΣ) επιτρέπει τις περισσότερες φορές την χρήση του υπάρχοντα εξεριστήρα. Ο εγκαταστάτης πρέπει να υπολογίζει πάντα ικανό χώρο πρόσβασης τουλάχιστον 70cm για συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων.

Απρόσκοπτη
ροή αέρα
λόγω της ειδικής
κατασκευής



Ενδεικτική
Λυχνία



Εύκολη πρόσβαση
στα ηλεκτρικά μέρη



ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ SFM

- Περιλαμβάνει προφίλτρο G3 και σακόφίλτρο F7.
- Επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε οροφή.
- Χρησιμοποιείται σαν προ-φίλτρο για ακόμα μικρότερα σωματίδια λίπους και υγρών.
- Προστατεύει το ηλεκτροστατικό φίλτρο SFE και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του.
- Αντικαθίσταται εύκολα.
- Στο φίλτρο SFM μπορούν να προστεθούν έξτρα φίλτρα ανάλογα με την απαίτηση.



FILTERS FOR PROFESSIONAL COOKER HOODS



ΤΥΠΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ m ³ /h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ m ²	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΒΑΡΟΣ kg
SFM-25	1.600	<225Pa	2,5	450 x 660 x 630	45
SFM-50	3.200	<230Pa	4,8	900 x 660 x 630	70
SFM-75	4.800	<240Pa	7,2	1350 x 660 x 630	105

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ SFC

- Περιλαμβάνει κυλίνδρους ενεργού άνθρακα.
- Τοποθέτηση σε αεραγωγό.
- Απομακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές και οσμές.
- Συγκρατεί βλαβερές ουσίες.
- Απαιτείται η χρήση ανεμιστήρα.



FILTERS FOR PROFESSIONAL COOKER HOODS



ΤΥΠΟΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ m ³ /h	ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ τμχ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) mm	ΒΑΡΟΣ kg
SFC-25	1.600	<150Pa	8 (2σετ x 4τμχ)	150 x 660 x 630	63
SFC-50	3.200	<155Pa	16 (4σετ x 4τμχ)	900 x 660 x 630	106
SFC-75	4.800	<165Pa	24 (6σετ x 4τμχ)	1350 x 660 x 630	160

Το ηλεκτροστατικό φίλτρο SFE μπορεί να συνεργαστεί με κάθε τύπο φίλτρου, ανάλογα με την απαίτηση. Για τις επαγγελματικές κουζίνες που δημιουργούν όχληση με τις οσμές είναι απαραίτητη η προσθήκη φίλτρου ενεργού άνθρακα. Σε αυτή την περίπτωση ο τακτικός καθαρισμός των ηλεκτροστατικών φίλτρων καθορίζει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Η συντήρηση και ο καθαρισμός των φίλτρων εξαρτάται πάντα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε εστιατορίου. Π.χ. μια φορά την εβδομάδα για εστιατόρια που πηνουν συνεχώς και μεγάλες ποσότητες καθημερινά, έως μια φορά κάθε 6 εβδομάδες για fast food.

Ενδείκνυται να υπάρχει άλλο ένα σετ φίλτρων για αντικατάσταση όταν τα προηγούμενα θέλουν καθαρίσμο.

Ο καθαρισμός των ηλεκτροστατικών φίλτρων, των εσωτερικών μερών του φίλτρου, αλλά και της χοάνης γίνονται με ειδικά ήπια αλλά αποτελεσματικά καθαριστικά.

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

- Λίπη, καπνός και σωματίδια αιθάλης απελευθερώνονται μετά από κάθε διαδικασία μαγειρέματος. Τα σωματίδια συσσωρεύονται και επικαθονται στους αεραγωγούς και στους ανεμιστήρες επαγγελματικών εστιών όπου γίνεται έντονο μαγείρεμα σε καθημερινή βάση. Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς καθώς πολλά σωματίδια είναι εύφλεκτα.
- Με το σύστημα φιλτραρίσματος της **Euromate** αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο αέρας φιλτράρεται πριν εισέλθει στο σύστημα εξαερισμού. Η συστοιχία φίλτρων συγκρατεί ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα. Επιπλέον υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση του κόστους συντήρησης στο σύστημα εξαερισμού, που αποτελεί μια απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία.
- Το σύστημα φιλτραρίσματος **SFE** της **Euromate**, διασφαλίζει πολύ λιγότερη μόλυνση των αεραγωγών στις επαγγελματικές εστίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών, όπως ακριβά φίλτρα ενεργού άνθρακα.
- Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στον ανεμιστήρα.

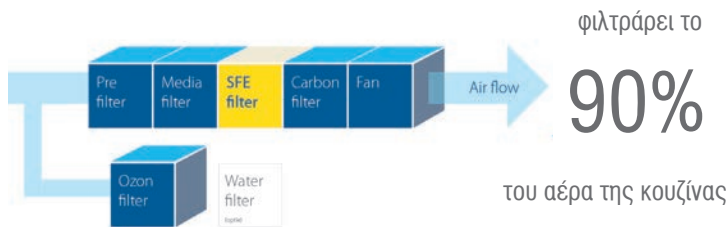

ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ EUROMATE

Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, συνίσταται να γίνεται μελέτη κατά περίπτωση, ώστε να επιλέγονται οι κατάλληλοι συνδυασμοί συστοιχιών φίλτρων, για να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα και να επιλέγεται το σωστό μοντέλο εξαεριστήρα βάση της στατικής πίεσης που δημιουργούν τα φίλτρα.



ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ FAT

- Επιφάνεια από συρμάντινο πλέγμα αλουμινίου.
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Κατάλληλα για συγκράτηση υγρασίας λίπους και σκόνης.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
FAT-50	500x500x30

GREASE FILTERS



FAT - 50

ΤΥΠΟΣ FIL

- Λιποσυλλέκτες - φλογοκρύπτες
- Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Κατάλληλα για συγκράτηση υγρασίας και λίπους.
- Χρήση στις χοάνες επαγγελματικών εστιών.


ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm
FIL-50	500x500x48



FIL - 50
Λιποσυλλέκτης, Φλογοκρύπτης

ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΦΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ SOD

- Φίλτρο υψηλής αποτελεσματικότητας για τοποθέτηση σε επαγγελματικές εστίες.
- Το φίλτρο τοποθετείται ως πρόφιλτρο **SOD** στο σύστημα φιλτραρίσματος **SFE**. Έτσι, προστατεύεται καλύτερα το ηλεκτροστατικό φίλτρο που ακολουθεί, με αποτέλεσμα να χρειάζεται καθαρισμό λιγότερο συχνά.
- Το φίλτρο **SOD** διαθέτει 3 φύλλα πλέγματος διαφορετικής πυκνότητας που κατακρατούν τα ελαιώδη μικροσωματίδια στις κυψέλες τους.

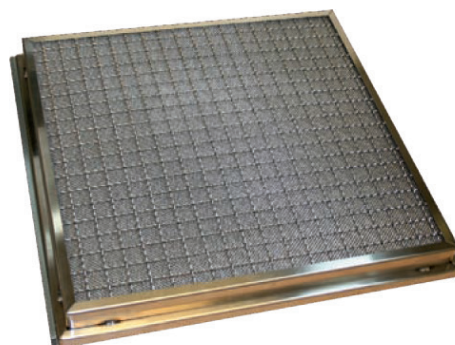


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Πλαίσιο	Μεταλλικό
Φίλτρο:	ανοξείδωτο πλέγμα
Σχήμα:	επίπεδο
Διαστάσεις:	480 x 482 x 50 mm (18.9 x 19.0 x 2.0 in.)
Χρώμα:	Φυσικό μεταλλικό
Βάρος:	5 kg (11 lbs)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΕ	
SFE 25/50/75	μονάδα φίλτρου με ηλεκτροστατικό φίλτρο
SFM 25/50/75	μονάδα φίλτρου με σακόφιλτρα
SFV 25/50/75	μονάδα φίλτρου χωρίς κεντρικό φίλτρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο πλαίσιο του φίλτρου υπάρχουν 3 οπές διαμέτρου 10mm για την στράγγιση των συμπυκνωμάτων του λαδιού



Μέθοδοι και υλικά για “καθαρά κτίρια”

Ο υγειονομικός σχεδιασμός της LIFA για στρογγυλούς και τετράγωνους αγωγούς εισαγωγής και εξαγωγής αέρα και μονάδων διαχείρισής τους.

- Μέθοδοι για οπτική εκτίμηση της καθαρότητας των χώρων.
- Σχεδιασμός καθαρισμού.
- Επιλογή της καλύτερης μεθόδου καθαρισμού.
- Προηγμένος εξοπλισμός.
- Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και υλικό εκπαίδευσης.

DuctControl Mini

Μια ελαφριά χειροκίνητη επιλογή, ιδανική για κάθετους αγωγούς, με την οποία είναι δυνατόν να ελέγξουμε τις ανάγκες καθαρισμού τους, καθώς και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης κατόπιν σε σημεία που δεν φτάνονται από τις θύρες πρόσβασης.



Αποτελεί αξεσουάρ για ρομπότ κάμερας με σύστημα κατεύθυνσης και εγγραφής βίντεο.



Ακάθαρτος αγωγός | Ο ίδιος αγωγός
προσαγωγής αέρα | μετά τον καθαρισμό



Special Cleaner 20

Ηλεκτρικά ελεγχόμενη συσκευή καθαρισμού με υποστήριξη μιας τεράστιας γκάμας εξαρτημάτων και αξεσουάρ.
Ιδανικό για μικρούς αεραγωγούς.



Hydmaster

Πανίσχυρη, ασύρματη και υδραυλικά ελεγχόμενη συσκευή καθαρισμού με κατά παραγγελία ενσωματωμένη κάμερα στην κεφαλή καθαρισμού, για επίβλεψη του καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο. Παρέχεται υποστηριζόμενη από μία τεράστια γκάμα εξαρτημάτων και αξεσουάρ.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕΙΡΑ HERACLEAN

DUCT CLEANING

Οι συσκευές της σειράς HeraClean διαθέτουν πανίσχυρη ροή αέρα που απαιτείται για να συλλέξει την επικολλούμενη βρωμιά του αεραγωγού μέσα στο σάκο περισυλλογής με το ενσωματωμένο φίλτρο. Στη συνέχεια ο φιλτραρισμένος αέρας προωθείται έξω από το κτίριο. Η σειρά HeraClean αφαιρεί ακόμη και την πιο λεπτή σκόνη. Όταν χρησιμοποιείται φίλτρο Hera δεν χρειάζεται να προωθείται έξω από το κτίριο ο φιλτραρισμένος αέρας.

Το φίλτρο Hera έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο συγκράτησης, που απομακρύνει το 99,97% των σωματιδίων σε μέγεθος άνω των 0,3 μm.

HeraClean 1100

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 700-1150 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 750 Pa
- Ισχύς: 0,23 KW
- Διαστάσεις: 680x350x370mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 17 kg
- Διάμετρος εισόδου: Ø305 mm & διάμετρος εισόδου: Ø254 mm




HeraClean 2500

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 1850-2500 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 1150 Pa
- Ισχύς: 1,1 KW
- Διαστάσεις: 930x510x660mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 63 kg
- Διάμετρος εισόδου και εξόδου: Ø305 mm

HeraClean 4000

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 3100-4190 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 2200 Pa
- Ισχύς: 1,1 KW
- Διαστάσεις: 1100x660x830mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 87 kg
- Διάμετρος εισόδου και εξόδου: Ø305 mm

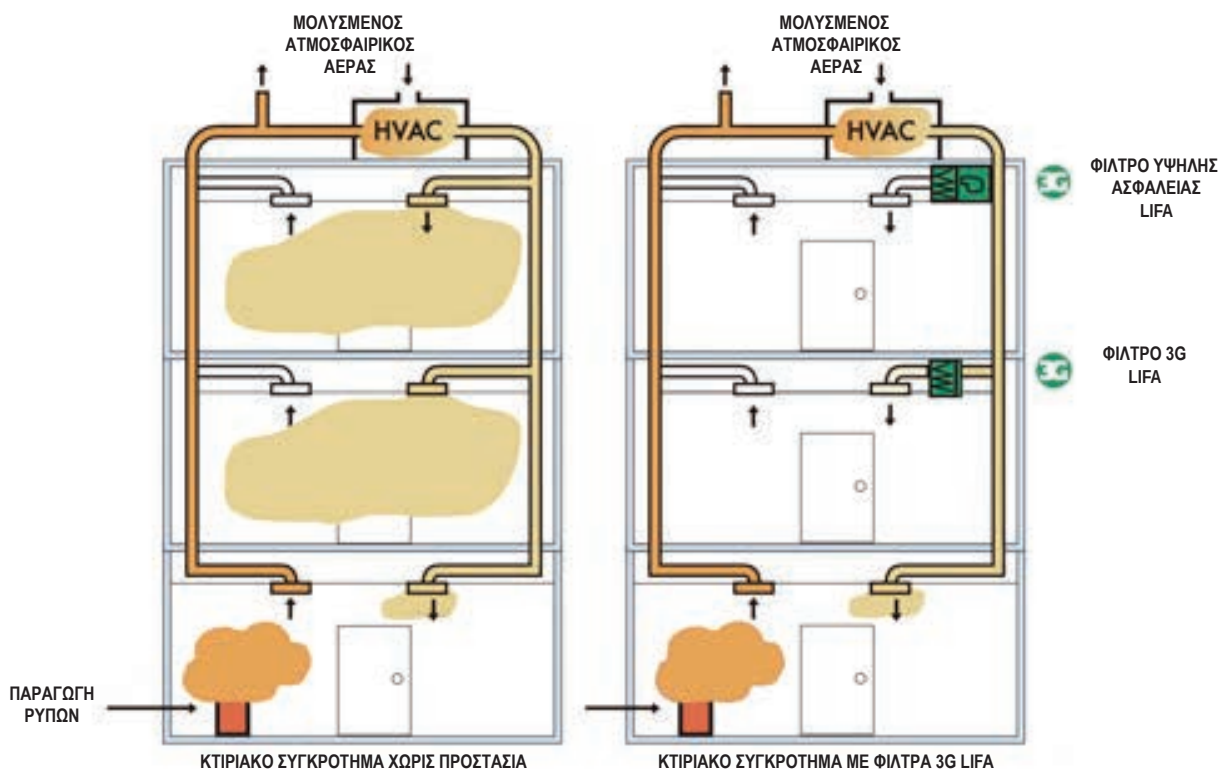

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕΙΡΑ AIRCLEAN

DUCT CLEANING

Οι συσκευές της σειράς AirClean είναι εξοπλισμένες με συνδυασμούς φίλτρων, κατάλληλα για την απομάκρυνση ακόμα και της πιο λεπτής αιωρούμενης σκόνης.

Όταν χρησιμοποιείται φίλτρο Hера δεν χρειάζεται να προωθείται έξω από το κτίριο ο φιλτραρισμένος αέρας.

Το φίλτρο Hера έχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο συγκράτησης, που απομακρύνει το 99,97% των σωματιδίων σε μέγεθος άνω των 0,3 μm. Η σειρά AirClean πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη νομοθεσία για τον καθαρισμό του αέρα σε χώρους επεξεργασίας αμιάντου.

AIRCLEAN 600

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 300-800 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 600 Pa
- Ισχύς: 0,13 KW
- Διαστάσεις: 350x280x300mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 9 kg
- Διάμετρος εισόδου και εξόδου: Ø200 mm



AIRCLEAN 3500

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 2100-3650 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 1350 Pa
- Ισχύς: 1,1 KW
- Διαστάσεις: 930x510x660mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 63 kg
- Διάμετρος εξόδου: Ø305 mm & διάμετρος εισόδου: Ø254 mm

AIRCLEAN 7000

- 230V
- Μέγιστη παροχή αέρα: 3600-6950 m³/h
- Μέγιστη στατική πίεση: 2200 Pa
- Ισχύς: 4,0 KW
- Διαστάσεις: 1100x660x830mm (ΜxΠxΥ)
- Βάρος: 130 kg
- Διάμετρος εισόδου και εξόδου: Ø305 mm



Lifa Air duct cleaning concept

Glass fibre rod
for Drop Camera,
ducts ≤ Ø 200 mm



Lifa Drop Camera
for vertical ducts



DuctControl Mini
Video camera robot



Lifa DuctControl
Cleaning Robot for
ducts 300-800mm



Tri Angle Y-Gear
ducts > 250mm



Lifa 3-brush gear
ducts, height 100 - 300mm



Lifa CombiCleaner 40
for ducts Ø 400-1200mm



Special Cleaner 20
for ducts
Ø 100-400mm

Lifa Driller Shaft
for ducts
Ø 60-250mm

Telescope
Lifting Set

Vacuum
Duct Hose

Lifa HepaClean
4000

Lifa AirClean
3500

Lifa HepaClean
1100

Lifa Special
Cleaner 25 Multi
for ducts Ø 250-800mm