

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΗΧΜ

- Μοτέρ 230V/50 Hz.
- Προστασία μοτέρ IP44.
- Κλάση B, για θερμοκρασία αέρα από -15°C έως +40°C. Με θερμικό προστασίας.
- Οι τύποι 200 - 350 διαθέτουν καλώδιο σύνδεσης 50cm.
- Ο τύπος ΗΧΜ-400 είναι με μοτέρ εξωτερικού ρότορα, IP44, Κλάση F με θερμικό προστασίας και κουτί σύνδεσης, για θερμοκρασία αέρα από -40°C έως +60°C.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Καφετέριες, εστιατόρια, κουζίνες κ.ά.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομείωσης με ροοστάτη REB-2,5 και REB-E 5000C (AK 51E).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περίστρεξη βαρύτητας (PER), στόμιο αλουμινίου, αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA).


PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS



HXM 400

470 - 3.670 m³/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

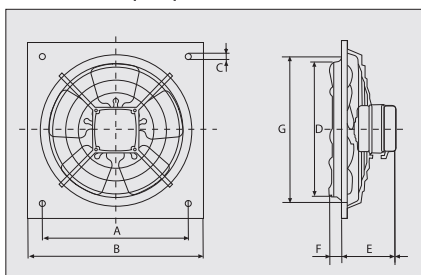

Type	A	B	C	D	E	F	G
HXM-200	222,5	266	9,5	205	88	19,5	211
HXM-250	275,5	333	9,5	255	99	31,5	261
HXM-300	336,5	400	10,5	305	99	35,5	311
HXM-350	390,5	465	10,5	361	106	34,5	371
HXM-400	420,0	500	10,0	410	122	78,0	464

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAX. ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C min max
HXM-200	1350	19	470	200	39	1,8	266 x 266	-15 +40
HXM-250	1380	30	810	250	48	2,4	333 x 333	-15 +40
HXM-300	1360	41	1.180	300	48	3,2	400 x 400	-15 +40
HXM-350	1340	52	1.680	350	51	4,3	465 x 465	-15 +40
HXM-400	1255	151	3.670	400	56	9,0	500 x 500	-40 +60

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

PERFORMANCE CURVES

