




ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑF - ΑRΒ/Τ

- ΚΑF-ΑRΒ με μοτέρ 230V/50Hz.
- ΚΑF-ΑRΤ με μοτέρ 400V/50Hz.
- Μοτέρ με θερμικό προστασίας.
- Διάμετροι από Ø250mm έως Ø630mm.
- Με προστατευτικό πλέγμα.

OUR PRODUCTION



PLATE MOUNTED AXIAL FLOW FANS

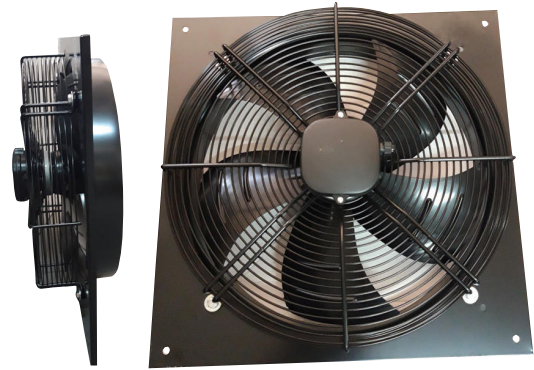

780 - 10.515 m³/h

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καφετέριες, μπαρ, συνεργεία, επαγγελματικοί χώροι.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Δυνατότητα αυξομείωσης με ροοστάτη REB-2,5 και REB-E 5000C (AK 51E).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περισίδα βαρύτητας (PER), στόμιο αλουμινίου, αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA).

 Οικονομική επιλογή



ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE V	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm
ΚΑF-ΑRΒ/4-250	230	1380	60	780	250	350x350
ΚΑF-ΑRΒ/4-300	230	1380	75	1.250	300	400x400
ΚΑF-ΑRΒ/4-350	230	1400	140	2.300	350	450x450
ΚΑF-ΑRΤ/4-350	400	1400	140	2.300		450x450
ΚΑF-ΑRΒ/4-400	230	1380	180	3.510	400	500x500
ΚΑF-ΑRΤ/4-400	400	1400	180	3.510		500x500
ΚΑF-ΑRΒ/4-450	230	1350	250	4.800	450	550x550
ΚΑF-ΑRΤ/4-450	400	1350	250	4.800		550x550
ΚΑF-ΑRΒ/4-500	230	1320	450	6.550	500	600x600
ΚΑF-ΑRΤ/4-500	400	1300	450	6.550		600x600
ΚΑF-ΑRΒ/6-500	230	900	230	4.900	550	600x600
ΚΑF-ΑRΒ/6-550	230	900	280	9.000	550	680x680
ΚΑF-ΑRΒ/6-600	230	900	320	9.600	600	730x730
ΚΑF-ΑRΒ/6-630	230	900	520	10.515	630	730x730

abc ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

