



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΕΙΡΑ HIT-T

- Όλα τα μοντέλα είναι **380V/50Hz**, έμμεσης κίνησης μέσων τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών.
- Με αυτόματη μηχανοκίνητη μεταλλική περσίδα.
- Προστασία μοτέρ **IP55, Κλάση F**.
- Πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
- Φτερωτή **INOX-430 BA**, πάχους 1,2mm.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ : Μοντέλα 220V με πλέγμα μπρος - πίσω, κυλινδρική απόληξη, με στοιχείο νερού κ.α.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ξηραντήρια, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, χώρους άθλησης και συνεστίασης πολλών ατόμων, νυχτερινά κέντρα κ.ά.

ΠΥΘΜΗΣΗ: Με INVERTER.




22.500 - 44.500 m³/h

abc HIT-T=400V


ΤΥΠΟΣ	ΚΙΝΗΣΗ	ΡΕΥΜΑ A	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW / HP	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
HIT-T 900	IMANTOK.	1,25	1400	0,75 / 1,00	22.500	900	64	46
HIT-T 1000	IMANTOK.	1,25	1400	0,55 / 0,75	32.000	1.000	64	54
HIT-T 1250	IMANTOK.	2,63	1400	1,10 / 1,50	44.500	1.250	64	68

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

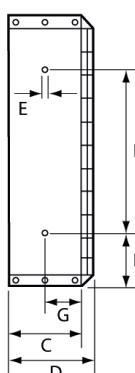

Type	A	B	C	ΦΤΕΡΩΤΗ Ø mm	ΦΤΕΡΩΤΗ Ø inches
HIT-T 900	1000	1000	400	900	40
HIT-T 1000	1100	1100	450	1000	40
HIT-T 1250	1380	1380	450	1250	50

HIT-T 900 & HIT-T 1250

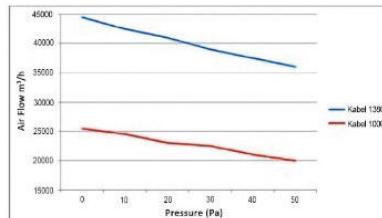

HIT-T 1000

