

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ ΗΤΒ-2500 / ΗΤΒ-3000

- Ανεμιστήρας οροφής μεγάλης διαμέτρου.
- Μοτέρ DC.
- Σκελετός από χάλυβα και φινιρίσμα με εποξική βαφή.
- Ασημένιο χρώμα.
- Έλικας 8 πτερυγίων από αλουμίνιο.
- Προγραμματιζόμενο χρονόμετρο 1H/2H/4H/6H.
- Αλλαγή περιστροφής κατεύθυνσης.
- Βαθμός προστασίας IPx0.
- Εξοικονόμηση κλιματισμού το καλοκαίρι.
- Αποτελεσματική κατανομή ζεστού αέρα τον χειμώνα.
- Αθόρυβη λειτουργία με χαμηλό κόστος.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Εγκαταστάσεις με μεγάλο ύψος όπως κελάρια κρασιού, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές αποθήκες και εστιατόρια.


**ΡΥΘΜΙΣΗ:** Με τηλεχειριστήριο (δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες τύπου V23GA-12V). Επίτοιχη θήκη τηλεχειριστηρίου. 6 Ταχύτητες λειτουργίας.

## INDUSTRIAL CEILING FAN



ΑΣΥΡΜΑΤΟ  
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


Προτεινόμενη απόσταση μεταξύ ανεμιστήρων

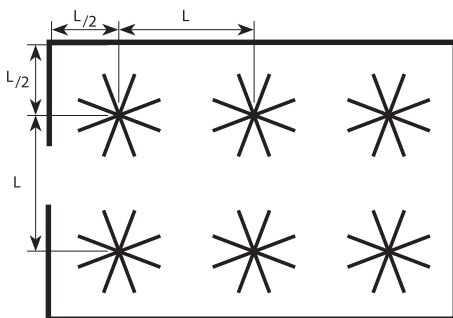


	Ceiling height (m)	4	6	8	>10
ΗΤΒ-2500	Distance L (m)	7	9	11	12
ΗΤΒ-3000	Distance L (m)	8	10	12	13

Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης από το ταβάνι 4,5m


### ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

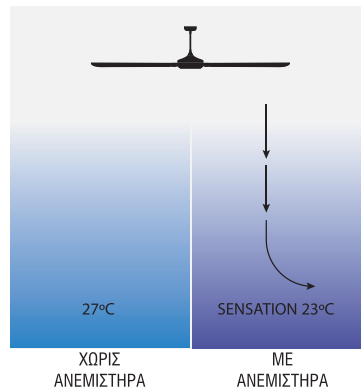

### ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

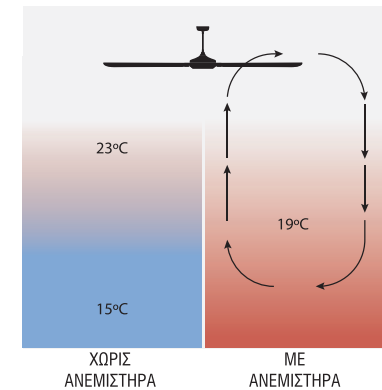

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

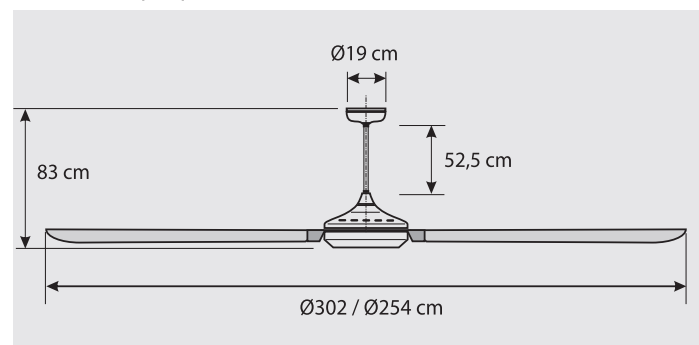

ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE 50-60 Hz V	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ m/s	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ dB(A)	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΧΡΩΜΑ	ΒΑΡΟΣ kg
ΗΤΒ-2500	230	120	0,83	58.610	1,9	57	80 +/-5 Rpm	Silver	17
ΗΤΒ-3000	230	120	0,85	71.834	1,7	59	77 +/-5 Rpm	Silver	19