

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ ΣΕΙΡΑ TTT-N

- Μοτέρ 230/400V-50Hz ή 400V-50Hz εκτός ροής με ιμάντα και τροχαλία.
- Προστασία μοτέρ IP55, κλάση F, με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή από αλουμίνιο.


info Εύκολος καθαρισμός ή αντικατάσταση μοτέρ ή φτερωτής χωρίς αποσυναρμολόγηση από τον αεραγωγό.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για απαγωγή διαβρωτικών και εκρηκτικών αερίων θερμοκρασίας έως +120°C.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με INVERTER.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Αντεκρηκτικού τύπου.

CYLINDRICAL CASED AXIAL BELT DRIVE FANS

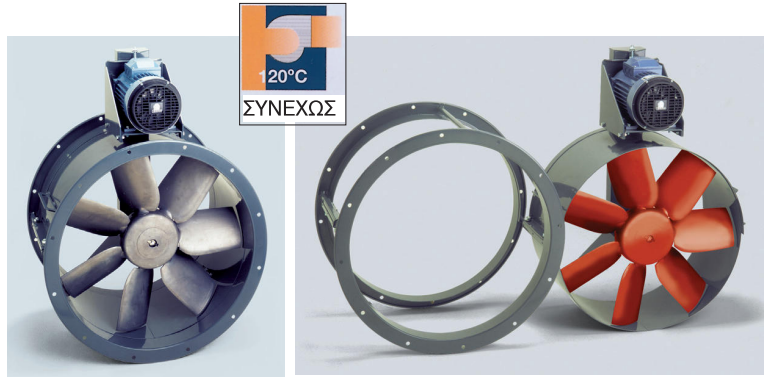


5.300 - 59.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
TTT/4-450-H N	1415	550	7.400	450	72	25
TTT/4-500-H N	1390	750	10.500	500	75	38
TTT/4-560-H N	1420	1100	13.100	560	75	35
TTT/4-630-H N	1420	1500	17.200	630	76	50
TTT/4-710-H N	1435	3000	24.200	710	79	64
TTT/4-800-H N	1450	4000	33.300	800	82	82
TTT/4-900-H N	1470	7500	44.000	900	84	175
TTT/4-1000-H N	1450	11000	59.000	1000	85	232



Versions

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

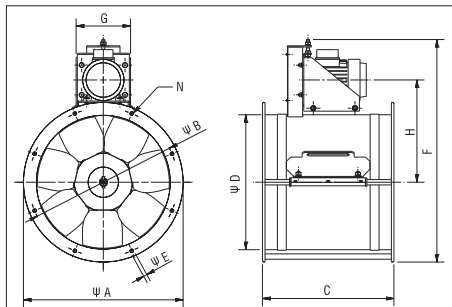

DIMENSIONS (mm)

Type	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F	H	No. of holes N
TTT/4-450	537	500	442	450	12	733	359	8
TTT/4-500	595	560	450	500	12	780	383	12
TTT/4-560	655	620	450	560	12	860	422	12
TTT/4-630	725	690	450	630	12	943	459	12
TTT/4-710	806	770	490	710	12	1046	507	16
TTT/4-800	896	860	490	800	12	1145	560	16
TTT/4-900	1005	970	600	900	15	1330	643	16
TTT/4-1000	1105	1070	722	1000	15	1505	723	16

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ TTT-N

PERFORMANCE CURVES TTT-N

