

ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕΙΡΑ TUB

- Με μοτέρ 230V/50Hz, IP44, Κλάση Β.
- Κάσωμα από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή θφτερη αλουμινίου σειράς RH.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλα για θερμοκήπια.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με REB-E 5000C.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με κάσωμα από INOX (τύπος TUBI).
Με προστατευτικό πλέγμα. Με φτερωτή από Ø350mm έως Ø630mm.
Μήκος κυλίνδρου κατόπιν απαιτήσεως.



OUR PRODUCTION




4.000 - 15.000 m³/h

Info Οικονομική επιλογή

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ φτερωτής Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h
TUB/4 - 350/018	1400	150	400	350	4.000
TUB/4 - 400/018	1400	150	450	400	5.700
TUB/4 - 450/050	1400	370	500	450	8.000
TUB/4 - 500/100	1400	740	550	500	11.000
TUB/4 - 550/100	1400	740	600	550	15.000

ΦΤΕΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑΣ RH

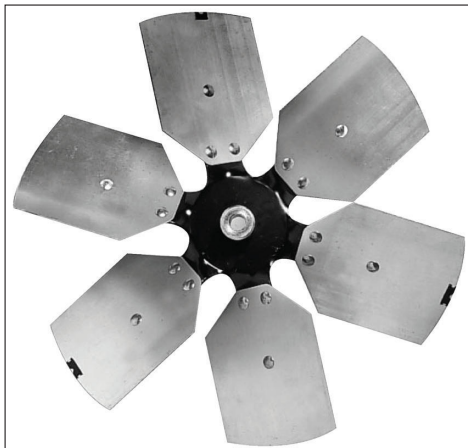

IMPELLER SERIES RH

