

ΑΞΟΝΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕΙΡΑ MIXVENT - TH

- Μοτέρ 3 ταχυτήτων 230V-50Hz, με θερμικό προστασίας IP44.
- Μέγιστη θερμοκρασία 60°C. Κλάση B.
- Αντιδιαβρωτική προστασία με μαύρη πολυεστερική βαφή.
- Φτερωτή από ενισχυμένο PVC στο μοντέλο 500 & 800 και μεταλλική στο μοντέλο 1300 & 2000.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Χρήση οικιακή και βιομηχανική. Κατάλληλοι για εξωτερική τοποθέτηση. Κατάλληλοι για κεντρικό εξαερισμό (μπάνια εν σειρά) και για βοηθητικό ή κύριο εξαερισμό για οικιακές προβληματικές εστίες.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με τον διακόπτη 3 ταχυτήτων ή ροοστατικά με REB σε μία από τις 3 ταχύτητες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Τάμπερ αντεπιστροφής (MCA), εύκαμπτος αεραγωγός, σφικτικήρας - ταινία σύσφιξης (StripSteel), κλίπς (Clips for Band).

HS=Μεγάλη ταχύτητα
LS=Μικρή ταχύτητα




ROOF MOUNTED MIXED FLOW FANS





360 - 1.570 m³/h

ΤΥΠΟΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)		ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
						inlet	outlet				
TH-500/150 3V TH-500/160 3V	EXTRACT	2560	54	0,23	500	46	50	-20/+60	150	3,8	REB-1 REB-3V
		2120	43	0,19	400	43	46				
		1790	41	0,18	360	38	42				
	SUPPLY	2540	63	0,27	530	48	47				
		2170	53	0,22	450	44	43				
TH-800 3V	EXTRACT	1750	49	0,2	360	39	39	-20/+60	200	5,6	REB-1 REB-3V
		2380	117	0,51	790	48	52				
		2110	108	0,49	680	46	50				
	SUPPLY	1940	105	0,47	610	44	48				
		2390	136	0,56	890	52	54				
TH-1300 3V	EXTRACT	2110	129	0,53	780	49	51	-40/+60	250	11,2	REB-1 REB-3V
		1880	126	0,52	690	47	49				
		2480	192	0,81	1060	54	60				
TH-2000 3V	EXTRACT	2140	152	0,63	910	51	57	-40/+60	315	17,2	REB-1 REB-3V
		1920	133	0,55	800	49	55				
		2530	301	1,14	1570	57	67				
		2250	231	0,89	1390	55	65				
		1960	183	0,71	1220	51	62				

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

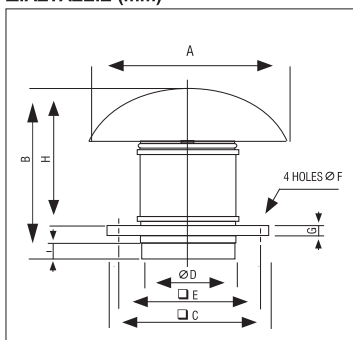


Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TH-500/150	400	349	300	150	245	10	20	274	33
TH-500/160	400	349	300	160	245	10	20	274	33
TH-800	400	371	300	198	245	10	20	306	36
TH-1300	546	457	435	248	330	12	20	372	42
TH-2000	735	544	560	312	450	12	20	450	50

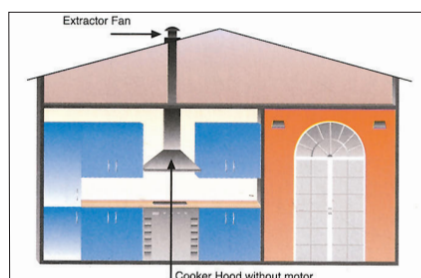


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗ

MOUNTING ACCESSORIES TH

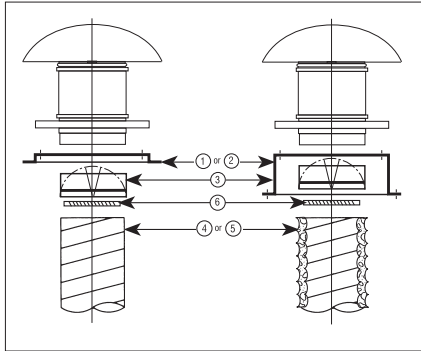


Type	1 Sealing frame	2 Flat roof Upstand	3 Black draft shutter	4 Flexible ducting	5 Fl. acoustic ducting	6 Worm drive clips
TH-500/150	JMS-300	JBS-300	CAR-150	GSA-150	GSI-160	CX-215
TH-500/160	JMS-300	JBS-300	CAR-160	GSA-160	GSI-160	CX-215
TH-800	JMS-300	JBS-300	CAR-200	GSA-200	GSI-200	CX-250
TH-1300	JMS-435	JBS-435	CAR-250	GSA-250	GSI-250	CX-315
TH-2000	JMS-560	JBS-560	CAR-315	GSA-315	GSI-315	CX-315

Sealing Frame JMS

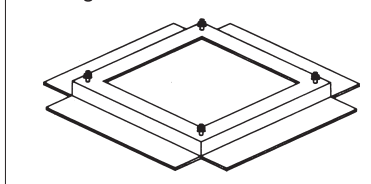


Type	A	B	C	E	F
JMS-300	470	290	245	50	70
JMS-435	600	420	330	50	70
JMS-560	725	545	450	50	70

Flat Roof Upstands JBS

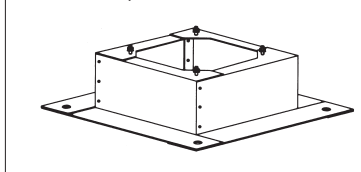

Type	A	B	C	E	G
JBS-300	470	289	245	300	380
JBS-435	600	419	330	300	510
JBS-560	725	544	450	300	635





Επικλινής βάση οροφής

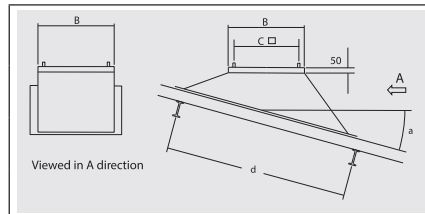

Type	B	C
BI-3	289	245
BI-4	419	330
BI-5	544	450



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗ



PERFORMANCE CURVES TH



MCA (TAMPER)



FLEXIBLE DUCT



WORM DRIVE CLIPS



REB



SOUND ATTENUATOR