

## ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 400° C/2h ΣΕΙΡΑ CTVT HP

## ROOF MOUNTED CENTRIFUGAL 400°C/2h)

- Με μοτέρ 400V/50Hz, 4 πόλων.
- Προστασία μοτέρ IP:55, Κλάση F με PTC.  
Μοτέρ υψηλής απόδοσης και αντοχής 400°C για 2 ώρες.
- Όλοι οι τύποι είναι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα 120°C διαρκώς
- Με οπισθοκινή φτερωτή από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα δυναμικά ζυγοσταθμισμένη.
- Η φτερωτή έχει διπλή επικάλυψη (καταφόριση και πολυέστερ).
- Με προστατευτικό πλέγμα.
- Με διακόπτη ON-OFF ενσωματωμένο.




**ΡΥΘΜΙΣΗ:** Με INVERTER.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Έκδοση INS με ηχοπαγίδα στην κατάθλιψη για μείωση του θορύβου.  
Με μοτέρ 4/8, και 4/6 πόλων.



CTVT  
Standard version




CTVT INS  
Acoustic version



18.000 - 50.900 m³/h

| ΤΥΠΟΣ                  | ΣΤΡΟΦΕΣ<br>rpm | ΙΣΧΥΣ<br>KW | ΡΕΥΜΑ<br>400V (A) | MAXIMUM<br>ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ<br>m³/h | ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ<br>dB(A) | ΒΑΡΟΣ<br>kg |
|------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| STANDARD VERSION       |                |             |                   |                                |                         |             |
| CTVT/4-632 5,5KW       | 1465           | 6,10        | 10,9              | 18000                          | 84                      | 177         |
| CTVT/4-631 7,5KW       | 1480           | 6,67        | 12,4              | 20700                          | 85                      | 180         |
| CTVT/4-712 11KW        | 1470           | 12,25       | 21,3              | 26000                          | 88                      | 267         |
| CTVT/4-711 15KW        | 1480           | 16,39       | 29,5              | 32500                          | 90                      | 303         |
| CTVT/4-802 18,5KW      | 1480           | 19,85       | 34,5              | 35400                          | 91                      | 361         |
| CTVT/4-801 22KW        | 1485           | 26,00       | 43,6              | 44500                          | 93                      | 376         |
| CTVT/4-902 30KW        | 1485           | 30,6        | 58,0              | 50.900                         | 94                      | 515         |
| ACOUSTIC VERSION (INS) |                |             |                   |                                |                         |             |
| CTVT/4-632 5,5KW INS   | 1465           | 6,10        | 10,9              | 18000                          | 70                      | 221         |
| CTVT/4-631 7,5KW INS   | 1480           | 6,67        | 12,4              | 20700                          | 77                      | 224         |
| CTVT/4-712 11KW INS    | 1470           | 12,25       | 21,3              | 26000                          | 82                      | 357         |
| CTVT/4-711 15KW INS    | 1480           | 16,39       | 29,5              | 32500                          | 83                      | 393         |
| CTVT/4-802 18,5KW INS  | 1480           | 19,85       | 34,5              | 35400                          | 83                      | 492         |
| CTVT/4-801 22KW INS    | 1485           | 26,00       | 43,6              | 44500                          | 87                      | 507         |
| CTVT/4-902 30KW INS    | 1485           | 30,16       | 58,0              | 50900                          | 94                      | 635         |

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

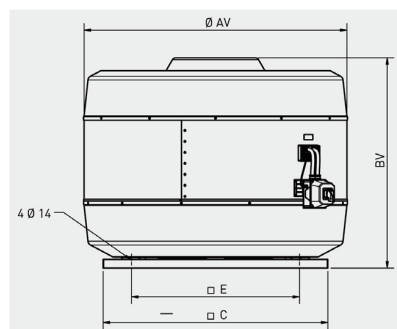

### DIMENSIONS (mm)

| Model           | AV   | BV   | C    | E   |
|-----------------|------|------|------|-----|
| CTVT/4-632-5,5  | 1216 | 930  | 905  | 750 |
| CTVT/4-631-7,5  | 1216 | 930  | 905  | 750 |
| CTVT/4-712-11   | 1485 | 1146 | 1270 | 950 |
| CTVT/4-711-15   | 1485 | 1188 | 1270 | 950 |
| CTVT/4-802-18,5 | 1485 | 1207 | 1270 | 950 |
| CTVT/4-801-22   | 1485 | 1225 | 1270 | 950 |
| CTVT/4-902-30   | 1485 | 1345 | 1270 | 950 |