

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΕΙΡΑ CHVB/T

- Απευθείας κίνησης.
- Πτερωτή οπισθίας κλίσεως.

i Καμπίνα διπλού τοιχώματος (τύπου sandwich) με πάχος μόνωσης 25mm από άκαυστο fiberglass κλάσης M0.

- Το μοτέρ βρίσκεται εκτός της ροής του αέρα, γι' αυτό και οι εξαεριστήρες είναι κατάλληλοι για ροή αέρα έως και 120°C σε συνεχή λειτουργία.
- Προστασία μοτέρ IP55, Κλάση F με θερμικό προστασίας.
- Διαθέσιμο σε μονοφασικό ή τριφασικό κινητήρα 4 πόλων.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για αποθήκες εργαστήρια, επαγγελματικά κτίρια, γραφεία, εστιατόρια πάρκιγκ, επαγγελματικές κουζίνες, χυτήρια, βιομηχανίες κ.α.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα 230V/50Hz, με ροοστάτη REB-E 5000C.
και στα 400/50Hz με INVERTER.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Τριφασικό 230/400V-50Hz.



abc CHVB= 230V/50Hz
CHVT= 400V/50Hz




CABINET FANS FOR SMOKE EXTRACTION




2.670 - 6.560 m³/h

ΤΥΠΟΣ	MAXIMUM ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAXIMUM AMP A	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ mm (Π x Υ x Β)	ΒΑΡΟΣ kg
CHVB/4-3000/315	305	1390	1,45	2.670	58	548x573x527	46
CHVB/4-4000/355	530	1315	2,3	4.300	64	648x673x572	75
CHVB/4-6000/400	1060	1370	5,05	6.480	70	798x823x586	90
CHVT/4-3000/315	320	1410	0,86	2.770	58	548x573x527	46
CHVT/4-4000/355	920	1420	1,8	4.310	64	648x673x572	75
CHVT/4-6000/400	912	1295	1,95	6.560	70	798x823x586	90



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CHVB

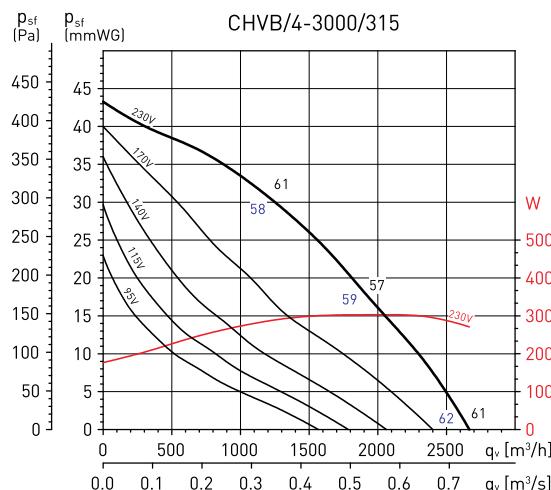

PERFORMANCE CURVES CHVB

