

## ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 400°C/2h ΣΕΙΡΑ CVHT


- Τριφασικό μοτέρ.
- Ειδικός σχεδιασμός για απαγωγή αέρα θερμοκρασίας έως **+400°C για τουλάχιστον 2 ώρες συνεχούς λειτουργίας και κατόπιν +200°C.**
- Κατασκευή κιβωτίου από ισχυρό γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Φτερωτή εξαεριστήρα sciroco εμπροσθίας κλίσεως.

**Info** Πανίσχυροι ανεμιστήρες που λειτουργούν με σύστημα ιμάντα και τροχαλίας άμεσα συνδεδεμένο με τριφασικό μοτέρ προστασίας **IP55, Κλάση F** με ενσωματωμένο θερμικό προστασίας.

**\* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χώρους πάρκινγκ, επαγγελματικές κουζίνες κ.ά.


**☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Έως μοτέρ 3KW διατίθεται σε 230/400V, 50Hz. Τα μεγαλύτερα μεγέθη διατίθενται σε 400V/50Hz κατόπιν ειδικής παραγγελίας.  
Με μονοφασικό μοτέρ διατίθεται μόνο έως 2,2KW.  
Πρέπει να επισημαίνεται κατά την παραγγελία αν θα είναι για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση.  
Διατίθεται και με μοτέρ 2 ταχυτήτων (4/6 και 4/8 πόλων).

## BELT DRIVEN CABINET FANS 400°C/2h RATED



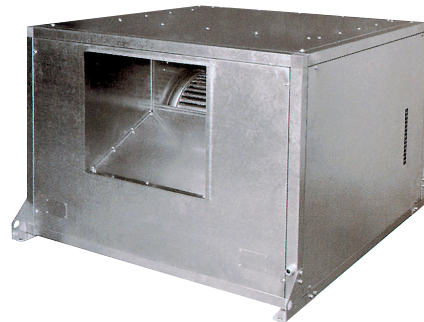


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

**99 980 - 61.250 m³/h**

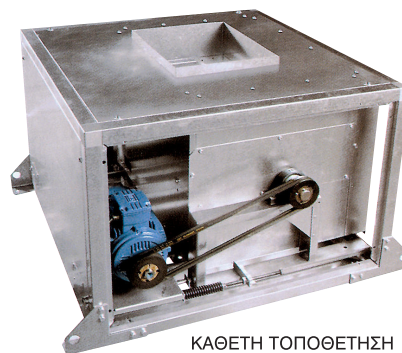

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



| ΤΥΠΟΣ      | ΙΣΧΥΣ     |           | ΤΑΧΥΤΗΤΑ   |            | ΠΑΡΟΧΗ      |             | ΒΑΡΟΣ<br>max<br>kg |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
|            | min<br>kW | max<br>kW | min<br>rpm | max<br>rpm | min<br>m³/h | max<br>m³/h |                    |
| CVHT-9/9   | 0,25      | 1,1       | 800        | 1700       | 980         | 5.850       | 105                |
| CVHT-10/10 | 0,25      | 2,2       | 700        | 1700       | 1.200       | 7.500       | 132                |
| CVHT-12/12 | 0,37      | 3,0       | 600        | 1500       | 1.500       | 12.950      | 176                |
| CVHT-15/15 | 1,1       | 4,0       | 600        | 1200       | 3.150       | 16.350      | 216                |
| CVHT-18/18 | 1,1       | 7,5       | 400        | 950        | 2.700       | 25.900      | 294                |
| CVHT-20/20 | 2,2       | 7,5       | 500        | 1000       | 4.220       | 31.600      | 342                |
| CVHT-22/22 | 2,2       | 15,0      | 400        | 850        | 5.200       | 37.700      | 360                |
| CVHT-25/25 | 2,2       | 15,0      | 350        | 750        | 4.810       | 53.970      | 515                |
| CVHT-30/28 | 3,0       | 18,5      | 300        | 600        | 9.500       | 61.250      | 648                |

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CVHT

PERFORMANCE CURVES CVHT

