



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑ CBS

- Χωρίς μοτέρ. Έμμεσης κίνησης μέσω τραπεζοειδών ιμάντων και τροχαλιών.
- Η φτερωτή είναι τύπου σιρόκο δυναμικά ζυγοσταθμισμένη κατά ISO 1940.
- Αναρρόφηση από την μία πλευρά.
- Ανάλογα με την επιλογή μοτέρ, ιμάντων και τροχαλιών επιτυγχάνονται διαφορετικές παροχές και στροφές.



Ενσωματωμένοι σε μεταλλικό πλαίσιο στήριξης από προφίλ σε σχήμα "L" που κάνει πιό στιβαρή την κατασκευή.

SINGLE INLET BELT DRIVE FANS



CBS εντός κιβωτίου

500 - 40.000 m³/h


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για βιομηχανικούς χώρους και επαγγελματικές ψησταριές.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Όλοι οι τύποι μπορούν να τοποθετηθούν εντός ηχομονωμένου κιβωτίου FAN SECTION με οποιαδήποτε επιπλέον ειδική κατασκευή απαιτηθεί.

- Με μοτέρ 2 ταχυτήτων.
- Με μοτέρ αντεκρηκτικού τύπου.

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΤΕΡ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm MINIMUM - MAXIMUM	ΠΑΡΟΧΕΣ m ³ /h MINIMUM - MAXIMUM	ΒΑΡΟΣ kg
CBS-9/4	0,25 - 3	1.200 - 2.800	500 - 2.000	9
CBS-10/6	0,50 - 5,5	1.200 - 2.800	1.000 - 3.000	11
CBS-12/6	0,75 - 7,5	800 - 2.400	1.000 - 5.000	17
CBS-15/8	1 - 7,5	600 - 1.700	1.500 - 7.000	23
CBS-18/8	1,50 - 10	700 - 1.200	2.000 - 10.000	33
CBS-20/10	3 - 15	500 - 1.200	3.000 - 14.000	70
CBS-22/11	3 - 20	500 - 1.400	4.000 - 20.000	72
CBS-25/13	4 - 20	400 - 1.100	4.000 - 26.000	80
CBS-30/14	5,50 - 25	300 - 700	6.000 - 40.000	120

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

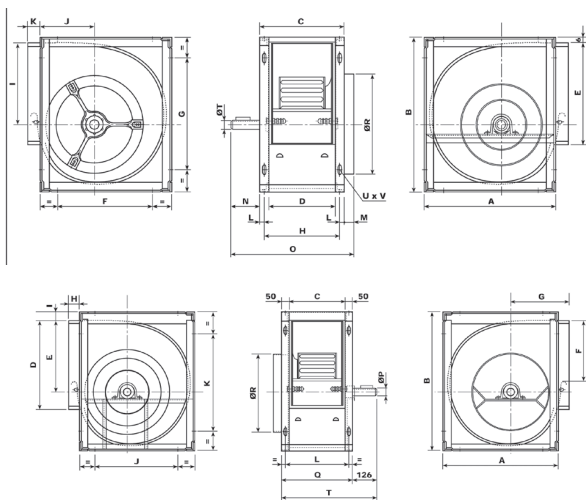

DIMENSIONS (mm)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ØR	ØT	UxV
9/4	350	405	192	152	260	270	323	172	220	148	36	10	30	70	292	250	20	16x8,5
10/6	393	453	248	208	289	313	373	228	247	462	38	10	30	70	348	275	20	16x8,5
12/6	461	534	268	208	341	370	442	238	292	191	38	15	20	70	358	325	25	18x11
15/8	538	625	318	258	403	444	533	288	343	226	41	15	20	75	413	402	25	18x11
18/8	656	752	348	268	479	544	642	308	418	276	38	20	10	75	433	470	25	18x11

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Q	T	ØP	ØR
20/10	772	967	333	625	526	350	367	55	51,5	637	832	383	433	559	35	560
22/11	853	1.058	368	699	580	405	394	55,5	51	718	823	418	468	594	35	614
25/13	950	1.193	423	797,5	649	450	438	55,5	50	813	1.056	473	523	549	35	694
30/14	1.145	1.410	463	942,5	765	550	510	55	50	1.008	1.273	513	563	689	40	797