

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΑ VMC ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕΙΡΑ ORKA

- Εναλλάκτης αέρα αντirroής (counterflow) με απόδοση έως **90%**.
- Με 2 φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες (προσαγωγής - απαγωγής), κάθε ένας με κινητήρα 230V-50Hz, **Κλάση B**, 3-ταχυτήτων, σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία, και περίβλημα με ακροδέκτη για σύνδεση με το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 100% χειροκίνητη παράκαμψη (by bass).
- Εξοπλισμένο με ηχητική ειδοποίηση αλλαγής φίλτρου.
- Σύστημα πολλαπλών θέσεων. Μπορεί να τοποθετηθεί στο πάτωμα ή στην ψευδοροφή. Με δυο φίλτρα: ένα M5 είσοδο και ένα G4 έξοδο.
- Σε περίπτωση χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί στοιχείο προθέρμανσης.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες.

WHOLE HOUSE HEAT RECOVERY UNITS



ORKA HR



ORKA HR D150

240 m³/h



ORKA ST



ORKA ST D150



Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες Μονάδες εναλλακτών θερμότητας

ΤΥΠΟΣ	VOLT	ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (maximum W)	ΑΠΟΔΟΣΗ %	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ kg
ORKA HR	230	130	85	52	4 μούφες Ø80 mm & 1 Ø125mm	20
ORKA HR D 150	230	130	85	52	1 μούφα Ø150 mm & 1 Ø125mm	20
ORKA ST	230	130	66	52	4 μούφες Ø80 mm & 1 Ø125mm	20
ORKA ST D150	230	130	66	52	1 μούφα Ø150 mm & 1 Ø125mm	20


ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ORKA

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ORKA 1 ST 2 D150 3

- 1 - ORKA: Σειρά.
- 2 - ST: Εναλλάκτης θερμότητας διασταυρούμενης ροής.
- 3 - D150: Διάμετρος σύνδεσης 150mm.

PERFORMANCE CURVE ORKA

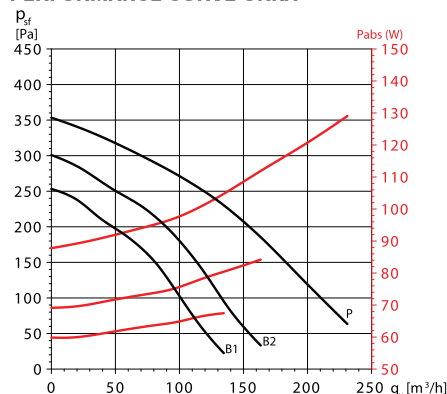


Ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο με διπλό διακόπτη:
- Ενεργοποίηση παράκαμψης,
- αλλαγή ταχύτητας.




Χρονοδιακόπτης
Ηχητική ειδοποίηση βρώμικων φίλτρων, από τον ηλεκτρονικό αποσπώμενο χρονοδιακόπτη.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ORKA (mm)

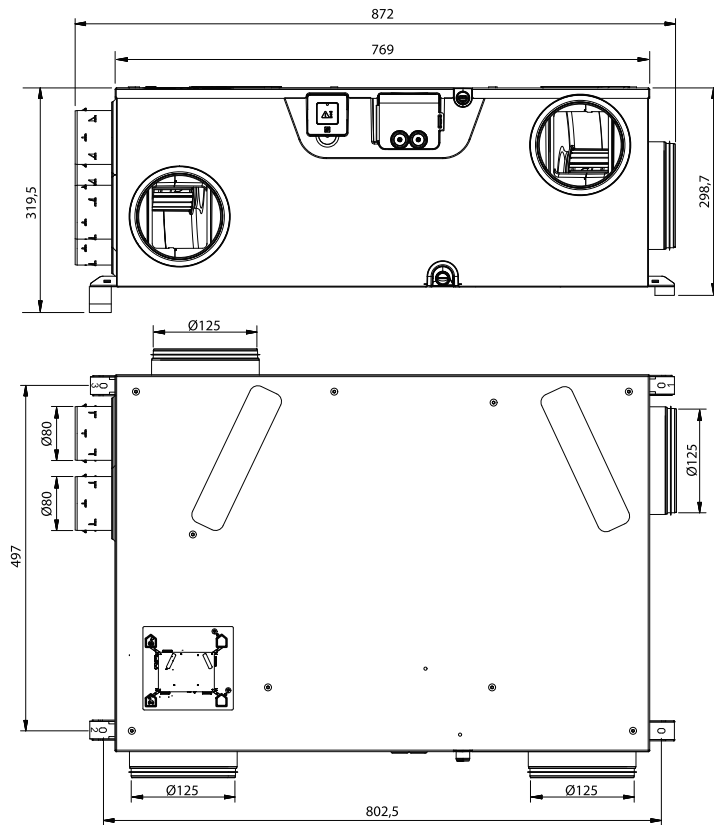

DIMENSIONS ORKA (mm)

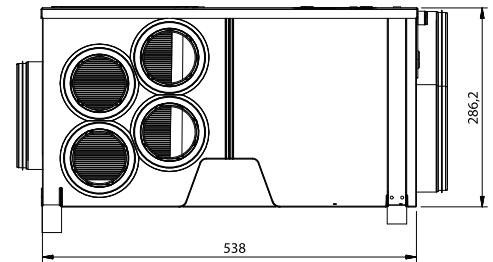

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

