

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

ΣΕΙΡΑ IDEO² 325 ECOWATT



METALLIC HEAT EXCHANGER



- Με 2 ανεμιστήρες EC χαμηλής κατανάλωσης.
- Με εναλλάκτη αντιρροής απόδοσης έως **92%**.
- Μέγιστη παροχή 325m³/h.
- Μεταλλικό κάσωμα βαμμένο με εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης.
- Εξαιρετικά καλαίσθητη εμφάνιση.
- Υψηλής ποιότητας.
- Κατάλληλο για πολλά δωμάτια ταυτόχρονα.
- Με φίλτρα G4 και F5.
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων και ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας (kW/h).
- Με ασύρματο τηλεχειριστήριο με μεγάλη ψηφιακή οθόνη που τοποθετείται στην πρόσοψη της συσκευής.
- 3 προγράμματα λειτουργίας:
 - 1) Προρυθμισμένη ταχύτητα στο επιθυμητό επίπεδο.
 - 2) Υψηλή ταχύτητα.
 - 3) Λειτουργία εξοικονόμησης 50% κάτω από την προρυθμισμένη ταχύτητα.
- Ρύθμιση παροχής με βήματα ανά 5m³/h.
- Δυνατότητα ρύθμισης σεναρίων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.
- Εγκατάσταση οριζόντια σε δάπεδο υπό κλίση ή κάθετη σε τοίχο.
- Σύνδεση με το δίκτυο αεραγωγών με κιβώτιο τύπου LEGO (PLENUM πολλαπλών εισόδων).
- Αυτόματο By-pass 100%.
- Με λειτουργία (free cooling) για το καλοκαίρι.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ : Με συρόμενα πάνελ που κρύβουν τις συνδέσεις με τους αεραγωγούς και εξασφαλίζουν ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




Αφαιρούμενο ασύρματο χειριστήριο.



Εύκολη πρόσβαση στα φίλτρα.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

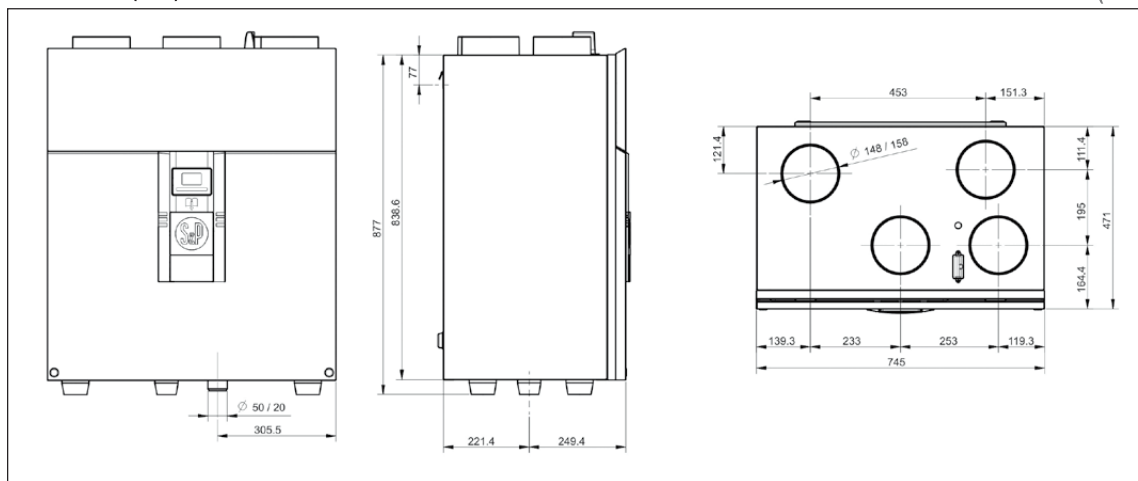

DIMENSIONS (mm)

Στοιχείο υψηλής
απόδοσης έως 92%



Απλή συντήρηση



Θέσεις εγκατάστασης




Οριζόντια
στο δάπεδο




Κάθετα
στον τοίχο ή δάπεδο


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IDEO

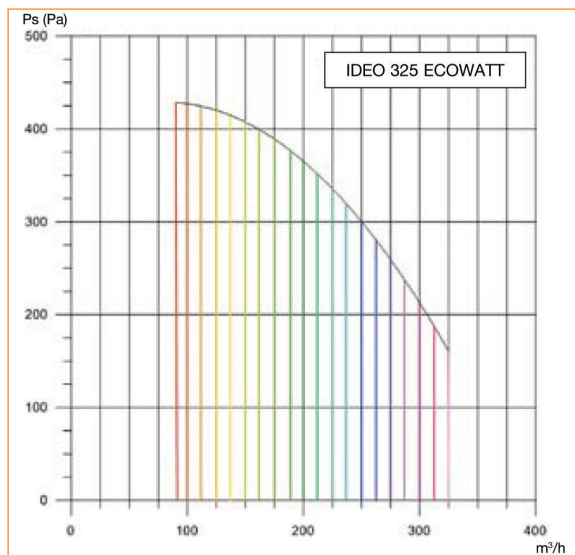

PERFORMANCE CURVES IDEO

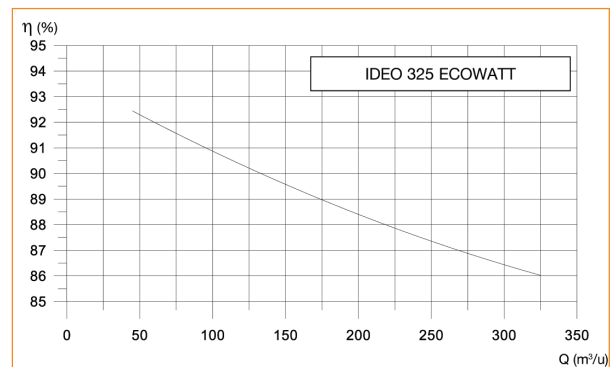

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

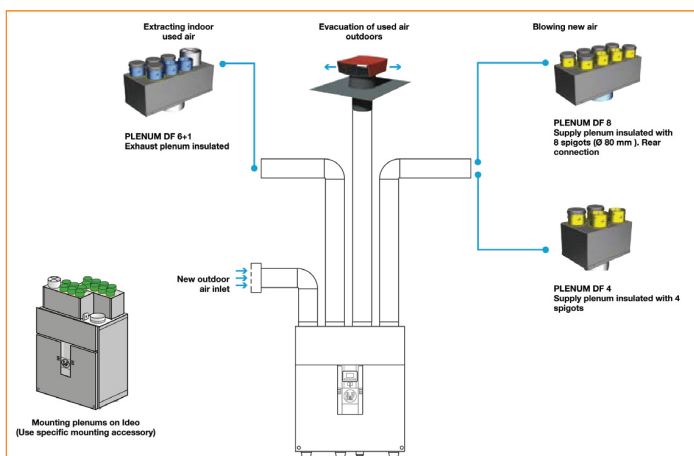

INSTALLATION EXAMPLES

