

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕΙΡΑ IRAB-N / IRAT-N

INSULATED IN-LINE RECTANGULAR DUCT FANS

- IRAB-230V/50Hz. IRAT-230/400V-50Hz.
- Μοτέρ εξωτερικού ρότορα, **IP:55, Κλάση F**, με θερμικό προστασίας.
- Φτερωτή φυγοκεντρική με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Το κιβώτιο είναι μονωμένο με υαλοβάμβακα M0 πάχους 50mm.

i Το μοτέρ και η φτερωτή είναι στερεωμένα πάνω στην πλευρά που ανοίγει εύκολα για συντήρηση, καθαρισμό ή επισκευή του συστήματος.



*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Είναι χαμηλού προφίλ, γι' αυτό και είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοροφές.

🕒 ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V με ροοστάτη **REB-E 5000C**. Στα 400V με **INVERTER**.

☎ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευάζονται σε όλες τις διατομές φίλτρα αεραγωγού **IFL**, αντιστάσεις αεραγωγού **IBE** και ηχοπαγίδες αεραγωγού **IAA**.

abc IRAB = 230V/50Hz
IRAT = 230/400V-50Hz




2.550 - 10.720 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΤΟΜΗ mm
			230V	400V					
IRAB/4 - 315 A N	1397	278	1,2	-	2.620	48	-40/70	54	600x350
IRAB/4 - 315 B N	1388	569	2,4	-	3.710	50	-40/70	57	600x350
IRAB/4 - 355 N	1402	845	3,6	-	5.600	51	-40/50	66	700x400
IRAT/4 - 315 A N	1400	244	0,9	0,5	2.550	47	-40/50	52	600x350
IRAT/4 - 315 B N	1415	568	2,1	1,2	3.850	50	-40/70	55	600x350
IRAT/4 - 355 N	1400	813	2,9	1,7	5.560	53	-40/60	64	700x400
IRAT/4 - 400 A N	1430	1501	5,5	3,2	7.940	56	-40/70	91	800x500
IRAT/4 - 400 B N	1395	2142	6,9	4,0	9.580	58	-40/40	100	800x500
IRAT/4 - 450 N	1380	2379	7,4	4,3	10.720	60	-40/40	125	1000x500

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

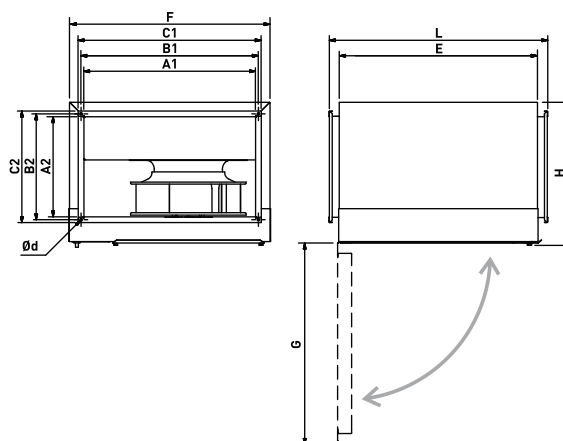

Model	A1	A2	B1	B2	C1	C2	d	E	F	G	H	L
315	600	350	620	370	640	390	9	697	705	704	500	765
355	700	400	720	420	740	440	9	770	804	777	550	840
400	800	500	820	520	850	550	9	861	905	868	647	930
450	1000	500	1020	520	1050	550	9	1961	1104	968	655	1030

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IRAB/T-N

PERFORMANCE CURVES IRAB/T-N

