ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΙ

FLUSH MOUNTED FANS

ΣΕΙΡΑ HVE

Πλήρως εντοιχιζόμενος καθώς μπαίνει ολόκληρος μέσα στον τοίχο και προεξέχει μόνο η πρόσοψή του.

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΑΕ

- Μιας ταχύτητας.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Σύνδεση με διακόπτη ON-OFF ή με ροοστάτη **REB-1R** και αναστροφή (δεν περιλαμβάνεται).

ΤΥΠΟΣ Α

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής.

Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ενσύρματο χειριστήριο **CR-300** (περιλαμβάνεται στην τιμή). Η σύνδεση εξαεριστήρα - χειριστηρίου γίνεται με 7κλωνο καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται).

ΤΥΠΟΣ RC

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής ασύρματο.

Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ασύρματο χειριστήριο περιλαμβάνεται στην τιμή). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ειδική προστατευτική θήκη του χειριστηρίου για επίτοιχη τοποθετησή του.









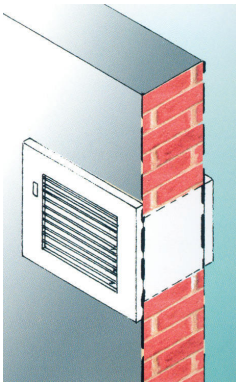

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m^3/h	dB(A)	ΕΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
HVE-230 AE εντοιχιζόμενο μια ταχ.	1140	28	489	40	356 x 326	367 x 337	3,5
HVE-230 A εντοιχ. ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ.	1140	28	489-430	40-39	356 x 326	367 x 337	5,5
HVE-230 RC εντοιχ. ασύρμ 2 ταχ. & αναστρ.	1140	28	489-430	40-39	356 x 326	367 x 337	3,5
REB - 1R	Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη για σειρά **AE**						

Εγκατάσταση εντοιχιζόμενου τύπου HVE-230

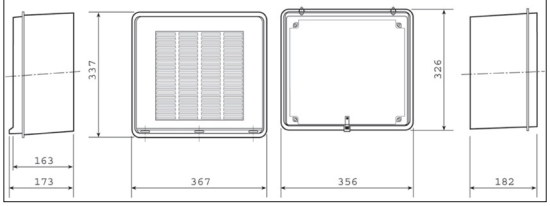

HV-TORNILLERIA
Ντίζες προέκτασης για τοποθέτηση στον τοίχο



Τοποθέτηση σε τοίχο πάχους έως 300 mm





Τοποθέτηση σε τζάμι πάχους έως 25 mm

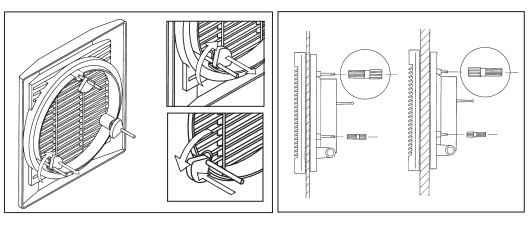

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)



Type	A	B	C	∅D		E		F	G	H
				Min	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.
HV-150	230	251	109	187	190	3	25	22	160	150
HV-230	300	325	142	259	262	3	25	22	200	185
HV-300	368	403	150	327	330	3	25	22	230	220