

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΣΕΙΡΑ EBB-N



- 230V - 50Hz.
- Εξαιρετικής αισθητικής.
- Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- **EBB-100N** 2 ταχυτήτων
- **EBB-170N / EBB-250N** 3 ταχυτήτων.
- **IP44, Κλάση II.** Κατάλληλοι για θερμοκρασία λειτουργίας +40°C.
- Τοποθέτηση σε τοίχο, ή σταθερό πλαίσιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για χώρους όπου απαιτείται υψηλή αισθητική.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με ροοστάτη **REB-1**, με διακόπτη 2 ταχυτήτων **REGUL-2** (EBB-100N) ή **INTER 4P** (EBB-170N, 250N).


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Μούφες, εύκαμπτος αεραγωγός, σφιγκτήρες και κλιπ σύσφιξης, γρίλια αλουμινίου.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Διατίθενται τύποι με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1-30' (μοντέλο T) και υγραστάτη 60-90% RH (μοντέλο H).


70 - 280 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm		ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΡΥΘΜΙΣΗ
EBB-100N	HS	1.500	29	0,13	110	100/80	44	1,8	REB-1
	LS	1.040	15	0,06	70		34		REGUL-2
EBB-170N	HS	1.120	48	0,23	230	100	43	3	REB-1
	MS	850	38	0,16	160		37		INTER 4P
	LS	910	31	0,13	90		34		
EBB-250N	HS	1.240	53	0,23	280	100	46	3	REB-1
	MS	990	41	0,17	210		36		INTER 4P
	LS	930	31	0,13	140		37		

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) EBB-100 N

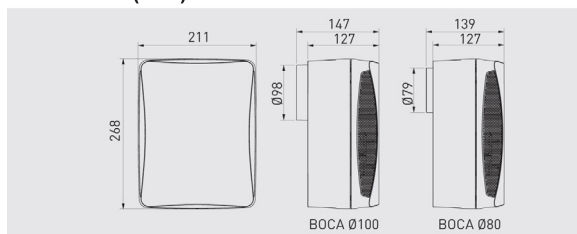


EBB-170 N - 250N

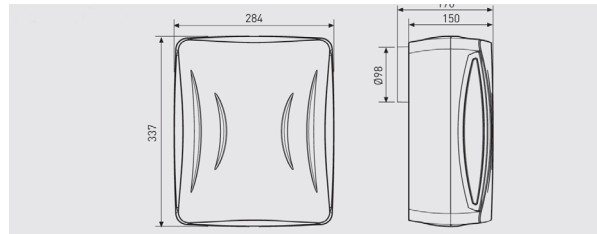


ΚΑΜΠΥΛΕΣ

EBB-100N

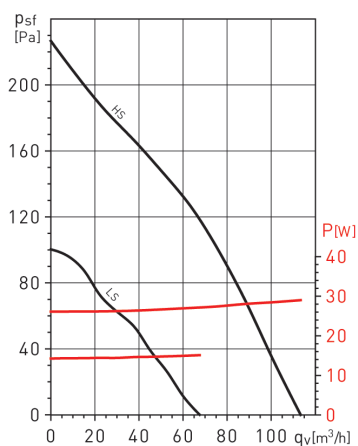

EBB-170N

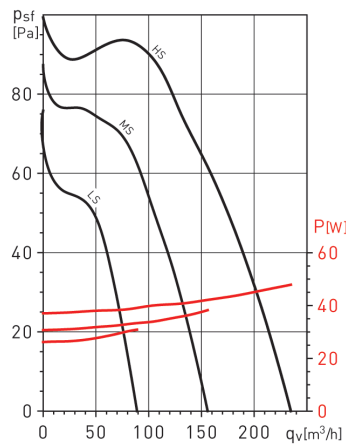

EBB-250N

