



## ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

### ΣΕΙΡΑ SILENT

- 230V - 50Hz, IP: 45, Κλάση II.
- Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου, οι πιο αθόρυβοι εξαεριστήρες του κόσμου.
- Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.
- Πρωτότυπος σχεδιασμός.
- Με τάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).

**i** info Με σύστημα "Silent Block" για αποτροπή των κραδασμών.

- Διάμετρος Ø 100, 120 και 150mm.
- Με ενδεικτική λυχνία.
- Σε 4 χρώματα λευκό, ασημί, χρυσό και σαμπανιζέ.
- Τοποθέτηση σε τοίχο ή ταβάνι.

Ο πλέον αθόρυβος εξαεριστήρας λουτρού της παγκόσμιας αγοράς.

## ULTRA SILENT BATHROOM FANS



26,5 dB




95 - 260 m<sup>3</sup>/h

Διατίθεται και η σειρά **ECOWATT** για ακόμα πιο χαμηλή κατανάλωση ενέργειας


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
**8W!**

ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ
SILENT-100CZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα).	8	95	4-άδα
SILENT-100CRZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη 1' - 30'	8	95	4-άδα
SILENT-100CHZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμ. χρονοδιακόπτη 1'-30' και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH	8	95	4-άδα
SILENT-100CDZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και αισθητήριο παρουσίας (4m εμβέλεια).	8	95	4-άδα
SILENT-200CZ	Ø 120 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	16	180	4-άδα
SILENT-300CZ	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	19	260	4-άδα
SILENT-300CZ PLUS	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) ισχυρότερο μοτέρ	21	320	4-άδα
SILENT SILVER-100CZ	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα). Χρώμα ασημί	8	95	4-άδα
SILENT SILVER-200CZ	Ø 120 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) Χρώμα ασημί	16	180	4-άδα
SILENT SILVER-300CZ	Ø 150 mm με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα) Χρώμα ασημί	19	260	4-άδα

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) SILENT - 100

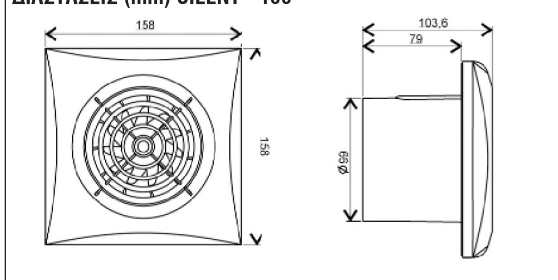

SILVER

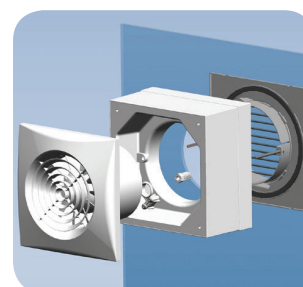

ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ



CHAMPAGNE




GOLD



## ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

## BATHROOM FANS SPECIAL FUNCTIONS

**SILENT-100 CZ 12V**

Με σύστημα **SELV**: Safety Extra Low Voltage. Σχεδιασμένοι για τοποθέτηση μέσα στο χώρο της ντουσιέρας

12V-50Hz, IP57, Κλάση III



Απαραίτητη η σύνδεση με τον μετασχηματιστή **CT-12/14**

**SILENT-100 CDZ**

Με αισθητήρα παρουσίας **PIR** (Passive Infra-Red detector). Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης σε απόσταση maximum 4 μέτρα από τον ανεμιστήρα.

Επιπλέον, διαθέτει ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 1-30' που επιτρέπει στον ανεμιστήρα να λειτουργεί προκαθορισμένο χρόνο μετά τη λήξη της κίνησης.

**SILENT-100 CHZ VISUAL**

Με ηλεκτρονικό υγραστάτη ρυθμιζόμενο σε 60,70,80 ή 90% RH με ένα κουμπί που βρίσκεται στην πρόσοψη.

Φωτεινές ενδείξεις δείχνουν το επιλεγμένο επίπεδο.

Ο εξαεριστήρας ενεργοποιείται αυτόματα, όταν το επίπεδο υγρασίας υπερβεί το επιλεγμένο επίπεδο.

Ο εξαεριστήρας σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη στάθμη υγρασίας και εφόσον έχει παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος που έχει επιλεγεί με τον ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη (από 1-30')

