

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΥΠΟΣ EcoAIR DESIGN ECOWATT

- Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διαμέτρου Ø100 mm για επιτοίχιες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις στην οροφή, σχεδιασμένοι για συνεχή λειτουργία σταθερής ροής. Ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα μεταξύ 15, 22, 30, 36, 45 ή 54 m³/h με διακόπτη λειτουργίας(dip-switch) πάνω στο PCB.
- Μοτέρ συνεχούς λειτουργίας με αντικραδασμικές βάσεις (silent elastic block). Απίστευτα αθόρυβη λειτουργία και εξαιρετική απόδοση με κομψά χαρακτηριστικά και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος, **90/260V-50/60Hz**, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

EcoAIR DESIGN ECOWATT: 230V-50/60Hz. IPX4 - Κλάση II.

- Διατίθεται σε 4 τύπους:

EcoAIR DESIGN S: Διαρκής λειτουργία σταθερής ροής αέρος που μπορεί να ενισχυθεί με εξωτερικό διακόπτη.

EcoAIR DESIGN T: Ίδια λειτουργία με το μοντέλο S, με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 1 έως 30 λεπτά.

EcoAIR DESIGN H: Η λειτουργία ενεργοποιείται είτε από τον εσωτερικό υγραστάτη είτε από έναν εξωτερικό διακόπτη και στις δυο περιπτώσεις με χρονοδιακόπτη.

EcoAIR DESIGN M: Ίδια λειτουργία με το μοντέλο H, αλλά με εσωτερικό κορδόνι τραβήγματος αντί του εξωτερικού διακόπτη.

EcoAIR DESIGN SELV-17V

Σε έκδοση **17V** για χρήση σε ντουζίρα.

Επιπλέον η στάνταρ εκδοχή του μπορεί να ενισχυθεί με εξωτερικό διακόπτη.

Είναι διαθέσιμο σε 3 επιπλέον τύπους:

EcoAIR DESIGN SELV – T (με χρονοδιακόπτη)

EcoAIR DESIGN SELV – H (με υγραστάτη και χρονοδιακόπτη από εξωτερικό διακόπτη)

EcoAIR DESIGN SELV – M (με χρονοδιακόπτη και χρονοδιακόπτη που ρυθμίζονται από ενσωματωμένο κορδόνι)

KIT EcoAIR DESIGN 17VDC + Μετασχηματιστής CT-17/18 ECOWATT

EcoAIR DESIGN: 17VDC, IP57, Κλάση III.

CT-17/18:230V-50/60Hz, IPX4, Κλάση II.



CONSTANT VOLUME EXTRACT FANS




Διαφορετικά στυλ με τα χρώματα των ράβδων.




Εναλλακτικοί χρωματικοί ράβδοι.
4 χρώματα για να ταιριάζει με τη διακόσμηση του δωματίου: μπλε, κόκκινο, πράσινο και κίτρινο.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

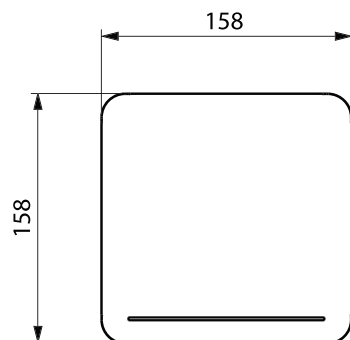

DIMENSIONS (mm)

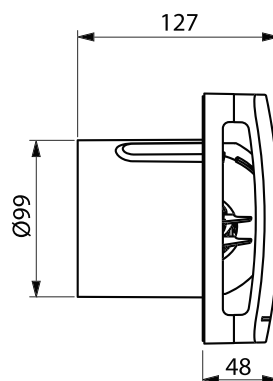




Φυγοκεντρική περρωτή με εμπρόσθια κεκλιμένα πτερύγια, που επιτυγχάνει εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου.




Αντικραδασμικές βάσεις. Μοτέρ με αντικραδασμική βάση (silent elastic block) για την αποφυγή κραδασμών και μετάδοσης θορύβου.



Επίτοιχη εγκατάσταση ή εγκατάσταση στην οροφή.

ΤΥΠΟΣ	S	T	H	M
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	•	•	•	•
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ	•	•	•	•
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	•	•		
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟΣΤΑΤΗ			•	•
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ				•
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (1-30 min).		•	•	•

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

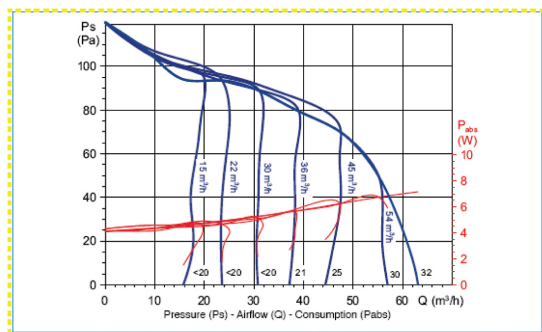

Εύκαμπτος αγωγός αλουμινίου.



Στόμιο αλουμινίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΧΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ		SFP W/ m³/s	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A) *		ΒΑΡΟΣ kg
	m³/h	l/s	W minmax			min	max	
EcoAIR DESIGN ECOWATT	15	4	1,5	4,6	360	<20	<20	0,57
	22	6	1,8	4,7	290	<20	22	
	30	9	2,2	5,1	260	<20	25	
	36	10	2,7	5,5	270	21	27	
	45	13	3,5	6,0	310	25	30	
	54	15	4,3	6,8	360	30	32	
	Maximum ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (BOOST)							
	65	18	4.3	7.2	410	32	32	