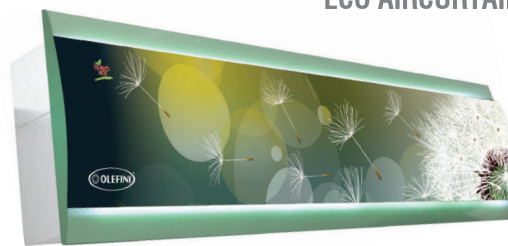


ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ECO

ΣΕΙΡΑ ECO

- Υψηλή αισθητική. Νέα σχεδίαση.
- Ανεμιστήρες υψηλής παροχής και πίεσης.
- Απλές - Ηλεκτρικά θερμαινόμενες - Ζεστού νερού.
- Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα (BMS).
- Εξωτερικός θερμοστάτης.
- Θερμοστάτης ασφαλείας (υπερθέρμανσης).
- Εκτυπώσιμη πρόσοψη (προαιρετικό).
- Εσωτερικός φωτισμός LED (προαιρετικό).
- **DO** = Διπλής όψης, **MO**= Μονής όψης, **DOL**=Διπλής όψης με LED, **MOL**= μονής όψης με LED

ECO AIRCURTAINS





	Length "B"	Length "A"	
C-120	1200mm	1300mm	
C-160	1752mm	1852mm	
C-200	2317mm	2417mm	

ΑΠΛΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h
C-120 DO	1120	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-120 MO	1120	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-120 DOL	1120	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-120 MOL	1170	2.700	2	420	2.140 / 1.545
C-160 DO	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-160 MO	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-160 DOL	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-160 MOL	1670	2.700	3	630	3.210 / 2.315
C-200 DO	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090
C-200 MO	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090
C-200 DOL	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090
C-200 MOL	2237	2.700	4	840	4.275 / 3.090

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΜΗΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ mm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h
CEH - 12 DO	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 12 MO	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 12 DOL	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 12 MOL	1120	15	2.700	2	420	2.140 / 1.545
CEH - 16 DO	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 16 MO	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 16 DOL	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 16 MOL	1670	18	2.700	3	630	3.210 / 2.315
CEH - 20 DO	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090
CEH - 20 MO	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090
CEH - 20 DOL	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090
CEH - 20 MOL	2237	18	2.700	4	840	4.275 / 3.090

ΤΥΠΟΥ Α
Διπλής όψεωςΤΥΠΟΥ Α
Μονής όψεωςΤΥΠΟΥ Β
Διπλής όψεωςΤΥΠΟΥ Β
Μονής όψεως