



**ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΣΕΙΡΕΣ RS - RSEH - RSWH**

RECESSED AIR CURTAINS


- Μέγιστο ύψος πόρτας 4m.
- Οι αεροκουρτίνες ψευδοροφής διατίθενται σε:
 - RS = απλές, 230V/50Hz.
 - RSHE = 380V/50Hz με ηλεκτρικό στοιχείο.
 - RSWH = 230V/50Hz με στοιχείο νερού.
- Με δυνατότητα ελέγχου πολλών αεροκουρτινών από μια “MASTER” σε έως και 240 “SLAVES” αεροκουρτίνες.
- Με δυνατότητα επικοινωνίας με διακόπτη πόρτας και θερμοστάτη χώρου.



ΡΥΘΜΙΣΗ: Με χρήση ενσύρματου χειριστήριου που περιλαμβάνεται.
Ασύρματο χειριστήριο (προαιρετικά).

Με προσθήκη πλακέτας **NEW LOGIC** δίνεται η δυνατότητα 15 ταχυτήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ m	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ m/s	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΙΣΧΥΣ W
RS-34	1,20	11/19	2.600/2.130	66/64	32.5	350
RS-35	1,40	11/9	3.110/2.545	66/64	38	660
RS-36	1,60	11/9	3.620/2.960	66/64	43	660
RS-37	1,80	11/9	4.130/3.380	67/64	47	660
RS-38	2,00	11/9	4.634/3.790	67/64	52	660

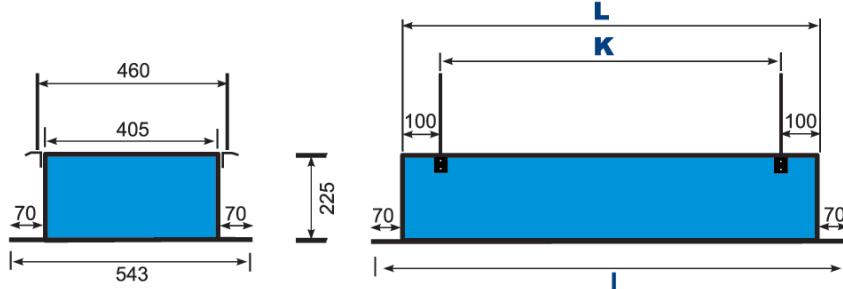

FAN DIAMETER 120 mm

