


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

INDUSTRIAL AIRCURTAINS

ΣΕΙΡΑ COR - IND

- Βιομηχανικές αεροκουρτίνες πυρασφάλειας μεγάλης ισχύος.
- Κατασκευάζονται με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες S&P τύπου **CXRT** απλής αναρρόφησης.
- Η περωτή είναι με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως βαμμένη με εποξική βαφή.
- Μοτέρ **230/400V-50Hz** έως 3kw και 400V-50Hz για μεγαλύτερης ισχύος μοτέρ ή για μοτέρ 2 ταχυτήτων.
- Όλα τα μοτέρ είναι **IP55**, κατηγορία F.

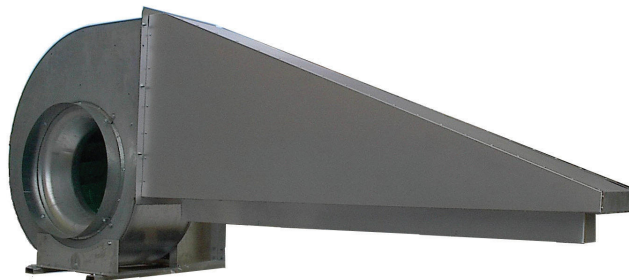


ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ : Με μοτέρ F400-120 για αντοχή σε θερμοκρασία 400°C για 120'.

Κατασκευάζονται αεροκουρτίνες πυρασφάλειας με φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες διαφόρων τύπων.



ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

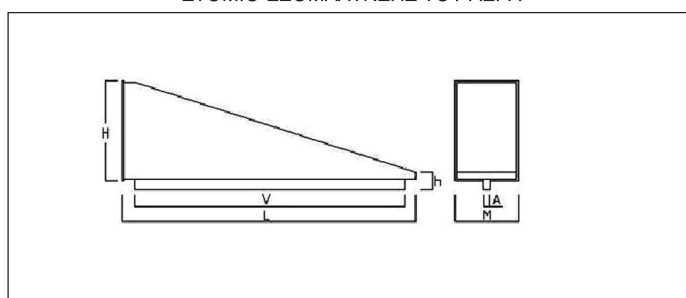

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟΥ*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟΥ*					
mm					
H	h	M	L	V	A
865	160	475	2000	1800	120

* Οι παραπάνω διαστάσεις αφορούν αεροκουρτίνα που κατασκευάζεται με εξαεριστήρα τύπου **CXRT/4-630** και καλύπτει παροχή αέρα 16.000m³/h σε στατική πίεση 600-700Pa και μέγιστη ταχύτητα εξόδου αέρα 20m/sec.