



## ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΣΕΙΡΑ FDC

## PORTABLE DEHUMIDIFIERS

- Επαγγελματικού τύπου.
- Με 4 περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη μεταφορά.
- Με αυτόματο υγροστάτη.
- Μεταλλικό κάσωμα.
- Χαμηλής κατανάλωσης.
- Με οικολογικό ψυκτικό υγρό **R-134a**.
- Δυνατότητα μόνιμης απορροής.

**\* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χώροι πλυντηρίων, υπόγεια κελάρια, βιβλιοθήκες, μουσεία, αποθήκες, εξοχικές κατοικίες κ.ά.



**26-32 lt/24h**


| ΤΥΠΟΣ    | ΑΠΟΔΟΣΗ<br>lt/24ωρο | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ<br>ΣΕ 20 °C-60% RH<br>W | ΡΕΥΜΑ<br>A | dB(A) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>πλάτος x μήκος x ύψος<br>mm | ΒΑΡΟΣ<br>kg |
|----------|---------------------|------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------|-------------|
| FDC-26   | 26                  | 330                                | 2,5        | 41    | 330x320x660                               | 23          |
| FDC-32   | 32                  | 410                                | 3,0        | 43    | 330x320x660                               | 27          |
| FDC-32S* | 32                  | 410                                | 3,0        | 43    | 330x320x660                               | 27          |

**\*FDC-32S Hot Gas defrost 0,5°C - 35°C**

### FDC - 26

#### CONDENSED WATER AT DIFFERENT AMBIENT TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS

| Room<br>conditions | Condensed<br>Water | Room<br>conditions | Condensed<br>Water |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10°C-60%           | 3 l/24h            | 25°C-60%           | 8 l/24h            |
| 10°C-80%           | 7 l/24h            | 25°C-80%           | 14 l/24h           |
| 15°C-60%           | 5 l/24h            | 27°C-65%           | 10 l/24h           |
| 15°C-80%           | 9 l/24h            | 27°C-80%           | 16 l/24h           |
| 20°C-60%           | 6,8 l/24h          | 30°C-80%           | 19 l/24h           |
| 20°C-80%           | 12 l/24h           | 32°C-90%           | 26 l/24h           |

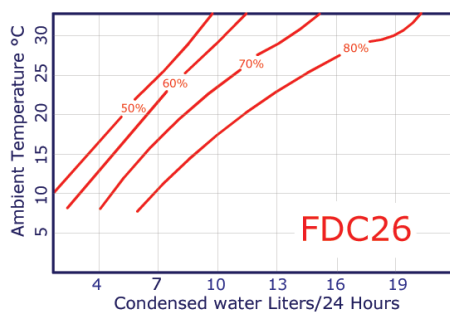

### FDC - 32

#### CONDENSED WATER AT DIFFERENT AMBIENT TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS

| Room<br>conditions | Condensed<br>Water | Room<br>conditions | Condensed<br>Water |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10°C-60%           | 5 l/24h            | 25°C-60%           | 13 l/24h           |
| 10°C-80%           | 8 l/24h            | 25°C-80%           | 18 l/24h           |
| 15°C-60%           | 8 l/24h            | 27°C-65%           | 17 l/24h           |
| 15°C-80%           | 12 l/24h           | 27°C-80%           | 23 l/24h           |
| 20°C-60%           | 10 l/24h           | 30°C-80%           | 26 l/24h           |
| 20°C-80%           | 15 l/24h           | 32°C-90%           | 32 l/24h           |

