



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ HEATERSLIM

- Η γεννήτρια ζεστού ατμού **HeaterSlim** είναι ειδικά σχεδιασμένη, με απόδοση 6,6 ή 10 kg/h, που την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για ιδιωτικά και επαγγελματικά spa.
- Η εξαιρετικά εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα της εξοικονομεί χρόνο κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης.
- Μπορεί να λειτουργήσει με πλήρως αφαλατωμένο, ή πόσιμο νερό.
- Όταν χρησιμοποιείται πλήρως απομεταλλωμένο νερό, η συσκευή πρακτικά δεν απαιτεί συντήρηση.
- Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, αποδοτικές, ασφαλείς και ειδικά σχεδιασμένες για να προάγουν την υγεία και την ευεξία.
- Το HeaterSlim μπορεί να ελέγχεται ψηφιακά, και να παραμετροποιείται.

HEATER STEAM GENERATOR



Spa Οθόνη αφής Control 5"
(προαιρετικά)



Τεχνικά στοιχεία HeaterSlim

Τύπος	HS06		HS10	
Απόδοση ατμού (kg/h)	6.6		10	
Ηλεκτρική παροχή*	220-240V / 1Ph /50-60Hz	380-415V / 3Ph / 50-60Hz	220-240V / 1Ph /50-60Hz	380-415V / 3Ph / 50-60Hz
Ηλεκτρική Ισχύς (kw)	5	5	7.5	7.5
Ένταση ρεύματος (A)**	21.7	10.9	32.6	10.9
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	1x25	2x16	1x35	3x16
Πίνακας ελέγχου	Βασικός, Αφής, Τηλεχειριστήριο Αφής			
Κύλινδροι	1			
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1x40			
Βάρος συσκευής (κενή) (kg)	13,5			
Βάρος συσκευής (γεμάτη) (kg)	18,0			
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	575 x 368 x155			
Παροχή νερού	Νερό πλήρως απαλλαγμένο από μέταλλα/καθαρισμένο συμπύκνωμα: από 1 έως 10 bar με εύκαμπτο σωλήνα 13 mm. Νερό μερικώς απαλλαγμένο από μέταλλα/νερό βρύσης ποικίλων ποιτήτων: από 1 έως 10 bar, με εξωτερική διάμετρο 3/4"			

* Διαφορετικές τάσεις κατόπιν απαίτησως.


** Το τρέχον φορτίο των φάσεων δεν είναι ομοιόμορφο.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Γυμναστήρια



Κρουαζιερόπλοια

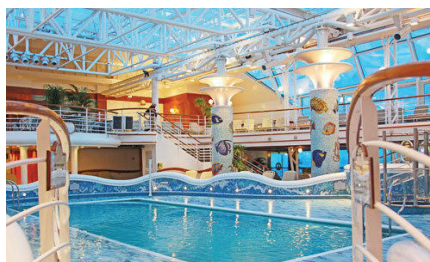

Κέντρα Ευεξίας

