



## ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΕΙΡΑ FP-E

## PLAIN PREFILTERS


- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G2 - EU2, G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 100°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση κατακράτηση: G2 - 75%, G3 - 85%, G4 - 90%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438
- Δεν περιέχει σιλκόνη.

### \* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κλιματιστικές μονάδες,  
Στόμια επιστροφής αέρα και fan coils.  
Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων.

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:** Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm.  
Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρούλικου και στις 2 πλευρές. Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα προφίλ.

**ΩΦΕΛΗ:** Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.

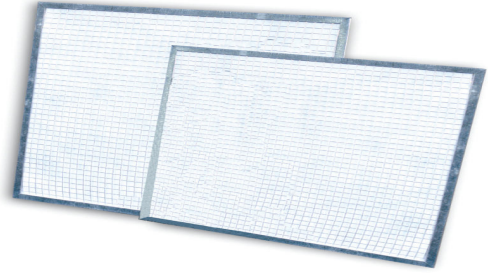

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m <sup>2</sup>	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΣΕ 1,5m/s m <sup>3</sup> /h	ΑΡΧΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
FP-E-G2-5	G2	1000 x 1000	5	1.00	5400	25/250	75
FP-E-G2-5	G2	600 x 600	5	0.36	1944	25/250	75
FP-E-G2-10	G2	1000 x 1000	10	1.00	5400	25/250	75
FP-E-G2-10	G2	600 x 600	10	0.36	1944	25/250	75
FP-E-G3-20	G3	1000 x 1000	20	1.00	5400	38/250	85
FP-E-G3-20	G3	600 x 600	20	0.36	1944	38/250	85
FP-E-G4-20	G4	1000 x 1000	20	1.00	5400	40/250	90
FP-E-G4-20	G4	600 x 600	20	0.36	1944	40/250	90
FP-E-G4-48	G4	1000 x 1000	48	1.00	5400	65/250	90
FP-E-G4-48	G4	600 x 600	48	0.36	1944	65/250	90

## ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΣΕΙΡΑ FW-E

## WASHABLE PLAIN PREFILTERS

- Κλάση φίλτρων G2 - EU2, G3 - EU3.
- Υλικό φίλτρου: Πολυεστερικό, πλαίσιο γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση κατακράτηση: G2 - 50%, G3 - 55%.


### \* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Κλιματιστικές μονάδες, στόμια επιστροφής αέρα και fan coils.  
Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

- Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm.
- Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρούλικου και στις 2 πλευρές.
- Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις.
- Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ.

**ΩΦΕΛΗ:** Πλενόμενα, μεγάλη διάρκεια ζωής.

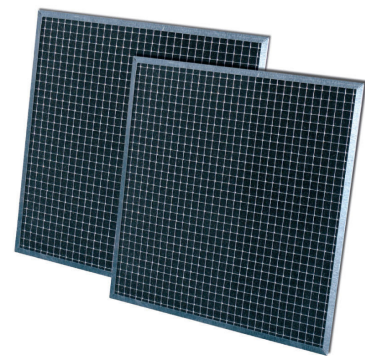

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm	ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m <sup>2</sup>	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΑΡΧΙΚΗ / ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
FW-E-G2-5	1000 x 1000	5	1.00	5400	1.5	18/250	50
FW-E-G2-5	600 x 600	5	0.36	1944	1.5	18/250	50
FW-E-G3-10	1000 x 1000	10	1.00	5400	1.5	20/250	55
FW-E-G3-10	600 x 600	10	0.36	1944	1.5	20/250	55
FW-E-G3-15	1000 x 1000	15	1.00	5400	1.5	23/250	55
FW-E-G3-15	600 x 600	15	0.36	1944	1.5	23/250	55
FW-E-G3-20	1000 x 1000	20	1.00	5400	1.5	28/250	55
FW-E-G3-20	600 x 600	20	0.36	1944	1.5	28/250	55

