



ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ Z-LINE

ΣΕΙΡΑ FP-Z

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 100°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση κατακράτηση: G3 - 85%, G4 - 90%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.
- Δεν περιέχει σιλικόνη.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Κλιματιστικές μονάδες.
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.
- Πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής.
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm.


Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρούλικου και τις 2 πλευρές.

Κυματοειδής μορφή για μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια.

Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση.

Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ.

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.

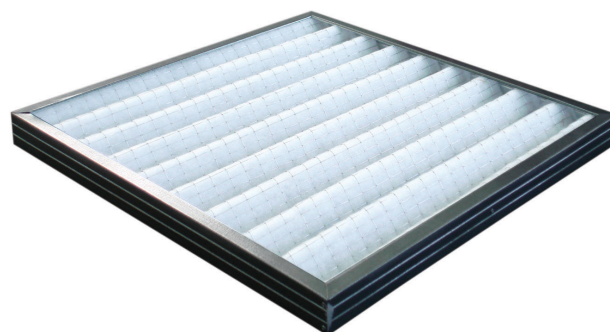

Z-LINE PREFILTERS

| ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm | ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ m ² | ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ m/s | ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa | ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa | ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ % |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| FP-ZA-G3-48 | G3 | 287 x 592 | 48 | 0.29 | 1566 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
| FP-ZA-G3-48 | G3 | 592 x 592 | 48 | 0.60 | 3240 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
| FP-ZA-G3-98 | G3 | 287 x 592 | 98 | 0.34 | 1836 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
| FP-ZA-G3-98 | G3 | 592 x 592 | 98 | 0.70 | 3780 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
| FP-ZA-G4-48 | G4 | 287 x 592 | 48 | 0.29 | 1566 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
| FP-ZA-G4-48 | G4 | 592 x 592 | 48 | 0.60 | 3240 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
| FP-ZA-G4-98 | G4 | 287 x 592 | 98 | 0.34 | 1836 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
| FP-ZA-G4-98 | G4 | 592 x 592 | 98 | 0.70 | 3780 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |

ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ Z-LINE ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ FP-ZA

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G3 - EU3, G4 - EU4.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 100°C. Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.

* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Προφίλτρα σε κλιματιστικές μονάδες, καμπίνες βαφής, συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm. Συγκράτηση με σωληνάκια αλουμινίου. Κυματοειδής μορφή για μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια.

ΩΦΕΛΗ: Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.

Εύκολη αντικατάσταση του φιλτρούλικου χωρίς την χρησιμοποίηση εργαλείων.

Οικονομικό όφελος από την μη αντικατάσταση του πλαισίου.

Z-LINE PREFILTERS WITH FILTER MEDIA REPLACE SYSTEM



| ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm | ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ mm | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ m ² | ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ m/s | ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa | ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa | ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ % |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| FP-ZA-G3-48 | G3 | 287 x 592 | 48 | 0.29 | 1566 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
| FP-ZA-G3-48 | G3 | 592 x 592 | 48 | 0.60 | 3240 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
| FP-ZA-G3-98 | G3 | 287 x 592 | 98 | 0.34 | 1836 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
| FP-ZA-G3-98 | G3 | 592 x 592 | 98 | 0.70 | 3780 | 1.5 | 64 | 250 | 85 |
| FP-ZA-G4-48 | G4 | 287 x 592 | 48 | 0.29 | 1566 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
| FP-ZA-G4-48 | G4 | 592 x 592 | 48 | 0.60 | 3240 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
| FP-ZA-G4-98 | G4 | 287 x 592 | 98 | 0.34 | 1836 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |
| FP-ZA-G4-98 | G4 | 592 x 592 | 98 | 0.70 | 3780 | 1.5 | 80 | 250 | 90 |

