




Επιτοίχια θερμαντικά πάνελ.

Χαρακτηριστικά:

Εξτρα επίπεδος σχεδιασμός.
Αθόρυβο.
Μεταλλική πρόσοψη και γρίλια.
Διακόπτης ON/OFF.
Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD).
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός.
Τρόποι λειτουργίας:
Ανεση / οικολογικός / προστασία παγετού /
έξυπνη.
Λειτουργία ανίχνευσης ανοικτών παραθύρων.
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης.
Επίλογη κλειδώματος.
Θερμικός προστάτης ασφάλειας.
IP21. Κατηγορία II.

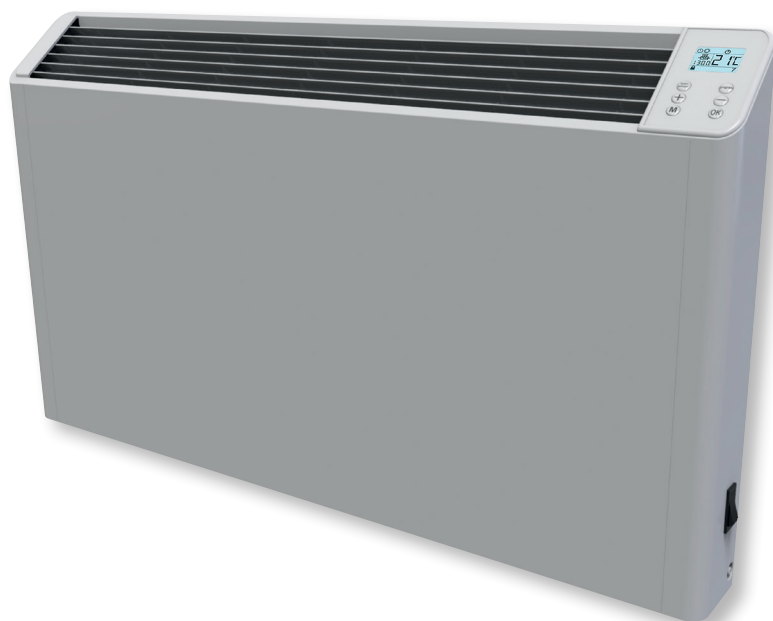

Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Τάση/ Συχνότητα 50/60 Hz (V)	Ισχύς (W)	Μέγιστη ένταση ηλ/κού ρεύματος (A)	Επιτοίχια βάση στήριξης	Διαστάσεις (mm)			Βάρος (kg)	Χρώμα
					L	W	H		
PM-755	230	750	3,3	•	370	76	398	4	Λευκό
PM-1005	230	1000	4,4	•	520	76	398	4	Λευκό
PM-1505	230	1500	6,6	•	700	76	398	6	Λευκό
PM-2005	230	2000	8,7	•	825	76	398	7	Λευκό