

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ "MINI"

(μέγιστο ύψος πόρτας 2,0 m)

θέση
μωτέρ:
ΚΕΝΤΡΟ

0,7m

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΛΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

- Εξοικονόμησης Ενέργειας
- Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους & υγρασία
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός
- Εύκολη εγκατάσταση
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Πλαστικό ή ανοξείδωτο κέλυφος (430)

περιστροφόμενος διακόπτης

ανοξείδωτο κέλυφος

ηλεκτρική αντίσταση σύρματος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)	MINI 700
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)	0.7
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)	2.0
Μέγ. ταχυτ. εξόδου αέρα (m/sec)	3
Μέγ. παροχή αέρα (m ³ /h)	300
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	
W: Βάθος (mm)	121
L: Μήκος (mm)	699
H: Ύψος (mm)	202
Βάρος (kg)	4
Βαθμίδες ισχύος	3
Θερμική ισχύς (kW)	2.0 / 4.0
Μέγ. ρεύμα λεπτ. (A)	18
T εξόδου - T εισόδου (°C)	25
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)	230 / 50 / 1

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ:
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΨΙΝΙΚΑ Κ.Τ.Λ.



περιστρεφόμενος διακόπτης

ρυθμιζόμενα πτερύγια

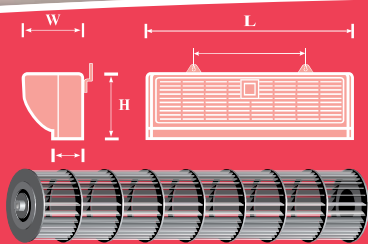

φτερωτή κάθετου ροής
διαμέτρου $\varnothing 80$



*Η εταιρεία ΟΛΕΦΙΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ "S"

(μέγιστο ύψος πόρτας 2,3 m)


θέση
μοτέρ:
ΔΕΞΙΑ

0,8m

θέση
μοτέρ:
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΔΕΞΙΑ

1,0m

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΛΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

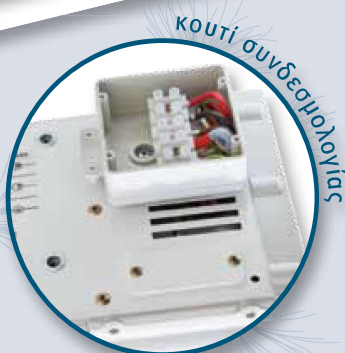

- Εξοικονόμησης Ενέργειας
- Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους & υγρασία
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός
- Εύκολη εγκατάσταση
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Θέση μοτέρ: Αριστερά ή Δεξιά

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


- ON-OFF / HI-LOW (διακόπτες)
- ON-OFF / HI-LOW με ασύρματο χειριστήριο (I.R)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ


- Θερμοστάτης χώρου
- Διακόπτης πόρτας

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ:


ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΛΕΙΑ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ,
MINI MARKET, ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ Κ.Τ.Λ.



MINI 800s - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ - 4,5kW

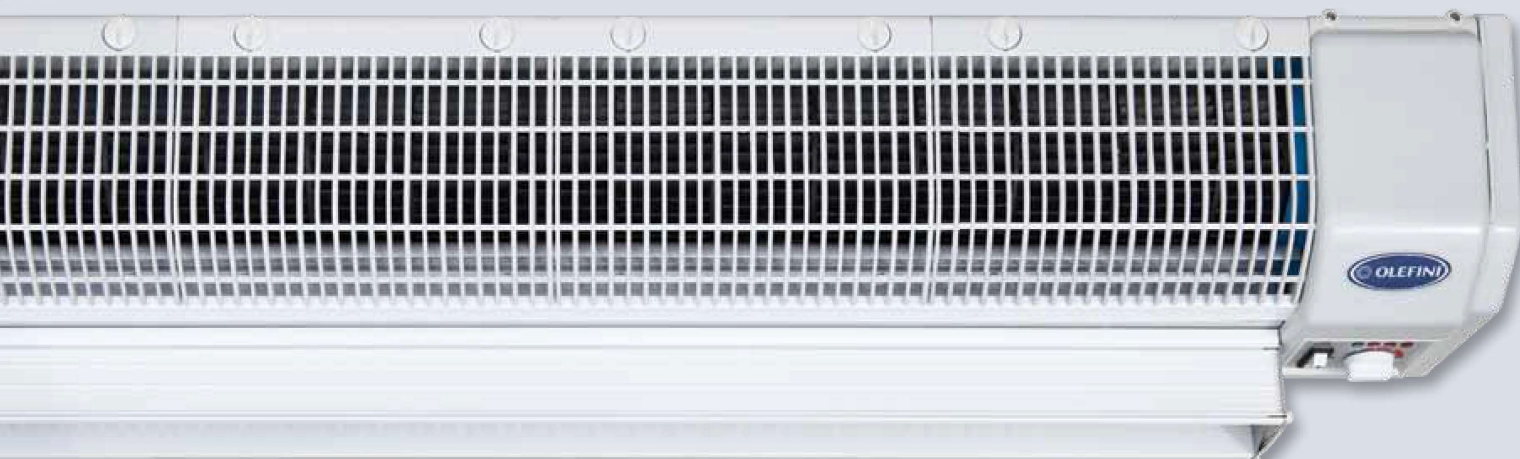

A ή ΔΕΗ 13s - ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ - 6kW

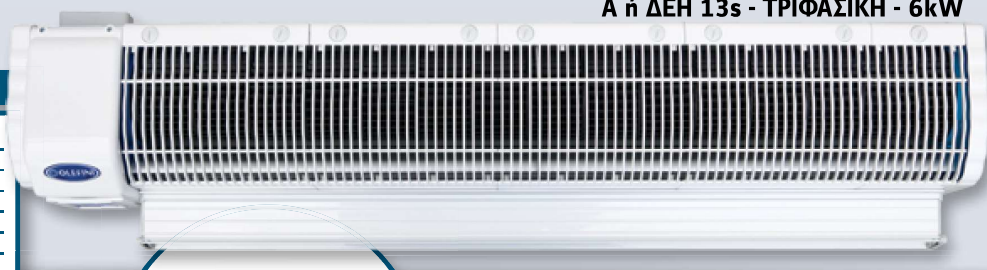

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)	MINI 800S	A ή ΔΕΗ-13S
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)	0.8	1.0
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)	2.3	2.3
Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα (m/sec)	7.0 / 5.0	8.0 / 5.5
Μέγ. παροχή αέρα(m ³ /h)	1050 / 720	1600 / 1300
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)	120	120
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (μF)	4	4
Στάθμη θορύβου στο 1 m [dB(A)]	60 / 58	58 / 52
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	L: Συνολικό μήκος (mm)	810
	W: Συνολικό πλάτος (mm)	166
	H: Ύψος (mm)	172
	I: Μήκος στομίου εξόδου (mm)	668
	w: Πλάτος στομίου εξόδου (mm)	62
	h: Ύψος στομίου εξόδου (mm)	64
Βάρος (kg)	10	11
Θερμική ισχύς (kW)	4.5	6
Μέγ. ρεύμα λειτ. (A) (ανά φάση)	20	9
T εξόδου - T εισόδου (°C)	17 - 20	15 - 20
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)	230 / 50 / 1	400 / 50 / 3
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)	1310 / 1000	1310 / 1000
Βαθμίδες ισχύος	3	4
Βαθμός προστασίας	IP20	IP20



ηλεκτρική αντίσταση σύρματος



πτερωτή κάθετου ροής
διαμέτρου Φ 100

*Η εταιρεία ΟΛΕΦΙΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.