

ΑΠΛΗ & ΗΛΕΚ. ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ "C"

(μέγιστο ύψος πόρτας 4,0 m)

1,2m

1,6m

2,0m

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΛΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

- Εξοικονόμησης Ενέργειας
- Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους & υγρασίας
- Διαχείριση μικροκλίματος
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Εύκολη εγκατάσταση
- 4 διαφορετικοί συνδυασμοί εξωτερικών όψεων

ΤΡΟΠΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- Νέο συστημα χειρισμού "ECO"

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- Κρυφός φωτισμός
- Κάθετη στήριξη
- Εκτυπώσιμη πρόσοψη
- Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS

πάνελ συνδέσεων



ρυθμιζόμενα πτερύγια




Ενσύρματο
Χειριστήριο





Ασύρματο
Χειριστήριο




ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΩΣ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΣΠΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ,
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Κ.Τ.Λ.

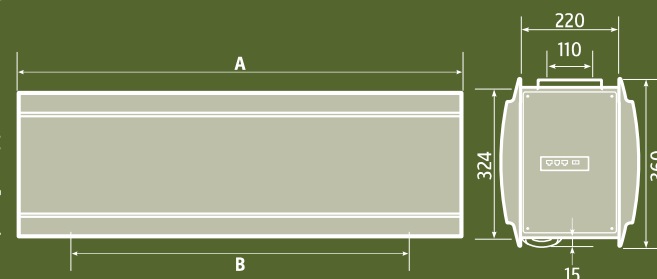

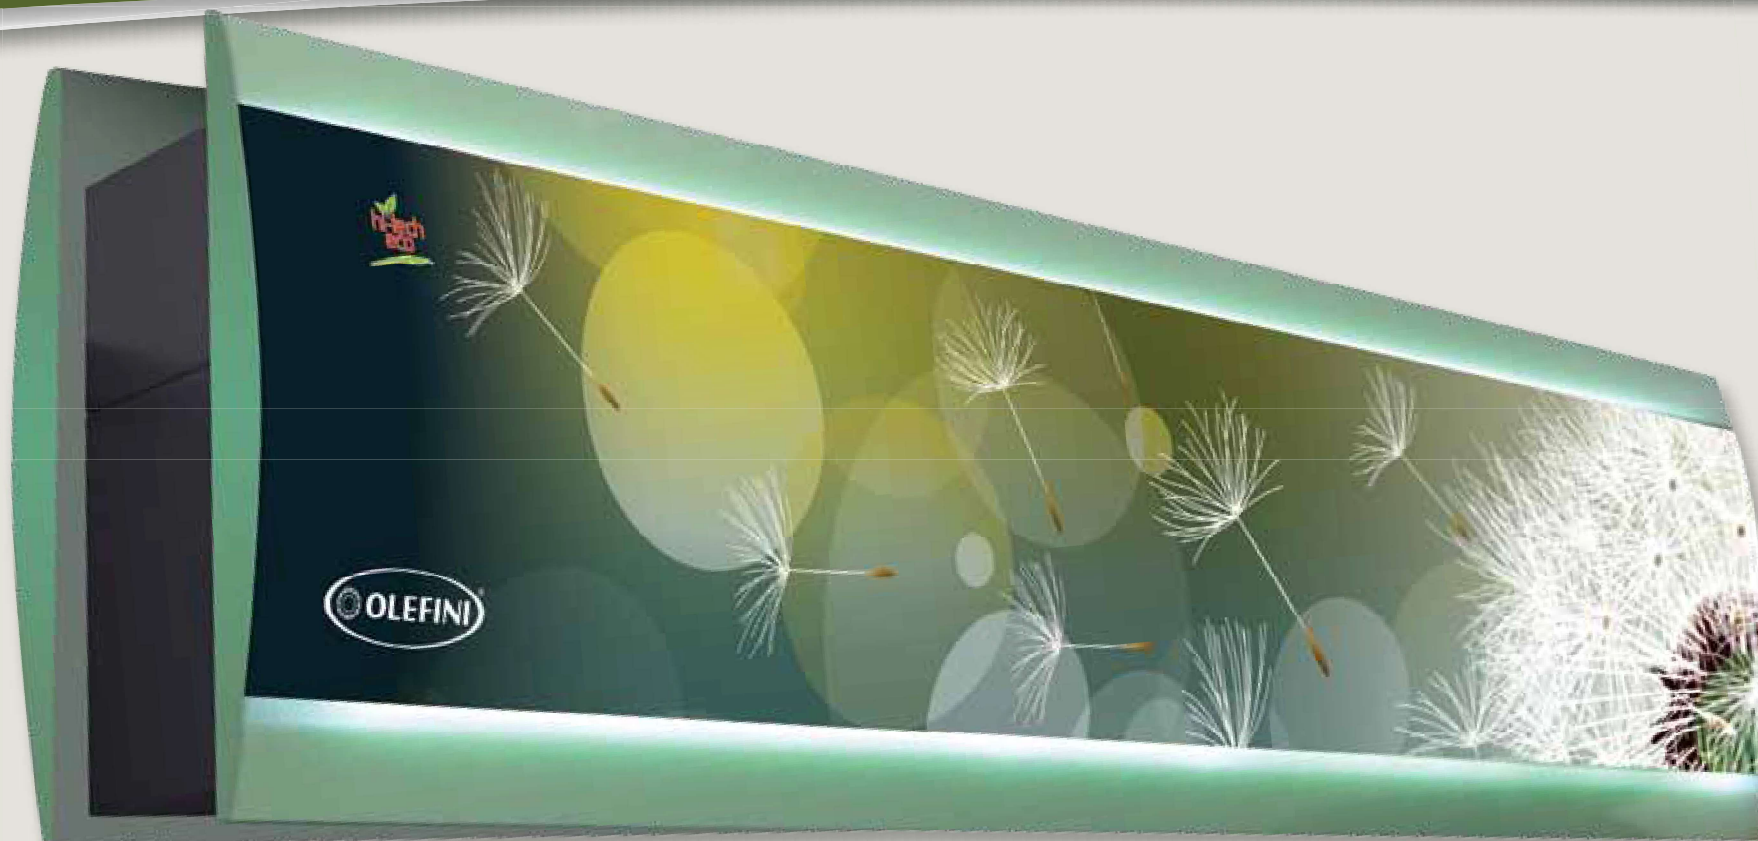

φυγοκεντρικός
ανεμιστήρας
διαμέτρου Φ 115

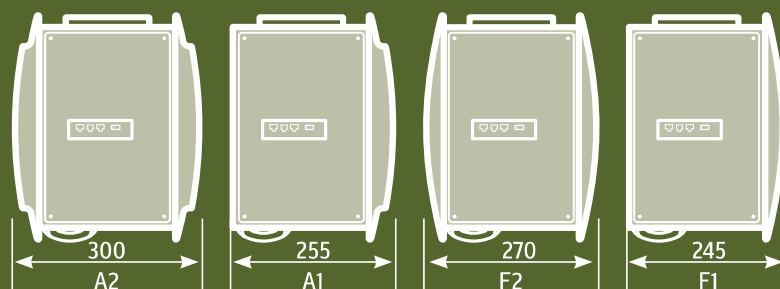

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)	C-120	C-160	C-200	CEH-120	CEH-160	CEH-200
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)	1.2	1.6	2.0	1.2	1.6	2.0
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα (m/sec)	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0
Μέγ. παροχή αέρα (m³/h)	2140 / 1545	3210 / 2315	4275 / 3090	2140 / 1545	3210 / 2315	4275 / 3090
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)	420	630	840	420	630	840
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (μF)	12	12	12	12	12	12
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	A: Συνολικό μήκος (mm)					
	1300	1852	2417	1300	1852	2417
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	B: Μήκος Στομίου Εξόδου (mm)					
	1120	1670	2237	1120	1670	2237
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Θερμική ισχύς (kW)	-	-	-	15	18	18

*Η εταιρεία ΟΛΕΦΙΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.