

ΑΠΛΗ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ "ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ"

(μέγιστο ύψος πόρτας 4,0 m)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

- Κάθετη στήριξη
- Εκτυπώσιμη πρόσοψη
- Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BMS

ΤΡΟΠΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- Νέο συστημα χειρισμού "ECO"
- Εξοικονόμησης Ενέργειας
- Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους & υγρασία
- Διαχείριση μικροκλίματος
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Εύκολη εγκατάσταση
- Ανεμιστήρες υψηλής ταχύτητας & υψηλής στατικής πίεσεως

πάνελ συνδέσεων



ρυθμιζόμενα πτερύγια



θερμοστάτες ασφαλείας



Ενσύρματο
Χειριστήριο



Ασύρματο
Χειριστήριο

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΩΣ:


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΣΠΑ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ,
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Κ.Τ.Λ.

1,2m

1,6m

2,0m

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΛΑΤΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

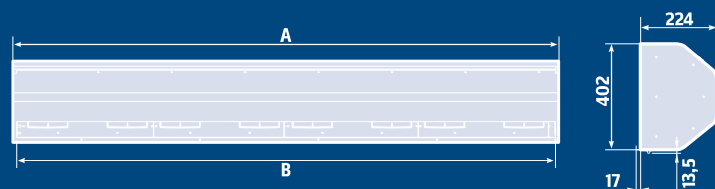

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ (τύπος)	AN-120	AN-160	AN-200	ANEH-120	ANEH-160	ANEH-200	
Μέγ. πλάτος ανοίγματος (m)	1.2	1.6	2.0	1.2	1.6	2.0	
Μέγ. ύψος ανοίγματος (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα (m/sec)	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0	18.0 / 13.0	
Μέγ. παροχή αέρα (m³/h)	2140 / 1545	3210 / 2315	4275 / 3090	2140 / 1545	3210 / 2315	4275 / 3090	
Ισχύς εισόδου κινητήρα (W)	420	630	840	420	630	840	
Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα (µF)	12	12	12	12	12	12	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	A: Συνολικό μήκος (mm)	1188	1746	2304	1188	1746	2304
	B: Μήκος Στομίου Εξόδου (mm)	1158	1716	2274	1158	1716	2274
Ηλεκτρική παροχή (V/Hz/N-)	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	
Θερμική ισχύς (kW)	-	-	-	15	18	21	

*Η εταιρεία ΟΛΕΦΙΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.