



## ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ - ΦΩΤΙΑΣ ΣΕΙΡΑ PTC


- Αυτόματα πυροδιαφράγματα καπνού - φωτιάς από ισχυρό χάλυβα με αεροδυναμικά πτερύγια που σφραγίζουν αεροστεγώς.
- Αποτρέπουν αποτελεσματικά τη διέλευση της φωτιάς και του καπνού μέσω των αεραγωγών.
- Περιβλημά από χάλυβα 1,2mm στεγανά συγκολλημένο.
- Κατάλληλα για τοποθέτηση σε κυκλικό, ορθογώνιο ή οβάλ αεραγωγό.
- Τα πτερύγια είναι διπλού τοιχώματος, σφραγίζουν απόλυτα στεγανά και εξασφαλίζουν την αποφυγή διαρροών.
- Έλεγχος λειτουργίας με σύστημα **snaplock™** που εξασφαλίζει τον ασφαλή έλεγχο της αναλογικής ροπής.
- Εύκολη λειτουργία απόλυτα ανεξάρτητη από το σύστημα των αεραγωγών που παρέχει ευκολία στη σύνδεση.
- Διαθέσιμα σε πολλές διαστάσεις και συνδυασμούς




## SMOKE - FIRE DAMPERS




Type SPG Square / Rectangular



Type SPG Circular



Type SPG Flat Oval

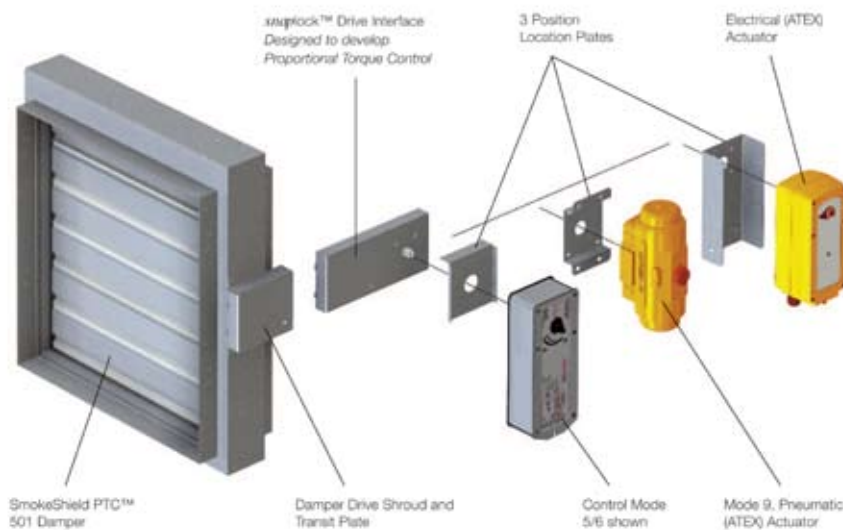

Control Mode 5-3P PTC



Control Mode 5-2P PTC and Control Mode 6-2P PTC



## ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΣΕΙΡΑ FG

- Εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα.
- Με θερμικό σύνδεσμο που ενεργοποιεί το κλείσιμο της “κουρτίνας” στους 72°C
- Δυνατότητα τοποθέτησης κάθετα σε τοίχο ή οριζόντια σε οροφή.
- Για ταχύτητα αέρος από 0-12m/sec.
- Για διαφορετικές διαστάσεις επιλέγονται συνδυασμοί.

**i info** Αν ο σύνδεσμος ενεργοποιηθεί άσκοπα, δεν καταστρέφεται, αλλά ενεργοποιείται εκ νέου.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :** Οι διαστάσεις που δεν είναι ετοιμοπαράδοτες παραδίδονται με καθυστέρηση 3-4 εβδομάδων.

- Ηλεκτρικός Μονοπολικός ή Διπολικός Μικροδιακόπτης για σύνδεση με τον πίνακα ελέγχου.
- Ηλεκτρομαγνήτης 220V ή 24V.
- Με εύηκτο σύνδεσμο τύπου cassette που ενεργοποιείται στους 98°C.


### FIRE DAMPER CURTAIN TYPE



ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ		Πλάτος / Width																		
mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
100																				
150																				
200																				
250																				
300																				
350																				
400																				
450																				
500																				
550																				
600																				
650																				
700																				
750																				
800																				
850																				
900																				
950																				
1000																				


Ύψος / Height

FG - 101




### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (mm)

Series 101 FireShield Dampers with blades partly in airstream (Damper spigots 5mm under duct size) \*100-249 high, blades effectively outside airstream

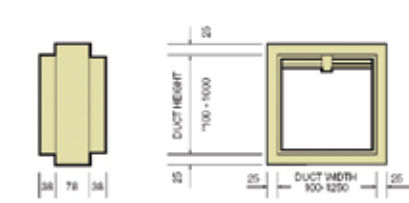


\*For cutting hole size see page 6. Based on 12.5mm wallboard

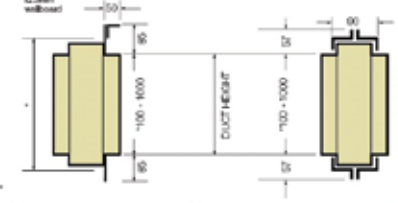


FG - 301



Series 301 FireShield Dampers with blades effectively outside airstream (Damper spigots 3mm under duct size)

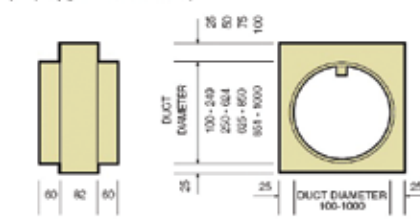

\*For cutting hole size see page 6. Based on 12.5mm wallboard

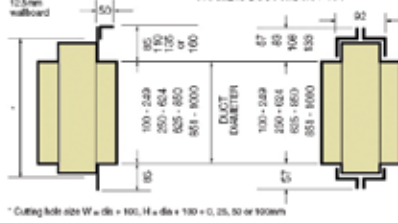

\*Cutting hole size W = db + 100, H = db + 100 + 0.25, 50 or 100mm

