



ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

FLAT / ΕΠΙΠΕΔΟ

- Μονωτικό αφρώδες υλικό για μόνωση των πλευρικών τοιχωμάτων κιβωτίων.
- Πάχος υλικού 10mm.
- Χωρίς κόλλα.
- Κομμένο σε φύλλα διαστάσεων κατάλληλων για μόνωση των πλευρικών τοιχωμάτων των κιβωτίων (FAN SECTION).



| ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm | ΤΙΜΗ / ΤΕΜ. € |
|----------|------------------|------------------|
| RIC - 42 | 42 x 42 | |
| RIC - 52 | 52 x 52 | |
| RIC - 62 | 62 x 62 | |
| RIC - 72 | 72 x 72 | |
| RIC - 92 | 92 x 92 | |

EUROFLEX EMBOSSED - EUROFLEX PYRAMICAL

Το Euroflex προσφέρεται με αυτοκόλλητο και σε διάφορες παραλλαγές όπως :

Euroflex Embossed (αβγοειδές) και
Euroflex Pyramical (πυραμίδα)


Euroflex Embossed

Με αυτοκόλλητο

| | | |
|-------|------------|-------------------------------|
| Πάχος | Διαστάσεις | Τιμή/μ² (€) |
| 15mm | 1m x 2m | |
| 20mm | 1m x 2m | |


Χωρίς αυτοκόλλητο

| | | |
|-------|------------|-------------------------------|
| Πάχος | Διαστάσεις | Τιμή/μ² (€) |
| 20mm | 1m x 2m | |
| 30mm | 1m x 2m | |
| 50mm | 1m x 2m | |

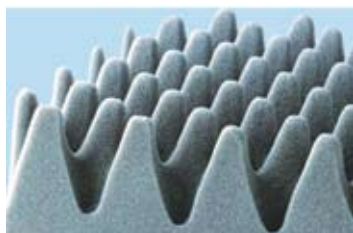


Ευλεξιμότητα: following UI94 Hf1 standard
Πυκνότητα: 30kg/m³
Χρώμα: anthracite (on demand white)
Θερμική Αγωγιμότητα: 0.032 kcal/Mh20C
Όρια χρήσης: -40°C + 120°C

Sheets 10000x2000 mm

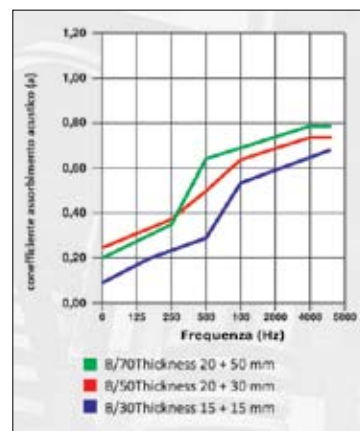

Euroflex Pyramical

| | | |
|-------|------------|-------------------------------|
| Πάχος | Διαστάσεις | Τιμή/μ² (€) |
| 15mm | 1m x 2m | |

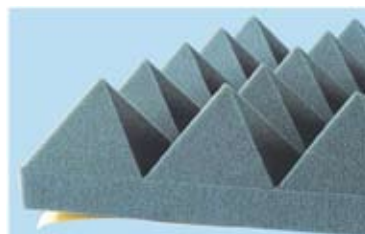

Ευλεξιμότητα: following UI94 Hf1 standard
Πυκνότητα: 30kg/m³
Χρώμα: anthracite (on demand white)
Θερμική Αγωγιμότητα: 0.032 kcal/Mh20C
Όρια χρήσης: -40°C + 120°C

