

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΣΕΙΡΑ SILENT DUAL


SILENT DUAL

- Ο Αυτόνομος και έξυπνος ανεμιστήρας για το μπάνιο.
- Ρυθμίζει αυτόματα την απόδοσή του στις συνθήκες περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις εξαερισμού μέσω ενός αισθητήρα ανίχνευσης παρουσίας PIR και ενός αισθητήρα υγρασίας.
- Το SILENT DUAL ενσωματώνει έναν έξυπνο αλγόριθμο ελέγχου για την αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, χωρίς την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.
- Το SILENT DUAL μαθαίνει από το περιβάλλον του (συνθήκες περιβάλλοντος) και λειτουργεί ανάλογα.
- Χρησιμοποιείται ηλεκτροκινητήρας εναλασσόμενου ρεύματος (AC) για την επίτευξη της απαιτούμενης ροής, ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα κατανάλωσης και θορύβου για να πληρούν τις ακριβείς απαιτήσεις εξαερισμού.
- Άμεση σύνδεση δύο καλωδίων (L, N).
- Παροχή: **220-240V 50/60Hz**.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: $-5^{\circ}\text{C}/+ 40^{\circ}\text{C}$.
IP45 - Κλάση II.
- Θερμική προστασία.
- Αφαιρούμενο αντεπίστροφο κλείστρο.
- Διάμετρος $\varnothing 100\text{mm}$, $\varnothing 120\text{mm}$.




ΤΥΠΟΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΡΕΥΜΑ A	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	dB(A)
SILENT DUAL 100	BOOST	2200	8	90	0,08	100	26,5
	PIR+TIMER	1670	6	65	0,08		22
	CONTINUOUS	910	4	25	0,07		<20
SILENT DUAL 200	BOOST	2280	17	170	0,12	125	34
	PIR+TIMER	1870	13	120	0,11		29
	CONTINUOUS	1010	7	60	0,09		<20

ΚΑΜΠΥΛΕΣ (mm)

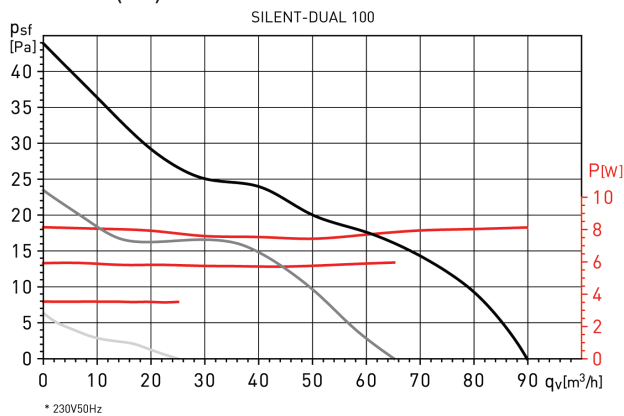


CURVES (mm)

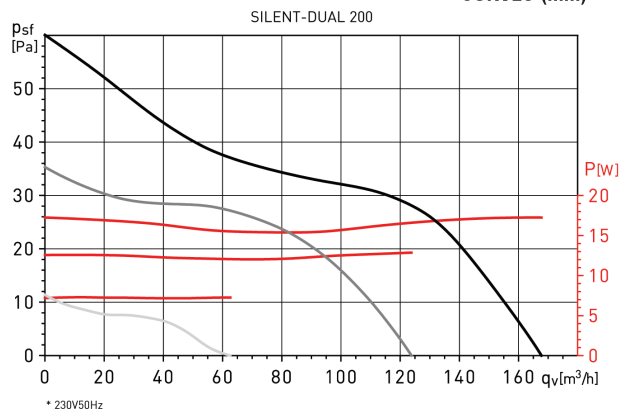

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

SILENT DUAL-100

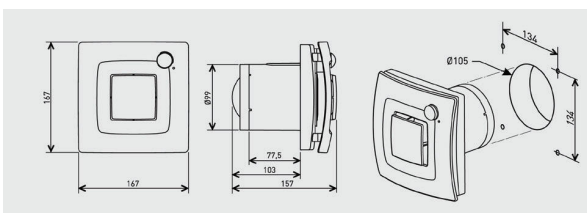

SILENT DUAL-200

DIMENSIONS (mm)

