



ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΗΤΕΙΑΣ 6, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ☎ 210 2850573 Fax: 210 2849028
www.kaffe.gr www.ventilation.gr E-Mail: info@kaffe.gr

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ REB-E 5000 C(AK51E)

Οδηγίες Χρήσης

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις οδηγίες: Χαμηλής Τάσης 73/23 / ΕΟΚ, 2006/95 / ΕΚ, 89/336 / ΕΟΚ-EMC, 2002/95 ΕΚ – 2005/618 / ΕΚ (Οδηγία RoHS) για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60730-1, EN 55022.

Καλύπτει τις ανάγκες ελέγχου της ταχύτητας ασύγχρονων μονοφασικών κινητήρων εξαερισμού. Κατασκευάζεται από υλικά που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές καλής λειτουργίας και ασφάλειας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

1. Γίνεται σε σημείο που εξυπηρετεί απόλυτα τον χρήστη, και δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά και μη χρήστες.
2. Τοποθετείται σε χώρο που δεν βρέχεται και δεν καλύπτονται οι θυρίδες εξαερισμού.
3. Τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση με τα σημεία σύνδεσης να είναι στην κάτω πλευρά.
4. Η εγκατάσταση του γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

1. Διακόπτουμε την παροχή τάσης από τον γενικό διακόπτη.
2. Αφαιρούμε το πάνω καπάκι και σηματοδούμε τα σημεία στήριξης (1).
3. Περνάμε τα καλώδια στήριξης εντός του ρυθμιστή στο σημείο σύνδεσης (2) και απογυμνώνουμε τα καλώδια σε μήκος 5mm.
4. Συνδέουμε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης. (Θα πρέπει να γίνει πολύ καλή στήριξη των καλωδίων σύνδεσης).
5. Ανοίγουμε τον κεντρικό διακόπτη και στη συνέχεια τον διακόπτη του ροοστάτη (3).
6. Έχοντας το κουμπί της ρύθμισης (4) τελείως αριστερά (θέση min), με το μικρό ρυθμιστικό (5) ρυθμίζουμε τις ελάχιστες στροφές εκκίνησης ανάλογα με τον τύπο του φορτίου (από τον κατασκευαστή είναι ρυθμισμένο στο 35% της μέγιστης τάσης της τάσης εξόδου).
7. Κλείνουμε τον διακόπτη της συσκευής (3) και τον γενικό διακόπτη παροχής τάσης.
8. Τοποθετούμε το πίσω κάλυμμα του ρυθμιστή, ανοίγουμε τον γενικό διακόπτη παροχής τάσης και ο ρυθμιστής πλέον είναι έτοιμος προς χρήση.



ΚΑΦΦΕ Α.Ε.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΗΤΕΙΑΣ 6, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ☎ 210 2850573 Fax: 210 2849028
www.kaffe.gr www.ventilation.gr E-Mail: info@kaffe.gr

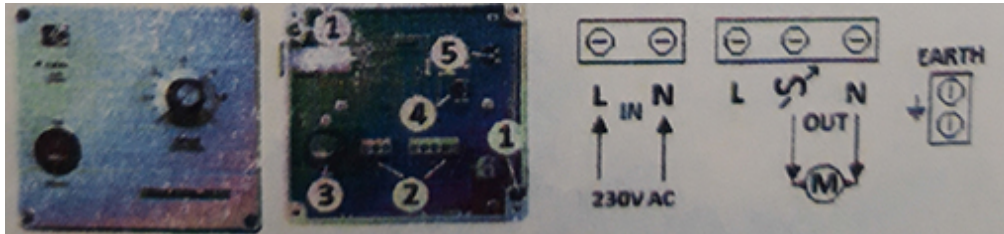

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μέγιστη Ισχύς:	2000W
Ασφάλεια: 250V Resettable	12A
Τάση Λειτουργίας:	220-240V ~
Βαθμός προστασίας του περιβλήματος:	IP60
Υλικό κατασκευής περιβλήματος:	ABS άφλεκτο
Μέγιστη υγρασία:	95%



RoHS