

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ "INTELLECT"

(μέγιστο ύψος πόρτας 2,3 m)

θέση
μοτέρ:
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΔΕΞΙΑ

0,8m

1,0m

θέση
μοτέρ:
ΚΕΝΤΡΟ

1,2m

1,6m

2,0m

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

- Εξοικονόμησης Ενέργειας
- Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους & υγρασία
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός
- Εύκολη εγκατάσταση
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Ανοξείδωτο κέλυφος (430)
- Θέση μοτέρ: Αριστερά ή Δεξιά ή κέντρο
- Ανταγωνιστική τιμή
- Θερμοστάτης χώρου
- Διακόπτης πόρτας

Ασύρματο
Χειριστήριο



Πάνελ χειρισμού




ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Νέο σύστημα χειρισμού INTELLECT
- ⏻ Διακόπτης ON/OFF
- ⬆️ Αύξηση ταχύτητας μοτέρ
- ⬇️ Μείωση ταχύτητας μοτέρ
- 🔥 Θερμικό φορτίο (HEAT POWER)

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ:


ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΛΕΙΑ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ, ΜΑΝΑΒΙΚΑ Κ.Τ.Λ.

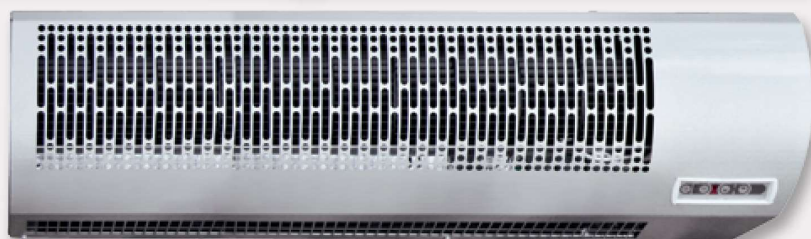

ηλεκτρική αντίσταση σύρματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TYPE	INTELLECT 08 R/L	INTELLECT 10 R/L	INTELLECT 12	INTELLECT 16	INTELLECT 20
Max door width (m)	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0
Max door height (m)	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0
Max Outlet velocity (m/sec)	7.5 / 4.0	7.5 / 5.5	8.0 / 5.0	8.0 / 5.0	8.0 / 5.0
Max Air volume (m³/h)	960 / 510	1250 / 880	1700 / 1000	2445 / 1440	2800 / 1750
Motor power input (W)	120	240	145	185	550
Capacitor (µF)	4	4	4	8	12
Noise level in 1 m [dB(A)]	60 / 58	60 / 58	60 / 58	60 / 58	60 / 58
L: Total length (mm)	842	1070	1220	1670	2020
W: Total width (mm)	202	202	202	202	202
H: Height (mm)	203	203	203	203	203
I: Outlet length (mm)	663	893	1180	1630	1980
w: Outlet width (mm)	54	54	54	54	54
Weight (kg)	9	12	15.5	19.0	21.0
Thermal power (kW)	6	6	6 or 9	9 or 12	12
Max current cons. (A)	9 / per phase	9 / per phase	9 or 13.5 / per phase	13.5 or 18 / per phase	18 / per phase
T outlet - T inlet (°C)	15 - 35	45 - 65	20	20	20
Power supply (V/Hz/N-)	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3	400 / 50 / 3
Motor speed (rpm)	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000	1350 / 1000
Heating stages	16	16	16	16	16
Ingress Protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

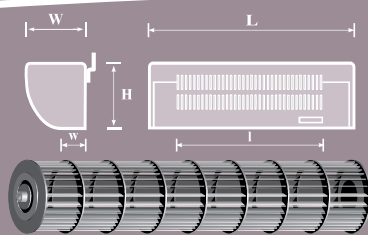

φτερωτή κάθετου ροής
διαμέτρου $\varnothing 110$

*Η εταιρεία ΟΛΕΦΙΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.